

ИНКРОМ®

9

ИНСТРУМЕНТ
ПРЕМИУМ КЛАССА

РАЗВЕРТКИ
ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ





УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вы держите в руках каталог разверток торговой марки ИНКРОМ.

Это первая отечественная торговая марка, предлагающая своему покупателю широчайший спектр инструмента и станочной оснастки премиум-класса.

Работая в сфере машиностроения с 1993 г., наши сотрудники обобщили передовой опыт известных мировых производителей инструмента и станочной оснастки и на основе этого разработали линейку продукции, охватывающую сверление, резьбонарезание и фрезерование осевым инструментом, а также большую часть видов оснастки для современных станков с ЧПУ.

Будучи профессионалами в области металлообработки, как, надеюсь, и Вы, мы понимаем, что привлекательность торговой марки складывается для потребителя из:

- **ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА;**
- **ШИРОКОГО СПЕКТРА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ;**
- **ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА И ЛОГИСТИКИ.**

Вся продукция, выпускаемая под торговой маркой ИНКРОМ, изготавливается:

- **НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ;**
- **ИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА;**
- **В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ И СТАНДАРТАМИ РФ И МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ.**

Если Вы требовательны к качеству инструмента и его свойствам, если Вам важна надежность инструмента, широкий ассортимент из «одних рук» и при этом разумная цена, то Вы сделали правильный выбор, обратив свое внимание на продукцию ИНКРОМ.

В ДРУГИХ КАТАЛОГАХ ВЫ НАЙДЕТЕ:

- **СВЕРЛА БЫСТРОРЕЖУЩИЕ;**
- **СВЕРЛА ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ;**
- **ЗЕНКОВКИ, ЦЕКОВКИ, РАЗВЕРТКИ, ЗЕНКЕРЫ;**
- **ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ И НАСАДНЫЕ;**
- **ОСНАСТКУ СТАНОЧНУЮ;**
- **ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ;**
- **ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ.**

СОДЕРЖАНИЕ

	Поля допуска	Стандарт	стр.
РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ			3
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ			4
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ	H7 H8 H9 H11	DIN 206-A	4
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ	H7 H8 H9 H11	DIN 206-B	7
РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ			10
РАЗВЕРТКИ РАЗЖИМНЫЕ		DIN 859	11
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ			12
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ПРЯМЫМИ И ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ	H7 H8 H9 H11	DIN 212	12
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ. РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм	0/+0.004. 0/+0.005	DIN 212-2	16
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ. РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм	0/+0.003	DIN 212	26
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (СНС) H7	H7	DIN 212	37
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (СНС). РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм	0/+0.004. 0/+0.005	DIN 212-3	39
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (СНС). РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм	0/+0.003	DIN 212	49
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ 45° H7	H7	DIN 212-2	60
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ДЛЯ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ	H7	DIN 8089	61
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ДЛЯ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ. РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм	0/+0.004. 0/+0.005	DIN 8089	62
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛИННЫЕ И УДЛИНЕННЫЕ	H7	DIN 212	69
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ	H7		70
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ			71
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ПРЯМЫМИ И ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ	H7 H8 H9 H11	DIN 208	71
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ПРЯМЫМИ И ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ	H7 H8 H9 H11	DIN 208	72
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ. РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм	0/+0.005	DIN 208	74
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ 45° H7	H7	DIN 208	114
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛИННЫЕ И УДЛИНЕННЫЕ	H7	DIN 208	115
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ	H7		117
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ		DIN 311	118
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ НАСАДНЫЕ С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ	H7 H8 H9 H11	DIN 219	119
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ НАСАДНЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ	H7 H8 H9 H11	DIN 219	120
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ НАСАДНЫЕ С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ	H7 H8 H9 H11	DIN 219	121
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ НАСАДНЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ И 45°	H7 H8 H9 H11	DIN 219	122
ЗЕНКЕРЫ			123
ЗЕНКЕРЫ ВИНТОВЫЕ ТРЕХЗУБЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ	h8 и для отверстий H11	DIN 344	124
ЗЕНКЕРЫ ВИНТОВЫЕ ТРЕХЗУБЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ	h8 и для отверстий H11	DIN 343/DIN 1864	126
ЗЕНКЕРЫ НАСАДНЫЕ	h8 и для отверстий H11	DIN 222	129
ОПРАВКИ			133
ОПРАВКИ ДЛЯ НАСАДНЫХ РАЗВЕРТОК И ЗЕНКЕРОВ С ПОСАДКОЙ 1:30		DIN 217	134
ПОВОДКИ ДЛЯ ОПРАВОК			135
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ			137
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ			138
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			140

ОБЗОР СИМВОЛОВ

1. ИСПОЛНЕНИЕ РАЗВЕРТКИ			
	Прямая канавка		Винтовая канавка
2. ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ			
	Покрытие отсутствует		Покрытие LIGHTGOLD
3. ПОЛЯ ДОПУСКА			
			


ИНКРОМ®

ИНСТРУМЕНТ
ПРЕМИУМ КЛАССА



РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ



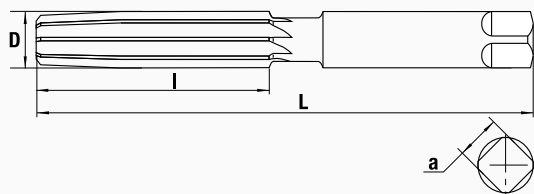

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА						P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5
ТИП						A	A	A	A	A	A	A	A
ПОЛЕ ДОПУСКА						H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11
ПОКРЫТИЕ						○	○	○	○	○	○	○	○
D мм	l мм	L мм	a мм	z	код код	850. KPR001.	1200. KPR109.	850. KPR117.	1200. KPR118.	850. KPR115.	1200. KPR119.	850. KPR116.	1200. KPR120.
1.0	13	34	—	3	.0100	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.1	13	34	—	3	.0110	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.2	17	38	—	3	.0120	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.3	17	38	—	3	.0130	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.4	20	41	1.12	3	.0140	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.5	20	41	1.12	3	.0150	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.6	21	44	1.25	3	.0160	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.7	21	44	1.25	3	.0170	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.8	23	47	1.40	4	.0180	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.9	23	47	1.40	4	.0190	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.0	25	50	1.60	4	.0200	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.1	25	50	1.60	4	.0210	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.2	27	54	1.80	4	.0220	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.3	27	54	1.80	4	.0230	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.4	29	58	2.00	4	.0240	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.5	29	58	2.00	4	.0250	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.6	29	58	2.00	4	.0260	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.7	31	62	2.24	6	.0270	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.8	31	62	2.24	6	.0280	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.9	31	62	2.24	6	.0290	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.0	31	62	2.24	6	.0300	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.1	33	66	2.50	6	.0310	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.2	33	66	2.50	6	.0320	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.3	33	66	2.50	6	.0330	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.4	35	71	2.80	6	.0340	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.5	35	71	2.80	6	.0350	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.6	35	71	2.80	6	.0360	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.7	35	71	2.80	6	.0370	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.8	38	76	3.15	6	.0380	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.9	38	76	3.15	6	.0390	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.0	38	76	3.15	6	.0400	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.1	38	76	3.15	6	.0410	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.2	38	76	3.15	6	.0420	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.3	41	81	3.55	6	.0430	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.4	41	81	3.55	6	.0440	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.5	41	81	3.55	6	.0450	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.6	41	81	3.55	6	.0460	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.7	41	81	3.55	6	.0470	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.8	44	87	4.00	6	.0480	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.9	44	87	4.00	6	.0490	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.0	44	87	4.00	6	.0500	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.1	44	87	4.00	6	.0510	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.2	44	87	4.00	6	.0520	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.3	44	87	4.00	6	.0530	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.4	47	93	4.50	6	.0540	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.5	47	93	4.50	6	.0550	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.6	47	93	4.50	6	.0560	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.7	47	93	4.50	6	.0570	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.8	47	93	4.50	6	.0580	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.9	47	93	4.50	6	.0590	⊙	○	○	○	○	○	○	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ

DIN 206-A

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА						P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5
ТИП						A	A	A	A	A	A	A	A
ПОЛЕ ДОПУСКА						H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11
ПОКРЫТИЕ													
D мм	l мм	L мм	a мм	z	код	850. KPR001.	1200. KPR109.	850. KPR117.	1200. KPR118.	850. KPR115.	1200. KPR119.	850. KPR116.	1200. KPR120.
6.0	47	93	4.50	6	.0600	⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.1	47	93	4.50	6	.0610	⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.2	47	93	4.50	6	.0620	⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.3	47	93	4.50	6	.0630	⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.4	50	100	5.00	6	.0640	⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.5	50	100	5.00	6	.0650	⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.6	50	100	5.00	6	.0660	⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.7	50	100	5.00	6	.0670	⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.8	54	107	5.60	6	.0680	⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.9	54	107	5.60	6	.0690	⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.0	54	107	5.60	6	.0700	⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.1	54	107	5.60	6	.0710	⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.2	54	107	5.60	6	.0720	⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.3	54	107	5.60	6	.0730	⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.4	54	107	5.60	6	.0740	⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.5	54	107	5.60	6	.0750	⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.6	58	115	6.30	6	.0760	⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.7	58	115	6.30	6	.0770	⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.8	58	115	6.30	6	.0780	⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.9	58	115	6.30	6	.0790	⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.0	58	115	6.30	6	.0800	⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.1	58	115	6.30	6	.0810	⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.2	58	115	6.30	6	.0820	⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.3	58	115	6.30	6	.0830	⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.4	58	115	6.30	6	.0840	⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.5	58	115	6.30	6	.0850	⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.6	62	124	7.10	6	.0860	⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.7	62	124	7.10	6	.0870	⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.8	62	124	7.10	6	.0880	⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.9	62	124	7.10	6	.0890	⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.0	62	124	7.10	6	.0900	⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.1	62	124	7.10	6	.0910	⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.2	62	124	7.10	6	.0920	⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.3	62	124	7.10	6	.0930	⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.4	62	124	7.10	6	.0940	⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.5	62	124	7.10	6	.0950	⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.6	66	133	8.00	6	.0960	⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.7	66	133	8.00	6	.0970	⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.8	66	133	8.00	6	.0980	⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.9	66	133	8.00	6	.0990	⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.0	66	133	8.00	6	.1000	⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.1	66	133	8.00	6	.1010	⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.2	66	133	8.00	6	.1020	⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.3	66	133	8.00	6	.1030	⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.4	66	133	8.00	6	.1040	⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.5	66	133	8.00	6	.1050	⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.6	66	133	8.00	6	.1060	⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.7	71	142	9.00	6	.1070	⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.8	71	142	9.00	6	.1080	⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.9	71	142	9.00	6	.1090	⊙	○	○	○	○	○	○	○


● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

⊙ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

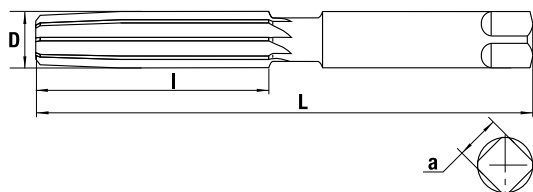

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА						P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5
ТИП						A	A	A	A	A	A	A	A
ПОЛЕ ДОПУСКА						H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11
ПОКРЫТИЕ													
D мм	L мм	L мм	a мм	z	код	850. KPR001.	1200. KPR109.	850. KPR117.	1200. KPR118.	850. KPR115.	1200. KPR119.	850. KPR116.	1200. KPR120.
11.0	71	142	9.00	6	.1100	⊙	○	○	○	○	○	○	○
11.1	71	142	9.00	6	.1110	⊙	○	○	○	○	○	○	○
11.2	71	142	9.00	6	.1120	⊙	○	○	○	○	○	○	○
11.3	71	142	9.00	6	.1130	⊙	○	○	○	○	○	○	○
11.4	71	142	9.00	6	.1140	⊙	○	○	○	○	○	○	○
11.5	71	142	9.00	6	.1150	⊙	○	○	○	○	○	○	○
11.6	71	142	9.00	6	.1160	⊙	○	○	○	○	○	○	○
11.7	71	142	9.00	6	.1170	⊙	○	○	○	○	○	○	○
11.8	71	142	9.00	6	.1180	⊙	○	○	○	○	○	○	○
11.9	76	152	10.00	6	.1190	⊙	○	○	○	○	○	○	○
12.0	76	152	10.00	6	.1200	⊙	○	○	○	○	○	○	○
12.5	76	152	10.00	6	.1250	⊙	○	○	○	○	○	○	○
13.0	76	152	10.00	6	.1300	⊙	○	○	○	○	○	○	○
13.5	81	163	11.20	8	.1350	⊙	○	○	○	○	○	○	○
14.0	81	163	11.20	8	.1400	⊙	○	○	○	○	○	○	○
14.5	81	163	11.20	8	.1450	⊙	○	○	○	○	○	○	○
15.0	81	163	11.20	8	.1500	⊙	○	○	○	○	○	○	○
15.5	87	175	12.50	8	.1550	⊙	○	○	○	○	○	○	○
16.0	87	175	12.50	8	.1600	⊙	○	○	○	○	○	○	○
16.5	87	175	12.50	8	.1650	⊙	○	○	○	○	○	○	○
17.0	87	175	12.50	8	.1700	⊙	○	○	○	○	○	○	○
17.5	93	188	14.00	8	.1750	⊙	○	○	○	○	○	○	○
18.0	93	188	14.00	8	.1800	⊙	○	○	○	○	○	○	○
18.5	93	188	14.00	8	.1850	⊙	○	○	○	○	○	○	○
19.0	93	188	14.00	8	.1900	⊙	○	○	○	○	○	○	○
19.5	100	201	16.00	8	.1950	⊙	○	○	○	○	○	○	○
20.0	100	201	16.00	8	.2000	⊙	○	○	○	○	○	○	○
21.0	100	201	16.00	8	.2100	⊙	○	○	○	○	○	○	○
22.0	107	215	18.00	8	.2200	⊙	○	○	○	○	○	○	○
23.0	107	215	18.00	8	.2300	⊙	○	○	○	○	○	○	○
24.0	115	231	20.00	8	.2400	⊙	○	○	○	○	○	○	○
25.0	115	231	20.00	8	.2500	⊙	○	○	○	○	○	○	○
26.0	115	231	20.00	8	.2600	⊙	○	○	○	○	○	○	○
27.0	124	247	22.40	10	.2700	⊙	○	○	○	○	○	○	○
28.0	124	247	22.40	10	.2800	⊙	○	○	○	○	○	○	○
29.0	124	247	22.40	10	.2900	⊙	○	○	○	○	○	○	○
30.0	124	247	22.40	10	.3000	⊙	○	○	○	○	○	○	○
31.0	133	265	25.00	10	.3100	⊙	○	○	○	○	○	○	○
32.0	133	265	25.00	10	.3200	⊙	○	○	○	○	○	○	○
33.0	133	265	25.00	10	.3300	⊙	○	○	○	○	○	○	○
34.0	142	284	28.00	10	.3400	⊙	○	○	○	○	○	○	○
35.0	142	284	28.00	10	.3500	⊙	○	○	○	○	○	○	○
36.0	142	284	28.00	10	.3600	⊙	○	○	○	○	○	○	○
37.0	142	284	28.00	10	.3700	⊙	○	○	○	○	○	○	○
38.0	152	305	31.50	10	.3800	⊙	○	○	○	○	○	○	○
39.0	152	305	31.50	10	.3900	⊙	○	○	○	○	○	○	○
40.0	152	305	31.50	10	.4000	⊙	○	○	○	○	○	○	○
42.0	152	305	31.50	12	.4200	⊙	○	○	○	○	○	○	○
44.0	163	326	35.50	12	.4400	⊙	○	○	○	○	○	○	○
45.0	163	326	35.50	12	.4500	⊙	○	○	○	○	○	○	○
46.0	163	326	35.50	12	.4600	⊙	○	○	○	○	○	○	○
48.0	174	347	40.00	12	.4800	⊙	○	○	○	○	○	○	○
50.0	174	347	40.00	12	.5000	⊙	○	○	○	○	○	○	○
60.0	184	367	45.00	12	.6000	⊙	○	○	○	○	○	○	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**
КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ

DIN 206-B

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА						P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5
ТИП						B	B	B	B	B	B	B	B
ПОЛЕ ДОПУСКА						H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11
ПОКРЫТИЕ													
D мм	L мм	L мм	a мм	z	код	850. KPR002.	1200. KPR051.	850. KPR055.	1200. KPR052.	850. KPR056.	1200. KPR053.	850. KPR057.	1200. KPR054.
1.0	13	34	—	3	.0100	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.1	13	34	—	3	.0110	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.2	17	38	—	3	.0120	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.3	17	38	—	3	.0130	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.4	20	41	1.12	3	.0140	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.5	20	41	1.12	3	.0150	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.6	21	44	1.25	3	.0160	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.7	21	44	1.25	3	.0170	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.8	23	47	1.40	4	.0180	⊙	○	○	○	○	○	○	○
1.9	23	47	1.40	4	.0190	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.0	25	50	1.60	4	.0200	⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
2.1	25	50	1.60	4	.0210	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.2	27	54	1.80	4	.0220	⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
2.3	27	54	1.80	4	.0230	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.4	29	58	2.00	4	.0240	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.5	29	58	2.00	4	.0250	⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
2.6	29	58	2.00	4	.0260	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.7	31	62	2.24	6	.0270	⊙	○	○	○	○	○	○	○
2.8	31	62	2.24	6	.0280	⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
2.9	31	62	2.24	6	.0290	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.0	31	62	2.24	6	.0300	⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
3.1	33	66	2.50	6	.0310	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.2	33	66	2.50	6	.0320	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.3	33	66	2.50	6	.0330	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.4	35	71	2.80	6	.0340	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.5	35	71	2.80	6	.0350	⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
3.6	35	71	2.80	6	.0360	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.7	35	71	2.80	6	.0370	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.8	38	76	3.15	6	.0380	⊙	○	○	○	○	○	○	○
3.9	38	76	3.15	6	.0390	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.0	38	76	3.15	6	.0400	⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
4.1	38	76	3.15	6	.0410	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.2	38	76	3.15	6	.0420	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.3	41	81	3.55	6	.0430	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.4	41	81	3.55	6	.0440	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.5	41	81	3.55	6	.0450	⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
4.6	41	81	3.55	6	.0460	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.7	41	81	3.55	6	.0470	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.8	44	87	4.00	6	.0480	⊙	○	○	○	○	○	○	○
4.9	44	87	4.00	6	.0490	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.0	44	87	4.00	6	.0500	⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
5.1	44	87	4.00	6	.0510	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.2	44	87	4.00	6	.0520	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.3	44	87	4.00	6	.0530	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.4	47	93	4.50	6	.0540	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.5	47	93	4.50	6	.0550	⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
5.6	47	93	4.50	6	.0560	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.7	47	93	4.50	6	.0570	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.8	47	93	4.50	6	.0580	⊙	○	○	○	○	○	○	○
5.9	47	93	4.50	6	.0590	⊙	○	○	○	○	○	○	○


● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

⊙ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

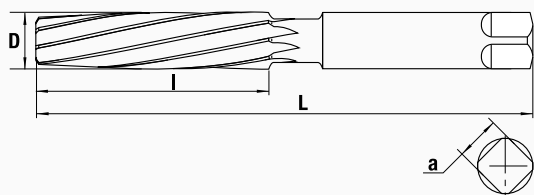

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

ТИП

P6M5

P6M5K5

P6M5

P6M5K5

P6M5

P6M5K5

P6M5

P6M5K5

ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

H7

H8

H8

H9

H9

H11

H11

ПОКРЫТИЕ

○

○

○

○

○

○

○

○

D мм	l мм	L мм	a мм	z	код	код	850. KPR002.	1200. KPR051.	850. KPR055.	1200. KPR052.	850. KPR056.	1200. KPR053.	850. KPR057.	1200. KPR054.
6.0	47	93	4.50	6	.0600		⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
6.1	47	93	4.50	6	.0610		⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.2	47	93	4.50	6	.0620		⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.3	47	93	4.50	6	.0630		⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.4	50	100	5.00	6	.0640		⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.5	50	100	5.00	6	.0650		⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
6.6	50	100	5.00	6	.0660		⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.7	50	100	5.00	6	.0670		⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.8	54	107	5.60	6	.0680		⊙	○	○	○	○	○	○	○
6.9	54	107	5.60	6	.0690		⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.0	54	107	5.60	6	.0700		⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
7.1	54	107	5.60	6	.0710		⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.2	54	107	5.60	6	.0720		⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.3	54	107	5.60	6	.0730		⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.4	54	107	5.60	6	.0740		⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.5	54	107	5.60	6	.0750		⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
7.6	58	115	6.30	6	.0760		⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.7	58	115	6.30	6	.0770		⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.8	58	115	6.30	6	.0780		⊙	○	○	○	○	○	○	○
7.9	58	115	6.30	6	.0790		⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.0	58	115	6.30	6	.0800		⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
8.1	58	115	6.30	6	.0810		⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.2	58	115	6.30	6	.0820		⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.3	58	115	6.30	6	.0830		⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.4	58	115	6.30	6	.0840		⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.5	58	115	6.30	6	.0850		⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
8.6	62	124	7.10	6	.0860		⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.7	62	124	7.10	6	.0870		⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.8	62	124	7.10	6	.0880		⊙	○	○	○	○	○	○	○
8.9	62	124	7.10	6	.0890		⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.0	62	124	7.10	6	.0900		⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
9.1	62	124	7.10	6	.0910		⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.2	62	124	7.10	6	.0920		⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.3	62	124	7.10	6	.0930		⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.4	62	124	7.10	6	.0940		⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.5	62	124	7.10	6	.0950		⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.6	66	133	8.00	6	.0960		⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.7	66	133	8.00	6	.0970		⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.8	66	133	8.00	6	.0980		⊙	○	○	○	○	○	○	○
9.9	66	133	8.00	6	.0990		⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.0	66	133	8.00	6	.1000		⊙	○	⊙	○	○	○	⊙	○
10.1	66	133	8.00	6	.1010		⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.2	66	133	8.00	6	.1020		⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.3	66	133	8.00	6	.1030		⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.4	66	133	8.00	6	.1040		⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.5	66	133	8.00	6	.1050		⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.6	66	133	8.00	6	.1060		⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.7	71	142	9.00	6	.1070		⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.8	71	142	9.00	6	.1080		⊙	○	○	○	○	○	○	○
10.9	71	142	9.00	6	.1090		⊙	○	○	○	○	○	○	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):


1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ

DIN 206-B

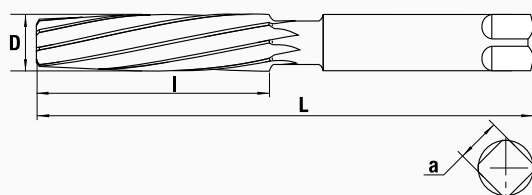

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА						P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	P6M5	P6M5K5	
ТИП						В	В	В	В	В	В	В	В	
ПОЛЕ ДОПУСКА						H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11	
ПОКРЫТИЕ														
D мм	I мм	L мм	a мм	z	код	код	850. KPR002.	1200. KPR051.	850. KPR055.	1200. KPR052.	850. KPR056.	1200. KPR053.	850. KPR057.	1200. KPR054.
11.0	71	142	9.00	6	.1100									
11.1	71	142	9.00	6	.1110									
11.2	71	142	9.00	6	.1120									
11.3	71	142	9.00	6	.1130									
11.4	71	142	9.00	6	.1140									
11.5	71	142	9.00	6	.1150									
11.6	71	142	9.00	6	.1160									
11.7	71	142	9.00	6	.1170									
11.8	71	142	9.00	6	.1180									
11.9	76	152	10.00	6	.1190									
12.0	76	152	10.00	6	.1200									
12.5	76	152	10.00	6	.1250									
13.0	76	152	10.00	6	.1300									
13.5	81	163	11.20	8	.1350									
14.0	81	163	11.20	8	.1400									
14.5	81	163	11.20	8	.1450									
15.0	81	163	11.20	8	.1500									
15.5	87	175	12.50	8	.1550									
16.0	87	175	12.50	8	.1600									
16.5	87	175	12.50	8	.1650									
17.0	87	175	12.50	8	.1700									
17.5	93	188	14.00	8	.1750									
18.0	93	188	14.00	8	.1800									
18.5	93	188	14.00	8	.1850									
19.0	93	188	14.00	8	.1900									
19.5	100	201	16.00	8	.1950									
20.0	100	201	16.00	8	.2000									
21.0	100	201	16.00	8	.2100									
22.0	107	215	18.00	8	.2200									
23.0	107	215	18.00	8	.2300									
24.0	115	231	20.00	8	.2400									
25.0	115	231	20.00	8	.2500									
26.0	115	231	20.00	8	.2600									
27.0	124	247	22.40	10	.2700									
28.0	124	247	22.40	10	.2800									
29.0	124	247	22.40	10	.2900									
30.0	124	247	22.40	10	.3000									
31.0	133	265	25.00	10	.3100									
32.0	133	265	25.00	10	.3200									
33.0	133	265	25.00	10	.3300									

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


⊙ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНРИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ

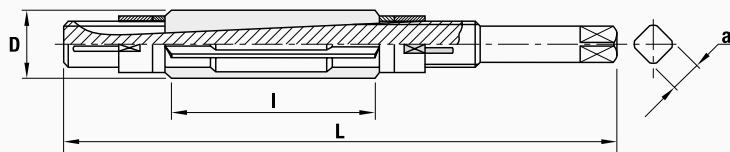

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	l мм	L мм	a мм	код	код	850.KPR039.
6.40–7.20	32	111	3.0	.06400720		○
7.20–8.00	32	111	3.5	.07200800		○
7.60–8.50	26	90	4.0	.07200800		○
8.00–9.00	32	111	4.3	.08000900		○
8.40–9.40	30	95	4.0	.08400940		○
9.00–10.00	32	115	4.3	.09001000		○
9.30–10.40	33	105	4.5	.09301040		○
10.00–11.00	35	120	4.9	.10001100		○
10.25–11.45	36	110	5.0	.10251145		○
11.00–12.00	35	125	6.2	.11001200		○
11.30–12.65	41	120	5.6	.11301265		○
12.00–13.50	42	130	6.2	.12001350		○
12.50–14.00	46	135	6.3	.12501400		○
13.50–15.50	50	145	7.0	.13501550		○
13.75–15.25	50	145	7.1	.13751525		○
15.00–16.70	54	155	8.0	.15001670		○
15.50–18.00	60	165	8.0	.15501800		○
16.50–18.40	59	170	9.0	.16501840		○
18.00–21.00	65	180	9.0	.18002100		○
18.25–20.25	64	185	10.0	.18252025		○
19.75–22.00	71	200	11.2	.19752200		○
21.00–24.00	70	190	10.0	.21002400		○
21.50–24.00	76	215	11.2	.21502400		○
23.75–26.60	84	240	12.5	.23752660		○
24.00–27.50	75	205	11.0	.24002750		○
26.50–29.75	93	265	14.0	.26502975		○
27.50–31.50	80	225	12.0	.27503150		○
29.50–33.00	105	295	16.0	.29503300		○
31.50–37.00	90	240	14.5	.31503700		○
32.50–36.50	116	320	18.0	.32503650		○
36.00–40.40	127	355	20.0	.36004040		○
37.00–45.00	100	285	16.0	.37004500		○
40.00–45.00	143	390	22.4	.40004500		○
44.50–50.00	161	435	25.0	.44505000		○
45.00–55.00	109	320	20.0	.45005500		○
49.50–55.00	161	435	28.0	.49505500		○
54.50–60.00	161	435	31.5	.54506000		○
55.00–65.00	120	350	24.0	.55006500		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):


1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНРИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ РАЗЖИМНЫЕ

DIN 859

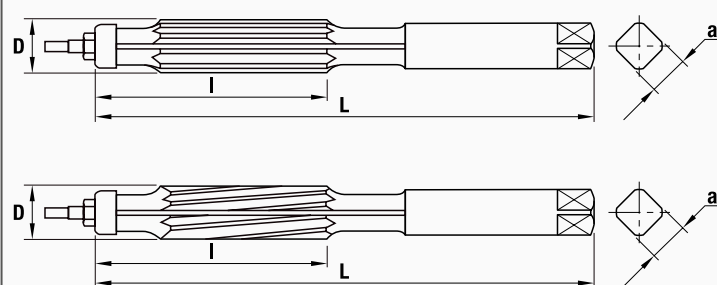

РАЗМЕРЫ РЕГУЛИРОВКИ:

D мм	ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ
4-10	0+0.10 мм
11-15	0+0.10 мм
16-22	0+0.15 мм
23-30	0+0.30 мм
31-45	0+0.40 мм
46-60	0+0.60 мм

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЕ

ПОКРЫТИЕ

P6M5

P6M5



D мм	l мм	L мм	a мм	код	код	850.KPR126.	850.KPR127.
4.0	38	76	3.15	.0400		○	○
5.0	44	87	4.00	.0500		○	○
6.0	47	93	4.50	.0600		○	○
7.0	54	107	5.60	.0700		○	○
8.0	58	115	6.30	.0800		○	○
9.0	62	124	7.10	.0900		○	○
10.0	66	133	8.00	.1000		○	○
11.0	71	142	9.00	.1100		○	○
12.0	76	152	10.00	.1200		○	○
13.0	76	152	10.00	.1300		○	○
14.0	81	163	11.20	.1400		○	○
15.0	81	163	11.20	.1500		○	○
16.0	87	175	12.50	.1600		○	○
17.0	87	175	12.50	.1700		○	○
18.0	93	188	14.00	.1800		○	○
19.0	93	188	14.00	.1900		○	○
20.0	100	201	16.00	.2000		○	○
21.0	100	201	16.00	.2100		○	○
22.0	107	215	18.00	.2200		○	○
23.0	107	215	20.00	.2300		○	○
24.0	115	231	20.00	.2400		○	○
25.0	115	231	20.00	.2500		○	○
26.0	115	231	20.00	.2600		○	○
27.0	124	247	22.40	.2700		○	○
28.0	124	247	22.40	.2800		○	○
29.0	124	247	22.40	.2900		○	○
30.0	124	247	22.40	.3000		○	○
31.0	133	265	25.00	.3100		○	○
32.0	133	265	25.00	.3200		○	○
33.0	133	265	28.00	.3300		○	○
34.0	142	284	28.00	.3400		○	○
35.0	142	284	28.00	.3500		○	○
36.0	142	284	28.00	.3600		○	○
37.0	142	284	31.50	.3700		○	○
38.0	152	305	31.50	.3800		○	○
39.0	152	305	31.50	.3900		○	○
40.0	152	305	31.50	.4000		○	○
41.0	152	305	31.50	.4100		○	○
42.0	152	305	31.50	.4200		○	○
43.0	163	326	35.50	.4300		○	○
44.0	163	326	35.50	.4400		○	○
45.0	163	326	35.50	.4500		○	○
46.0	163	326	35.50	.4600		○	○
47.0	163	326	40.00	.4700		○	○
48.0	174	347	40.00	.4800		○	○
49.0	174	347	40.00	.4900		○	○
50.0	174	347	40.00	.5000		○	○
52.0	174	347	45.00	.5200		○	○
55.0	181	367	45.00	.5500		○	○
58.0	181	367	45.00	.5800		○	○
60.0	181	367	45.00	.6000		○	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА							P6M5	P6M5	P6M5	P6M5	P6M5	P6M5	P6M5	P6M5	P6M5
ТИП							A/C	B/D	A/C	B/D	A/C	B/D	A/C	B/D	A/C
ИСПОЛНЕНИЕ															
ПОЛЕ ДОПУСКА							H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11	H11
ПОКРЫТИЕ															
D мм	I мм	I1 мм	L мм	d мм	Z	код код	UNI. KPR111.	UNI. KPR004.	UNI. KPR112.	UNI. KPR086.	UNI. KPR113.	UNI. KPR097.	UNI. KPR114.	UNI. KPR087.	
2.0	11	22	49	2.0	4	.0200	○	○	○	○	○	○	○	○	
2.2	12	24	53	2.2	4	.0220	○	○	○	○	○	○	○	○	
2.5	14	26	57	2.5	4	.0250	○	○	○	○	○	○	○	○	
2.8	15	30	61	2.8	6	.0280	○	○	○	○	○	○	○	○	
3.0	15	29	61	3.0	6	.0300	○	○	○	○	○	○	○	○	
3.2	16	33	65	3.2	6	.0320	○	○	○	○	○	○	○	○	
3.5	18	38	70	3.5	6	.0350	○	○	○	○	○	○	○	○	
4.0	19	46	75	4.0	6	.0400	○	○	○	○	○	○	○	○	
4.5	21	51	80	4.5	6	.0450	○	○	○	○	○	○	○	○	
5.0	23	57	86	5.0	6	.0500	○	○	○	○	○	○	○	○	
5.5	26	56	93	5.5	6	.0550	○	○	○	○	○	○	○	○	
6.0	26	56	93	6.0	6	.0600	○	○	○	○	○	○	○	○	
6.5	28	64	101	6.3	6	.0650	○	○	○	○	○	○	○	○	
7.0	31	72	109	7.0	6	.0700	○	○	○	○	○	○	○	○	
7.5	31	72	109	7.1	6	.0750	○	○	○	○	○	○	○	○	
8.0	33	80	117	8.0	6	.0800	○	○	○	○	○	○	○	○	
8.5	33	80	117	8.0	6	.0850	○	○	○	○	○	○	○	○	
9.0	36	84	125	9.0	6	.0900	○	○	○	○	○	○	○	○	
9.5	36	84	125	9.0	6	.0950	○	○	○	○	○	○	○	○	
10.0	38	92	133	10.0	6	.1000	○	○	○	○	○	○	○	○	
10.5	38	92	133	10.0	6	.1050	○	○	○	○	○	○	○	○	
11.0	41	101	142	10.0	6	.1100	○	○	○	○	○	○	○	○	
11.0	41	101	142	10.0	8	.1100.8	○	○	○	○	○	○	○	○	
12.0	44	110	151	10.0	8	.1200	○	○	○	○	○	○	○	○	
12.5	44	110	151	10.0	8	.1250	○	○	○	○	○	○	○	○	
13.0	44	110	151	10.0	8	.1300	○	○	○	○	○	○	○	○	
14.0	47	114	160	12.5	8	.1400	○	○	○	○	○	○	○	○	
15.0	50	116	162	12.5	8	.1500	○	○	○	○	○	○	○	○	
16.0	52	124	170	12.5	8	.1600	○	○	○	○	○	○	○	○	
17.0	54	129	175	14.0	8	.1700	○	○	○	○	○	○	○	○	
18.0	56	136	182	14.0	8	.1800	○	○	○	○	○	○	○	○	
19.0	58	141	189	16.0	10	.1900	○	○	○	○	○	○	○	○	
20.0	60	147	195	16.0	10	.2000	○	○	○	○	○	○	○	○	
21.0	60	159	215	18.0	10	.2100	○	○	○	○	○	○	○	○	
22.0	60	162	225	18.0	10	.2200	○	○	○	○	○	○	○	○	
23.0	60	167	230	18.0	10	.2300	○	○	○	○	○	○	○	○	
24.0	60	177	240	20.0	10	.2400	○	○	○	○	○	○	○	○	
25.0	60	182	245	20.0	10	.2500	○	○	○	○	○	○	○	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):


1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ПРЯМЫМИ И ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ

DIN 212

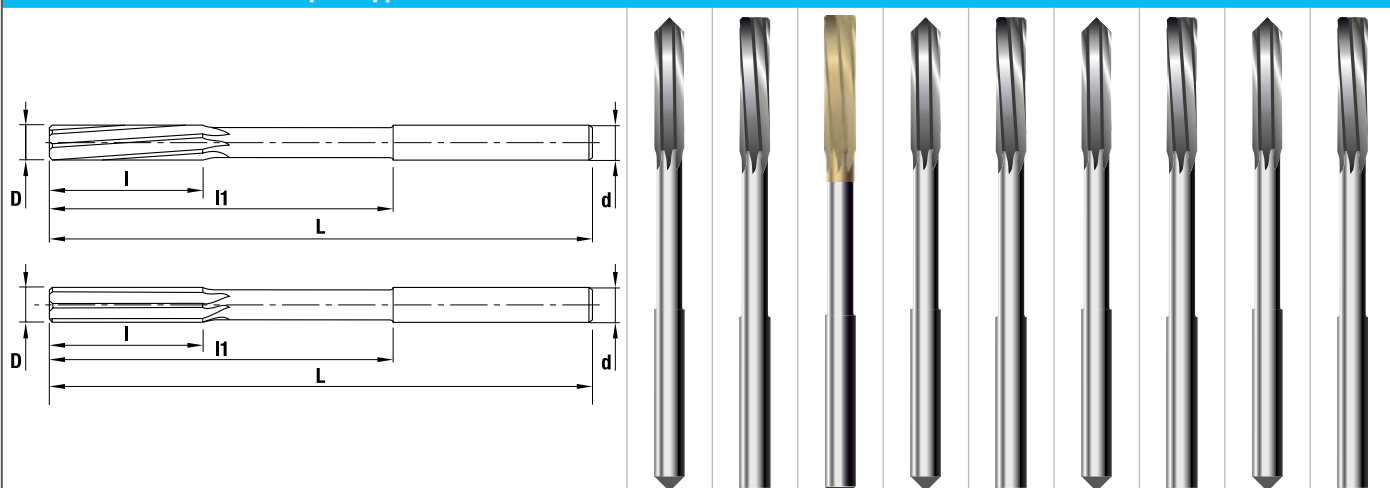

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5
ТИП	A/C	B/D	B/D	A/C	B/D	A/C	B/D	A/C	B/D
ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОЛЕ ДОПУСКА	H7	H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11
ПОКРЫТИЕ			LTG						

D мм	l мм	l1 мм	L мм	d мм	z	код	код	UNI. KPR040.	UNI. KPR005.	UNI. KPR174.	UNI. KPR022.	UNI. KPR089.	UNI. KPR175.	UNI. KPR090.	UNI. KPR176.	UNI. KPR091.
0.9	5.5	13	34	0.9	3	.0090										
1.0	5.5	15	34	1.0	3	.0100										
1.1	6.5	15.5	36	1.1	3	.0110										
1.2	7.5	16.5	38	1.2	3	.0120										
1.3	7.5	16.5	38	1.2	3	.0130										
1.4	8	18	40	1.4	3	.0140										
1.5	8	18	40	1.5	3	.0150										
1.6	9	20	43	1.6	3	.0160										
1.7	9	18	43	1.6	3	.0170										
1.8	10	22	46	1.8	4	.0180										
1.9	10	20	46	1.8	4	.0190										
2.0	11	24	49	2.0	4	.0200										
2.1	11	22	49	2.0	4	.0210										
2.2	12	25	53	2.2	4	.0220										
2.3	12	24	53	2.2	4	.0230										
2.4	14	26	57	2.5	4	.0240										
2.5	14	29	57	2.5	4	.0250										
2.6	14	26	57	2.5	4	.0260										
2.7	15	30	61	2.8	6	.0270										
2.8	15	33	61	2.8	6	.0280										
2.9	15	29	61	3.0	6	.0290										
3.0	15	33	61	3.0	6	.0300										
3.1	16	33	65	3.2	6	.0310										
3.2	16	37	65	3.2	6	.0320										
3.3	16	33	65	3.2	6	.0330										
3.4	18	38	70	3.5	6	.0340										
3.5	18	42	70	3.5	6	.0350										
3.6	18	38	70	3.5	6	.0360										
3.7	18	38	70	3.5	6	.0370										
3.8	19	46	75	4.0	6	.0380										
3.9	19	46	75	4.0	6	.0390										
4.0	19	47	75	4.0	6	.0400										
4.1	19	46	75	4.0	6	.0410										
4.2	19	46	75	4.0	6	.0420										
4.3	21	51	80	4.5	6	.0430										
4.4	21	51	80	4.5	6	.0440										
4.5	21	52	80	4.5	6	.0450										
4.6	21	51	80	4.5	6	.0460										
4.7	21	51	80	4.5	6	.0470										
4.8	23	57	86	5.0	6	.0480										
4.9	23	57	86	5.0	6	.0490										
5.0	23	58	86	5.0	6	.0500										

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

⊙ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА							P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	
ТИП							A/C	B/D	B/D	A/C	B/D	A/C	B/D	A/C	B/D	
ИСПОЛНЕНИЕ																
ПОЛЕ ДОПУСКА							H7	H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11	
ПОКРЫТИЕ									LTG							
D мм	l мм	l1 мм	L мм	d мм	z	код	код	UNI. KPR040.	UNI. KPR005.	UNI. KPR174.	UNI. KPR022.	UNI. KPR089.	UNI. KPR175.	UNI. KPR090.	UNI. KPR176.	UNI. KPR091.
5.1	23	57	86	5.0	6	.0510		○	○		○	○	○	○	○	○
5.2	23	57	86	5.0	6	.0520		○	○		○	○	○	○	○	○
5.3	23	57	86	5.0	6	.0530		○	○		○	○	○	○	○	○
5.4	26	56	93	5.6	6	.0540		○	○		○	○	○	○	○	○
5.5	26	57	93	5.5	6	.0550		○	○		○	○	○	○	○	○
5.5	26	57	93	5.6	6	.0550		○	○	○	○	○	○	○	○	○
5.6	26	56	93	5.6	6	.0560		○	○		○	○	○	○	○	○
5.7	26	56	93	5.6	6	.0570		○	○		○	○	○	○	○	○
5.8	26	56	93	5.6	6	.0580		○	○		○	○	○	○	○	○
5.9	26	56	93	5.6	6	.0590		○	○		○	○	○	○	○	○
6.0	26	57	93	5.6	6	.0600		○	○	○	○	○	○	○	○	○
6.1	28	64	101	6.3	6	.0610		○	○		○	○	○	○	○	○
6.2	28	64	101	6.3	6	.0620		○	○		○	○	○	○	○	○
6.3	28	64	101	6.3	6	.0630		○	○		○	○	○	○	○	○
6.4	28	64	101	6.3	6	.0640		○	○		○	○	○	○	○	○
6.5	28	65	101	6.3	6	.0650		○	○	○	○	○	○	○	○	○
6.6	28	64	101	6.3	6	.0660		○	○		○	○	○	○	○	○
6.7	28	64	101	6.3	6	.0670		○	○		○	○	○	○	○	○
6.8	31	72	109	7.1	6	.0680		○	○		○	○	○	○	○	○
6.9	31	72	109	7.1	6	.0690		○	○		○	○	○	○	○	○
7.0	31	73	109	7.0	6	.0700		○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.1	31	72	109	7.1	6	.0710		○	○		○	○	○	○	○	○
7.2	31	72	109	7.1	6	.0720		○	○		○	○	○	○	○	○
7.3	31	72	109	7.1	6	.0730		○	○		○	○	○	○	○	○
7.4	31	72	109	7.1	6	.0740		○	○		○	○	○	○	○	○
7.5	31	72	109	7.1	6	.0750		○	○		○	○	○	○	○	○
7.6	33	80	117	8.0	6	.0760		○	○		○	○	○	○	○	○
7.7	33	80	117	8.0	6	.0770		○	○		○	○	○	○	○	○
7.8	33	80	117	8.0	6	.0780		○	○		○	○	○	○	○	○
7.9	33	80	117	8.0	6	.0790		○	○		○	○	○	○	○	○
8.0	33	81	117	8.0	6	.0800		○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.1	33	80	117	8.0	6	.0810		○	○		○	○	○	○	○	○
8.2	33	80	117	8.0	6	.0820		○	○		○	○	○	○	○	○
8.3	33	80	117	8.0	6	.0830		○	○		○	○	○	○	○	○
8.4	33	80	117	8.0	6	.0840		○	○		○	○	○	○	○	○
8.5	33	80	117	8.0	6	.0850		○	○		○	○	○	○	○	○
8.6	36	84	125	9.0	6	.0860		○	○		○	○	○	○	○	○
8.7	36	84	125	9.0	6	.0870		○	○		○	○	○	○	○	○
8.8	36	84	125	9.0	6	.0880		○	○		○	○	○	○	○	○
8.9	36	84	125	9.0	6	.0890		○	○		○	○	○	○	○	○
9.0	36	85	125	9.0	6	.0900		○	○	○	○	○	○	○	○	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ПРЯМЫМИ И ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ

DIN 212

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА							P6M5K5									
ТИП							A/C B/D B/D A/C B/D A/C B/D A/C B/D									
ИСПОЛНЕНИЕ																
ПОЛЕ ДОПУСКА							H7 H7 H7 H8 H8 H9 H9 H11 H11									
ПОКРЫТИЕ																
D мм	l мм	l1 мм	L мм	d мм	z	код	код	UNI. KPR040.	UNI. KPR005.	UNI. KPR174.	UNI. KPR022.	UNI. KPR089.	UNI. KPR175.	UNI. KPR090.	UNI. KPR176.	UNI. KPR091.
9.1	36	84	125	9.0	6	.0910		○	○		○	○	○	○	○	○
9.2	36	84	125	9.0	6	.0920		○	○		○	○	○	○	○	○
9.3	36	84	125	9.0	6	.0930		○	○		○	○	○	○	○	○
9.4	36	84	125	9.0	6	.0940		○	○		○	○	○	○	○	○
9.5	36	84	125	9.0	6	.0950		○	○		○	○	○	○	○	○
9.6	38	92	133	10.0	6	.0960		○	○		○	○	○	○	○	○
9.7	38	92	133	10.0	6	.0970		○	○		○	○	○	○	○	○
9.8	38	92	133	10.0	6	.0980		○	○		○	○	○	○	○	○
9.9	38	92	133	10.0	6	.0990		○	○		○	○	○	○	○	○
10.0	38	93	133	10.0	6	.1000		○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.1	38	92	133	10.0	6	.1010		○	○		○	○	○	○	○	○
10.2	38	92	133	10.0	6	.1020		○	○		○	○	○	○	○	○
10.3	38	92	133	10.0	6	.1030		○	○		○	○	○	○	○	○
10.4	38	92	133	10.0	6	.1040		○	○		○	○	○	○	○	○
10.5	38	92	133	10.0	6	.1050		○	○		○	○	○	○	○	○
10.6	38	92	133	10.0	6	.1060		○	○		○	○	○	○	○	○
10.7	41	101	142	10.0	6	.1070		○	○		○	○	○	○	○	○
10.8	41	101	142	10.0	6	.1080		○	○		○	○	○	○	○	○
10.9	41	101	142	10.0	6	.1090		○	○		○	○	○	○	○	○
11.0	41	101	142	10.0	6	.1100		○	○	○	○	○	○	○	○	○
11.0	41	102	142	10.0	8	.1100.8		○	○		○	○	○	○	○	○
11.1	41	101	142	10.0	6	.1110		○	○		○	○	○	○	○	○
11.2	41	101	142	10.0	6	.1120		○	○		○	○	○	○	○	○
11.3	41	101	142	10.0	6	.1130		○	○		○	○	○	○	○	○
11.4	41	101	142	10.0	6	.1140		○	○		○	○	○	○	○	○
11.5	41	101	142	10.0	6	.1150		○	○		○	○	○	○	○	○
11.6	41	101	142	10.0	6	.1160		○	○		○	○	○	○	○	○
11.7	41	101	142	10.0	6	.1170		○	○		○	○	○	○	○	○
11.8	41	101	142	10.0	6	.1180		○	○		○	○	○	○	○	○
11.9	44	110	151	10.0	6	.1190		○	○		○	○	○	○	○	○
12.0	44	110	151	10.0	6	.1200		○	○	○	○	○	○	○	○	○
12.0	44	110	151	10.0	8	.1200.8		○	○		○	○	○	○	○	○
13.0	44	110	151	10.0	6	.1300		○	○		○	○	○	○	○	○
13.0	44	111	151	10.0	8	.1300.8		○	○	○	○	○	○	○	○	○
14.0	47	115	160	12.5	8	.1400		○	○	○	○	○	○	○	○	○
15.0	50	117	162	12.5	8	.1500		○	○	○	○	○	○	○	○	○
16.0	52	125	170	12.5	8	.1600		○	○		○	○	○	○	○	○
17.0	54	130	175	14.0	8	.1700		○	○	○	○	○	○	○	○	○
18.0	56	137	182	14.0	8	.1800		○	○	○	○	○	○	○	○	○
19.0	58	141	189	16.0	8	.1900		○	○	○	○	○	○	○	○	○
20.0	60	147	195	16.0	8	.2000		○	○	○	○	○	○	○	○	○
21.0	55	159	215	18.0	8	.2100		○	○	○	○	○	○	○	○	○
22.0	55	162	225	18.0	8	.2200		○	○		○	○	○	○	○	○
23.0	60	167	230	18.0	8	.2300		○	○		○	○	○	○	○	○
24.0	60	177	240	20.0	10	.2400		○	○		○	○	○	○	○	○
25.0	60	182	245	20.0	10	.2500		○	○		○	○	○	○	○	○
26.0	60	180	250	20.0	10	.2600		○	○		○	○	○	○	○	○
27.0	60	190	260	22.0	10	.2700		○	○		○	○	○	○	○	○
28.0	65	200	270	22.0	10	.2800		○	○		○	○	○	○	○	○
29.0	65	200	270	22.0	10	.2900		○	○		○	○	○	○	○	○
30.0	70	200	280	24.0	10	.3000		○	○		○	○	○	○	○	○
31.0	70	210	290	24.0	10	.3100		○	○		○	○	○	○	○	○
32.0	70	210	290	24.0	10	.3200		○	○		○	○	○	○	○	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

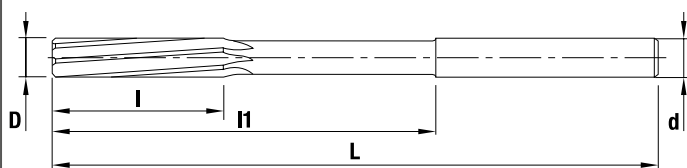

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.05	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.
0.95	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0095		○	1.50	0/+0.004	8.0	16	40	1.5	3	.0150		○
0.96	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0096		○	1.51	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0151		○
0.97	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0097		○	1.52	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0152		○
0.98	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0098		○	1.53	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0153		○
0.99	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0099		○	1.54	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0154		○
1.00	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0100		○	1.55	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0155		○
1.01	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0101		○	1.56	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0156		○
1.02	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0102		○	1.57	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0157		○
1.03	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0103		○	1.58	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0158		○
1.04	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0104		○	1.59	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0159		○
1.05	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0105		○	1.60	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0160		○
1.06	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0106		○	1.61	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0161		○
1.07	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0107		○	1.62	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0162		○
1.08	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0108		○	1.63	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0163		○
1.09	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0109		○	1.64	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0164		○
1.10	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0110		○	1.65	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0165		○
1.11	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0111		○	1.66	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0166		○
1.12	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0112		○	1.67	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0167		○
1.13	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0113		○	1.68	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0168		○
1.14	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0114		○	1.69	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0169		○
1.15	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0115		○	1.70	0/+0.004	9.0	18	43	1.6	3	.0170		○
1.16	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0116		○	1.71	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0171		○
1.17	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0117		○	1.72	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0172		○
1.18	0/+0.004	6.5	14	36	1.1	3	.0118		○	1.73	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0173		○
1.19	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0119		○	1.74	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0174		○
1.20	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0120		○	1.75	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0175		○
1.21	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0121		○	1.76	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0176		○
1.22	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0122		○	1.77	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0177		○
1.23	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0123		○	1.78	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0178		○
1.24	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0124		○	1.79	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0179		○
1.25	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0125		○	1.80	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0180		○
1.26	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0126		○	1.81	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0181		○
1.27	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0127		○	1.82	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0182		○
1.28	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0128		○	1.83	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0183		○
1.29	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0129		○	1.84	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0184		○
1.30	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0130		○	1.85	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0185		○
1.31	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0131		○	1.86	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0186		○
1.32	0/+0.004	7.5	15	38	1.2	3	.0132		○	1.87	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0187		○
1.33	0/+0.004	8.0	16	40	1.4	3	.0133		○	1.88	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0188		○
1.34	0/+0.004	8.0	16	40	1.4	3	.0134		○	1.89	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0189		○
1.35	0/+0.004	8.0	16	40	1.4	3	.0135		○	1.90	0/+0.004	10	20	46	1.8	4	.0190		○
1.36	0/+0.004	8.0	16	40	1.4	3	.0136		○	1.91	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0191		○
1.37	0/+0.004	8.0	16	40	1.4	3	.0137		○	1.92	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0192		○
1.38	0/+0.004	8.0	16	40	1.4	3	.0138		○	1.93	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0193		○
1.39	0/+0.004	8.0	16	40	1.4	3	.0139		○	1.94	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0194		○
1.40	0/+0.004	8.0	16	40	1.4	3	.0140		○	1.95	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0195		○
1.41	0/+0.004	8.0	16	40	1.4	3	.0141		○	1.96	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0196		○
1.42	0/+0.004	8.0	16	40	1.5	3	.0142		○	1.97	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0197		○
1.43	0/+0.004	8.0	16	40	1.5	3	.0143		○	1.98	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0198		○
1.44	0/+0.004	8.0	16	40	1.5	3	.0144		○	1.99	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0199		○
1.45	0/+0.004	8.0	16	40	1.5	3	.0145		○	2.00	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0200		○
1.46	0/+0.004	8.0	16	40	1.5	3	.0146		○	2.01	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0201		○
1.47	0/+0.004	8.0	16	40	1.5	3	.0147		○	2.02	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0202		○
1.48	0/+0.004	8.0	16	40	1.5	3	.0148		○	2.03	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0203		○
1.49	0/+0.004	8.0	16	40	1.5	3	.0149		○	2.04	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0204		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DIN 212-2

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

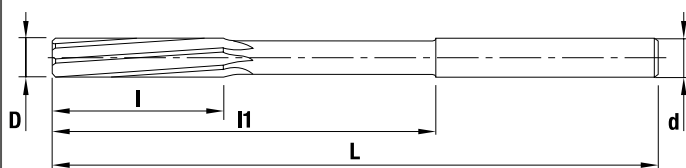

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.05	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										P6M5K5
ТИП										B	ТИП										B
ИСПОЛНЕНИЕ											ИСПОЛНЕНИЕ										
ПОКРЫТИЕ											ПОКРЫТИЕ										
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.		D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.	
2.05	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0205		○		2.60	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0260		○	
2.06	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0206		○		2.61	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0261		○	
2.07	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0207		○		2.62	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0262		○	
2.08	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0208		○		2.63	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0263		○	
2.09	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0209		○		2.64	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0264		○	
2.10	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0210		○		2.65	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0265		○	
2.11	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0211		○		2.66	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0266		○	
2.12	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0212		○		2.67	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0267		○	
2.13	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0213		○		2.68	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0268		○	
2.14	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0214		○		2.69	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0269		○	
2.15	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0215		○		2.70	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0270		○	
2.16	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0216		○		2.71	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0271		○	
2.17	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0217		○		2.72	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0272		○	
2.18	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0218		○		2.73	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0273		○	
2.19	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0219		○		2.74	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0274		○	
2.20	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0220		○		2.75	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0275		○	
2.21	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0221		○		2.76	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0276		○	
2.22	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0222		○		2.77	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0277		○	
2.23	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0223		○		2.78	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0278		○	
2.24	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0224		○		2.79	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0279		○	
2.25	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0225		○		2.80	0/+0.004	15	30	61	2.8	6	.0280		○	
2.26	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0226		○		2.81	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0281		○	
2.27	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0227		○		2.82	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0282		○	
2.28	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0228		○		2.83	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0283		○	
2.29	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0229		○		2.84	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0284		○	
2.30	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0230		○		2.85	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0285		○	
2.31	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0231		○		2.86	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0286		○	
2.32	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0232		○		2.87	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0287		○	
2.33	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0233		○		2.88	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0288		○	
2.34	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0234		○		2.89	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0289		○	
2.35	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0235		○		2.90	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0290		○	
2.36	0/+0.004	12	24	53	2.2	4	.0236		○		2.91	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0291		○	
2.37	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0237		○		2.92	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0292		○	
2.38	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0238		○		2.93	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0293		○	
2.39	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0239		○		2.94	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0294		○	
2.40	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0240		○		2.95	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0295		○	
2.41	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0241		○		2.96	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0296		○	
2.42	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0242		○		2.97	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0297		○	
2.43	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0243		○		2.98	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0298		○	
2.44	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0244		○		2.99	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0299		○	
2.45	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0245		○		3.00	0/+0.004	15	29	61	3.0	6	.0300		○	
2.46	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0246		○		3.01	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0301		○	
2.47	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0247		○		3.02	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0302		○	
2.48	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0248		○		3.03	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0303		○	
2.49	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0249		○		3.04	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0304		○	
2.50	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0250		○		3.05	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0305		○	
2.51	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0251		○		3.06	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0306		○	
2.52	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0252		○		3.07	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0307		○	
2.53	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0253		○		3.08	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0308		○	
2.54	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0254		○		3.09	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0309		○	
2.55	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0255		○		3.10	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0310		○	
2.56	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0256		○		3.11	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0311		○	
2.57	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0257		○		3.12	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0312		○	
2.58	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0258		○		3.13	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0313		○	
2.59	0/+0.004	14	26	57	2.5	4	.0259		○		3.14	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0314		○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DIN 212-2

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

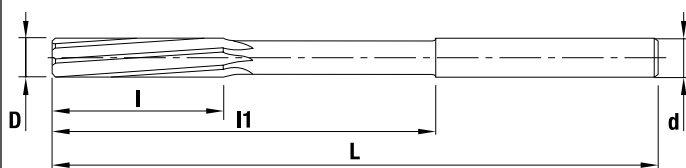

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.05	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR075.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR075.
3.15	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0315	○	3.70	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0370	○
3.16	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0316	○	3.71	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0371	○
3.17	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0317	○	3.72	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0372	○
3.18	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0318	○	3.73	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0373	○
3.19	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0319	○	3.74	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0374	○
3.20	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0320	○	3.75	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0375	○
3.21	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0321	○	3.76	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0376	○
3.22	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0322	○	3.77	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0377	○
3.23	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0323	○	3.78	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0378	○
3.24	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0324	○	3.79	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0379	○
3.25	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0325	○	3.80	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0380	○
3.26	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0326	○	3.81	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0381	○
3.27	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0327	○	3.82	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0382	○
3.28	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0328	○	3.83	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0383	○
3.29	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0329	○	3.84	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0384	○
3.30	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0330	○	3.85	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0385	○
3.31	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0331	○	3.86	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0386	○
3.32	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0332	○	3.87	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0387	○
3.33	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0333	○	3.88	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0388	○
3.34	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0334	○	3.89	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0389	○
3.35	0/+0.004	16	33	65	3.2	6	.0335	○	3.90	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0390	○
3.36	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0336	○	3.91	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0391	○
3.37	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0337	○	3.92	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0392	○
3.38	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0338	○	3.93	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0393	○
3.39	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0339	○	3.94	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0394	○
3.40	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0340	○	3.95	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0395	○
3.41	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0341	○	3.96	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0396	○
3.42	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0342	○	3.97	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0397	○
3.43	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0343	○	3.98	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0398	○
3.44	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0344	○	3.99	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0399	○
3.45	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0345	○	4.00	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0400	○
3.46	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0346	○	4.01	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0401	○
3.47	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0347	○	4.02	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0402	○
3.48	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0348	○	4.03	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0403	○
3.49	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0349	○	4.04	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0404	○
3.50	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0350	○	4.05	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0405	○
3.51	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0351	○	4.06	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0406	○
3.52	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0352	○	4.07	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0407	○
3.53	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0353	○	4.08	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0408	○
3.54	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0354	○	4.09	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0409	○
3.55	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0355	○	4.10	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0410	○
3.56	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0356	○	4.11	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0411	○
3.57	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0357	○	4.12	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0412	○
3.58	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0358	○	4.13	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0413	○
3.59	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0359	○	4.14	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0414	○
3.60	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0360	○	4.15	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0415	○
3.61	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0361	○	4.16	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0416	○
3.62	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0362	○	4.17	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0417	○
3.63	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0363	○	4.18	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0418	○
3.64	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0364	○	4.19	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0419	○
3.65	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0365	○	4.20	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0420	○
3.66	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0366	○	4.21	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0421	○
3.67	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0367	○	4.22	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0422	○
3.68	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0368	○	4.23	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0423	○
3.69	0/+0.004	18	38	70	3.5	6	.0369	○	4.24	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0424	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DIN 212-2

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

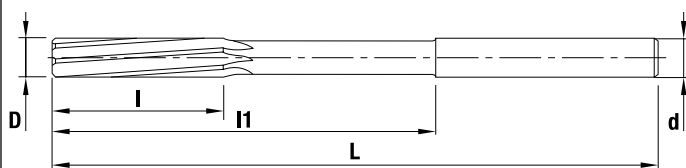

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.05	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										P6M5K5
ТИП										B	ТИП										B
ИСПОЛНЕНИЕ											ИСПОЛНЕНИЕ										
ПОКРЫТИЕ											ПОКРЫТИЕ										
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.		D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.	
4.25	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0425		○		4.81	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0481		○	
4.26	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0426		○		4.82	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0482		○	
4.27	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0427		○		4.83	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0483		○	
4.28	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0428		○		4.84	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0484		○	
4.29	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0429		○		4.85	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0485		○	
4.30	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0430		○		4.86	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0486		○	
4.31	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0431		○		4.87	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0487		○	
4.32	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0432		○		4.88	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0488		○	
4.33	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0433		○		4.89	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0489		○	
4.34	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0434		○		4.90	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0490		○	
4.35	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0435		○		4.91	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0491		○	
4.36	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0436		○		4.92	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0492		○	
4.37	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0437		○		4.93	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0493		○	
4.38	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0438		○		4.94	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0494		○	
4.39	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0439		○		4.95	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0495		○	
4.40	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0440		○		4.96	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0496		○	
4.41	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0441		○		4.97	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0497		○	
4.42	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0442		○		4.98	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0498		○	
4.43	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0443		○		4.99	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0499		○	
4.44	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0444		○		5.00	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0500		○	
4.45	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0445		○		5.01	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0501		○	
4.46	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0446		○		5.02	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0502		○	
4.47	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0447		○		5.03	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0503		○	
4.48	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0448		○		5.04	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0504		○	
4.49	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0449		○		5.05	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0505		○	
4.50	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0450		○		5.06	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0506		○	
4.51	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0451		○		5.07	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0507		○	
4.52	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0452		○		5.08	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0508		○	
4.53	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0453		○		5.09	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0509		○	
4.54	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0454		○		5.10	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0510		○	
4.55	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0455		○		5.11	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0511		○	
4.56	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0456		○		5.12	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0512		○	
4.57	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0457		○		5.13	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0513		○	
4.58	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0458		○		5.14	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0514		○	
4.59	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0459		○		5.15	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0515		○	
4.60	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0460		○		5.16	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0516		○	
4.61	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0461		○		5.17	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0517		○	
4.62	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0462		○		5.18	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0518		○	
4.63	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0463		○		5.19	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0519		○	
4.64	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0464		○		5.20	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0520		○	
4.65	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0465		○		5.21	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0521		○	
4.66	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0466		○		5.22	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0522		○	
4.67	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0467		○		5.23	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0523		○	
4.68	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0468		○		5.24	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0524		○	
4.69	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0469		○		5.25	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0525		○	
4.70	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0470		○		5.26	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0526		○	
4.71	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0471		○		5.27	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0527		○	
4.72	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0472		○		5.28	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0528		○	
4.73	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0473		○		5.29	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0529		○	
4.74	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0474		○		5.30	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0530		○	
4.75	0/+0.004	21	51	80	4.5	6	.0475		○		5.31	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0531		○	
4.76	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0476		○		5.32	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0532		○	
4.77	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0477		○		5.33	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0533		○	
4.78	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0478		○		5.34	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0534		○	
4.79	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0479		○		5.35	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0535		○	
4.80	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0480		○		5.36	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0536		○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

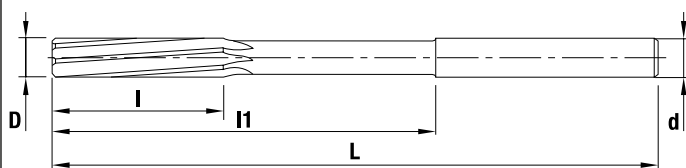

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.05	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.
5.37	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0537		○	5.92	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0592		○
5.38	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0538		○	5.93	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0593		○
5.39	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0539		○	5.94	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0594		○
5.40	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0540		○	5.95	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0595		○
5.41	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0541		○	5.96	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0596		○
5.42	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0542		○	5.97	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0597		○
5.43	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0543		○	5.98	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0598		○
5.44	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0544		○	5.99	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0599		○
5.45	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0545		○	6.00	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0600		○
5.46	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0546		○	6.01	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0601		○
5.47	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0547		○	6.02	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0602		○
5.48	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0548		○	6.03	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0603		○
5.49	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0549		○	6.04	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0604		○
5.50	0/+0.004	26	56	93	5.6	6	.0550		○	6.05	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0605		○
5.51	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0551		○	6.06	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0606		○
5.52	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0552		○	6.07	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0607		○
5.53	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0553		○	6.08	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0608		○
5.54	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0554		○	6.09	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0609		○
5.55	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0555		○	6.10	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0610		○
5.56	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0556		○	6.11	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0611		○
5.57	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0557		○	6.12	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0612		○
5.58	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0558		○	6.13	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0613		○
5.59	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0559		○	6.14	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0614		○
5.60	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0560		○	6.15	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0615		○
5.61	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0561		○	6.16	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0616		○
5.62	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0562		○	6.17	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0617		○
5.63	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0563		○	6.18	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0618		○
5.64	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0564		○	6.19	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0619		○
5.65	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0565		○	6.20	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0620		○
5.66	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0566		○	6.21	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0621		○
5.67	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0567		○	6.22	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0622		○
5.68	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0568		○	6.23	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0623		○
5.69	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0569		○	6.24	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0624		○
5.70	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0570		○	6.25	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0625		○
5.71	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0571		○	6.26	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0626		○
5.72	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0572		○	6.27	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0627		○
5.73	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0573		○	6.28	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0628		○
5.74	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0574		○	6.29	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0629		○
5.75	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0575		○	6.30	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0630		○
5.76	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0576		○	6.31	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0631		○
5.77	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0577		○	6.32	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0632		○
5.78	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0578		○	6.33	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0633		○
5.79	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0579		○	6.34	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0634		○
5.80	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0580		○	6.35	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0635		○
5.81	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0581		○	6.36	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0636		○
5.82	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0582		○	6.37	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0637		○
5.83	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0583		○	6.38	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0638		○
5.84	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0584		○	6.39	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0639		○
5.85	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0585		○	6.40	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0640		○
5.86	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0586		○	6.41	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0641		○
5.87	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0587		○	6.42	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0642		○
5.88	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0588		○	6.43	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0643		○
5.89	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0589		○	6.44	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0644		○
5.90	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0590		○	6.45	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0645		○
5.91	0/+0.005	26	56	93	5.6	6	.0591		○	6.46	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0646		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DIN 212-2

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

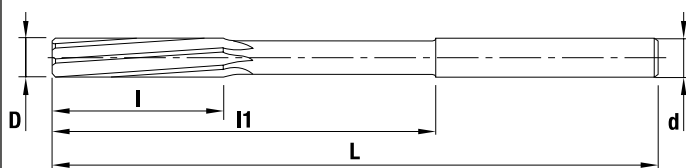

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.05	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.
6.47	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0647		○	7.02	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0702		○
6.48	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0648		○	7.03	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0703		○
6.49	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0649		○	7.04	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0704		○
6.50	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0650		○	7.05	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0705		○
6.51	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0651		○	7.06	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0706		○
6.52	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0652		○	7.07	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0707		○
6.53	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0653		○	7.08	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0708		○
6.54	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0654		○	7.09	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0709		○
6.55	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0655		○	7.10	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0710		○
6.56	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0656		○	7.11	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0711		○
6.57	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0657		○	7.12	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0712		○
6.58	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0658		○	7.13	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0713		○
6.59	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0659		○	7.14	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0714		○
6.60	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0660		○	7.15	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0715		○
6.61	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0661		○	7.16	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0716		○
6.62	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0662		○	7.17	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0717		○
6.63	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0663		○	7.18	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0718		○
6.64	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0664		○	7.19	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0719		○
6.65	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0665		○	7.20	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0720		○
6.66	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0666		○	7.21	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0721		○
6.67	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0667		○	7.22	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0722		○
6.68	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0668		○	7.23	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0723		○
6.69	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0669		○	7.24	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0724		○
6.70	0/+0.005	28	64	101	6.3	6	.0670		○	7.25	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0725		○
6.71	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0671		○	7.26	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0726		○
6.72	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0672		○	7.27	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0727		○
6.73	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0673		○	7.28	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0728		○
6.74	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0674		○	7.29	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0729		○
6.75	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0675		○	7.30	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0730		○
6.76	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0676		○	7.31	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0731		○
6.77	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0677		○	7.32	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0732		○
6.78	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0678		○	7.33	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0733		○
6.79	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0679		○	7.34	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0734		○
6.80	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0680		○	7.35	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0735		○
6.81	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0681		○	7.36	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0736		○
6.82	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0682		○	7.37	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0737		○
6.83	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0683		○	7.38	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0738		○
6.84	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0684		○	7.39	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0739		○
6.85	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0685		○	7.40	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0740		○
6.86	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0686		○	7.41	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0741		○
6.87	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0687		○	7.42	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0742		○
6.88	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0688		○	7.43	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0743		○
6.89	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0689		○	7.44	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0744		○
6.90	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0690		○	7.45	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0745		○
6.91	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0691		○	7.46	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0746		○
6.92	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0692		○	7.47	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0747		○
6.93	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0693		○	7.48	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0748		○
6.94	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0694		○	7.49	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0749		○
6.95	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0695		○	7.50	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0750		○
6.96	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0696		○	7.51	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0751		○
6.97	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0697		○	7.52	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0752		○
6.98	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0698		○	7.53	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0753		○
6.99	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0699		○	7.54	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0754		○
7.00	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0700		○	7.55	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0755		○
7.01	0/+0.005	31	72	109	7.1	6	.0701		○	7.56	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0756		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

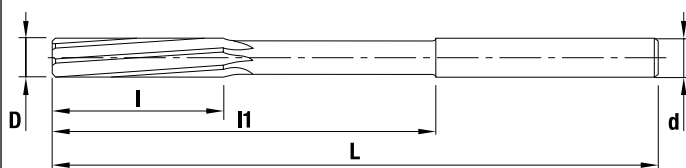

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.05	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.
7.57	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0757		○	8.12	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0812		○
7.58	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0758		○	8.13	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0813		○
7.59	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0759		○	8.14	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0814		○
7.60	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0760		○	8.15	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0815		○
7.61	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0761		○	8.16	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0816		○
7.62	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0762		○	8.17	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0817		○
7.63	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0763		○	8.18	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0818		○
7.64	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0764		○	8.19	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0819		○
7.65	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0765		○	8.20	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0820		○
7.66	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0766		○	8.21	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0821		○
7.67	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0767		○	8.22	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0822		○
7.68	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0768		○	8.23	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0823		○
7.69	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0769		○	8.24	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0824		○
7.70	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0770		○	8.25	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0825		○
7.71	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0771		○	8.26	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0826		○
7.72	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0772		○	8.27	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0827		○
7.73	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0773		○	8.28	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0828		○
7.74	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0774		○	8.29	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0829		○
7.75	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0775		○	8.30	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0830		○
7.76	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0776		○	8.31	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0831		○
7.77	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0777		○	8.32	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0832		○
7.78	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0778		○	8.33	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0833		○
7.79	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0779		○	8.34	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0834		○
7.80	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0780		○	8.35	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0835		○
7.81	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0781		○	8.36	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0836		○
7.82	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0782		○	8.37	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0837		○
7.83	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0783		○	8.38	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0838		○
7.84	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0784		○	8.39	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0839		○
7.85	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0785		○	8.40	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0840		○
7.86	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0786		○	8.41	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0841		○
7.87	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0787		○	8.42	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0842		○
7.88	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0788		○	8.43	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0843		○
7.89	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0789		○	8.44	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0844		○
7.90	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0790		○	8.45	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0845		○
7.91	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0791		○	8.46	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0846		○
7.92	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0792		○	8.47	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0847		○
7.93	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0793		○	8.48	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0848		○
7.94	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0794		○	8.49	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0849		○
7.95	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0795		○	8.50	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0850		○
7.96	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0796		○	8.51	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0851		○
7.97	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0797		○	8.52	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0852		○
7.98	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0798		○	8.53	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0853		○
7.99	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0799		○	8.54	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0854		○
8.00	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0800		○	8.55	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0855		○
8.01	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0801		○	8.56	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0856		○
8.02	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0802		○	8.57	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0857		○
8.03	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0803		○	8.58	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0858		○
8.04	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0804		○	8.59	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0859		○
8.05	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0805		○	8.60	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0860		○
8.06	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0806		○	8.61	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0861		○
8.07	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0807		○	8.62	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0862		○
8.08	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0808		○	8.63	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0863		○
8.09	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0809		○	8.64	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0864		○
8.10	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0810		○	8.65	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0865		○
8.11	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0811		○	8.66	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0866		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DIN 212-2

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

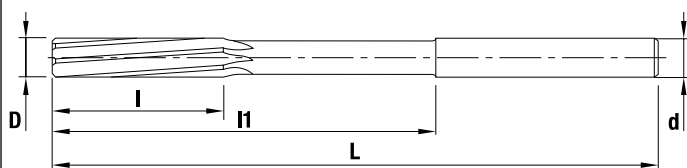

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.05	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR075.
8.67	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0867		○	9.22	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0922		○
8.68	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0868		○	9.23	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0923		○
8.69	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0869		○	9.24	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0924		○
8.70	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0870		○	9.25	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0925		○
8.71	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0871		○	9.26	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0926		○
8.72	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0872		○	9.27	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0927		○
8.73	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0873		○	9.28	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0928		○
8.74	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0874		○	9.29	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0929		○
8.75	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0875		○	9.30	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0930		○
8.76	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0876		○	9.31	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0931		○
8.77	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0877		○	9.32	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0932		○
8.78	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0878		○	9.33	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0933		○
8.79	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0879		○	9.34	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0934		○
8.80	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0880		○	9.35	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0935		○
8.81	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0881		○	9.36	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0936		○
8.82	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0882		○	9.37	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0937		○
8.83	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0883		○	9.38	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0938		○
8.84	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0884		○	9.39	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0939		○
8.85	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0885		○	9.40	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0940		○
8.86	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0886		○	9.41	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0941		○
8.87	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0887		○	9.42	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0942		○
8.88	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0888		○	9.43	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0943		○
8.89	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0889		○	9.44	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0944		○
8.90	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0890		○	9.45	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0945		○
8.91	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0891		○	9.46	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0946		○
8.92	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0892		○	9.47	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0947		○
8.93	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0893		○	9.48	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0948		○
8.94	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0894		○	9.49	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0949		○
8.95	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0895		○	9.50	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0950		○
8.96	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0896		○	9.51	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0951		○
8.97	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0897		○	9.52	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0952		○
8.98	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0898		○	9.53	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0953		○
8.99	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0899		○	9.54	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0954		○
9.00	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0900		○	9.55	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0955		○
9.01	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0901		○	9.56	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0956		○
9.02	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0902		○	9.57	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0957		○
9.03	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0903		○	9.58	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0958		○
9.04	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0904		○	9.59	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0959		○
9.05	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0905		○	9.60	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0960		○
9.06	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0906		○	9.61	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0961		○
9.07	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0907		○	9.62	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0962		○
9.08	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0908		○	9.63	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0963		○
9.09	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0909		○	9.64	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0964		○
9.10	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0910		○	9.65	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0965		○
9.11	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0911		○	9.66	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0966		○
9.12	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0912		○	9.67	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0967		○
9.13	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0913		○	9.68	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0968		○
9.14	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0914		○	9.69	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0969		○
9.15	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0915		○	9.70	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0970		○
9.16	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0916		○	9.71	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0971		○
9.17	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0917		○	9.72	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0972		○
9.18	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0918		○	9.73	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0973		○
9.19	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0919		○	9.74	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0974		○
9.20	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0920		○	9.75	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0975		○
9.21	0/+0.005	36	84	125	9.0	6	.0921		○	9.76	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0976		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

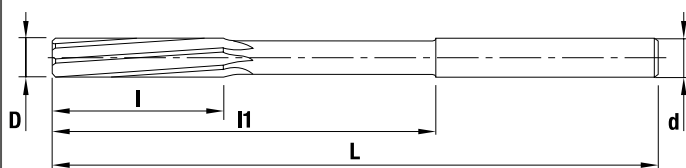

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.05	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR075.		D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR075.	
9.77	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0977	○		10.32	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1032	○	
9.78	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0978	○		10.33	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1033	○	
9.79	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0979	○		10.34	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1034	○	
9.80	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0980	○		10.35	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1035	○	
9.81	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0981	○		10.36	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1036	○	
9.82	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0982	○		10.37	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1037	○	
9.83	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0983	○		10.38	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1038	○	
9.84	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0984	○		10.39	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1039	○	
9.85	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0985	○		10.40	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1040	○	
9.86	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0986	○		10.41	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1041	○	
9.87	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0987	○		10.42	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1042	○	
9.88	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0988	○		10.43	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1043	○	
9.89	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0989	○		10.44	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1044	○	
9.90	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0990	○		10.45	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1045	○	
9.91	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0991	○		10.46	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1046	○	
9.92	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0992	○		10.47	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1047	○	
9.93	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0993	○		10.48	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1048	○	
9.94	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0994	○		10.49	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1049	○	
9.95	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0995	○		10.50	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1050	○	
9.96	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0996	○		10.51	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1051	○	
9.97	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0997	○		10.52	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1052	○	
9.98	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0998	○		10.53	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1053	○	
9.99	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0999	○		10.54	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1054	○	
10.00	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1000	○		10.55	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1055	○	
10.01	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1001	○		10.56	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1056	○	
10.02	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1002	○		10.57	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1057	○	
10.03	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1003	○		10.58	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1058	○	
10.04	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1004	○		10.59	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1059	○	
10.05	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1005	○		10.60	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1060	○	
10.06	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1006	○		10.61	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1061	○	
10.07	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1007	○		10.62	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1062	○	
10.08	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1008	○		10.63	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1063	○	
10.09	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1009	○		10.64	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1064	○	
10.10	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1010	○		10.65	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1065	○	
10.11	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1011	○		10.66	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1066	○	
10.12	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1012	○		10.67	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1067	○	
10.13	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1013	○		10.68	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1068	○	
10.14	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1014	○		10.69	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1069	○	
10.15	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1015	○		10.70	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1070	○	
10.16	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1016	○		10.71	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1071	○	
10.17	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1017	○		10.72	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1072	○	
10.18	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1018	○		10.73	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1073	○	
10.19	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1019	○		10.74	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1074	○	
10.20	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1020	○		10.75	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1075	○	
10.21	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1021	○		10.76	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1076	○	
10.22	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1022	○		10.77	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1077	○	
10.23	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1023	○		10.78	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1078	○	
10.24	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1024	○		10.79	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1079	○	
10.25	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1025	○		10.80	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1080	○	
10.26	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1026	○		10.81	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1081	○	
10.27	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1027	○		10.82	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1082	○	
10.28	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1028	○		10.83	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1083	○	
10.29	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1029	○		10.84	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1084	○	
10.30	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1030	○		10.85	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1085	○	
10.31	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1031	○		10.86	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1086	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**
 КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DIN 212-2

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

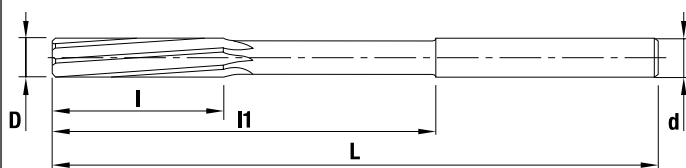

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.05	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	код	UNI.KPR075.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	код	UNI.KPR075.
10.87	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1087		○	11.47	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1147		○
10.88	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1088		○	11.48	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1148		○
10.89	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1089		○	11.49	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1149		○
10.90	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1090		○	11.50	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1150		○
10.91	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1091		○	11.51	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1151		○
10.92	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1092		○	11.52	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1152		○
10.93	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1093		○	11.53	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1153		○
10.94	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1094		○	11.54	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1154		○
10.95	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1095		○	11.55	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1155		○
10.96	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1096		○	11.56	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1156		○
10.97	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1097		○	11.57	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1157		○
10.98	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1098		○	11.58	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1158		○
10.99	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1099		○	11.59	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1159		○
11.00	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1100		○	11.60	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1160		○
11.01	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1101		○	11.61	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1161		○
11.02	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1102		○	11.62	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1162		○
11.03	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1103		○	11.63	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1163		○
11.04	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1104		○	11.64	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1164		○
11.05	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1105		○	11.65	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1165		○
11.06	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1106		○	11.66	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1166		○
11.07	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1107		○	11.67	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1167		○
11.08	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1108		○	11.68	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1168		○
11.09	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1109		○	11.69	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1169		○
11.10	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1110		○	11.70	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1170		○
11.11	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1111		○	11.71	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1171		○
11.12	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1112		○	11.72	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1172		○
11.13	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1113		○	11.73	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1173		○
11.14	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1114		○	11.74	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1174		○
11.15	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1115		○	11.75	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1175		○
11.16	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1116		○	11.76	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1176		○
11.17	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1117		○	11.77	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1177		○
11.18	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1118		○	11.78	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1178		○
11.19	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1119		○	11.79	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1179		○
11.20	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1120		○	11.80	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1180		○
11.21	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1121		○	11.81	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1181		○
11.22	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1122		○	11.82	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1182		○
11.23	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1123		○	11.83	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1183		○
11.24	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1124		○	11.84	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1184		○
11.25	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1125		○	11.85	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1185		○
11.26	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1126		○	11.86	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1186		○
11.27	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1127		○	11.87	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1187		○
11.28	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1128		○	11.88	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1188		○
11.29	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1129		○	11.89	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1189		○
11.30	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1130		○	11.90	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1190		○
11.31	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1131		○	11.91	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1191		○
11.32	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1132		○	11.92	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1192		○
11.33	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1133		○	11.93	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1193		○
11.34	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1134		○	11.94	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1194		○
11.35	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1135		○	11.95	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1195		○
11.36	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1136		○	11.96	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1196		○
11.37	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1137		○	11.97	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1197		○
11.38	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1138		○	11.98	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1198		○
11.39	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1139		○	11.99	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1199		○
11.40	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1140		○	12.00	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1200		○
11.41	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1141		○	12.01	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1201		○
11.42	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1142		○	12.02	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1202		○
11.43	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1143		○	12.03	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1203		○
11.44	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1144		○	12.04	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1204		○
11.45	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1145		○										
11.46	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1146		○	12.05	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1205		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

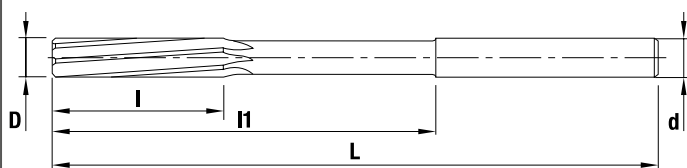

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h9 мм	z	код код	UNI.KPR031.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h9 мм	z	код код	UNI.KPR031.
0.90	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0090	○	1.48	0/+0.003	8	18	40	1.5	3	.0148	○
0.91	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0091	○	1.50	0/+0.003	8	18	40	1.5	3	.0150	○
0.92	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0092	○	1.51	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0151	○
0.93	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0093	○	1.52	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0152	○
0.94	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0094	○	1.53	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0153	○
0.95	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0095	○	1.54	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0154	○
0.96	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0096	○	1.55	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0155	○
0.97	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0097	○	1.56	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0156	○
0.98	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0098	○	1.57	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0157	○
0.99	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0099	○	1.58	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0158	○
1.00	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0100	○	1.59	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0159	○
1.01	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0101	○	1.60	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0160	○
1.02	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0102	○	1.61	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0161	○
1.03	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0103	○	1.62	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0162	○
1.04	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0104	○	1.63	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0163	○
1.05	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0105	○	1.64	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0164	○
1.06	0/+0.003	5.5	15.0	34	1.0	3	.0106	○	1.65	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0165	○
1.07	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0107	○	1.66	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0166	○
1.08	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0108	○	1.67	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0167	○
1.09	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0109	○	1.68	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0168	○
1.10	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0110	○	1.69	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0169	○
1.11	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0111	○	1.70	0/+0.003	9	20	43	1.6	4	.0170	○
1.12	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0112	○	1.71	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0171	○
1.13	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0113	○	1.72	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0172	○
1.14	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0114	○	1.73	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0173	○
1.15	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0115	○	1.74	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0174	○
1.16	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0116	○	1.75	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0175	○
1.17	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0117	○	1.76	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0176	○
1.18	0/+0.003	6.5	15.5	36	1.1	3	.0118	○	1.77	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0177	○
1.19	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0119	○	1.78	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0178	○
1.20	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0120	○	1.79	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0179	○
1.21	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0121	○	1.80	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0180	○
1.22	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0122	○	1.81	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0181	○
1.23	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0123	○	1.82	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0182	○
1.24	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0124	○	1.83	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0183	○
1.25	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0125	○	1.84	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0184	○
1.26	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0126	○	1.85	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0185	○
1.27	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0127	○	1.86	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0186	○
1.28	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0128	○	1.87	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0187	○
1.29	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0129	○	1.88	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0188	○
1.30	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0130	○	1.89	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0189	○
1.31	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0131	○	1.90	0/+0.003	10	22	46	1.8	4	.0190	○
1.32	0/+0.003	8.0	16.5	38	1.2	3	.0132	○	1.91	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0191	○
1.33	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0133	○	1.92	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0192	○
1.34	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0134	○	1.93	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0193	○
1.35	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0135	○	1.94	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0194	○
1.36	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0136	○	1.95	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0195	○
1.37	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0137	○	1.96	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0196	○
1.38	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0138	○	1.97	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0197	○
1.39	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0139	○	1.98	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0198	○
1.40	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0140	○	1.99	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0199	○
1.41	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0141	○	2.00	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0200	○
1.42	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0142	○	2.01	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0201	○
1.43	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0143	○	2.02	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0202	○
1.44	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0144	○	2.03	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0203	○
1.45	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0145	○	2.04	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0204	○
1.46	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0146	○									
1.47	0/+0.003	8.0	18.0	40	1.5	3	.0147	○									

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

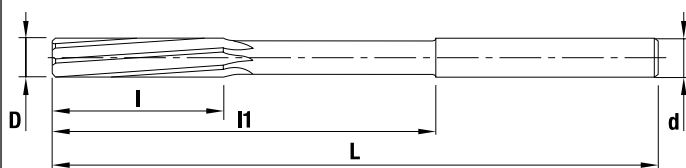

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	код	D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	код
2.05	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0205	UNI.KPR031.	0	2.60	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0260	UNI.KPR031.	0
2.06	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0206	0	0	2.61	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0261	0	0
2.07	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0207	0	0	2.62	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0262	0	0
2.08	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0208	0	0	2.63	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0263	0	0
2.09	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0209	0	0	2.64	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0264	0	0
2.10	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0210	0	0	2.65	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0265	0	0
2.11	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0211	0	0	2.66	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0266	0	0
2.12	0/+0.003	11	24	49	2.0	4	.0212	0	0	2.67	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0267	0	0
2.13	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0213	0	0	2.68	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0268	0	0
2.14	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0214	0	0	2.69	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0269	0	0
2.15	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0215	0	0	2.70	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0270	0	0
2.16	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0216	0	0	2.71	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0271	0	0
2.17	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0217	0	0	2.72	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0272	0	0
2.18	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0218	0	0	2.73	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0273	0	0
2.19	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0219	0	0	2.74	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0274	0	0
2.20	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0220	0	0	2.75	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0275	0	0
2.21	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0221	0	0	2.76	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0276	0	0
2.22	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0222	0	0	2.77	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0277	0	0
2.23	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0223	0	0	2.78	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0278	0	0
2.24	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0224	0	0	2.79	0/+0.003	15	33	61	2.8	4	.0279	0	0
2.25	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0225	0	0	2.80	0/+0.003	15	33	61	2.8	6	.0280	0	0
2.26	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0226	0	0	2.81	0/+0.003	15	33	61	2.8	6	.0281	0	0
2.27	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0227	0	0	2.82	0/+0.003	15	33	61	2.8	6	.0282	0	0
2.28	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0228	0	0	2.83	0/+0.003	15	33	61	2.8	6	.0283	0	0
2.29	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0229	0	0	2.84	0/+0.003	15	33	61	2.8	6	.0284	0	0
2.30	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0230	0	0	2.85	0/+0.003	15	33	61	2.8	6	.0285	0	0
2.31	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0231	0	0	2.86	0/+0.003	15	33	61	2.8	6	.0286	0	0
2.32	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0232	0	0	2.87	0/+0.003	15	33	61	2.8	6	.0287	0	0
2.33	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0233	0	0	2.88	0/+0.003	15	33	61	2.8	6	.0288	0	0
2.34	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0234	0	0	2.89	0/+0.003	15	33	61	2.8	6	.0289	0	0
2.35	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0235	0	0	2.90	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0290	0	0
2.36	0/+0.003	12	25	53	2.2	4	.0236	0	0	2.91	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0291	0	0
2.37	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0237	0	0	2.92	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0292	0	0
2.38	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0238	0	0	2.93	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0293	0	0
2.39	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0239	0	0	2.94	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0294	0	0
2.40	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0240	0	0	2.95	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0295	0	0
2.41	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0241	0	0	2.96	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0296	0	0
2.42	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0242	0	0	2.97	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0297	0	0
2.43	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0243	0	0	2.98	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0298	0	0
2.44	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0244	0	0	2.99	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0299	0	0
2.45	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0245	0	0	3.00	0/+0.003	15	33	61	3.0	6	.0300	0	0
2.46	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0246	0	0	3.01	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0301	0	0
2.47	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0247	0	0	3.02	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0302	0	0
2.48	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0248	0	0	3.03	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0303	0	0
2.49	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0249	0	0	3.04	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0304	0	0
2.50	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0250	0	0	3.05	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0305	0	0
2.51	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0251	0	0	3.06	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0306	0	0
2.52	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0252	0	0	3.07	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0307	0	0
2.53	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0253	0	0	3.08	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0308	0	0
2.54	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0254	0	0	3.09	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0309	0	0
2.55	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0255	0	0	3.10	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0310	0	0
2.56	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0256	0	0	3.11	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0311	0	0
2.57	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0257	0	0	3.12	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0312	0	0
2.58	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0258	0	0	3.13	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0313	0	0
2.59	0/+0.003	14	29	57	2.5	4	.0259	0	0	3.14	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0314	0	0

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

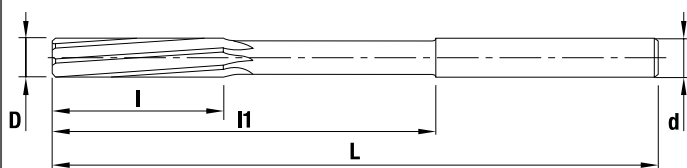

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	UNI.KPR031.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	UNI.KPR031.
3.15	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0315		○	3.70	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0370		○
3.16	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0316		○	3.71	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0371		○
3.17	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0317		○	3.72	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0372		○
3.18	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0318		○	3.73	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0373		○
3.19	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0319		○	3.74	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0374		○
3.20	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0320		○	3.75	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0375		○
3.21	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0321		○	3.76	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0376		○
3.22	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0322		○	3.77	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0377		○
3.23	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0323		○	3.78	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0378		○
3.24	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0324		○	3.79	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0379		○
3.25	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0325		○	3.80	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0380		○
3.26	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0326		○	3.81	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0381		○
3.27	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0327		○	3.82	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0382		○
3.28	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0328		○	3.83	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0383		○
3.29	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0329		○	3.84	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0384		○
3.30	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0330		○	3.85	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0385		○
3.31	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0331		○	3.86	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0386		○
3.32	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0332		○	3.87	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0387		○
3.33	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0333		○	3.88	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0388		○
3.34	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0334		○	3.89	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0389		○
3.35	0/+0.003	16	37	65	3.2	6	.0335		○	3.90	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0390		○
3.36	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0336		○	3.91	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0391		○
3.37	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0337		○	3.92	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0392		○
3.38	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0338		○	3.93	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0393		○
3.39	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0339		○	3.94	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0394		○
3.40	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0340		○	3.95	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0395		○
3.41	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0341		○	3.96	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0396		○
3.42	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0342		○	3.97	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0397		○
3.43	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0343		○	3.98	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0398		○
3.44	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0344		○	3.99	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0399		○
3.45	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0345		○	4.00	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0400		○
3.46	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0346		○	4.01	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0401		○
3.47	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0347		○	4.02	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0402		○
3.48	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0348		○	4.03	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0403		○
3.49	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0349		○	4.04	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0404		○
3.50	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0350		○	4.05	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0405		○
3.51	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0351		○	4.06	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0406		○
3.52	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0352		○	4.07	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0407		○
3.53	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0353		○	4.08	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0408		○
3.54	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0354		○	4.09	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0409		○
3.55	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0355		○	4.10	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0410		○
3.56	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0356		○	4.11	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0411		○
3.57	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0357		○	4.12	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0412		○
3.58	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0358		○	4.13	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0413		○
3.59	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0359		○	4.14	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0414		○
3.60	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0360		○	4.15	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0415		○
3.61	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0361		○	4.16	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0416		○
3.62	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0362		○	4.17	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0417		○
3.63	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0363		○	4.18	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0418		○
3.64	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0364		○	4.19	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0419		○
3.65	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0365		○	4.20	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0420		○
3.66	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0366		○	4.21	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0421		○
3.67	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0367		○	4.22	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0422		○
3.68	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0368		○	4.23	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0423		○
3.69	0/+0.003	18	42	70	3.5	6	.0369		○	4.24	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0424		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

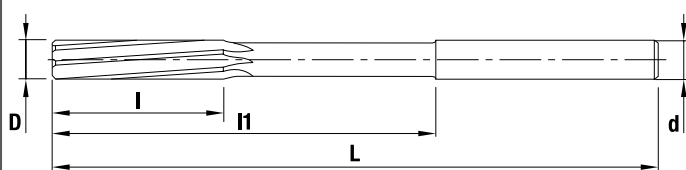

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	UNI.KPR031.	D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	UNI.KPR031.
4.25	0/+0.003	19	47	75	4.0	6	.0425		○	4.81	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0481		○
4.26	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0426		○	4.82	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0482		○
4.27	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0427		○	4.83	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0483		○
4.28	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0428		○	4.84	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0484		○
4.29	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0429		○	4.85	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0485		○
4.30	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0430		○	4.86	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0486		○
4.31	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0431		○	4.87	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0487		○
4.32	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0432		○	4.88	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0488		○
4.33	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0433		○	4.89	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0489		○
4.34	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0434		○	4.90	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0490		○
4.35	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0435		○	4.91	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0491		○
4.36	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0436		○	4.92	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0492		○
4.37	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0437		○	4.93	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0493		○
4.38	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0438		○	4.94	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0494		○
4.39	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0439		○	4.95	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0495		○
4.40	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0440		○	4.96	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0496		○
4.41	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0441		○	4.97	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0497		○
4.42	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0442		○	4.98	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0498		○
4.43	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0443		○	4.99	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0499		○
4.44	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0444		○	5.00	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0500		○
4.45	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0445		○	5.01	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0501		○
4.46	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0446		○	5.02	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0502		○
4.47	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0447		○	5.03	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0503		○
4.48	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0448		○	5.04	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0504		○
4.49	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0449		○	5.05	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0505		○
4.50	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0450		○	5.06	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0506		○
4.51	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0451		○	5.07	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0507		○
4.52	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0452		○	5.08	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0508		○
4.53	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0453		○	5.09	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0509		○
4.54	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0454		○	5.10	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0510		○
4.55	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0455		○	5.11	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0511		○
4.56	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0456		○	5.12	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0512		○
4.57	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0457		○	5.13	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0513		○
4.58	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0458		○	5.14	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0514		○
4.59	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0459		○	5.15	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0515		○
4.60	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0460		○	5.16	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0516		○
4.61	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0461		○	5.17	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0517		○
4.62	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0462		○	5.18	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0518		○
4.63	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0463		○	5.19	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0519		○
4.64	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0464		○	5.20	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0520		○
4.65	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0465		○	5.21	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0521		○
4.66	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0466		○	5.22	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0522		○
4.67	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0467		○	5.23	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0523		○
4.68	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0468		○	5.24	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0524		○
4.69	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0469		○	5.25	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0525		○
4.70	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0470		○	5.26	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0526		○
4.71	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0471		○	5.27	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0527		○
4.72	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0472		○	5.28	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0528		○
4.73	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0473		○	5.29	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0529		○
4.74	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0474		○	5.30	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0530		○
4.75	0/+0.003	21	52	80	4.5	6	.0475		○	5.31	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0531		○
4.76	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0476		○	5.32	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0532		○
4.77	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0477		○	5.33	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0533		○
4.78	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0478		○	5.34	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0534		○
4.79	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0479		○	5.35	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0535		○
4.80	0/+0.003	23	58	86	5.0	6	.0480		○	5.36	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0536		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

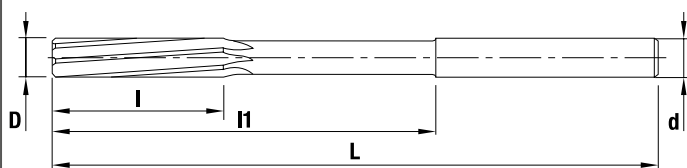

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h9 мм	z	код код	UNI.KPR031.	D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h9 мм	z	код код	UNI.KPR031.
5.37	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0537	○	5.92	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0592	○
5.38	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0538	○	5.93	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0593	○
5.39	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0539	○	5.94	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0594	○
5.40	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0540	○	5.95	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0595	○
5.41	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0541	○	5.96	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0596	○
5.42	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0542	○	5.97	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0597	○
5.43	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0543	○	5.98	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0598	○
5.44	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0544	○	5.99	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0599	○
5.45	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0545	○	6.00	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0600	○
5.46	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0546	○	6.01	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0601	○
5.47	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0547	○	6.02	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0602	○
5.48	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0548	○	6.03	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0603	○
5.49	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0549	○	6.04	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0604	○
5.50	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0550	○	6.05	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0605	○
5.51	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0551	○	6.06	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0606	○
5.52	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0552	○	6.07	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0607	○
5.53	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0553	○	6.08	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0608	○
5.54	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0554	○	6.09	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0609	○
5.55	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0555	○	6.10	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0610	○
5.56	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0556	○	6.11	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0611	○
5.57	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0557	○	6.12	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0612	○
5.58	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0558	○	6.13	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0613	○
5.59	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0559	○	6.14	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0614	○
5.60	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0560	○	6.15	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0615	○
5.61	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0561	○	6.16	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0616	○
5.62	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0562	○	6.17	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0617	○
5.63	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0563	○	6.18	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0618	○
5.64	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0564	○	6.19	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0619	○
5.65	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0565	○	6.20	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0620	○
5.66	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0566	○	6.21	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0621	○
5.67	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0567	○	6.22	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0622	○
5.68	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0568	○	6.23	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0623	○
5.69	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0569	○	6.24	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0624	○
5.70	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0570	○	6.25	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0625	○
5.71	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0571	○	6.26	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0626	○
5.72	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0572	○	6.27	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0627	○
5.73	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0573	○	6.28	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0628	○
5.74	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0574	○	6.29	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0629	○
5.75	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0575	○	6.30	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0630	○
5.76	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0576	○	6.31	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0631	○
5.77	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0577	○	6.32	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0632	○
5.78	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0578	○	6.33	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0633	○
5.79	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0579	○	6.34	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0634	○
5.80	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0580	○	6.35	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0635	○
5.81	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0581	○	6.36	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0636	○
5.82	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0582	○	6.37	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0637	○
5.83	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0583	○	6.38	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0638	○
5.84	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0584	○	6.39	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0639	○
5.85	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0585	○	6.40	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0640	○
5.86	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0586	○	6.41	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0641	○
5.87	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0587	○	6.42	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0642	○
5.88	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0588	○	6.43	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0643	○
5.89	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0589	○	6.44	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0644	○
5.90	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0590	○	6.45	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0645	○
5.91	0/+0.003	26	57	93	5.6	6	.0591	○	6.46	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0646	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

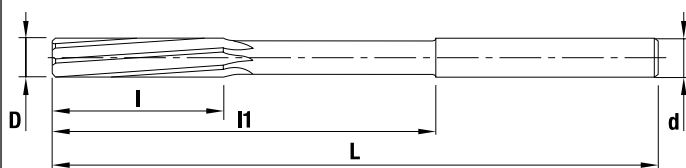

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	UNI.KPR031.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	UNI.KPR031.
6.47	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0647		○	7.02	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0702		○
6.48	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0648		○	7.03	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0703		○
6.49	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0649		○	7.04	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0704		○
6.50	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0650		○	7.05	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0705		○
6.51	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0651		○	7.06	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0706		○
6.52	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0652		○	7.07	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0707		○
6.53	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0653		○	7.08	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0708		○
6.54	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0654		○	7.09	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0709		○
6.55	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0655		○	7.10	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0710		○
6.56	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0656		○	7.11	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0711		○
6.57	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0657		○	7.12	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0712		○
6.58	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0658		○	7.13	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0713		○
6.59	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0659		○	7.14	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0714		○
6.60	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0660		○	7.15	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0715		○
6.61	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0661		○	7.16	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0716		○
6.62	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0662		○	7.17	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0717		○
6.63	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0663		○	7.18	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0718		○
6.64	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0664		○	7.19	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0719		○
6.65	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0665		○	7.20	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0720		○
6.66	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0666		○	7.21	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0721		○
6.67	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0667		○	7.22	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0722		○
6.68	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0668		○	7.23	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0723		○
6.69	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0669		○	7.24	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0724		○
6.70	0/+0.003	28	65	101	6.3	6	.0670		○	7.25	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0725		○
6.71	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0671		○	7.26	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0726		○
6.72	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0672		○	7.27	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0727		○
6.73	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0673		○	7.28	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0728		○
6.74	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0674		○	7.29	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0729		○
6.75	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0675		○	7.30	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0730		○
6.76	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0676		○	7.31	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0731		○
6.77	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0677		○	7.32	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0732		○
6.78	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0678		○	7.33	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0733		○
6.79	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0679		○	7.34	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0734		○
6.80	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0680		○	7.35	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0735		○
6.81	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0681		○	7.36	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0736		○
6.82	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0682		○	7.37	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0737		○
6.83	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0683		○	7.38	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0738		○
6.84	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0684		○	7.39	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0739		○
6.85	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0685		○	7.40	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0740		○
6.86	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0686		○	7.41	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0741		○
6.87	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0687		○	7.42	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0742		○
6.88	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0688		○	7.43	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0743		○
6.89	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0689		○	7.44	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0744		○
6.90	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0690		○	7.45	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0745		○
6.91	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0691		○	7.46	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0746		○
6.92	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0692		○	7.47	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0747		○
6.93	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0693		○	7.48	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0748		○
6.94	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0694		○	7.49	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0749		○
6.95	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0695		○	7.50	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0750		○
6.96	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0696		○	7.51	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0751		○
6.97	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0697		○	7.52	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0752		○
6.98	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0698		○	7.53	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0753		○
6.99	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0699		○	7.54	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0754		○
7.00	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0700		○	7.55	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0755		○
7.01	0/+0.003	31	73	109	7.1	6	.0701		○	7.56	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0756		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

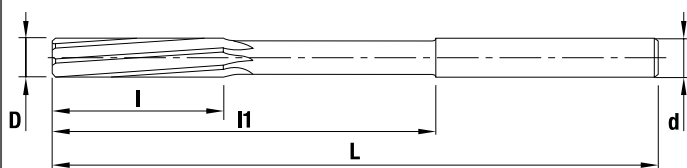

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h9 мм	z	код код	UNI.KPR031.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h9 мм	z	код код	UNI.KPR031.
7.57	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0757	○	8.12	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0812	○
7.58	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0758	○	8.13	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0813	○
7.59	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0759	○	8.14	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0814	○
7.60	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0760	○	8.15	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0815	○
7.61	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0761	○	8.16	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0816	○
7.62	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0762	○	8.17	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0817	○
7.63	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0763	○	8.18	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0818	○
7.64	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0764	○	8.19	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0819	○
7.65	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0765	○	8.20	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0820	○
7.66	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0766	○	8.21	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0821	○
7.67	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0767	○	8.22	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0822	○
7.68	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0768	○	8.23	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0823	○
7.69	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0769	○	8.24	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0824	○
7.70	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0770	○	8.25	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0825	○
7.71	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0771	○	8.26	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0826	○
7.72	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0772	○	8.27	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0827	○
7.73	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0773	○	8.28	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0828	○
7.74	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0774	○	8.29	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0829	○
7.75	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0775	○	8.30	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0830	○
7.76	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0776	○	8.31	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0831	○
7.77	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0777	○	8.32	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0832	○
7.78	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0778	○	8.33	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0833	○
7.79	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0779	○	8.34	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0834	○
7.80	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0780	○	8.35	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0835	○
7.81	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0781	○	8.36	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0836	○
7.82	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0782	○	8.37	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0837	○
7.83	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0783	○	8.38	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0838	○
7.84	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0784	○	8.39	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0839	○
7.85	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0785	○	8.40	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0840	○
7.86	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0786	○	8.41	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0841	○
7.87	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0787	○	8.42	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0842	○
7.88	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0788	○	8.43	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0843	○
7.89	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0789	○	8.44	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0844	○
7.90	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0790	○	8.45	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0845	○
7.91	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0791	○	8.46	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0846	○
7.92	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0792	○	8.47	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0847	○
7.93	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0793	○	8.48	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0848	○
7.94	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0794	○	8.49	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0849	○
7.95	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0795	○	8.50	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0850	○
7.96	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0796	○	8.51	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0851	○
7.97	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0797	○	8.52	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0852	○
7.98	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0798	○	8.53	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0853	○
7.99	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0799	○	8.54	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0854	○
8.00	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0800	○	8.55	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0855	○
8.01	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0801	○	8.56	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0856	○
8.02	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0802	○	8.57	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0857	○
8.03	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0803	○	8.58	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0858	○
8.04	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0804	○	8.59	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0859	○
8.05	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0805	○	8.60	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0860	○
8.06	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0806	○	8.61	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0861	○
8.07	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0807	○	8.62	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0862	○
8.08	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0808	○	8.63	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0863	○
8.09	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0809	○	8.64	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0864	○
8.10	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0810	○	8.65	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0865	○
8.11	0/+0.003	33	81	117	8.0	6	.0811	○	8.66	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0866	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

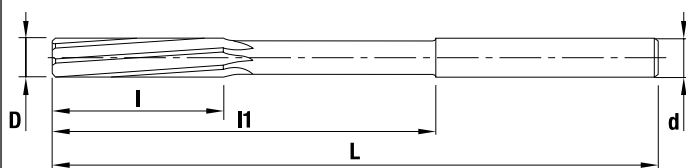

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	UNI.KPR031.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	UNI.KPR031.
8.67	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0867		○	9.22	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0922		○
8.68	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0868		○	9.23	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0923		○
8.69	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0869		○	9.24	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0924		○
8.70	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0870		○	9.25	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0925		○
8.71	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0871		○	9.26	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0926		○
8.72	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0872		○	9.27	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0927		○
8.73	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0873		○	9.28	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0928		○
8.74	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0874		○	9.29	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0929		○
8.75	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0875		○	9.30	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0930		○
8.76	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0876		○	9.31	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0931		○
8.77	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0877		○	9.32	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0932		○
8.78	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0878		○	9.33	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0933		○
8.79	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0879		○	9.34	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0934		○
8.80	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0880		○	9.35	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0935		○
8.81	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0881		○	9.36	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0936		○
8.82	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0882		○	9.37	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0937		○
8.83	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0883		○	9.38	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0938		○
8.84	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0884		○	9.39	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0939		○
8.85	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0885		○	9.40	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0940		○
8.86	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0886		○	9.41	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0941		○
8.87	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0887		○	9.42	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0942		○
8.88	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0888		○	9.43	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0943		○
8.89	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0889		○	9.44	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0944		○
8.90	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0890		○	9.45	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0945		○
8.91	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0891		○	9.46	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0946		○
8.92	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0892		○	9.47	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0947		○
8.93	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0893		○	9.48	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0948		○
8.94	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0894		○	9.49	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0949		○
8.95	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0895		○	9.50	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0950		○
8.96	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0896		○	9.51	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0951		○
8.97	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0897		○	9.52	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0952		○
8.98	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0898		○	9.53	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0953		○
8.99	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0899		○	9.54	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0954		○
9.00	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0900		○	9.55	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0955		○
9.01	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0901		○	9.56	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0956		○
9.02	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0902		○	9.57	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0957		○
9.03	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0903		○	9.58	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0958		○
9.04	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0904		○	9.59	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0959		○
9.05	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0905		○	9.60	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0960		○
9.06	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0906		○	9.61	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0961		○
9.07	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0907		○	9.62	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0962		○
9.08	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0908		○	9.63	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0963		○
9.09	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0909		○	9.64	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0964		○
9.10	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0910		○	9.65	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0965		○
9.11	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0911		○	9.66	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0966		○
9.12	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0912		○	9.67	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0967		○
9.13	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0913		○	9.68	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0968		○
9.14	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0914		○	9.69	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0969		○
9.15	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0915		○	9.70	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0970		○
9.16	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0916		○	9.71	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0971		○
9.17	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0917		○	9.72	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0972		○
9.18	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0918		○	9.73	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0973		○
9.19	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0919		○	9.74	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0974		○
9.20	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0920		○	9.75	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0975		○
9.21	0/+0.003	36	85	125	9.0	6	.0921		○	9.76	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0976		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

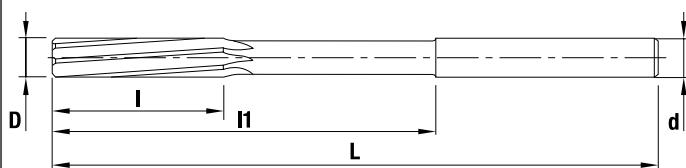

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h9 мм	z	код код	UNI.KPR031.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h9 мм	z	код код	UNI.KPR031.
9.77	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0977	○	10.32	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1032	○
9.78	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0978	○	10.33	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1033	○
9.79	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0979	○	10.34	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1034	○
9.80	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0980	○	10.35	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1035	○
9.81	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0981	○	10.36	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1036	○
9.82	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0982	○	10.37	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1037	○
9.83	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0983	○	10.38	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1038	○
9.84	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0984	○	10.39	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1039	○
9.85	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0985	○	10.40	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1040	○
9.86	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0986	○	10.41	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1041	○
9.87	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0987	○	10.42	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1042	○
9.88	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0988	○	10.43	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1043	○
9.89	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0989	○	10.44	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1044	○
9.90	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0990	○	10.45	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1045	○
9.91	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0991	○	10.46	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1046	○
9.92	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0992	○	10.47	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1047	○
9.93	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0993	○	10.48	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1048	○
9.94	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0994	○	10.49	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1049	○
9.95	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0995	○	10.50	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1050	○
9.96	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0996	○	10.51	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1051	○
9.97	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0997	○	10.52	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1052	○
9.98	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0998	○	10.53	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1053	○
9.99	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.0999	○	10.54	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1054	○
10.00	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1000	○	10.55	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1055	○
10.01	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1001	○	10.56	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1056	○
10.02	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1002	○	10.57	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1057	○
10.03	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1003	○	10.58	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1058	○
10.04	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1004	○	10.59	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1059	○
10.05	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1005	○	10.60	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1060	○
10.06	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1006	○	10.61	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1061	○
10.07	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1007	○	10.62	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1062	○
10.08	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1008	○	10.63	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1063	○
10.09	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1009	○	10.64	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1064	○
10.10	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1010	○	10.65	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1065	○
10.11	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1011	○	10.66	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1066	○
10.12	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1012	○	10.67	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1067	○
10.13	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1013	○	10.68	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1068	○
10.14	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1014	○	10.69	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1069	○
10.15	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1015	○	10.70	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1070	○
10.16	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1016	○	10.71	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1071	○
10.17	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1017	○	10.72	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1072	○
10.18	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1018	○	10.73	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1073	○
10.19	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1019	○	10.74	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1074	○
10.20	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1020	○	10.75	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1075	○
10.21	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1021	○	10.76	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1076	○
10.22	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1022	○	10.77	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1077	○
10.23	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1023	○	10.78	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1078	○
10.24	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1024	○	10.79	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1079	○
10.25	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1025	○	10.80	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1080	○
10.26	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1026	○	10.81	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1081	○
10.27	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1027	○	10.82	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1082	○
10.28	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1028	○	10.83	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1083	○
10.29	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1029	○	10.84	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1084	○
10.30	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1030	○	10.85	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1085	○
10.31	0/+0.003	38	93	133	10.0	6	.1031	○	10.86	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1086	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

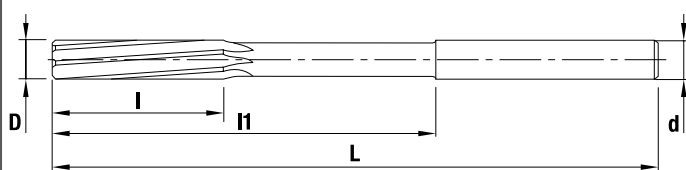

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h9 мм	z	код код	UNI.KPR031.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h9 мм	z	код код	UNI.KPR031.
10.87	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1087	○	11.47	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1147	○
10.88	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1088	○	11.48	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1148	○
10.89	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1089	○	11.49	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1149	○
10.90	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1090	○	11.50	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1150	○
10.91	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1091	○	11.51	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1151	○
10.92	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1092	○	11.52	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1152	○
10.93	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1093	○	11.53	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1153	○
10.94	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1094	○	11.54	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1154	○
10.95	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1095	○	11.55	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1155	○
10.96	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1096	○	11.56	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1156	○
10.97	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1097	○	11.57	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1157	○
10.98	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1098	○	11.58	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1158	○
10.99	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1099	○	11.59	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1159	○
11.00	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1100	○	11.60	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1160	○
11.01	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1101	○	11.61	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1161	○
11.02	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1102	○	11.62	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1162	○
11.03	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1103	○	11.63	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1163	○
11.04	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1104	○	11.64	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1164	○
11.05	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1105	○	11.65	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1165	○
11.06	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1106	○	11.66	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1166	○
11.07	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1107	○	11.67	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1167	○
11.08	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1108	○	11.68	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1168	○
11.09	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1109	○	11.69	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1169	○
11.10	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1110	○	11.70	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1170	○
11.11	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1111	○	11.71	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1171	○
11.12	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1112	○	11.72	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1172	○
11.13	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1113	○	11.73	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1173	○
11.14	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1114	○	11.74	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1174	○
11.15	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1115	○	11.75	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1175	○
11.16	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1116	○	11.76	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1176	○
11.17	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1117	○	11.77	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1177	○
11.18	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1118	○	11.78	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1178	○
11.19	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1119	○	11.79	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1179	○
11.20	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1120	○	11.80	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1180	○
11.21	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1121	○	11.81	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1181	○
11.22	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1122	○	11.82	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1182	○
11.23	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1123	○	11.83	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1183	○
11.24	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1124	○	11.84	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1184	○
11.25	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1125	○	11.85	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1185	○
11.26	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1126	○	11.86	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1186	○
11.27	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1127	○	11.87	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1187	○
11.28	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1128	○	11.88	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1188	○
11.29	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1129	○	11.89	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1189	○
11.30	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1130	○	11.90	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1190	○
11.31	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1131	○	11.91	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1191	○
11.32	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1132	○	11.92	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1192	○
11.33	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1133	○	11.93	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1193	○
11.34	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1134	○	11.94	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1194	○
11.35	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1135	○	11.95	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1195	○
11.36	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1136	○	11.96	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1196	○
11.37	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1137	○	11.97	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1197	○
11.38	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1138	○	11.98	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1198	○
11.39	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1139	○	11.99	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1199	○
11.40	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1140	○	12.00	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1200	○
11.41	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1141	○	12.01	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1201	○
11.42	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1142	○	12.02	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1202	○
11.43	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1143	○	12.03	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1203	○
11.44	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1144	○	12.04	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1204	○
11.45	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1145	○	12.05	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1205	○
11.46	0/+0.003	41	102	142	10.0	6	.1146	○	12.06	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1206	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	код	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	код
12.07	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1207	UNI.KPR031.	○	12.64	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1264	UNI.KPR031.	○
12.08	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1208	○	12.65	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1265	○	○	○
12.09	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1209	○	12.66	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1266	○	○	○
12.10	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1210	○	12.67	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1267	○	○	○
12.11	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1211	○	12.68	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1268	○	○	○
12.12	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1212	○	12.69	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1269	○	○	○
12.13	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1213	○	12.70	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1270	○	○	○
12.14	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1214	○	12.71	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1271	○	○	○
12.15	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1215	○	12.72	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1272	○	○	○
12.16	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1216	○	12.73	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1273	○	○	○
12.17	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1217	○	12.74	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1274	○	○	○
12.18	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1218	○	12.75	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1275	○	○	○
12.19	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1219	○	12.76	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1276	○	○	○
12.20	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1220	○	12.77	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1277	○	○	○
12.21	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1221	○	12.78	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1278	○	○	○
12.22	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1222	○	12.79	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1279	○	○	○
12.23	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1223	○	12.80	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1280	○	○	○
12.24	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1224	○	12.81	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1281	○	○	○
12.25	0/+0.003	44	111	151	10.0	6	.1225	○	12.82	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1282	○	○	○
12.26	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1226	○	12.83	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1283	○	○	○
12.27	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1227	○	12.84	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1284	○	○	○
12.28	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1228	○	12.85	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1285	○	○	○
12.29	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1229	○	12.86	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1286	○	○	○
12.30	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1230	○	12.87	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1287	○	○	○
12.31	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1231	○	12.88	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1288	○	○	○
12.32	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1232	○	12.89	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1289	○	○	○
12.33	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1233	○	12.90	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1290	○	○	○
12.34	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1234	○	12.91	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1291	○	○	○
12.35	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1235	○	12.92	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1292	○	○	○
12.36	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1236	○	12.93	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1293	○	○	○
12.37	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1237	○	12.94	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1294	○	○	○
12.38	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1238	○	12.95	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1295	○	○	○
12.39	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1239	○	12.96	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1296	○	○	○
12.40	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1240	○	12.97	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1297	○	○	○
12.41	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1241	○	12.98	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1298	○	○	○
12.42	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1242	○	12.99	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1299	○	○	○
12.43	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1243	○	13.00	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1300	○	○	○
12.44	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1244	○	13.01	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1301	○	○	○
12.45	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1245	○	13.02	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1302	○	○	○
12.46	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1246	○	13.03	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1303	○	○	○
12.47	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1247	○	13.04	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1304	○	○	○
12.48	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1248	○	13.05	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1305	○	○	○
12.49	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1249	○	13.06	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1306	○	○	○
12.50	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1250	○	13.07	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1307	○	○	○
12.51	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1251	○	13.08	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1308	○	○	○
12.52	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1252	○	13.09	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1309	○	○	○
12.53	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1253	○	13.10	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1310	○	○	○
12.54	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1254	○	13.11	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1311	○	○	○
12.55	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1255	○	13.12	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1312	○	○	○
12.56	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1256	○	13.13	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1313	○	○	○
12.57	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1257	○	13.14	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1314	○	○	○
12.58	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1258	○	13.15	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1315	○	○	○
12.59	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1259	○	13.16	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1316	○	○	○
12.60	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1260	○	13.17	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1317	○	○	○
12.61	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1261	○	13.18	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1318	○	○	○
12.62	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1262	○	13.19	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1319	○	○	○
12.63	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1263	○	13.20	0/+0.003	44	111	151	10.0	8	.1320	○	○	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC) H7

DIN 212

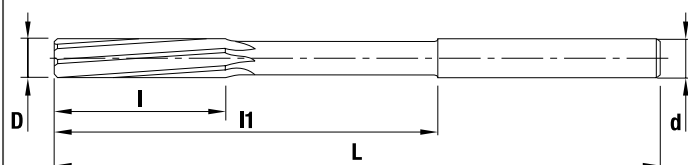

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

P6M5K5

ТИП

B

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

H7

ПОКРЫТИЕ



D мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR071.	UNI.KPR081.
1.0	5.5	13	34	1	3	.0100		⊙	
1.1	6.5	14	36	1	3	.0110		○	
1.2	7.5	13	38	2	3	.0120		○	
1.3	7.5	13	38	2	3	.0130		○	
1.4	8.0	15	40	2	3	.0140		○	
1.5	8.0	15	40	2	3	.0150		⊙	
1.6	9.0	17	43	2	3	.0160		○	
1.7	9.0	17	43	2	3	.0170		○	
1.8	10.0	20	46	2	4	.0180		○	
1.9	10.0	20	46	2	4	.0190		○	
2.0	11.0	22	49	2	4	.0200		⊙	
2.1	11.0	22	49	2	4	.0210		○	
2.2	12.0	21	53	3	4	.0220		○	
2.3	12.0	21	53	3	4	.0230		○	
2.4	14.0	26	57	3	4	.0240		○	
2.5	14.0	26	57	3	4	.0250		⊙	
2.6	14.0	26	57	3	4	.0260		○	
2.7	15.0	30	61	3	6	.0270		○	
2.8	15.0	30	61	3	6	.0280		○	
2.9	15.0	30	61	3	6	.0290		○	
3.0	15.0	30	61	3	6	.0300		⊙	⊙
3.1	16.0	33	65	4	6	.0310		○	
3.2	16.0	33	65	4	6	.0320		○	
3.3	16.0	33	65	4	6	.0330		○	
3.4	18.0	39	70	4	6	.0340		○	
3.5	18.0	39	70	4	6	.0350		⊙	⊙
3.6	18.0	39	70	4	6	.0360		○	
3.7	18.0	39	70	4	6	.0370		○	
3.8	19.0	46	75	4	6	.0380		○	
3.9	19.0	46	75	4	6	.0390		○	
4.0	19.0	46	75	4	6	.0400		⊙	⊙
4.1	19.0	46	75	4	6	.0410		○	
4.2	19.0	46	75	4	6	.0420		○	
4.3	21.0	51	80	5	6	.0430		○	
4.4	21.0	51	80	5	6	.0440		○	
4.5	21.0	51	80	5	6	.0450		⊙	⊙
4.6	21.0	51	80	5	6	.0460		○	
4.7	21.0	51	80	5	6	.0470		○	
4.8	23.0	57	86	5	6	.0480		○	
4.9	23.0	57	86	5	6	.0490		○	
5.0	23.0	57	86	5	6	.0500		⊙	⊙
5.1	23.0	57	86	5	6	.0510		○	
5.2	23.0	57	86	5	6	.0520		○	
5.3	23.0	57	86	5	6	.0530		○	
5.4	26.0	56	93	6	6	.0540		○	
5.5	26.0	56	93	6	6	.0550		⊙	⊙
5.6	26.0	56	93	6	6	.0560		○	
5.7	26.0	56	93	6	6	.0570		○	
5.8	26.0	56	93	6	6	.0580		○	
5.9	26.0	56	93	6	6	.0590		○	
6.0	26.0	56	93	6	6	.0600		⊙	⊙


● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

⊙ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ДРУГИМИ ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

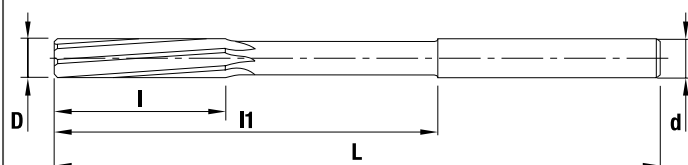

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

P6M5K5

ТИП

B

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

H7

ПОКРЫТИЕ



LTG

D мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR071.	UNI.KPR081.
6.1	28	64	101	6	6	.0610		○	
6.2	28	64	101	6	6	.0620		○	
6.3	28	64	101	6	6	.0630		○	
6.4	28	64	101	6	6	.0640		○	
6.5	28	64	101	6	6	.0650		⊙	
6.6	28	64	101	6	6	.0660		○	
6.7	28	64	101	6	6	.0670		○	
6.8	31	72	109	8	6	.0680		○	
6.9	31	72	109	8	6	.0690		○	
7.0	31	72	109	8	6	.0700		⊙	
7.1	31	72	109	8	6	.0710		○	
7.2	31	72	109	8	6	.0720		○	
7.3	31	72	109	8	6	.0730		○	
7.4	31	72	109	8	6	.0740		○	
7.5	31	72	109	8	6	.0750		⊙	
7.6	33	80	117	8	6	.0760		○	
7.7	33	80	117	8	6	.0770		○	
7.8	33	80	117	8	6	.0780		○	
7.9	33	80	117	8	6	.0790		○	
8.0	33	80	117	8	6	.0800		⊙	
8.1	33	80	117	8	6	.0810		○	
8.2	33	80	117	8	6	.0820		○	
8.3	33	80	117	8	6	.0830		○	
8.4	33	80	117	8	6	.0840		○	
8.5	33	80	117	8	6	.0850		⊙	
8.6	36	84	125	10	6	.0860		○	
8.7	36	84	125	10	6	.0870		○	
8.8	36	84	125	10	6	.0880		○	
8.9	36	84	125	10	6	.0890		○	
9.0	36	84	125	10	6	.0900		⊙	
9.1	36	84	125	10	6	.0910		○	
9.2	36	84	125	10	6	.0920		○	
9.3	36	84	125	10	6	.0930		○	
9.4	36	84	125	10	6	.0940		○	
9.5	36	84	125	10	6	.0950		⊙	
9.6	38	92	133	10	6	.0960		○	
9.7	38	92	133	10	6	.0970		○	
9.8	38	92	133	10	6	.0980		○	
9.9	38	92	133	10	6	.0990		○	
10.0	38	92	133	10	6	.1000		⊙	
11.0	41	101	142	10	6	.1100		○	⊙
12.0	44	110	151	10	6	.1200		○	⊙
13.0	44	110	151	10	6	.1300		○	⊙
14.0	47	113	160	14	8	.1400		○	⊙
15.0	50	115	162	14	8	.1500		⊙	⊙
16.0	52	123	170	14	8	.1600		○	⊙
17.0	54	129	175	14	8	.1700		○	⊙
18.0	56	136	182	14	8	.1800		○	⊙
19.0	58	140	189	16	8	.1900		○	⊙
20.0	60	146	195	16	8	.2000		⊙	⊙

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

⊙ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ДРУГИМИ ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212-3

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

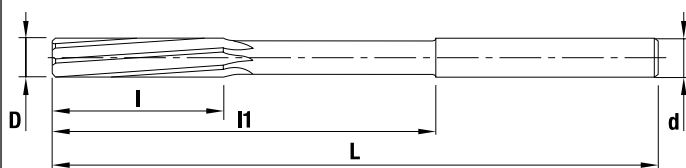

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR093.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR093.
0.95	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0095		○	1.50	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0150		○
0.96	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0096		○	1.51	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0151		○
0.97	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0097		○	1.52	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0152		○
0.98	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0098		○	1.53	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0153		○
0.99	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0099		○	1.54	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0154		○
1.00	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0100		○	1.55	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0155		○
1.01	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0101		○	1.56	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0156		○
1.02	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0102		○	1.57	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0157		○
1.03	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0103		○	1.58	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0158		○
1.04	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0104		○	1.59	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0159		○
1.05	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0105		○	1.60	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0160		○
1.06	0/+0.004	5.5	13	34	1.0	3	.0106		○	1.61	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0161		○
1.07	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0107		○	1.62	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0162		○
1.08	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0108		○	1.63	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0163		○
1.09	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0109		○	1.64	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0164		○
1.10	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0110		○	1.65	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0165		○
1.11	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0111		○	1.66	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0166		○
1.12	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0112		○	1.67	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0167		○
1.13	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0113		○	1.68	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0168		○
1.14	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0114		○	1.69	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0169		○
1.15	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0115		○	1.70	0/+0.004	9.0	17	43	2.0	3	.0170		○
1.16	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0116		○	1.71	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0171		○
1.17	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0117		○	1.72	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0172		○
1.18	0/+0.004	6.5	14	36	1.0	3	.0118		○	1.73	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0173		○
1.19	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0119		○	1.74	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0174		○
1.20	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0120		○	1.75	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0175		○
1.21	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0121		○	1.76	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0176		○
1.22	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0122		○	1.77	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0177		○
1.23	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0123		○	1.78	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0178		○
1.24	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0124		○	1.79	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0179		○
1.25	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0125		○	1.80	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0180		○
1.26	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0126		○	1.81	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0181		○
1.27	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0127		○	1.82	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0182		○
1.28	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0128		○	1.83	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0183		○
1.29	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0129		○	1.84	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0184		○
1.30	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0130		○	1.85	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0185		○
1.31	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0131		○	1.86	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0186		○
1.32	0/+0.004	7.5	13	38	2.0	3	.0132		○	1.87	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0187		○
1.33	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0133		○	1.88	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0188		○
1.34	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0134		○	1.89	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0189		○
1.35	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0135		○	1.90	0/+0.004	10	20	46	2.0	4	.0190		○
1.36	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0136		○	1.91	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0191		○
1.37	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0137		○	1.92	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0192		○
1.38	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0138		○	1.93	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0193		○
1.39	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0139		○	1.94	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0194		○
1.40	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0140		○	1.95	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0195		○
1.41	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0141		○	1.96	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0196		○
1.42	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0142		○	1.97	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0197		○
1.43	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0143		○	1.98	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0198		○
1.44	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0144		○	1.99	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0199		○
1.45	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0145		○	2.00	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0200		○
1.46	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0146		○	2.01	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0201		○
1.47	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0147		○	2.02	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0202		○
1.48	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0148		○	2.03	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0203		○
1.49	0/+0.004	8.0	15	40	2.0	3	.0149		○	2.04	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0204		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

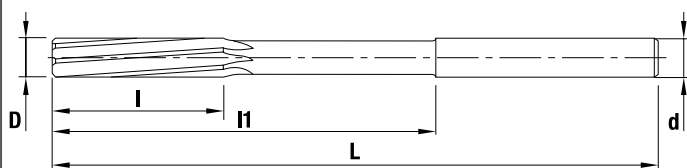

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR093.	D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR093.
2.05	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0205		○	2.60	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0260		○
2.06	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0206		○	2.61	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0261		○
2.07	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0207		○	2.62	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0262		○
2.08	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0208		○	2.63	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0263		○
2.09	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0209		○	2.64	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0264		○
2.10	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0210		○	2.65	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0265		○
2.11	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0211		○	2.66	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0266		○
2.12	0/+0.004	11	22	49	2.0	4	.0212		○	2.67	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0267		○
2.13	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0213		○	2.68	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0268		○
2.14	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0214		○	2.69	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0269		○
2.15	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0215		○	2.70	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0270		○
2.16	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0216		○	2.71	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0271		○
2.17	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0217		○	2.72	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0272		○
2.18	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0218		○	2.73	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0273		○
2.19	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0219		○	2.74	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0274		○
2.20	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0220		○	2.75	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0275		○
2.21	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0221		○	2.76	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0276		○
2.22	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0222		○	2.77	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0277		○
2.23	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0223		○	2.78	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0278		○
2.24	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0224		○	2.79	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0279		○
2.25	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0225		○	2.80	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0280		○
2.26	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0226		○	2.81	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0281		○
2.27	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0227		○	2.82	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0282		○
2.28	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0228		○	2.83	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0283		○
2.29	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0229		○	2.84	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0284		○
2.30	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0230		○	2.85	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0285		○
2.31	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0231		○	2.86	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0286		○
2.32	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0232		○	2.87	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0287		○
2.33	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0233		○	2.88	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0288		○
2.34	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0234		○	2.89	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0289		○
2.35	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0235		○	2.90	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0290		○
2.36	0/+0.004	12	21	53	3.0	4	.0236		○	2.91	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0291		○
2.37	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0237		○	2.92	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0292		○
2.38	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0238		○	2.93	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0293		○
2.39	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0239		○	2.94	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0294		○
2.40	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0240		○	2.95	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0295		○
2.41	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0241		○	2.96	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0296		○
2.42	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0242		○	2.97	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0297		○
2.43	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0243		○	2.98	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0298		○
2.44	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0244		○	2.99	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0299		○
2.45	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0245		○	3.00	0/+0.004	15	30	61	3.0	6	.0300		○
2.46	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0246		○	3.01	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0301		○
2.47	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0247		○	3.02	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0302		○
2.48	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0248		○	3.03	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0303		○
2.49	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0249		○	3.04	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0304		○
2.50	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0250		○	3.05	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0305		○
2.51	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0251		○	3.06	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0306		○
2.52	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0252		○	3.07	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0307		○
2.53	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0253		○	3.08	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0308		○
2.54	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0254		○	3.09	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0309		○
2.55	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0255		○	3.10	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0310		○
2.56	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0256		○	3.11	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0311		○
2.57	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0257		○	3.12	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0312		○
2.58	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0258		○	3.13	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0313		○
2.59	0/+0.004	14	26	57	3.0	4	.0259		○	3.14	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0314		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212-3

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

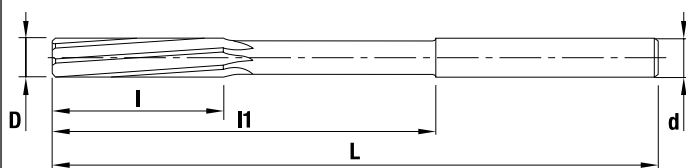

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR093.		D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR093.	
3.15	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0315	○		3.70	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0370	○	
3.16	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0316	○		3.71	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0371	○	
3.17	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0317	○		3.72	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0372	○	
3.18	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0318	○		3.73	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0373	○	
3.19	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0319	○		3.74	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0374	○	
3.20	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0320	○		3.75	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0375	○	
3.21	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0321	○		3.76	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0376	○	
3.22	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0322	○		3.77	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0377	○	
3.23	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0323	○		3.78	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0378	○	
3.24	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0324	○		3.79	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0379	○	
3.25	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0325	○		3.80	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0380	○	
3.26	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0326	○		3.81	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0381	○	
3.27	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0327	○		3.82	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0382	○	
3.28	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0328	○		3.83	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0383	○	
3.29	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0329	○		3.84	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0384	○	
3.30	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0330	○		3.85	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0385	○	
3.31	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0331	○		3.86	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0386	○	
3.32	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0332	○		3.87	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0387	○	
3.33	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0333	○		3.88	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0388	○	
3.34	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0334	○		3.89	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0389	○	
3.35	0/+0.004	16	33	65	4.0	6	.0335	○		3.90	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0390	○	
3.36	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0336	○		3.91	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0391	○	
3.37	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0337	○		3.92	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0392	○	
3.38	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0338	○		3.93	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0393	○	
3.39	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0339	○		3.94	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0394	○	
3.40	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0340	○		3.95	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0395	○	
3.41	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0341	○		3.96	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0396	○	
3.42	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0342	○		3.97	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0397	○	
3.43	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0343	○		3.98	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0398	○	
3.44	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0344	○		3.99	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0399	○	
3.45	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0345	○		4.00	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0400	○	
3.46	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0346	○		4.01	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0401	○	
3.47	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0347	○		4.02	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0402	○	
3.48	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0348	○		4.03	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0403	○	
3.49	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0349	○		4.04	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0404	○	
3.50	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0350	○		4.05	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0405	○	
3.51	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0351	○		4.06	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0406	○	
3.52	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0352	○		4.07	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0407	○	
3.53	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0353	○		4.08	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0408	○	
3.54	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0354	○		4.09	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0409	○	
3.55	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0355	○		4.10	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0410	○	
3.56	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0356	○		4.11	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0411	○	
3.57	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0357	○		4.12	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0412	○	
3.58	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0358	○		4.13	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0413	○	
3.59	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0359	○		4.14	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0414	○	
3.60	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0360	○		4.15	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0415	○	
3.61	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0361	○		4.16	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0416	○	
3.62	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0362	○		4.17	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0417	○	
3.63	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0363	○		4.18	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0418	○	
3.64	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0364	○		4.19	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0419	○	
3.65	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0365	○		4.20	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0420	○	
3.66	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0366	○		4.21	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0421	○	
3.67	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0367	○		4.22	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0422	○	
3.68	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0368	○		4.23	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0423	○	
3.69	0/+0.004	18	39	70	4.0	6	.0369	○		4.24	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0424	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

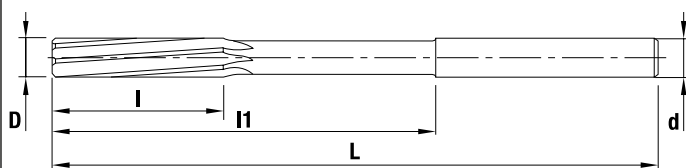

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR093.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR093.
4.25	0/+0.004	19	46	75	4.0	6	.0425		○	4.81	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0481		○
4.26	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0426		○	4.82	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0482		○
4.27	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0427		○	4.83	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0483		○
4.28	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0428		○	4.84	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0484		○
4.29	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0429		○	4.85	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0485		○
4.30	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0430		○	4.86	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0486		○
4.31	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0431		○	4.87	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0487		○
4.32	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0432		○	4.88	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0488		○
4.33	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0433		○	4.89	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0489		○
4.34	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0434		○	4.90	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0490		○
4.35	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0435		○	4.91	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0491		○
4.36	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0436		○	4.92	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0492		○
4.37	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0437		○	4.93	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0493		○
4.38	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0438		○	4.94	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0494		○
4.39	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0439		○	4.95	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0495		○
4.40	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0440		○	4.96	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0496		○
4.41	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0441		○	4.97	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0497		○
4.42	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0442		○	4.98	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0498		○
4.43	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0443		○	4.99	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0499		○
4.44	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0444		○	5.00	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0500		○
4.45	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0445		○	5.01	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0501		○
4.46	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0446		○	5.02	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0502		○
4.47	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0447		○	5.03	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0503		○
4.48	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0448		○	5.04	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0504		○
4.49	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0449		○	5.05	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0505		○
4.50	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0450		○	5.06	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0506		○
4.51	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0451		○	5.07	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0507		○
4.52	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0452		○	5.08	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0508		○
4.53	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0453		○	5.09	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0509		○
4.54	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0454		○	5.10	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0510		○
4.55	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0455		○	5.11	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0511		○
4.56	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0456		○	5.12	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0512		○
4.57	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0457		○	5.13	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0513		○
4.58	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0458		○	5.14	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0514		○
4.59	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0459		○	5.15	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0515		○
4.60	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0460		○	5.16	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0516		○
4.61	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0461		○	5.17	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0517		○
4.62	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0462		○	5.18	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0518		○
4.63	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0463		○	5.19	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0519		○
4.64	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0464		○	5.20	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0520		○
4.65	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0465		○	5.21	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0521		○
4.66	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0466		○	5.22	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0522		○
4.67	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0467		○	5.23	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0523		○
4.68	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0468		○	5.24	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0524		○
4.69	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0469		○	5.25	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0525		○
4.70	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0470		○	5.26	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0526		○
4.71	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0471		○	5.27	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0527		○
4.72	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0472		○	5.28	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0528		○
4.73	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0473		○	5.29	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0529		○
4.74	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0474		○	5.30	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0530		○
4.75	0/+0.004	21	51	80	5.0	6	.0475		○	5.31	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0531		○
4.76	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0476		○	5.32	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0532		○
4.77	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0477		○	5.33	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0533		○
4.78	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0478		○	5.34	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0534		○
4.79	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0479		○	5.35	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0535		○
4.80	0/+0.004	23	57	86	5.0	6	.0480		○	5.36	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0536		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**
 КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212-3

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

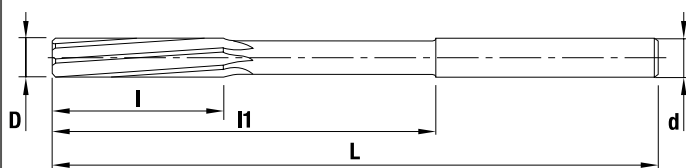

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR093.		D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR093.	
5.37	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0537	○		5.92	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0592	○	
5.38	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0538	○		5.93	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0593	○	
5.39	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0539	○		5.94	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0594	○	
5.40	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0540	○		5.95	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0595	○	
5.41	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0541	○		5.96	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0596	○	
5.42	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0542	○		5.97	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0597	○	
5.43	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0543	○		5.98	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0598	○	
5.44	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0544	○		5.99	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0599	○	
5.45	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0545	○		6.00	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0600	○	
5.46	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0546	○		6.01	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0601	○	
5.47	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0547	○		6.02	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0602	○	
5.48	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0548	○		6.03	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0603	○	
5.49	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0549	○		6.04	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0604	○	
5.50	0/+0.004	26	56	93	6.0	6	.0550	○		6.05	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0605	○	
5.51	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0551	○		6.06	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0606	○	
5.52	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0552	○		6.07	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0607	○	
5.53	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0553	○		6.08	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0608	○	
5.54	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0554	○		6.09	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0609	○	
5.55	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0555	○		6.10	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0610	○	
5.56	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0556	○		6.11	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0611	○	
5.57	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0557	○		6.12	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0612	○	
5.58	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0558	○		6.13	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0613	○	
5.59	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0559	○		6.14	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0614	○	
5.60	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0560	○		6.15	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0615	○	
5.61	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0561	○		6.16	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0616	○	
5.62	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0562	○		6.17	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0617	○	
5.63	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0563	○		6.18	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0618	○	
5.64	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0564	○		6.19	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0619	○	
5.65	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0565	○		6.20	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0620	○	
5.66	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0566	○		6.21	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0621	○	
5.67	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0567	○		6.22	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0622	○	
5.68	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0568	○		6.23	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0623	○	
5.69	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0569	○		6.24	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0624	○	
5.70	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0570	○		6.25	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0625	○	
5.71	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0571	○		6.26	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0626	○	
5.72	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0572	○		6.27	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0627	○	
5.73	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0573	○		6.28	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0628	○	
5.74	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0574	○		6.29	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0629	○	
5.75	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0575	○		6.30	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0630	○	
5.76	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0576	○		6.31	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0631	○	
5.77	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0577	○		6.32	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0632	○	
5.78	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0578	○		6.33	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0633	○	
5.79	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0579	○		6.34	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0634	○	
5.80	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0580	○		6.35	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0635	○	
5.81	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0581	○		6.36	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0636	○	
5.82	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0582	○		6.37	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0637	○	
5.83	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0583	○		6.38	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0638	○	
5.84	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0584	○		6.39	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0639	○	
5.85	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0585	○		6.40	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0640	○	
5.86	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0586	○		6.41	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0641	○	
5.87	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0587	○		6.42	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0642	○	
5.88	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0588	○		6.43	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0643	○	
5.89	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0589	○		6.44	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0644	○	
5.90	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0590	○		6.45	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0645	○	
5.91	0/+0.005	26	56	93	6.0	6	.0591	○		6.46	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0646	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

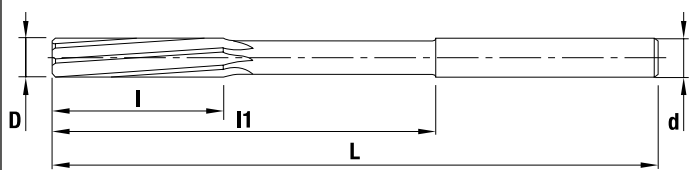

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR093.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR093.
6.47	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0647		○	7.02	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0702		○
6.48	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0648		○	7.03	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0703		○
6.49	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0649		○	7.04	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0704		○
6.50	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0650		○	7.05	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0705		○
6.51	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0651		○	7.06	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0706		○
6.52	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0652		○	7.07	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0707		○
6.53	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0653		○	7.08	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0708		○
6.54	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0654		○	7.09	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0709		○
6.55	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0655		○	7.10	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0710		○
6.56	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0656		○	7.11	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0711		○
6.57	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0657		○	7.12	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0712		○
6.58	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0658		○	7.13	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0713		○
6.59	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0659		○	7.14	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0714		○
6.60	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0660		○	7.15	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0715		○
6.61	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0661		○	7.16	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0716		○
6.62	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0662		○	7.17	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0717		○
6.63	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0663		○	7.18	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0718		○
6.64	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0664		○	7.19	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0719		○
6.65	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0665		○	7.20	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0720		○
6.66	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0666		○	7.21	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0721		○
6.67	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0667		○	7.22	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0722		○
6.68	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0668		○	7.23	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0723		○
6.69	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0669		○	7.24	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0724		○
6.70	0/+0.005	28	64	101	6.0	6	.0670		○	7.25	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0725		○
6.71	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0671		○	7.26	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0726		○
6.72	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0672		○	7.27	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0727		○
6.73	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0673		○	7.28	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0728		○
6.74	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0674		○	7.29	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0729		○
6.75	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0675		○	7.30	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0730		○
6.76	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0676		○	7.31	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0731		○
6.77	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0677		○	7.32	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0732		○
6.78	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0678		○	7.33	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0733		○
6.79	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0679		○	7.34	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0734		○
6.80	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0680		○	7.35	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0735		○
6.81	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0681		○	7.36	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0736		○
6.82	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0682		○	7.37	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0737		○
6.83	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0683		○	7.38	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0738		○
6.84	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0684		○	7.39	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0739		○
6.85	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0685		○	7.40	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0740		○
6.86	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0686		○	7.41	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0741		○
6.87	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0687		○	7.42	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0742		○
6.88	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0688		○	7.43	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0743		○
6.89	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0689		○	7.44	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0744		○
6.90	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0690		○	7.45	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0745		○
6.91	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0691		○	7.46	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0746		○
6.92	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0692		○	7.47	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0747		○
6.93	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0693		○	7.48	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0748		○
6.94	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0694		○	7.49	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0749		○
6.95	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0695		○	7.50	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0750		○
6.96	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0696		○	7.51	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0751		○
6.97	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0697		○	7.52	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0752		○
6.98	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0698		○	7.53	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0753		○
6.99	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0699		○	7.54	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0754		○
7.00	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0700		○	7.55	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0755		○
7.01	0/+0.005	31	72	109	8.0	6	.0701		○	7.56	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0756		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150


КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212-3

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

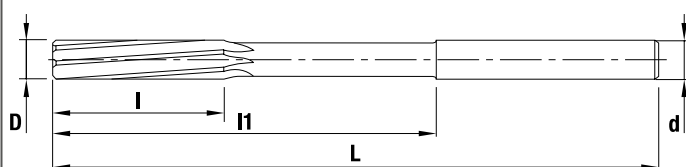

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	код	UNI.KPR093.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	код	UNI.KPR093.
7.57	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0757	○		8.12	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0812	○	
7.58	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0758	○		8.13	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0813	○	
7.59	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0759	○		8.14	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0814	○	
7.60	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0760	○		8.15	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0815	○	
7.61	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0761	○		8.16	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0816	○	
7.62	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0762	○		8.17	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0817	○	
7.63	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0763	○		8.18	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0818	○	
7.64	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0764	○		8.19	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0819	○	
7.65	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0765	○		8.20	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0820	○	
7.66	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0766	○		8.21	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0821	○	
7.67	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0767	○		8.22	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0822	○	
7.68	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0768	○		8.23	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0823	○	
7.69	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0769	○		8.24	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0824	○	
7.70	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0770	○		8.25	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0825	○	
7.71	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0771	○		8.26	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0826	○	
7.72	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0772	○		8.27	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0827	○	
7.73	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0773	○		8.28	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0828	○	
7.74	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0774	○		8.29	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0829	○	
7.75	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0775	○		8.30	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0830	○	
7.76	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0776	○		8.31	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0831	○	
7.77	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0777	○		8.32	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0832	○	
7.78	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0778	○		8.33	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0833	○	
7.79	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0779	○		8.34	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0834	○	
7.80	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0780	○		8.35	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0835	○	
7.81	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0781	○		8.36	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0836	○	
7.82	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0782	○		8.37	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0837	○	
7.83	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0783	○		8.38	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0838	○	
7.84	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0784	○		8.39	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0839	○	
7.85	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0785	○		8.40	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0840	○	
7.86	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0786	○		8.41	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0841	○	
7.87	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0787	○		8.42	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0842	○	
7.88	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0788	○		8.43	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0843	○	
7.89	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0789	○		8.44	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0844	○	
7.90	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0790	○		8.45	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0845	○	
7.91	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0791	○		8.46	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0846	○	
7.92	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0792	○		8.47	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0847	○	
7.93	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0793	○		8.48	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0848	○	
7.94	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0794	○		8.49	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0849	○	
7.95	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0795	○		8.50	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0850	○	
7.96	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0796	○		8.51	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0851	○	
7.97	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0797	○		8.52	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0852	○	
7.98	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0798	○		8.53	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0853	○	
7.99	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0799	○		8.54	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0854	○	
8.00	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0800	○		8.55	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0855	○	
8.01	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0801	○		8.56	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0856	○	
8.02	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0802	○		8.57	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0857	○	
8.03	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0803	○		8.58	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0858	○	
8.04	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0804	○		8.59	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0859	○	
8.05	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0805	○		8.60	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0860	○	
8.06	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0806	○		8.61	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0861	○	
8.07	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0807	○		8.62	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0862	○	
8.08	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0808	○		8.63	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0863	○	
8.09	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0809	○		8.64	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0864	○	
8.10	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0810	○		8.65	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0865	○	
8.11	0/+0.005	33	80	117	8.0	6	.0811	○		8.66	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0866	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

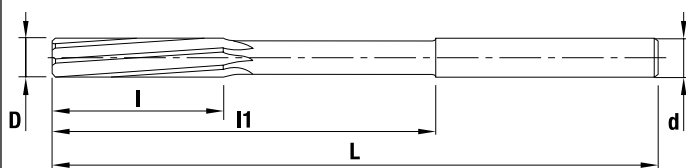

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR093.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR093.
8.67	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0867	○	9.22	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0922	○
8.68	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0868	○	9.23	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0923	○
8.69	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0869	○	9.24	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0924	○
8.70	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0870	○	9.25	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0925	○
8.71	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0871	○	9.26	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0926	○
8.72	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0872	○	9.27	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0927	○
8.73	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0873	○	9.28	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0928	○
8.74	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0874	○	9.29	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0929	○
8.75	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0875	○	9.30	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0930	○
8.76	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0876	○	9.31	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0931	○
8.77	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0877	○	9.32	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0932	○
8.78	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0878	○	9.33	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0933	○
8.79	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0879	○	9.34	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0934	○
8.80	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0880	○	9.35	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0935	○
8.81	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0881	○	9.36	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0936	○
8.82	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0882	○	9.37	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0937	○
8.83	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0883	○	9.38	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0938	○
8.84	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0884	○	9.39	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0939	○
8.85	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0885	○	9.40	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0940	○
8.86	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0886	○	9.41	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0941	○
8.87	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0887	○	9.42	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0942	○
8.88	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0888	○	9.43	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0943	○
8.89	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0889	○	9.44	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0944	○
8.90	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0890	○	9.45	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0945	○
8.91	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0891	○	9.46	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0946	○
8.92	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0892	○	9.47	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0947	○
8.93	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0893	○	9.48	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0948	○
8.94	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0894	○	9.49	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0949	○
8.95	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0895	○	9.50	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0950	○
8.96	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0896	○	9.51	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0951	○
8.97	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0897	○	9.52	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0952	○
8.98	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0898	○	9.53	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0953	○
8.99	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0899	○	9.54	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0954	○
9.00	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0900	○	9.55	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0955	○
9.01	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0901	○	9.56	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0956	○
9.02	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0902	○	9.57	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0957	○
9.03	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0903	○	9.58	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0958	○
9.04	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0904	○	9.59	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0959	○
9.05	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0905	○	9.60	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0960	○
9.06	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0906	○	9.61	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0961	○
9.07	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0907	○	9.62	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0962	○
9.08	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0908	○	9.63	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0963	○
9.09	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0909	○	9.64	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0964	○
9.10	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0910	○	9.65	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0965	○
9.11	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0911	○	9.66	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0966	○
9.12	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0912	○	9.67	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0967	○
9.13	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0913	○	9.68	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0968	○
9.14	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0914	○	9.69	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0969	○
9.15	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0915	○	9.70	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0970	○
9.16	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0916	○	9.71	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0971	○
9.17	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0917	○	9.72	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0972	○
9.18	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0918	○	9.73	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0973	○
9.19	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0919	○	9.74	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0974	○
9.20	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0920	○	9.75	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0975	○
9.21	0/+0.005	36	84	125	10.0	6	.0921	○	9.76	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0976	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212-3

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

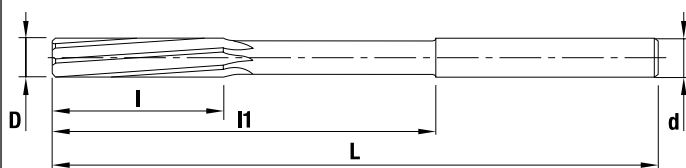

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										P6M5K5
ТИП										B	ТИП										B
ИСПОЛНЕНИЕ											ИСПОЛНЕНИЕ										
ПОКРЫТИЕ											ПОКРЫТИЕ										
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR093.			D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код код	UNI.KPR093.		
9.77	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0977	○			10.32	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1032	○		
9.78	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0978	○			10.33	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1033	○		
9.79	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0979	○			10.34	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1034	○		
9.80	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0980	○			10.35	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1035	○		
9.81	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0981	○			10.36	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1036	○		
9.82	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0982	○			10.37	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1037	○		
9.83	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0983	○			10.38	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1038	○		
9.84	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0984	○			10.39	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1039	○		
9.85	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0985	○			10.40	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1040	○		
9.86	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0986	○			10.41	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1041	○		
9.87	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0987	○			10.42	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1042	○		
9.88	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0988	○			10.43	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1043	○		
9.89	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0989	○			10.44	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1044	○		
9.90	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0990	○			10.45	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1045	○		
9.91	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0991	○			10.46	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1046	○		
9.92	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0992	○			10.47	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1047	○		
9.93	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0993	○			10.48	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1048	○		
9.94	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0994	○			10.49	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1049	○		
9.95	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0995	○			10.50	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1050	○		
9.96	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0996	○			10.51	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1051	○		
9.97	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0997	○			10.52	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1052	○		
9.98	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0998	○			10.53	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1053	○		
9.99	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.0999	○			10.54	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1054	○		
10.00	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1000	○			10.55	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1055	○		
10.01	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1001	○			10.56	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1056	○		
10.02	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1002	○			10.57	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1057	○		
10.03	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1003	○			10.58	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1058	○		
10.04	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1004	○			10.59	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1059	○		
10.05	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1005	○			10.60	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1060	○		
10.06	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1006	○			10.61	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1061	○		
10.07	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1007	○			10.62	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1062	○		
10.08	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1008	○			10.63	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1063	○		
10.09	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1009	○			10.64	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1064	○		
10.10	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1010	○			10.65	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1065	○		
10.11	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1011	○			10.66	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1066	○		
10.12	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1012	○			10.67	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1067	○		
10.13	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1013	○			10.68	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1068	○		
10.14	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1014	○			10.69	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1069	○		
10.15	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1015	○			10.70	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1070	○		
10.16	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1016	○			10.71	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1071	○		
10.17	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1017	○			10.72	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1072	○		
10.18	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1018	○			10.73	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1073	○		
10.19	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1019	○			10.74	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1074	○		
10.20	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1020	○			10.75	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1075	○		
10.21	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1021	○			10.76	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1076	○		
10.22	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1022	○			10.77	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1077	○		
10.23	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1023	○			10.78	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1078	○		
10.24	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1024	○			10.79	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1079	○		
10.25	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1025	○			10.80	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1080	○		
10.26	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1026	○			10.81	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1081	○		
10.27	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1027	○			10.82	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1082	○		
10.28	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1028	○			10.83	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1083	○		
10.29	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1029	○			10.84	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1084	○		
10.30	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1030	○			10.85	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1085	○		
10.31	0/+0.005	38	92	133	10.0	6	.1031	○			10.86	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1086	○		

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

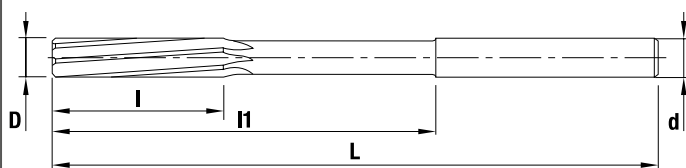

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.95—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR093.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR093.
10.87	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1087	○		11.44	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1144	○	
10.88	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1088	○		11.45	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1145	○	
10.89	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1089	○		11.46	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1146	○	
10.90	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1090	○		11.47	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1147	○	
10.91	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1091	○		11.48	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1148	○	
10.92	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1092	○		11.49	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1149	○	
10.93	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1093	○		11.50	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1150	○	
10.94	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1094	○		11.51	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1151	○	
10.95	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1095	○		11.52	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1152	○	
10.96	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1096	○		11.53	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1153	○	
10.97	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1097	○		11.54	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1154	○	
10.98	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1098	○		11.55	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1155	○	
10.99	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1099	○		11.56	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1156	○	
11.00	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1100	○		11.57	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1157	○	
11.01	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1101	○		11.58	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1158	○	
11.02	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1102	○		11.59	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1159	○	
11.03	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1103	○		11.60	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1160	○	
11.04	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1104	○		11.61	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1161	○	
11.05	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1105	○		11.62	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1162	○	
11.06	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1106	○		11.63	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1163	○	
11.07	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1107	○		11.64	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1164	○	
11.08	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1108	○		11.65	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1165	○	
11.09	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1109	○		11.66	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1166	○	
11.10	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1110	○		11.67	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1167	○	
11.11	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1111	○		11.68	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1168	○	
11.12	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1112	○		11.69	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1169	○	
11.13	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1113	○		11.70	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1170	○	
11.14	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1114	○		11.71	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1171	○	
11.15	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1115	○		11.72	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1172	○	
11.16	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1116	○		11.73	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1173	○	
11.17	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1117	○		11.74	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1174	○	
11.18	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1118	○		11.75	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1175	○	
11.19	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1119	○		11.76	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1176	○	
11.20	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1120	○		11.77	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1177	○	
11.21	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1121	○		11.78	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1178	○	
11.22	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1122	○		11.79	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1179	○	
11.23	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1123	○		11.80	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1180	○	
11.24	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1124	○		11.81	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1181	○	
11.25	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1125	○		11.82	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1182	○	
11.26	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1126	○		11.83	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1183	○	
11.27	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1127	○		11.84	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1184	○	
11.28	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1128	○		11.85	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1185	○	
11.29	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1129	○		11.86	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1186	○	
11.30	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1130	○		11.87	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1187	○	
11.31	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1131	○		11.88	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1188	○	
11.32	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1132	○		11.89	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1189	○	
11.33	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1133	○		11.90	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1190	○	
11.34	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1134	○		11.91	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1191	○	
11.35	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1135	○		11.92	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1192	○	
11.36	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1136	○		11.93	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1193	○	
11.37	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1137	○		11.94	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1194	○	
11.38	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1138	○		11.95	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1195	○	
11.39	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1139	○		11.96	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1196	○	
11.40	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1140	○		11.97	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1197	○	
11.41	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1141	○		11.98	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1198	○	
11.42	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1142	○		11.99	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1199	○	
11.43	0/+0.005	41	101	142	10.0	6	.1143	○		12.00	0/+0.005	44	110	151	10.0	6	.1200	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
0.90	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0090		○	1.48	0/+0.003	8	18	40	2	3	.0148		○
0.91	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0091		○	1.49	0/+0.003	8	18	40	2	3	.0149		○
0.92	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0092		○	1.50	0/+0.003	8	18	40	2	3	.0150		○
0.93	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0093		○	1.51	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0151		○
0.94	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0094		○	1.52	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0152		○
0.95	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0095		○	1.53	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0153		○
0.96	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0096		○	1.54	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0154		○
0.97	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0097		○	1.55	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0155		○
0.98	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0098		○	1.56	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0156		○
0.99	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0099		○	1.57	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0157		○
1.00	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0100		○	1.58	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0158		○
1.01	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0101		○	1.59	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0159		○
1.02	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0102		○	1.60	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0160		○
1.03	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0103		○	1.61	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0161		○
1.04	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0104		○	1.62	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0162		○
1.05	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0105		○	1.63	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0163		○
1.06	0/+0.003	5.5	15.0	34	1	3	.0106		○	1.64	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0164		○
1.07	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0107		○	1.65	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0165		○
1.08	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0108		○	1.66	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0166		○
1.09	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0109		○	1.67	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0167		○
1.10	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0110		○	1.68	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0168		○
1.11	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0111		○	1.69	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0169		○
1.12	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0112		○	1.70	0/+0.003	9	20	43	2	4	.0170		○
1.13	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0113		○	1.71	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0171		○
1.14	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0114		○	1.72	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0172		○
1.15	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0115		○	1.73	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0173		○
1.16	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0116		○	1.74	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0174		○
1.17	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0117		○	1.75	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0175		○
1.18	0/+0.003	6.5	15.5	36	1	3	.0118		○	1.76	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0176		○
1.19	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0119		○	1.77	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0177		○
1.20	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0120		○	1.78	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0178		○
1.21	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0121		○	1.79	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0179		○
1.22	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0122		○	1.80	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0180		○
1.23	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0123		○	1.81	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0181		○
1.24	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0124		○	1.82	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0182		○
1.25	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0125		○	1.83	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0183		○
1.26	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0126		○	1.84	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0184		○
1.27	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0127		○	1.85	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0185		○
1.28	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0128		○	1.86	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0186		○
1.29	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0129		○	1.87	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0187		○
1.30	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0130		○	1.88	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0188		○
1.31	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0131		○	1.89	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0189		○
1.32	0/+0.003	8.0	16.5	38	2	3	.0132		○	1.90	0/+0.003	10	22	46	2	4	.0190		○
1.33	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0133		○	1.91	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0191		○
1.34	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0134		○	1.92	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0192		○
1.35	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0135		○	1.93	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0193		○
1.36	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0136		○	1.94	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0194		○
1.37	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0137		○	1.95	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0195		○
1.38	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0138		○	1.96	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0196		○
1.39	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0139		○	1.97	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0197		○
1.40	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0140		○	1.98	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0198		○
1.41	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0141		○	1.99	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0199		○
1.42	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0142		○	2.00	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0200		○
1.43	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0143		○	2.01	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0201		○
1.44	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0144		○	2.02	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0202		○
1.45	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0145		○	2.03	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0203		○
1.46	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0146		○	2.04	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0204		○
1.47	0/+0.003	8.0	18.0	40	2	3	.0147		○										

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

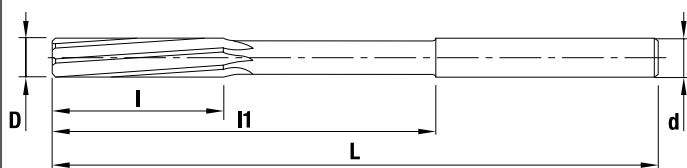

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
2.05	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0205	○		2.60	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0260	○	
2.06	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0206	○		2.61	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0261	○	
2.07	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0207	○		2.62	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0262	○	
2.08	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0208	○		2.63	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0263	○	
2.09	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0209	○		2.64	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0264	○	
2.10	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0210	○		2.65	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0265	○	
2.11	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0211	○		2.66	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0266	○	
2.12	0/+0.003	11	24	49	2	4	.0212	○		2.67	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0267	○	
2.13	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0213	○		2.68	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0268	○	
2.14	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0214	○		2.69	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0269	○	
2.15	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0215	○		2.70	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0270	○	
2.16	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0216	○		2.71	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0271	○	
2.17	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0217	○		2.72	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0272	○	
2.18	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0218	○		2.73	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0273	○	
2.19	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0219	○		2.74	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0274	○	
2.20	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0220	○		2.75	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0275	○	
2.21	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0221	○		2.76	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0276	○	
2.22	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0222	○		2.77	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0277	○	
2.23	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0223	○		2.78	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0278	○	
2.24	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0224	○		2.79	0/+0.003	15	33	61	3	4	.0279	○	
2.25	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0225	○		2.80	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0280	○	
2.26	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0226	○		2.81	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0281	○	
2.27	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0227	○		2.82	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0282	○	
2.28	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0228	○		2.83	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0283	○	
2.29	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0229	○		2.84	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0284	○	
2.30	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0230	○		2.85	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0285	○	
2.31	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0231	○		2.86	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0286	○	
2.32	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0232	○		2.87	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0287	○	
2.33	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0233	○		2.88	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0288	○	
2.34	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0234	○		2.89	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0289	○	
2.35	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0235	○		2.90	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0290	○	
2.36	0/+0.003	12	25	53	3	4	.0236	○		2.91	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0291	○	
2.37	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0237	○		2.92	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0292	○	
2.38	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0238	○		2.93	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0293	○	
2.39	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0239	○		2.94	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0294	○	
2.40	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0240	○		2.95	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0295	○	
2.41	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0241	○		2.96	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0296	○	
2.42	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0242	○		2.97	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0297	○	
2.43	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0243	○		2.98	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0298	○	
2.44	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0244	○		2.99	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0299	○	
2.45	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0245	○		3.00	0/+0.003	15	33	61	3	6	.0300	○	
2.46	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0246	○		3.01	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0301	○	
2.47	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0247	○		3.02	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0302	○	
2.48	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0248	○		3.03	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0303	○	
2.49	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0249	○		3.04	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0304	○	
2.50	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0250	○		3.05	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0305	○	
2.51	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0251	○		3.06	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0306	○	
2.52	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0252	○		3.07	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0307	○	
2.53	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0253	○		3.08	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0308	○	
2.54	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0254	○		3.09	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0309	○	
2.55	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0255	○		3.10	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0310	○	
2.56	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0256	○		3.11	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0311	○	
2.57	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0257	○		3.12	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0312	○	
2.58	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0258	○		3.13	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0313	○	
2.59	0/+0.003	14	29	57	3	4	.0259	○		3.14	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0314	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

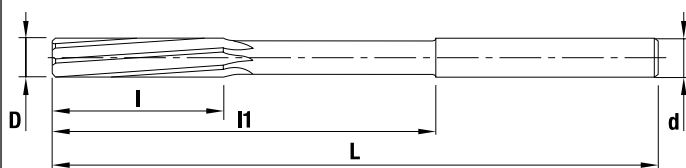

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
3.15	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0315		○	3.70	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0370		○
3.16	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0316		○	3.71	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0371		○
3.17	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0317		○	3.72	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0372		○
3.18	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0318		○	3.73	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0373		○
3.19	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0319		○	3.74	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0374		○
3.20	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0320		○	3.75	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0375		○
3.21	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0321		○	3.76	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0376		○
3.22	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0322		○	3.77	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0377		○
3.23	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0323		○	3.78	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0378		○
3.24	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0324		○	3.79	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0379		○
3.25	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0325		○	3.80	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0380		○
3.26	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0326		○	3.81	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0381		○
3.27	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0327		○	3.82	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0382		○
3.28	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0328		○	3.83	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0383		○
3.29	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0329		○	3.84	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0384		○
3.30	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0330		○	3.85	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0385		○
3.31	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0331		○	3.86	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0386		○
3.32	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0332		○	3.87	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0387		○
3.33	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0333		○	3.88	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0388		○
3.34	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0334		○	3.89	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0389		○
3.35	0/+0.003	16	37	65	4	6	.0335		○	3.90	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0390		○
3.36	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0336		○	3.91	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0391		○
3.37	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0337		○	3.92	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0392		○
3.38	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0338		○	3.93	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0393		○
3.39	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0339		○	3.94	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0394		○
3.40	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0340		○	3.95	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0395		○
3.41	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0341		○	3.96	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0396		○
3.42	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0342		○	3.97	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0397		○
3.43	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0343		○	3.98	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0398		○
3.44	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0344		○	3.99	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0399		○
3.45	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0345		○	4.00	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0400		○
3.46	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0346		○	4.01	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0401		○
3.47	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0347		○	4.02	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0402		○
3.48	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0348		○	4.03	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0403		○
3.49	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0349		○	4.04	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0404		○
3.50	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0350		○	4.05	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0405		○
3.51	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0351		○	4.06	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0406		○
3.52	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0352		○	4.07	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0407		○
3.53	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0353		○	4.08	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0408		○
3.54	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0354		○	4.09	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0409		○
3.55	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0355		○	4.10	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0410		○
3.56	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0356		○	4.11	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0411		○
3.57	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0357		○	4.12	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0412		○
3.58	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0358		○	4.13	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0413		○
3.59	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0359		○	4.14	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0414		○
3.60	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0360		○	4.15	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0415		○
3.61	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0361		○	4.16	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0416		○
3.62	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0362		○	4.17	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0417		○
3.63	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0363		○	4.18	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0418		○
3.64	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0364		○	4.19	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0419		○
3.65	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0365		○	4.20	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0420		○
3.66	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0366		○	4.21	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0421		○
3.67	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0367		○	4.22	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0422		○
3.68	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0368		○	4.23	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0423		○
3.69	0/+0.003	18	42	70	4	6	.0369		○	4.24	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0424		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

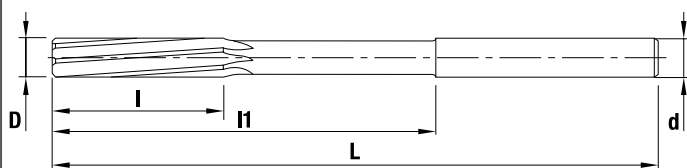

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
4.25	0/+0.003	19	47	75	4	6	.0425	○		4.81	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0481	○	
4.26	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0426	○		4.82	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0482	○	
4.27	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0427	○		4.83	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0483	○	
4.28	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0428	○		4.84	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0484	○	
4.29	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0429	○		4.85	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0485	○	
4.30	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0430	○		4.86	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0486	○	
4.31	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0431	○		4.87	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0487	○	
4.32	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0432	○		4.88	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0488	○	
4.33	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0433	○		4.89	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0489	○	
4.34	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0434	○		4.90	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0490	○	
4.35	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0435	○		4.91	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0491	○	
4.36	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0436	○		4.92	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0492	○	
4.37	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0437	○		4.93	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0493	○	
4.38	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0438	○		4.94	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0494	○	
4.39	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0439	○		4.95	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0495	○	
4.40	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0440	○		4.96	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0496	○	
4.41	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0441	○		4.97	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0497	○	
4.42	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0442	○		4.98	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0498	○	
4.43	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0443	○		4.99	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0499	○	
4.44	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0444	○		5.00	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0500	○	
4.45	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0445	○		5.01	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0501	○	
4.46	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0446	○		5.02	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0502	○	
4.47	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0447	○		5.03	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0503	○	
4.48	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0448	○		5.04	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0504	○	
4.49	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0449	○		5.05	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0505	○	
4.50	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0450	○		5.06	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0506	○	
4.51	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0451	○		5.07	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0507	○	
4.52	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0452	○		5.08	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0508	○	
4.53	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0453	○		5.09	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0509	○	
4.54	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0454	○		5.10	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0510	○	
4.55	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0455	○		5.11	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0511	○	
4.56	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0456	○		5.12	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0512	○	
4.57	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0457	○		5.13	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0513	○	
4.58	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0458	○		5.14	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0514	○	
4.59	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0459	○		5.15	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0515	○	
4.60	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0460	○		5.16	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0516	○	
4.61	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0461	○		5.17	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0517	○	
4.62	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0462	○		5.18	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0518	○	
4.63	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0463	○		5.19	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0519	○	
4.64	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0464	○		5.20	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0520	○	
4.65	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0465	○		5.21	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0521	○	
4.66	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0466	○		5.22	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0522	○	
4.67	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0467	○		5.23	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0523	○	
4.68	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0468	○		5.24	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0524	○	
4.69	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0469	○		5.25	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0525	○	
4.70	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0470	○		5.26	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0526	○	
4.71	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0471	○		5.27	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0527	○	
4.72	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0472	○		5.28	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0528	○	
4.73	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0473	○		5.29	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0529	○	
4.74	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0474	○		5.30	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0530	○	
4.75	0/+0.003	21	52	80	5	6	.0475	○		5.31	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0531	○	
4.76	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0476	○		5.32	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0532	○	
4.77	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0477	○		5.33	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0533	○	
4.78	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0478	○		5.34	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0534	○	
4.79	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0479	○		5.35	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0535	○	
4.80	0/+0.003	23	58	86	5	6	.0480	○		5.36	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0536	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

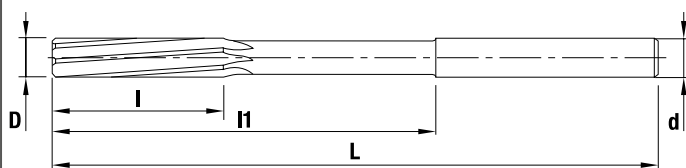

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
5.37	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0537		○	5.92	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0592		○
5.38	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0538		○	5.93	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0593		○
5.39	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0539		○	5.94	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0594		○
5.40	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0540		○	5.95	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0595		○
5.41	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0541		○	5.96	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0596		○
5.42	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0542		○	5.97	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0597		○
5.43	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0543		○	5.98	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0598		○
5.44	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0544		○	5.99	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0599		○
5.45	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0545		○	6.00	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0600		○
5.46	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0546		○	6.01	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0601		○
5.47	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0547		○	6.02	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0602		○
5.48	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0548		○	6.03	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0603		○
5.49	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0549		○	6.04	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0604		○
5.50	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0550		○	6.05	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0605		○
5.51	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0551		○	6.06	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0606		○
5.52	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0552		○	6.07	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0607		○
5.53	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0553		○	6.08	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0608		○
5.54	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0554		○	6.09	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0609		○
5.55	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0555		○	6.10	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0610		○
5.56	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0556		○	6.11	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0611		○
5.57	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0557		○	6.12	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0612		○
5.58	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0558		○	6.13	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0613		○
5.59	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0559		○	6.14	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0614		○
5.60	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0560		○	6.15	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0615		○
5.61	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0561		○	6.16	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0616		○
5.62	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0562		○	6.17	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0617		○
5.63	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0563		○	6.18	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0618		○
5.64	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0564		○	6.19	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0619		○
5.65	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0565		○	6.20	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0620		○
5.66	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0566		○	6.21	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0621		○
5.67	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0567		○	6.22	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0622		○
5.68	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0568		○	6.23	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0623		○
5.69	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0569		○	6.24	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0624		○
5.70	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0570		○	6.25	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0625		○
5.71	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0571		○	6.26	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0626		○
5.72	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0572		○	6.27	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0627		○
5.73	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0573		○	6.28	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0628		○
5.74	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0574		○	6.29	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0629		○
5.75	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0575		○	6.30	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0630		○
5.76	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0576		○	6.31	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0631		○
5.77	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0577		○	6.32	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0632		○
5.78	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0578		○	6.33	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0633		○
5.79	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0579		○	6.34	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0634		○
5.80	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0580		○	6.35	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0635		○
5.81	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0581		○	6.36	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0636		○
5.82	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0582		○	6.37	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0637		○
5.83	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0583		○	6.38	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0638		○
5.84	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0584		○	6.39	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0639		○
5.85	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0585		○	6.40	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0640		○
5.86	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0586		○	6.41	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0641		○
5.87	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0587		○	6.42	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0642		○
5.88	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0588		○	6.43	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0643		○
5.89	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0589		○	6.44	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0644		○
5.90	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0590		○	6.45	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0645		○
5.91	0/+0.003	26	57	93	6	6	.0591		○	6.46	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0646		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

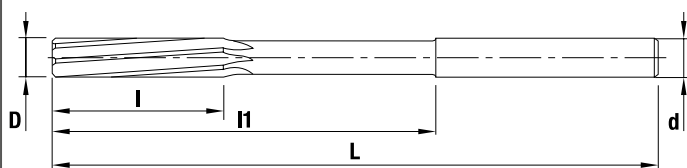

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
6.47	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0647		○	7.02	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0702		○
6.48	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0648		○	7.03	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0703		○
6.49	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0649		○	7.04	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0704		○
6.50	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0650		○	7.05	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0705		○
6.51	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0651		○	7.06	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0706		○
6.52	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0652		○	7.07	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0707		○
6.53	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0653		○	7.08	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0708		○
6.54	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0654		○	7.09	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0709		○
6.55	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0655		○	7.10	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0710		○
6.56	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0656		○	7.11	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0711		○
6.57	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0657		○	7.12	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0712		○
6.58	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0658		○	7.13	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0713		○
6.59	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0659		○	7.14	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0714		○
6.60	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0660		○	7.15	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0715		○
6.61	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0661		○	7.16	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0716		○
6.62	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0662		○	7.17	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0717		○
6.63	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0663		○	7.18	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0718		○
6.64	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0664		○	7.19	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0719		○
6.65	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0665		○	7.20	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0720		○
6.66	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0666		○	7.21	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0721		○
6.67	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0667		○	7.22	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0722		○
6.68	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0668		○	7.23	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0723		○
6.69	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0669		○	7.24	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0724		○
6.70	0/+0.003	28	65	101	6	6	.0670		○	7.25	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0725		○
6.71	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0671		○	7.26	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0726		○
6.72	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0672		○	7.27	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0727		○
6.73	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0673		○	7.28	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0728		○
6.74	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0674		○	7.29	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0729		○
6.75	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0675		○	7.30	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0730		○
6.76	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0676		○	7.31	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0731		○
6.77	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0677		○	7.32	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0732		○
6.78	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0678		○	7.33	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0733		○
6.79	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0679		○	7.34	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0734		○
6.80	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0680		○	7.35	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0735		○
6.81	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0681		○	7.36	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0736		○
6.82	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0682		○	7.37	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0737		○
6.83	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0683		○	7.38	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0738		○
6.84	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0684		○	7.39	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0739		○
6.85	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0685		○	7.40	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0740		○
6.86	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0686		○	7.41	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0741		○
6.87	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0687		○	7.42	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0742		○
6.88	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0688		○	7.43	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0743		○
6.89	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0689		○	7.44	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0744		○
6.90	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0690		○	7.45	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0745		○
6.91	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0691		○	7.46	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0746		○
6.92	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0692		○	7.47	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0747		○
6.93	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0693		○	7.48	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0748		○
6.94	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0694		○	7.49	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0749		○
6.95	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0695		○	7.50	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0750		○
6.96	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0696		○	7.51	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0751		○
6.97	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0697		○	7.52	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0752		○
6.98	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0698		○	7.53	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0753		○
6.99	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0699		○	7.54	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0754		○
7.00	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0700		○	7.55	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0755		○
7.01	0/+0.003	31	73	109	8	6	.0701		○	7.56	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0756		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150


КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

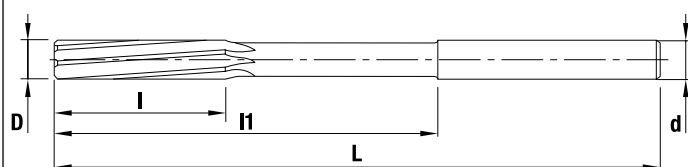

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
7.57	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0757		○	8.12	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0812		○
7.58	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0758		○	8.13	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0813		○
7.59	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0759		○	8.14	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0814		○
7.60	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0760		○	8.15	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0815		○
7.61	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0761		○	8.16	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0816		○
7.62	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0762		○	8.17	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0817		○
7.63	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0763		○	8.18	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0818		○
7.64	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0764		○	8.19	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0819		○
7.65	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0765		○	8.20	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0820		○
7.66	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0766		○	8.21	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0821		○
7.67	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0767		○	8.22	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0822		○
7.68	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0768		○	8.23	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0823		○
7.69	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0769		○	8.24	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0824		○
7.70	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0770		○	8.25	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0825		○
7.71	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0771		○	8.26	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0826		○
7.72	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0772		○	8.27	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0827		○
7.73	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0773		○	8.28	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0828		○
7.74	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0774		○	8.29	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0829		○
7.75	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0775		○	8.30	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0830		○
7.76	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0776		○	8.31	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0831		○
7.77	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0777		○	8.32	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0832		○
7.78	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0778		○	8.33	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0833		○
7.79	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0779		○	8.34	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0834		○
7.80	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0780		○	8.35	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0835		○
7.81	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0781		○	8.36	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0836		○
7.82	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0782		○	8.37	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0837		○
7.83	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0783		○	8.38	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0838		○
7.84	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0784		○	8.39	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0839		○
7.85	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0785		○	8.40	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0840		○
7.86	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0786		○	8.41	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0841		○
7.87	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0787		○	8.42	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0842		○
7.88	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0788		○	8.43	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0843		○
7.89	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0789		○	8.44	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0844		○
7.90	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0790		○	8.45	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0845		○
7.91	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0791		○	8.46	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0846		○
7.92	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0792		○	8.47	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0847		○
7.93	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0793		○	8.48	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0848		○
7.94	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0794		○	8.49	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0849		○
7.95	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0795		○	8.50	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0850		○
7.96	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0796		○	8.51	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0851		○
7.97	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0797		○	8.52	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0852		○
7.98	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0798		○	8.53	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0853		○
7.99	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0799		○	8.54	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0854		○
8.00	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0800		○	8.55	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0855		○
8.01	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0801		○	8.56	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0856		○
8.02	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0802		○	8.57	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0857		○
8.03	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0803		○	8.58	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0858		○
8.04	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0804		○	8.59	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0859		○
8.05	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0805		○	8.60	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0860		○
8.06	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0806		○	8.61	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0861		○
8.07	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0807		○	8.62	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0862		○
8.08	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0808		○	8.63	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0863		○
8.09	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0809		○	8.64	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0864		○
8.10	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0810		○	8.65	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0865		○
8.11	0/+0.003	33	81	117	8	6	.0811		○	8.66	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0866		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

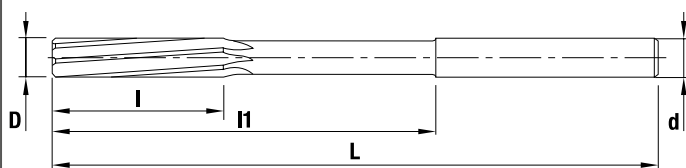

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА									P6M5K5
ТИП									B	ТИП									B
ИСПОЛНЕНИЕ										ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОКРЫТИЕ										ПОКРЫТИЕ									
D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	l мм	l1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
8.67	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0867		○	9.22	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0922		○
8.68	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0868		○	9.23	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0923		○
8.69	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0869		○	9.24	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0924		○
8.70	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0870		○	9.25	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0925		○
8.71	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0871		○	9.26	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0926		○
8.72	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0872		○	9.27	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0927		○
8.73	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0873		○	9.28	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0928		○
8.74	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0874		○	9.29	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0929		○
8.75	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0875		○	9.30	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0930		○
8.76	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0876		○	9.31	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0931		○
8.77	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0877		○	9.32	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0932		○
8.78	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0878		○	9.33	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0933		○
8.79	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0879		○	9.34	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0934		○
8.80	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0880		○	9.35	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0935		○
8.81	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0881		○	9.36	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0936		○
8.82	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0882		○	9.37	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0937		○
8.83	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0883		○	9.38	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0938		○
8.84	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0884		○	9.39	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0939		○
8.85	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0885		○	9.40	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0940		○
8.86	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0886		○	9.41	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0941		○
8.87	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0887		○	9.42	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0942		○
8.88	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0888		○	9.43	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0943		○
8.89	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0889		○	9.44	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0944		○
8.90	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0890		○	9.45	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0945		○
8.91	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0891		○	9.46	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0946		○
8.92	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0892		○	9.47	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0947		○
8.93	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0893		○	9.48	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0948		○
8.94	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0894		○	9.49	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0949		○
8.95	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0895		○	9.50	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0950		○
8.96	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0896		○	9.51	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0951		○
8.97	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0897		○	9.52	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0952		○
8.98	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0898		○	9.53	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0953		○
8.99	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0899		○	9.54	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0954		○
9.00	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0900		○	9.55	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0955		○
9.01	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0901		○	9.56	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0956		○
9.02	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0902		○	9.57	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0957		○
9.03	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0903		○	9.58	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0958		○
9.04	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0904		○	9.59	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0959		○
9.05	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0905		○	9.60	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0960		○
9.06	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0906		○	9.61	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0961		○
9.07	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0907		○	9.62	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0962		○
9.08	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0908		○	9.63	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0963		○
9.09	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0909		○	9.64	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0964		○
9.10	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0910		○	9.65	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0965		○
9.11	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0911		○	9.66	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0966		○
9.12	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0912		○	9.67	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0967		○
9.13	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0913		○	9.68	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0968		○
9.14	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0914		○	9.69	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0969		○
9.15	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0915		○	9.70	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0970		○
9.16	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0916		○	9.71	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0971		○
9.17	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0917		○	9.72	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0972		○
9.18	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0918		○	9.73	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0973		○
9.19	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0919		○	9.74	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0974		○
9.20	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0920		○	9.75	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0975		○
9.21	0/+0.003	36	85	125	10	6	.0921		○	9.76	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0976		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

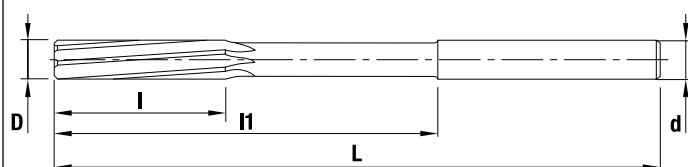

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
9.77	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0977	○		10.32	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1032	○	
9.78	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0978	○		10.33	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1033	○	
9.79	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0979	○		10.34	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1034	○	
9.80	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0980	○		10.35	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1035	○	
9.81	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0981	○		10.36	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1036	○	
9.82	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0982	○		10.37	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1037	○	
9.83	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0983	○		10.38	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1038	○	
9.84	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0984	○		10.39	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1039	○	
9.85	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0985	○		10.40	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1040	○	
9.86	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0986	○		10.41	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1041	○	
9.87	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0987	○		10.42	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1042	○	
9.88	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0988	○		10.43	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1043	○	
9.89	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0989	○		10.44	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1044	○	
9.90	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0990	○		10.45	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1045	○	
9.91	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0991	○		10.46	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1046	○	
9.92	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0992	○		10.47	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1047	○	
9.93	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0993	○		10.48	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1048	○	
9.94	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0994	○		10.49	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1049	○	
9.95	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0995	○		10.50	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1050	○	
9.96	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0996	○		10.51	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1051	○	
9.97	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0997	○		10.52	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1052	○	
9.98	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0998	○		10.53	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1053	○	
9.99	0/+0.003	38	93	133	10	6	.0999	○		10.54	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1054	○	
10.00	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1000	○		10.55	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1055	○	
10.01	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1001	○		10.56	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1056	○	
10.02	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1002	○		10.57	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1057	○	
10.03	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1003	○		10.58	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1058	○	
10.04	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1004	○		10.59	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1059	○	
10.05	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1005	○		10.60	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1060	○	
10.06	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1006	○		10.61	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1061	○	
10.07	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1007	○		10.62	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1062	○	
10.08	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1008	○		10.63	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1063	○	
10.09	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1009	○		10.64	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1064	○	
10.10	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1010	○		10.65	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1065	○	
10.11	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1011	○		10.66	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1066	○	
10.12	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1012	○		10.67	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1067	○	
10.13	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1013	○		10.68	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1068	○	
10.14	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1014	○		10.69	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1069	○	
10.15	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1015	○		10.70	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1070	○	
10.16	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1016	○		10.71	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1071	○	
10.17	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1017	○		10.72	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1072	○	
10.18	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1018	○		10.73	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1073	○	
10.19	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1019	○		10.74	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1074	○	
10.20	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1020	○		10.75	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1075	○	
10.21	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1021	○		10.76	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1076	○	
10.22	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1022	○		10.77	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1077	○	
10.23	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1023	○		10.78	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1078	○	
10.24	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1024	○		10.79	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1079	○	
10.25	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1025	○		10.80	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1080	○	
10.26	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1026	○		10.81	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1081	○	
10.27	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1027	○		10.82	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1082	○	
10.28	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1028	○		10.83	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1083	○	
10.29	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1029	○		10.84	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1084	○	
10.30	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1030	○		10.85	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1085	○	
10.31	0/+0.003	38	93	133	10	6	.1031	○		10.86	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1086	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

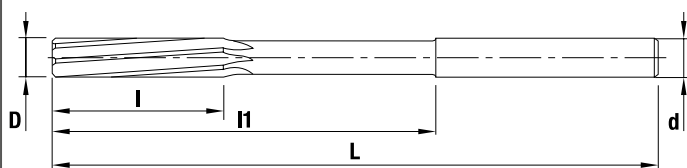

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
10.87	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1087		○	11.47	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1147		○
10.88	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1088		○	11.48	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1148		○
10.89	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1089		○	11.49	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1149		○
10.90	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1090		○	11.50	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1150		○
10.91	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1091		○	11.51	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1151		○
10.92	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1092		○	11.52	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1152		○
10.93	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1093		○	11.53	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1153		○
10.94	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1094		○	11.54	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1154		○
10.95	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1095		○	11.55	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1155		○
10.96	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1096		○	11.56	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1156		○
10.97	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1097		○	11.57	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1157		○
10.98	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1098		○	11.58	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1158		○
10.99	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1099		○	11.59	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1159		○
11.00	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1100		○	11.60	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1160		○
11.01	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1101		○	11.61	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1161		○
11.02	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1102		○	11.62	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1162		○
11.03	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1103		○	11.63	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1163		○
11.04	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1104		○	11.64	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1164		○
11.05	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1105		○	11.65	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1165		○
11.06	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1106		○	11.66	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1166		○
11.07	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1107		○	11.67	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1167		○
11.08	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1108		○	11.68	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1168		○
11.09	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1109		○	11.69	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1169		○
11.10	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1110		○	11.70	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1170		○
11.11	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1111		○	11.71	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1171		○
11.12	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1112		○	11.72	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1172		○
11.13	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1113		○	11.73	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1173		○
11.14	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1114		○	11.74	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1174		○
11.15	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1115		○	11.75	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1175		○
11.16	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1116		○	11.76	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1176		○
11.17	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1117		○	11.77	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1177		○
11.18	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1118		○	11.78	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1178		○
11.19	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1119		○	11.79	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1179		○
11.20	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1120		○	11.80	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1180		○
11.21	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1121		○	11.81	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1181		○
11.22	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1122		○	11.82	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1182		○
11.23	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1123		○	11.83	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1183		○
11.24	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1124		○	11.84	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1184		○
11.25	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1125		○	11.85	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1185		○
11.26	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1126		○	11.86	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1186		○
11.27	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1127		○	11.87	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1187		○
11.28	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1128		○	11.88	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1188		○
11.29	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1129		○	11.89	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1189		○
11.30	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1130		○	11.90	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1190		○
11.31	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1131		○	11.91	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1191		○
11.32	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1132		○	11.92	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1192		○
11.33	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1133		○	11.93	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1193		○
11.34	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1134		○	11.94	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1194		○
11.35	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1135		○	11.95	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1195		○
11.36	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1136		○	11.96	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1196		○
11.37	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1137		○	11.97	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1197		○
11.38	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1138		○	11.98	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1198		○
11.39	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1139		○	11.99	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1199		○
11.40	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1140		○	12.00	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1200		○
11.41	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1141		○	12.01	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1201		○
11.42	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1142		○	12.02	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1202		○
11.43	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1143		○	12.03	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1203		○
11.44	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1144		○	12.04	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1204		○
11.45	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1145		○	12.05	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1205		○
11.46	0/+0.003	41	102	142	10	6	.1146		○	12.06	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1206		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ (CNC)

DIN 212

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

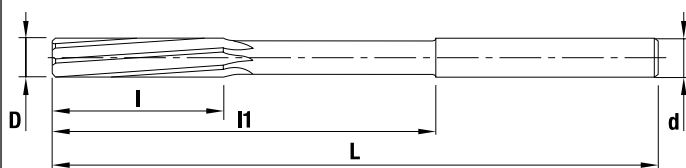

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
0.90—13.20	0/+0.003



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.	D мм	Поле допуска мм	I мм	II мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	NC.KPR148.
12.07	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1207		○	12.64	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1264		○
12.08	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1208		○	12.65	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1265		○
12.09	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1209		○	12.66	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1266		○
12.10	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1210		○	12.67	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1267		○
12.11	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1211		○	12.68	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1268		○
12.12	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1212		○	12.69	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1269		○
12.13	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1213		○	12.70	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1270		○
12.14	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1214		○	12.71	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1271		○
12.15	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1215		○	12.72	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1272		○
12.16	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1216		○	12.73	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1273		○
12.17	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1217		○	12.74	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1274		○
12.18	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1218		○	12.75	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1275		○
12.19	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1219		○	12.76	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1276		○
12.20	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1220		○	12.77	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1277		○
12.21	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1221		○	12.78	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1278		○
12.22	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1222		○	12.79	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1279		○
12.23	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1223		○	12.80	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1280		○
12.24	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1224		○	12.81	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1281		○
12.25	0/+0.003	44	111	151	10	6	.1225		○	12.82	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1282		○
12.26	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1226		○	12.83	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1283		○
12.27	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1227		○	12.84	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1284		○
12.28	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1228		○	12.85	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1285		○
12.29	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1229		○	12.86	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1286		○
12.30	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1230		○	12.87	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1287		○
12.31	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1231		○	12.88	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1288		○
12.32	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1232		○	12.89	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1289		○
12.33	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1233		○	12.90	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1290		○
12.34	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1234		○	12.91	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1291		○
12.35	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1235		○	12.92	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1292		○
12.36	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1236		○	12.93	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1293		○
12.37	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1237		○	12.94	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1294		○
12.38	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1238		○	12.95	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1295		○
12.39	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1239		○	12.96	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1296		○
12.40	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1240		○	12.97	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1297		○
12.41	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1241		○	12.98	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1298		○
12.42	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1242		○	12.99	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1299		○
12.43	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1243		○	13.00	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1300		○
12.44	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1244		○	13.01	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1301		○
12.45	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1245		○	13.02	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1302		○
12.46	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1246		○	13.03	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1303		○
12.47	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1247		○	13.04	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1304		○
12.48	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1248		○	13.05	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1305		○
12.49	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1249		○	13.06	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1306		○
12.50	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1250		○	13.07	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1307		○
12.51	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1251		○	13.08	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1308		○
12.52	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1252		○	13.09	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1309		○
12.53	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1253		○	13.10	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1310		○
12.54	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1254		○	13.11	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1311		○
12.55	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1255		○	13.12	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1312		○
12.56	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1256		○	13.13	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1313		○
12.57	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1257		○	13.14	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1314		○
12.58	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1258		○	13.15	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1315		○
12.59	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1259		○	13.16	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1316		○
12.60	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1260		○	13.17	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1317		○
12.61	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1261		○	13.18	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1318		○
12.62	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1262		○	13.19	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1319		○
12.63	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1263		○	13.20	0/+0.003	44	111	151	10	8	.1320		○


● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

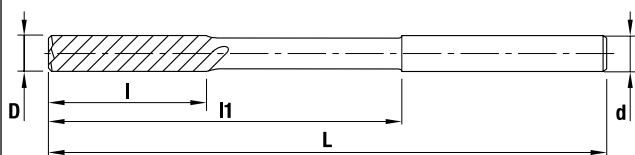

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

E

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

ПОКРЫТИЕ



D мм	l мм	l1 мм	L мм	d мм h6	z	код	код	UNI.KPR128.
1.0	5.5	14	34	1.0	2	.0100		○
1.2	7.5	16	38	1.2	2	.0120		○
1.4	8.0	17	40	1.4	2	.0140		○
1.5	8.0	17	40	1.5	2	.0150		○
1.6	9.0	19	43	1.6	2	.0160		○
1.8	10.0	21	46	1.8	2	.0180		○
2.0	11.0	23	49	2.0	3	.0200		○
2.2	12.0	25	53	2.2	3	.0220		○
2.5	14.0	27	57	2.5	3	.0250		○
2.8	15.0	31	61	2.8	3	.0280		○
3.0	15.0	30	61	3.0	3	.0300		○
3.2	16.0	34	65	3.2	3	.0320		○
3.5	18.0	39	70	3.5	3	.0350		○
4.0	19.0	46	75	4.0	3	.0400		○
4.5	21.0	51	80	4.5	3	.0450		○
5.0	23.0	57	86	5.0	3	.0500		○
5.5	26.0	56	93	5.6	3	.0550		○
6.0	26.0	56	93	6.0	2	.0600.2		○
6.0	26.0	56	93	5.6	3	.0600		○
6.5	28.0	64	101	6.3	3	.0650		○
7.0	31.0	72	109	7.0	2	.0700.2		○
7.0	31.0	72	109	7.1	3	.0700		○
7.5	31.0	72	109	7.1	3	.0750		○
8.0	33.0	80	117	8.0	2	.0800.2		○
8.0	33.0	80	117	8.0	3	.0800		○
8.5	33.0	80	117	8.0	3	.0850		○
9.0	36.0	84	125	9.0	2	.0900.2		○
9.0	36.0	84	125	9.0	3	.0900		○
9.5	36.0	84	125	9.0	3	.0950		○
10.0	38.0	92	133	10.0	2	.1000.2		○
10.0	38.0	92	133	10.0	3	.1000		○
11.0	41.0	101	142	10.0	2	.1100.2		○
11.0	41.0	101	142	10.0	3	.1100		○
12.0	44.0	110	151	10.0	2	.1200.2		○
12.0	44.0	110	151	10.0	3	.1200		○
12.0	44.0	111	151	10.0	4	.1200.4		○
13.0	44.0	110	151	10.0	2	.1300.2		○
13.0	44.0	110	151	10.0	3	.1300		○
13.0	44.0	111	151	10.0	4	.1300.4		○
14.0	47.0	114	160	12.5	3	.1400		○
14.0	47.0	115	160	12.5	4	.1400.4		○
15.0	50.0	116	162	12.5	3	.1500		○
15.0	50.0	117	162	12.5	4	.1500.4		○
16.0	52.0	124	170	12.5	3	.1600		○
16.0	52.0	125	170	12.5	4	.1600.4		○
17.0	54.0	129	175	14.0	3	.1700		○
17.0	54.0	130	175	14.0	4	.1700.4		○
18.0	56.0	136	182	14.0	3	.1800		○
18.0	56.0	137	182	14.0	4	.1800.4		○
19.0	58.0	140	189	16.0	3	.1900		○
19.0	58.0	141	189	16.0	4	.1900.4		○
20.0	60.0	146	195	16.0	3	.2000		○
20.0	60.0	147	195	16.0	4	.2000.4		○

Машинные развертки со спиральной канавкой 45° и специальной геометрией предназначены для обработки сквозных отверстий в материалах с низким пределом кратковременной прочности на разрыв (мягкие стали, сплавы цветных металлов и т. д.)

Благодаря своей геометрии данные развертки обеспечивают высокую чистоту поверхности при более высокой скорости резания и более высокой подачи по сравнению с развертками обычной конструкции.

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**
КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИНЫЕ ДЛЯ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ

DIN 8089

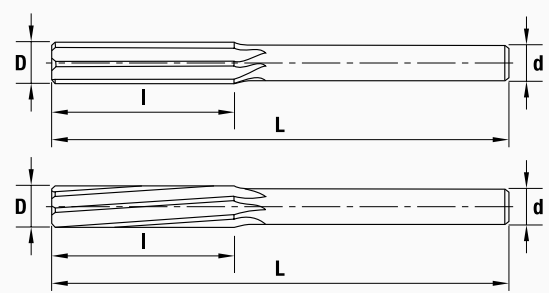									
МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА						P6M5K5		P6M5K5	
ТИП						A		B	
ИСПОЛНЕНИЕ									
ПОЛЕ ДОПУСКА						H7		H7	
ПОКРЫТИЕ									
D мм	l мм	L мм	d мм h6	z	код	код	UNI.KPR129.	UNI.KPR130.	
4.0	20	56	3.55	6	.0400				
4.5	22	63	4.00	6	.0450				
5.0	22	63	4.00	6	.0500				
5.5	22	63	5.00	6	.0550				
6.0	22	63	5.00	6	.0600				
6.5	22	63	5.00	6	.0650				
7.0	25	71	6.30	6	.0700				
7.5	25	71	6.30	6	.0750				
8.0	25	71	6.30	6	.0800				
8.5	25	71	6.30	6	.0850				
9.0	25	71	8.00	6	.0900				
9.5	25	71	8.00	6	.0950				
10.0	25	71	8.00	6	.1000				
10.5	25	71	8.00	6	.1050				
11.0	28	80	10.00	6	.1100				
11.5	28	80	10.00	6	.1150				
12.0	28	80	10.00	6	.1200				
13.0	28	80	10.00	6	.1300				
14.0	32	90	12.50	8	.1400				
15.0	32	90	12.50	8	.1500				
16.0	32	90	12.50	8	.1600				
17.0	32	90	12.50	8	.1700				
18.0	36	100	16.00	8	.1800				
19.0	36	100	16.00	8	.1900				
20.0	36	100	16.00	8	.2000				

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


⊙ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
3.76—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.	D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.
3.76	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0376		○	4.35	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0435		○
3.77	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0377		○	4.36	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0436		○
3.78	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0378		○	4.37	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0437		○
3.79	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0379		○	4.38	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0438		○
3.80	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0380		○	4.39	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0439		○
3.81	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0381		○	4.40	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0440		○
3.82	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0382		○	4.41	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0441		○
3.83	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0383		○	4.42	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0442		○
3.84	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0384		○	4.43	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0443		○
3.85	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0385		○	4.44	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0444		○
3.86	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0386		○	4.45	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0445		○
3.87	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0387		○	4.46	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0446		○
3.88	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0388		○	4.47	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0447		○
3.89	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0389		○	4.48	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0448		○
3.90	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0390		○	4.49	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0449		○
3.91	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0391		○	4.50	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0450		○
3.92	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0392		○	4.51	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0451		○
3.93	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0393		○	4.52	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0452		○
3.94	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0394		○	4.53	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0453		○
3.95	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0395		○	4.54	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0454		○
3.96	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0396		○	4.55	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0455		○
3.97	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0397		○	4.56	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0456		○
3.98	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0398		○	4.57	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0457		○
3.99	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0399		○	4.58	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0458		○
4.00	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0400		○	4.59	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0459		○
4.01	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0401		○	4.60	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0460		○
4.02	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0402		○	4.61	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0461		○
4.03	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0403		○	4.62	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0462		○
4.04	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0404		○	4.63	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0463		○
4.05	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0405		○	4.64	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0464		○
4.06	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0406		○	4.65	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0465		○
4.07	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0407		○	4.66	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0466		○
4.08	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0408		○	4.67	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0467		○
4.09	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0409		○	4.68	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0468		○
4.10	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0410		○	4.69	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0469		○
4.11	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0411		○	4.70	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0470		○
4.12	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0412		○	4.71	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0471		○
4.13	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0413		○	4.72	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0472		○
4.14	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0414		○	4.73	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0473		○
4.15	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0415		○	4.74	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0474		○
4.16	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0416		○	4.75	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0475		○
4.17	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0417		○	4.76	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0476		○
4.18	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0418		○	4.77	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0477		○
4.19	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0419		○	4.78	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0478		○
4.20	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0420		○	4.79	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0479		○
4.21	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0421		○	4.80	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0480		○
4.22	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0422		○	4.81	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0481		○
4.23	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0423		○	4.82	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0482		○
4.24	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0424		○	4.83	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0483		○
4.25	0/+0.004	20	56	3.55	6	.0425		○	4.84	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0484		○
4.26	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0426		○	4.85	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0485		○
4.27	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0427		○	4.86	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0486		○
4.28	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0428		○	4.87	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0487		○
4.29	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0429		○	4.88	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0488		○
4.30	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0430		○	4.89	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0489		○
4.31	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0431		○	4.90	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0490		○
4.32	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0432		○	4.91	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0491		○
4.33	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0433		○	4.92	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0492		○
4.34	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0434		○	4.93	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0493		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150


КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ ДЛЯ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ

DIN 8089

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
3.76—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.	D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.
4.94	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0494		○	5.53	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0553		○
4.95	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0495		○	5.54	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0554		○
4.96	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0496		○	5.55	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0555		○
4.97	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0497		○	5.56	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0556		○
4.98	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0498		○	5.57	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0557		○
4.99	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0499		○	5.58	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0558		○
5.00	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0500		○	5.59	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0559		○
5.01	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0501		○	5.60	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0560		○
5.02	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0502		○	5.61	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0561		○
5.03	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0503		○	5.62	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0562		○
5.04	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0504		○	5.63	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0563		○
5.05	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0505		○	5.64	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0564		○
5.06	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0506		○	5.65	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0565		○
5.07	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0507		○	5.66	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0566		○
5.08	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0508		○	5.67	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0567		○
5.09	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0509		○	5.68	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0568		○
5.10	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0510		○	5.69	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0569		○
5.11	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0511		○	5.70	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0570		○
5.12	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0512		○	5.71	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0571		○
5.13	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0513		○	5.72	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0572		○
5.14	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0514		○	5.73	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0573		○
5.15	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0515		○	5.74	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0574		○
5.16	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0516		○	5.75	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0575		○
5.17	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0517		○	5.76	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0576		○
5.18	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0518		○	5.77	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0577		○
5.19	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0519		○	5.78	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0578		○
5.20	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0520		○	5.79	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0579		○
5.21	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0521		○	5.80	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0580		○
5.22	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0522		○	5.81	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0581		○
5.23	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0523		○	5.82	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0582		○
5.24	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0524		○	5.83	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0583		○
5.25	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0525		○	5.84	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0584		○
5.26	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0526		○	5.85	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0585		○
5.27	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0527		○	5.86	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0586		○
5.28	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0528		○	5.87	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0587		○
5.29	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0529		○	5.88	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0588		○
5.30	0/+0.004	22	63	4.00	6	.0530		○	5.89	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0589		○
5.31	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0531		○	5.90	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0590		○
5.32	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0532		○	5.91	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0591		○
5.33	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0533		○	5.92	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0592		○
5.34	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0534		○	5.93	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0593		○
5.35	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0535		○	5.94	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0594		○
5.36	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0536		○	5.95	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0595		○
5.37	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0537		○	5.96	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0596		○
5.38	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0538		○	5.97	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0597		○
5.39	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0539		○	5.98	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0598		○
5.40	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0540		○	5.99	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0599		○
5.41	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0541		○	6.00	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0600		○
5.42	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0542		○	6.01	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0601		○
5.43	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0543		○	6.02	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0602		○
5.44	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0544		○	6.03	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0603		○
5.45	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0545		○	6.04	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0604		○
5.46	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0546		○	6.05	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0605		○
5.47	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0547		○	6.06	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0606		○
5.48	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0548		○	6.07	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0607		○
5.49	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0549		○	6.08	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0608		○
5.50	0/+0.004	22	63	5.00	6	.0550		○	6.09	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0609		○
5.51	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0551		○	6.10	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0610		○
5.52	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0552		○	6.11	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0611		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
3.76—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.	D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.
6.12	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0612		○	6.71	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0671		○
6.13	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0613		○	6.72	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0672		○
6.14	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0614		○	6.73	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0673		○
6.15	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0615		○	6.74	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0674		○
6.16	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0616		○	6.75	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0675		○
6.17	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0617		○	6.76	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0676		○
6.18	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0618		○	6.77	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0677		○
6.19	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0619		○	6.78	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0678		○
6.20	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0620		○	6.79	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0679		○
6.21	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0621		○	6.80	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0680		○
6.22	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0622		○	6.81	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0681		○
6.23	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0623		○	6.82	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0682		○
6.24	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0624		○	6.83	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0683		○
6.25	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0625		○	6.84	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0684		○
6.26	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0626		○	6.85	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0685		○
6.27	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0627		○	6.86	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0686		○
6.28	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0628		○	6.87	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0687		○
6.29	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0629		○	6.88	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0688		○
6.30	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0630		○	6.89	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0689		○
6.31	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0631		○	6.90	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0690		○
6.32	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0632		○	6.91	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0691		○
6.33	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0633		○	6.92	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0692		○
6.34	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0634		○	6.93	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0693		○
6.35	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0635		○	6.94	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0694		○
6.36	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0636		○	6.95	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0695		○
6.37	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0637		○	6.96	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0696		○
6.38	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0638		○	6.97	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0697		○
6.39	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0639		○	6.98	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0698		○
6.40	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0640		○	6.99	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0699		○
6.41	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0641		○	7.00	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0700		○
6.42	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0642		○	7.01	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0701		○
6.43	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0643		○	7.02	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0702		○
6.44	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0644		○	7.03	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0703		○
6.45	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0645		○	7.04	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0704		○
6.46	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0646		○	7.05	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0705		○
6.47	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0647		○	7.06	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0706		○
6.48	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0648		○	7.07	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0707		○
6.49	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0649		○	7.08	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0708		○
6.50	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0650		○	7.09	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0709		○
6.51	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0651		○	7.10	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0710		○
6.52	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0652		○	7.11	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0711		○
6.53	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0653		○	7.12	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0712		○
6.54	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0654		○	7.13	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0713		○
6.55	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0655		○	7.14	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0714		○
6.56	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0656		○	7.15	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0715		○
6.57	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0657		○	7.16	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0716		○
6.58	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0658		○	7.17	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0717		○
6.59	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0659		○	7.18	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0718		○
6.60	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0660		○	7.19	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0719		○
6.61	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0661		○	7.20	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0720		○
6.62	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0662		○	7.21	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0721		○
6.63	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0663		○	7.22	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0722		○
6.64	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0664		○	7.23	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0723		○
6.65	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0665		○	7.24	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0724		○
6.66	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0666		○	7.25	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0725		○
6.67	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0667		○	7.26	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0726		○
6.68	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0668		○	7.27	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0727		○
6.69	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0669		○	7.28	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0728		○
6.70	0/+0.005	22	63	5.00	6	.0670		○	7.29	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0729		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150


КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИНЫЕ ДЛЯ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ

DIN 8089

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
3.76—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.	D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.
7.30	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0730		○	7.89	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0789		○
7.31	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0731		○	7.90	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0790		○
7.32	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0732		○	7.91	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0791		○
7.33	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0733		○	7.92	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0792		○
7.34	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0734		○	7.93	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0793		○
7.35	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0735		○	7.94	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0794		○
7.36	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0736		○	7.95	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0795		○
7.37	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0737		○	7.96	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0796		○
7.38	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0738		○	7.97	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0797		○
7.39	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0739		○	7.98	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0798		○
7.40	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0740		○	7.99	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0799		○
7.41	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0741		○	8.00	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0800		○
7.42	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0742		○	8.01	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0801		○
7.43	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0743		○	8.02	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0802		○
7.44	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0744		○	8.03	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0803		○
7.45	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0745		○	8.04	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0804		○
7.46	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0746		○	8.05	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0805		○
7.47	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0747		○	8.06	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0806		○
7.48	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0748		○	8.07	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0807		○
7.49	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0749		○	8.08	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0808		○
7.50	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0750		○	8.09	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0809		○
7.51	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0751		○	8.10	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0810		○
7.52	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0752		○	8.11	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0811		○
7.53	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0753		○	8.12	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0812		○
7.54	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0754		○	8.13	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0813		○
7.55	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0755		○	8.14	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0814		○
7.56	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0756		○	8.15	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0815		○
7.57	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0757		○	8.16	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0816		○
7.58	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0758		○	8.17	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0817		○
7.59	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0759		○	8.18	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0818		○
7.60	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0760		○	8.19	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0819		○
7.61	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0761		○	8.20	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0820		○
7.62	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0762		○	8.21	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0821		○
7.63	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0763		○	8.22	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0822		○
7.64	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0764		○	8.23	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0823		○
7.65	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0765		○	8.24	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0824		○
7.66	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0766		○	8.25	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0825		○
7.67	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0767		○	8.26	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0826		○
7.68	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0768		○	8.27	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0827		○
7.69	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0769		○	8.28	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0828		○
7.70	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0770		○	8.29	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0829		○
7.71	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0771		○	8.30	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0830		○
7.72	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0772		○	8.31	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0831		○
7.73	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0773		○	8.32	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0832		○
7.74	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0774		○	8.33	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0833		○
7.75	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0775		○	8.34	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0834		○
7.76	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0776		○	8.35	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0835		○
7.77	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0777		○	8.36	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0836		○
7.78	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0778		○	8.37	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0837		○
7.79	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0779		○	8.38	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0838		○
7.80	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0780		○	8.39	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0839		○
7.81	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0781		○	8.40	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0840		○
7.82	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0782		○	8.41	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0841		○
7.83	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0783		○	8.42	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0842		○
7.84	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0784		○	8.43	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0843		○
7.85	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0785		○	8.44	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0844		○
7.86	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0786		○	8.45	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0845		○
7.87	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0787		○	8.46	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0846		○
7.88	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0788		○	8.47	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0847		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
3.76—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.	D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.
8.48	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0848		○	9.07	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0907		○
8.49	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0849		○	9.08	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0908		○
8.50	0/+0.005	25	71	6.30	6	.0850		○	9.09	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0909		○
8.51	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0851		○	9.10	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0910		○
8.52	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0852		○	9.11	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0911		○
8.53	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0853		○	9.12	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0912		○
8.54	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0854		○	9.13	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0913		○
8.55	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0855		○	9.14	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0914		○
8.56	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0856		○	9.15	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0915		○
8.57	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0857		○	9.16	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0916		○
8.58	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0858		○	9.17	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0917		○
8.59	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0859		○	9.18	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0918		○
8.60	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0860		○	9.19	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0919		○
8.61	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0861		○	9.20	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0920		○
8.62	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0862		○	9.21	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0921		○
8.63	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0863		○	9.22	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0922		○
8.64	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0864		○	9.23	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0923		○
8.65	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0865		○	9.24	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0924		○
8.66	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0866		○	9.25	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0925		○
8.67	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0867		○	9.26	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0926		○
8.68	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0868		○	9.27	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0927		○
8.69	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0869		○	9.28	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0928		○
8.70	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0870		○	9.29	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0929		○
8.71	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0871		○	9.30	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0930		○
8.72	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0872		○	9.31	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0931		○
8.73	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0873		○	9.32	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0932		○
8.74	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0874		○	9.33	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0933		○
8.75	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0875		○	9.34	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0934		○
8.76	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0876		○	9.35	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0935		○
8.77	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0877		○	9.36	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0936		○
8.78	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0878		○	9.37	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0937		○
8.79	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0879		○	9.38	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0938		○
8.80	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0880		○	9.39	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0939		○
8.81	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0881		○	9.40	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0940		○
8.82	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0882		○	9.41	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0941		○
8.83	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0883		○	9.42	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0942		○
8.84	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0884		○	9.43	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0943		○
8.85	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0885		○	9.44	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0944		○
8.86	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0886		○	9.45	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0945		○
8.87	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0887		○	9.46	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0946		○
8.88	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0888		○	9.47	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0947		○
8.89	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0889		○	9.48	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0948		○
8.90	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0890		○	9.49	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0949		○
8.91	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0891		○	9.50	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0950		○
8.92	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0892		○	9.51	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0951		○
8.93	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0893		○	9.52	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0952		○
8.94	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0894		○	9.53	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0953		○
8.95	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0895		○	9.54	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0954		○
8.96	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0896		○	9.55	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0955		○
8.97	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0897		○	9.56	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0956		○
8.98	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0898		○	9.57	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0957		○
8.99	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0899		○	9.58	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0958		○
9.00	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0900		○	9.59	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0959		○
9.01	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0901		○	9.60	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0960		○
9.02	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0902		○	9.61	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0961		○
9.03	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0903		○	9.62	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0962		○
9.04	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0904		○	9.63	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0963		○
9.05	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0905		○	9.64	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0964		○
9.06	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0906		○	9.65	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0965		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150


КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ ДЛЯ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ

DIN 8089

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
3.76—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.	D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.
9.66	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0966		○	10.25	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1025		○
9.67	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0967		○	10.26	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1026		○
9.68	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0968		○	10.27	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1027		○
9.69	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0969		○	10.28	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1028		○
9.70	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0970		○	10.29	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1029		○
9.71	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0971		○	10.30	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1030		○
9.72	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0972		○	10.31	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1031		○
9.73	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0973		○	10.32	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1032		○
9.74	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0974		○	10.33	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1033		○
9.75	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0975		○	10.34	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1034		○
9.76	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0976		○	10.35	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1035		○
9.77	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0977		○	10.36	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1036		○
9.78	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0978		○	10.37	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1037		○
9.79	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0979		○	10.38	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1038		○
9.80	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0980		○	10.39	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1039		○
9.81	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0981		○	10.40	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1040		○
9.82	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0982		○	10.41	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1041		○
9.83	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0983		○	10.42	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1042		○
9.84	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0984		○	10.43	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1043		○
9.85	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0985		○	10.44	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1044		○
9.86	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0986		○	10.45	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1045		○
9.87	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0987		○	10.46	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1046		○
9.88	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0988		○	10.47	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1047		○
9.89	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0989		○	10.48	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1048		○
9.90	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0990		○	10.49	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1049		○
9.91	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0991		○	10.50	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1050		○
9.92	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0992		○	10.51	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1051		○
9.93	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0993		○	10.52	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1052		○
9.94	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0994		○	10.53	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1053		○
9.95	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0995		○	10.54	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1054		○
9.96	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0996		○	10.55	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1055		○
9.97	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0997		○	10.56	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1056		○
9.98	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0998		○	10.57	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1057		○
9.99	0/+0.005	25	71	8.00	6	.0999		○	10.58	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1058		○
10.00	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1000		○	10.59	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1059		○
10.01	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1001		○	10.60	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1060		○
10.02	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1002		○	10.61	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1061		○
10.03	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1003		○	10.62	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1062		○
10.04	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1004		○	10.63	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1063		○
10.05	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1005		○	10.64	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1064		○
10.06	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1006		○	10.65	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1065		○
10.07	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1007		○	10.66	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1066		○
10.08	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1008		○	10.67	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1067		○
10.09	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1009		○	10.68	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1068		○
10.10	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1010		○	10.69	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1069		○
10.11	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1011		○	10.70	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1070		○
10.12	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1012		○	10.71	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1071		○
10.13	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1013		○	10.72	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1072		○
10.14	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1014		○	10.73	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1073		○
10.15	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1015		○	10.74	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1074		○
10.16	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1016		○	10.75	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1075		○
10.17	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1017		○	10.76	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1076		○
10.18	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1018		○	10.77	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1077		○
10.19	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1019		○	10.78	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1078		○
10.20	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1020		○	10.79	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1079		○
10.21	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1021		○	10.80	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1080		○
10.22	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1022		○	10.81	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1081		○
10.23	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1023		○	10.82	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1082		○
10.24	0/+0.005	25	71	8.00	6	.1024		○	10.83	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1083		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
3.76—5.50	0/+0.004
5.51—12.00	0/+0.005

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.	D мм	Поле допуска мм	I мм	L мм	d h6 мм	z	код	код	UNI.KPR131.
10.84	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1084		○	11.43	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1143		○
10.85	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1085		○	11.44	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1144		○
10.86	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1086		○	11.45	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1145		○
10.87	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1087		○	11.46	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1146		○
10.88	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1088		○	11.47	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1147		○
10.89	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1089		○	11.48	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1148		○
10.90	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1090		○	11.49	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1149		○
10.91	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1091		○	11.50	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1150		○
10.92	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1092		○	11.51	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1151		○
10.93	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1093		○	11.52	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1152		○
10.94	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1094		○	11.53	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1153		○
10.95	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1095		○	11.54	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1154		○
10.96	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1096		○	11.55	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1155		○
10.97	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1097		○	11.56	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1156		○
10.98	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1098		○	11.57	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1157		○
10.99	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1099		○	11.58	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1158		○
11.00	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1100		○	11.59	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1159		○
11.01	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1101		○	11.60	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1160		○
11.02	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1102		○	11.61	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1161		○
11.03	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1103		○	11.62	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1162		○
11.04	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1104		○	11.63	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1163		○
11.05	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1105		○	11.64	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1164		○
11.06	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1106		○	11.65	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1165		○
11.07	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1107		○	11.66	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1166		○
11.08	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1111		○	11.67	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1167		○
11.09	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1109		○	11.68	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1168		○
11.10	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1111		○	11.69	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1169		○
11.11	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1111		○	11.70	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1170		○
11.12	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1112		○	11.71	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1171		○
11.13	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1113		○	11.72	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1172		○
11.14	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1114		○	11.73	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1173		○
11.15	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1115		○	11.74	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1174		○
11.16	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1116		○	11.75	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1175		○
11.17	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1117		○	11.76	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1176		○
11.18	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1118		○	11.77	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1177		○
11.19	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1119		○	11.78	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1178		○
11.20	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1120		○	11.79	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1179		○
11.21	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1121		○	11.80	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1180		○
11.22	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1122		○	11.81	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1181		○
11.23	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1123		○	11.82	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1182		○
11.24	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1124		○	11.83	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1183		○
11.25	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1125		○	11.84	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1184		○
11.26	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1126		○	11.85	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1185		○
11.27	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1127		○	11.86	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1186		○
11.28	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1128		○	11.87	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1187		○
11.29	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1129		○	11.88	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1188		○
11.30	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1130		○	11.89	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1189		○
11.31	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1131		○	11.90	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1190		○
11.32	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1132		○	11.91	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1191		○
11.33	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1133		○	11.92	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1192		○
11.34	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1134		○	11.93	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1193		○
11.35	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1135		○	11.94	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1194		○
11.36	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1136		○	11.95	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1195		○
11.37	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1137		○	11.96	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1196		○
11.38	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1138		○	11.97	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1197		○
11.39	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1139		○	11.98	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1198		○
11.40	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1140		○	11.99	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1199		○
11.41	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1141		○	12.00	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1200		○
11.42	0/+0.005	28	80	10.00	6	.1142		○									

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛИННЫЕ И УДЛИНЕННЫЕ

DIN 212

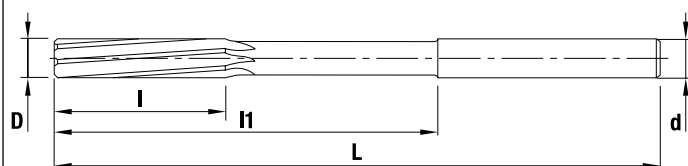

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

D

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

ПОКРЫТИЕ



D мм	l мм	l1 мм	L мм	d h8 мм	z	код	код	UNI.KPR108.	
1.5	12	35	55	1.5	6	.0150.L		○	
1.5	15	45	65	1.5	6	.0150.XL			○
2.0	11	45	65	2.0	4	.0200.L.4		○	
2.0	14	45	65	2.0	6	.0200.L		○	
2.0	20	60	80	2.0	6	.0200.XL			○
2.5	14	55	75	2.5	4	.0250.L.4			
2.5	14	55	75	2.5	6	.0250.L		○	
2.5	25	80	100	2.5	6	.0250.XL			○
3.0	15	65	90	3.0	6	.0300.L		○	
3.0	14	70	90	3.0	6	.0300.LL		○	
3.0	30	100	120	3.0	6	.0300.XL			○
3.5	18	65	90	3.5	6	.0350.L		○	
3.5	14	70	90	3.5	6	.0350.LL		○	
3.5	30	120	140	3.5	6	.0350.XL			○
4.0	19	70	105	4.0	6	.0400.L		○	
4.0	16	80	105	4.0	6	.0400.LL		○	
4.0	30	135	160	4.0	6	.0400.XL			○
4.5	21	70	105	4.5	6	.0450.L		○	
4.5	16	80	105	4.5	6	.0450.LL		○	
4.5	30	155	180	4.5	6	.0450.XL			○
5.0	23	80	115	5.0	6	.0500.L		○	
5.0	16	90	115	5.0	6	.0500.LL		○	
5.0	30	175	200	5.0	6	.0500.XL			○
5.5	26	80	115	5.5	6	.0550.L			
5.5	16	90	115	5.5	6	.0550.LL		○	
5.5	30	195	220	5.5	6	.0550.XL			○
6.0	26	90	130	6.0	6	.0600.L		○	
6.0	16	100	130	6.0	6	.0600.LL		○	
6.0	26	210	250	6.0	6	.0600.XL			○
6.0	35	220	250	6.0	6	.0600.XLL			○
6.5	28	90	130	6.0	6	.0650.L		○	
6.5	16	100	130	6.0	6	.0650.LL		○	
7.0	31	95	140	7.0	6	.0700.L		○	
7.0	18	110	140	7.0	6	.0700.LL		○	
7.0	35	220	250	7.0	6	.0700.XL			○
7.5	31	95	140	7.0	6	.0750.L		○	
7.5	18	110	140	7.0	6	.0750.LL		○	
8.0	33	115	160	8.0	6	.0800.L		○	
8.0	18	130	160	8.0	6	.0800.LL		○	
8.0	33	205	250	8.0	6	.0800.XL			○
8.0	35	220	250	8.0	6	.0800.XLL			○
8.5	33	115	160	8.0	6	.0850.L		○	
8.5	18	130	160	8.0	6	.0850.LL		○	
9.0	36	130	175	9.0	6	.0900.L		○	
9.0	18	140	175	9.0	6	.0900.LL		○	
9.0	35	220	250	9.0	6	.0900.XL			○
9.5	36	130	175	9.0	6	.0950.L			
9.5	18	140	175	9.0	6	.0950.LL		○	
10.0	38	140	190	10.0	6	.1000.L		○	
10.0	20	150	190	10.0	6	.1000.LL		○	
10.0	38	200	250	10.0	6	.1000.XL			
10.0	35	220	250	10.0	6	.1000.XLL			○
11.0	41	150	200	10.0	6	.1100.L		○	
11.0	20	160	200	11.0	6	.1100.LL		○	
12.0	20	160	210	12.0	6	.1200.L		○	
12.0	44	160	210	12.0	6	.1200.LL		○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

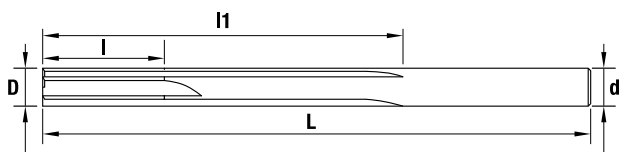

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

ПОКРЫТИЕ



D мм	I мм	I1 мм	L мм	d h9 мм	z	код	код	UNI.KPR147.
3.0	12	33	61	3.0	4	.0300		○
3.5	12	39	70	3.5	4	.0350		○
4.0	16	44	75	4.0	6	.0400		○
4.5	16	48	80	4.5	6	.0450		○
5.0	20	53	86	5.0	6	.0500		○
6.0	20	59	93	6.0	6	.0600		○
7.0	22	69	109	7.0	6	.0700		○
8.0	24	71	117	8.0	6	.0800		○
9.0	24	77	125	9.0	6	.0900		○
10.0	26	84	133	10.0	6	.1000		○
11.0	26	89	142	11.0	6	.1100		○
12.0	26	96	151	12.0	6	.1200		○

Фронтальные цилиндрические развертки предназначены для обеспечения высокой степени соосности отверстий, расположенных друг за другом в детали или в деталях. Каждая четная канавка имеет удлинение для доступа СОЖ в рабочую зону.

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ПРЯМЫМИ И ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ DIN 208

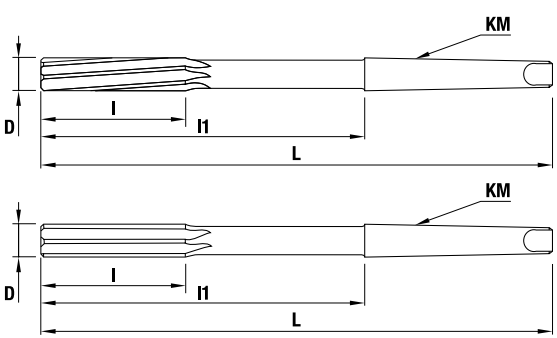														
МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА							P6M5	P6M5	P6M5	P6M5	P6M5	P6M5	P6M5	P6M5
ТИП							A	B	A	B	A	B	A	B
ИСПОЛНЕНИЕ														
ПОЛЕ ДОПУСКА							H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11
ПОКРЫТИЕ														
D мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI. KPR006.	UNI. KPR007.	UNI. KPR168.	UNI. KPR169.	UNI. KPR170.	UNI. KPR171.	UNI. KPR172.	UNI. KPR173.
5	23	67.5	133	1	6	.0500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	26	72.5	138	1	6	.0600	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	31	84.5	150	1	6	.0700	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	33	90.5	156	1	6	.0800	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	36	96.5	162	1	6	.0900	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	38	102.5	168	1	6	.1000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	41	109.5	175	1	6	.1100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	44	115.5	182	1	8	.1200	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	44	116.5	182	1	8	.1300	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	47	123.5	189	1	8	.1400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	50	154.0	204	2	8	.1500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	52	130.0	210	2	8	.1600	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	54	134.0	214	2	8	.1700	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	56	139.0	219	2	8	.1800	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	58	143.0	223	2	8	.1900	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	60	148.0	228	2	8	.2000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	62	152.0	232	2	8	.2100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	64	157.0	237	2	8	.2200	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23	66	161.0	241	2	8	.2300	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24	68	167.0	268	3	8	.2400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25	68	167.0	268	3	8	.2500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	70	174.0	273	3	10	.2600	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27	71	178.0	277	3	10	.2700	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28	71	178.0	277	3	10	.2800	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29	73	182.0	281	3	10	.2900	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30	73	182.0	281	3	10	.3000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
31	75	185.0	285	3	10	.3100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
31	75	186.0	285	3	12	.3100.12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32	77	190.0	317	4	10	.3200	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32	77	193.0	317	4	12	.3200.12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
33	77	193.0	317	4	12	.3300	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
34	78	194.0	321	4	12	.3400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
35	78	195.0	321	4	12	.3500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
36	79	200.0	325	4	12	.3600	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
37	79	201.0	325	4	12	.3700	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38	81	205.0	329	4	12	.3800	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
39	81	205.0	329	4	12	.3900	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	81	205.0	329	4	12	.4000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
42	82	211.0	333	4	12	.4200	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
44	83	215.0	336	4	12	.4400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
45	83	215.0	336	4	12	.4500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
48	86	220.0	344	4	12	.4800	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
50	86	224.0	344	4	12	.5000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


⊙ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ПРЯМЫМИ И ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ DIN 208

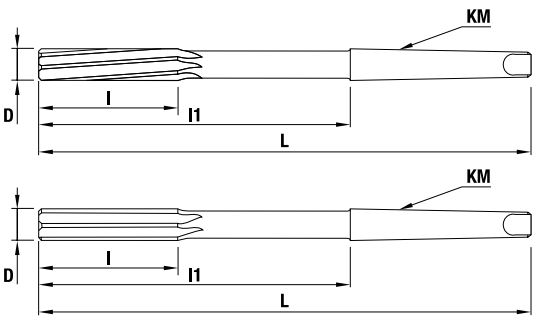																
МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА								P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5
ТИП								A	B	B	A	B	A	B	A	B
ИСПОЛНЕНИЕ																
ПОЛЕ ДОПУСКА								H7	H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11
ПОКРЫТИЕ																
D мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код	UNI. KPR074.	UNI. KPR008.	UNI. KPR159.	UNI. KPR132.	UNI. KPR133.	UNI. KPR134.	UNI. KPR107.	UNI. KPR135.	UNI. KPR136.
3	15	46.5	112	1	6	.0300		○	○		○	○	○	○	○	○
4	19	59.5	125	1	6	.0400		○	○		○	○	○	○	○	○
5	23	67.5	133	1	6	.0500		○	○		○	○	○	○	○	○
6	26	72.5	138	1	6	.0600		○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	31	84.5	150	1	6	.0700		○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	33	90.5	156	1	6	.0800		○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	36	96.5	162	1	6	.0900		○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	38	102.5	168	1	6	.1000		○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	41	109.5	175	1	6	.1100		○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	44	115.5	182	1	6	.1200		○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	44	115.0	182	1	6	.1300.6		○	○		○	○	○	○	○	○
13	44	116.5	182	1	8	.1300		○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	47	123.5	189	1	8	.1400		○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	50	124.0	204	2	8	.1500		○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	52	130.0	210	2	8	.1600		○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	54	134.0	214	2	8	.1700		○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	56	139.0	219	2	8	.1800		○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	58	143.0	223	2	8	.1900		○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	60	148.0	228	2	8	.2000		○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	62	152.0	232	2	8	.2100		○	○		○	○	○	○	○	○
22	64	157.0	237	2	8	.2200		○	○		○	○	○	○	○	○
23	66	161.0	241	2	8	.2300		○	○		○	○	○	○	○	○
24	68	167.0	268	3	8	.2400.8		○	○		○	○	○	○	○	○
24	68	169.0	268	3	10	.2400		○	○		○	○	○	○	○	○
25	68	167.0	268	3	8	.2500.8		○	○		○	○	○	○	○	○
25	68	169.0	268	3	10	.2500		○	○		○	○	○	○	○	○
26	70	172.0	273	3	8	.2600.8		○	○		○	○	○	○	○	○
26	70	174.0	273	3	10	.2600		○	○		○	○	○	○	○	○
27	71	178.0	277	3	10	.2700		○	○		○	○	○	○	○	○
28	71	178.0	277	3	10	.2800		○	○		○	○	○	○	○	○
29	73	182.0	281	3	10	.2900		○	○		○	○	○	○	○	○
30	73	182.0	281	3	10	.3000		○	○		○	○	○	○	○	○
31	75	185.0	285	3	10	.3100.10		○	○		○	○	○	○	○	○
31	75	186.0	285	3	12	.3100		○	○		○	○	○	○	○	○
32	77	190.0	317	4	10	.3200.10		○	○		○	○	○	○	○	○
32	77	193.0	317	4	12	.3200		○	○		○	○	○	○	○	○
33	77	190.0	317	4	10	.3300.10		○	○		○	○	○	○	○	○
33	77	193.0	317	4	12	.3300		○	○		○	○	○	○	○	○
34	78	194.0	321	4	10	.3400.10		○	○		○	○	○	○	○	○
34	78	197.0	321	4	12	.3400		○	○		○	○	○	○	○	○
35	78	195.0	321	4	10	.3500.10		○	○		○	○	○	○	○	○
35	78	197.0	321	4	12	.3500		○	○		○	○	○	○	○	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА


РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ПРЯМЫМИ И ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ DIN 208

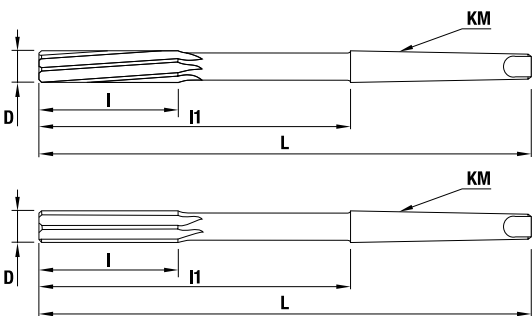																	
МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА								P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5	P6M5K5
ТИП								A	B	B	A	B	A	B	A	B	B
ИСПОЛНЕНИЕ																	
ПОЛЕ ДОПУСКА								H7	H7	H7	H8	H8	H9	H9	H11	H11	H11
ПОКРЫТИЕ										LTG							
D мм	I мм	H мм	L мм	KM	z	код	код	UNI. KPR074.	UNI. KPR008.	UNI. KPR159.	UNI. KPR132.	UNI. KPR133.	UNI. KPR134.	UNI. KPR107.	UNI. KPR135.	UNI. KPR136.	
36	79	200.0	325	4	10	.3600.10		○	○		○	○	○	○	○	○	
36	79	201.0	325	4	12	.3600		○	○		○	○	○	○	○	○	
37	79	201.0	325	4	12	.3700		○	○		○	○	○	○	○	○	
38	81	204.0	329	4	10	.3800.10		○	○		○	○	○	○	○	○	
38	81	205.0	329	4	12	.3800		○	○		○	○	○	○	○	○	
39	81	205.0	329	4	12	.3900		○	○		○	○	○	○	○	○	
40	81	204.0	329	4	10	.4000.10		○	○		○	○	○	○	○	○	
40	81	205.0	329	4	12	.4000		○	○		○	○	○	○	○	○	
41	82	209.0	333	4	12	.4100		○	○		○	○	○	○	○	○	
42	82	211.0	333	4	12	.4200		○	○		○	○	○	○	○	○	
43	83	212.0	336	4	12	.4300		○	○		○	○	○	○	○	○	
44	83	215.0	336	4	12	.4400		○	○		○	○	○	○	○	○	
45	83	212.0	336	4	14	.4500		○	○		○	○	○	○	○	○	
45	83	215.0	336	4	12	.4500.12		○	○		○	○	○	○	○	○	
46	84	216.0	340	4	14	.4600		○	○		○	○	○	○	○	○	
46	84	219.0	340	4	12	.4600.12		○	○		○	○	○	○	○	○	
47	84	216.0	340	4	14	.4700		○	○		○	○	○	○	○	○	
47	84	219.0	340	4	12	.4700.12		○	○		○	○	○	○	○	○	
48	86	220.0	344	4	14	.4800		○	○		○	○	○	○	○	○	
48	86	224.0	344	4	12	.4800.12		○	○		○	○	○	○	○	○	
49	86	220.0	344	4	14	.4900		○	○		○	○	○	○	○	○	
50	86	220.0	344	4	14	.5000		○	○		○	○	○	○	○	○	
50	86	224.0	344	4	12	.5000.12		○	○		○	○	○	○	○	○	
52	90	236.0	360	4	14	.5200		○	○		○	○	○	○	○	○	
53	90	236.0	360	4	14	.5300		○	○		○	○	○	○	○	○	
55	90	236.0	360	4	14	.5500		○	○		○	○	○	○	○	○	
56	90	236.0	360	4	14	.5600		○	○		○	○	○	○	○	○	
58	90	234.0	390	5	16	.5800		○	○		○	○	○	○	○	○	
60	90	234.0	390	5	16	.6000		○	○		○	○	○	○	○	○	

- ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
 - ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ
 - ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ
- РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

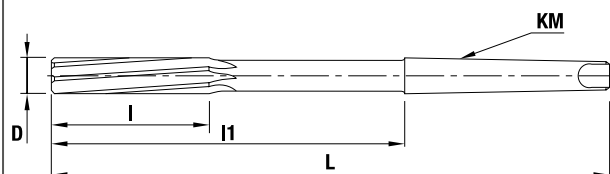

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
6.01	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0601	○	6.56	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0656	○
6.02	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0602	○	6.57	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0657	○
6.03	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0603	○	6.58	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0658	○
6.04	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0604	○	6.59	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0659	○
6.05	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0605	○	6.60	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0660	○
6.06	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0606	○	6.61	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0661	○
6.07	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0607	○	6.62	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0662	○
6.08	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0608	○	6.63	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0663	○
6.09	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0609	○	6.64	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0664	○
6.10	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0610	○	6.65	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0665	○
6.11	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0611	○	6.66	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0666	○
6.12	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0612	○	6.67	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0667	○
6.13	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0613	○	6.68	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0668	○
6.14	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0614	○	6.69	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0669	○
6.15	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0615	○	6.70	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0670	○
6.16	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0616	○	6.71	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0671	○
6.17	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0617	○	6.72	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0672	○
6.18	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0618	○	6.73	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0673	○
6.19	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0619	○	6.74	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0674	○
6.20	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0620	○	6.75	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0675	○
6.21	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0621	○	6.76	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0676	○
6.22	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0622	○	6.77	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0677	○
6.23	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0623	○	6.78	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0678	○
6.24	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0624	○	6.79	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0679	○
6.25	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0625	○	6.80	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0680	○
6.26	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0626	○	6.81	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0681	○
6.27	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0627	○	6.82	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0682	○
6.28	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0628	○	6.83	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0683	○
6.29	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0629	○	6.84	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0684	○
6.30	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0630	○	6.85	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0685	○
6.31	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0631	○	6.86	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0686	○
6.32	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0632	○	6.87	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0687	○
6.33	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0633	○	6.88	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0688	○
6.34	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0634	○	6.89	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0689	○
6.35	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0635	○	6.90	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0690	○
6.36	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0636	○	6.91	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0691	○
6.37	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0637	○	6.92	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0692	○
6.38	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0638	○	6.93	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0693	○
6.39	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0639	○	6.94	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0694	○
6.40	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0640	○	6.95	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0695	○
6.41	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0641	○	6.96	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0696	○
6.42	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0642	○	6.97	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0697	○
6.43	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0643	○	6.98	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0698	○
6.44	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0644	○	6.99	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0699	○
6.45	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0645	○	7.00	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0700	○
6.46	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0646	○	7.01	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0701	○
6.47	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0647	○	7.02	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0702	○
6.48	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0648	○	7.03	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0703	○
6.49	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0649	○	7.04	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0704	○
6.50	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0650	○	7.05	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0705	○
6.51	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0651	○	7.06	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0706	○
6.52	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0652	○	7.07	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0707	○
6.53	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0653	○	7.08	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0708	○
6.54	0/+0.005	28	78	144	1	6	.0654	○	7.09	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0709	○
6.55	0/+0.005	28	78	5.00	1	6	.0655	○	7.10	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0710	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**
 КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

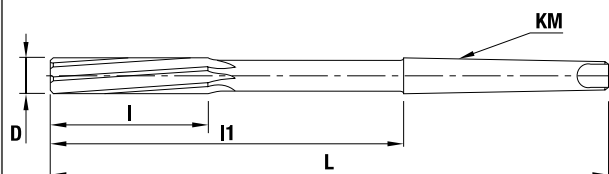

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
7.11	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0711	○	7.66	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0766	○
7.12	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0712	○	7.67	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0767	○
7.13	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0713	○	7.68	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0768	○
7.14	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0714	○	7.69	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0769	○
7.15	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0715	○	7.70	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0770	○
7.16	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0716	○	7.71	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0771	○
7.17	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0717	○	7.72	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0772	○
7.18	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0718	○	7.73	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0773	○
7.19	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0719	○	7.74	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0774	○
7.20	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0720	○	7.75	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0775	○
7.21	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0721	○	7.76	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0776	○
7.22	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0722	○	7.77	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0777	○
7.23	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0723	○	7.78	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0778	○
7.24	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0724	○	7.79	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0779	○
7.25	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0725	○	7.80	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0780	○
7.26	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0726	○	7.81	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0781	○
7.27	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0727	○	7.82	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0782	○
7.28	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0728	○	7.83	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0783	○
7.29	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0729	○	7.84	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0784	○
7.30	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0730	○	7.85	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0785	○
7.31	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0731	○	7.86	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0786	○
7.32	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0732	○	7.87	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0787	○
7.33	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0733	○	7.88	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0788	○
7.34	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0734	○	7.89	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0789	○
7.35	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0735	○	7.90	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0790	○
7.36	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0736	○	7.91	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0791	○
7.37	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0737	○	7.92	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0792	○
7.38	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0738	○	7.93	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0793	○
7.39	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0739	○	7.94	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0794	○
7.40	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0740	○	7.95	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0795	○
7.41	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0741	○	7.96	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0796	○
7.42	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0742	○	7.97	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0797	○
7.43	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0743	○	7.98	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0798	○
7.44	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0744	○	7.99	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0799	○
7.45	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0745	○	8.00	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0800	○
7.46	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0746	○	8.01	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0801	○
7.47	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0747	○	8.02	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0802	○
7.48	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0748	○	8.03	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0803	○
7.49	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0749	○	8.04	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0804	○
7.50	0/+0.005	31	84	150	1	6	.0750	○	8.05	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0805	○
7.51	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0751	○	8.06	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0806	○
7.52	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0752	○	8.07	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0807	○
7.53	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0753	○	8.08	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0808	○
7.54	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0754	○	8.09	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0809	○
7.55	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0755	○	8.10	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0810	○
7.56	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0756	○	8.11	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0811	○
7.57	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0757	○	8.12	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0812	○
7.58	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0758	○	8.13	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0813	○
7.59	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0759	○	8.14	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0814	○
7.60	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0760	○	8.15	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0815	○
7.61	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0761	○	8.16	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0816	○
7.62	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0762	○	8.17	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0817	○
7.63	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0763	○	8.18	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0818	○
7.64	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0764	○	8.19	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0819	○
7.65	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0765	○	8.20	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0820	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
8.21	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0821	○	8.76	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0876	○
8.22	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0822	○	8.77	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0877	○
8.23	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0823	○	8.78	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0878	○
8.24	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0824	○	8.79	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0879	○
8.25	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0825	○	8.80	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0880	○
8.26	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0826	○	8.81	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0881	○
8.27	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0827	○	8.82	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0882	○
8.28	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0828	○	8.83	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0883	○
8.29	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0829	○	8.84	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0884	○
8.30	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0830	○	8.85	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0885	○
8.31	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0831	○	8.86	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0886	○
8.32	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0832	○	8.87	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0887	○
8.33	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0833	○	8.88	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0888	○
8.34	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0834	○	8.89	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0889	○
8.35	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0835	○	8.90	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0890	○
8.36	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0836	○	8.91	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0891	○
8.37	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0837	○	8.92	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0892	○
8.38	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0838	○	8.93	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0893	○
8.39	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0839	○	8.94	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0894	○
8.40	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0840	○	8.95	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0895	○
8.41	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0841	○	8.96	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0896	○
8.42	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0842	○	8.97	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0897	○
8.43	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0843	○	8.98	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0898	○
8.44	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0844	○	8.99	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0899	○
8.45	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0845	○	9.00	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0900	○
8.46	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0846	○	9.01	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0901	○
8.47	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0847	○	9.02	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0902	○
8.48	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0848	○	9.03	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0903	○
8.49	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0849	○	9.04	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0904	○
8.50	0/+0.005	33	90	156	1	6	.0850	○	9.05	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0905	○
8.51	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0851	○	9.06	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0906	○
8.52	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0852	○	9.07	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0907	○
8.53	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0853	○	9.08	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0908	○
8.54	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0854	○	9.09	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0909	○
8.55	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0855	○	9.10	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0910	○
8.56	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0856	○	9.11	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0911	○
8.57	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0857	○	9.12	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0912	○
8.58	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0858	○	9.13	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0913	○
8.59	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0859	○	9.14	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0914	○
8.60	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0860	○	9.15	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0915	○
8.61	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0861	○	9.16	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0916	○
8.62	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0862	○	9.17	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0917	○
8.63	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0863	○	9.18	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0918	○
8.64	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0864	○	9.19	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0919	○
8.65	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0865	○	9.20	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0920	○
8.66	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0866	○	9.21	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0921	○
8.67	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0867	○	9.22	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0922	○
8.68	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0868	○	9.23	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0923	○
8.69	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0869	○	9.24	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0924	○
8.70	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0870	○	9.25	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0925	○
8.71	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0871	○	9.26	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0926	○
8.72	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0872	○	9.27	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0927	○
8.73	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0873	○	9.28	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0928	○
8.74	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0874	○	9.29	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0929	○
8.75	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0875	○	9.30	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0930	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150


КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

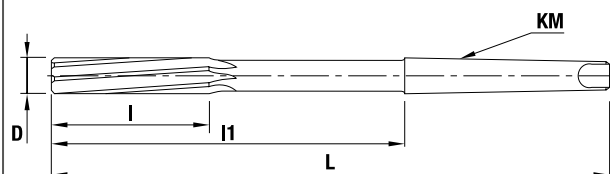

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
9.31	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0931	○	9.86	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0986	○
9.32	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0932	○	9.87	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0987	○
9.33	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0933	○	9.88	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0988	○
9.34	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0934	○	9.89	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0989	○
9.35	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0935	○	9.90	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0990	○
9.36	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0936	○	9.91	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0991	○
9.37	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0937	○	9.92	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0992	○
9.38	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0938	○	9.93	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0993	○
9.39	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0939	○	9.94	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0994	○
9.40	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0940	○	9.95	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0995	○
9.41	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0941	○	9.96	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0996	○
9.42	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0942	○	9.97	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0997	○
9.43	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0943	○	9.98	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0998	○
9.44	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0944	○	9.99	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0999	○
9.45	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0945	○	10.00	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1000	○
9.46	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0946	○	10.01	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1001	○
9.47	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0947	○	10.02	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1002	○
9.48	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0948	○	10.03	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1003	○
9.49	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0949	○	10.04	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1004	○
9.50	0/+0.005	36	96	162	1	6	.0950	○	10.05	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1005	○
9.51	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0951	○	10.06	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1006	○
9.52	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0952	○	10.07	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1007	○
9.53	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0953	○	10.08	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1008	○
9.54	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0954	○	10.09	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1009	○
9.55	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0955	○	10.10	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1010	○
9.56	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0956	○	10.11	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1011	○
9.57	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0957	○	10.12	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1012	○
9.58	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0958	○	10.13	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1013	○
9.59	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0959	○	10.14	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1014	○
9.60	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0960	○	10.15	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1015	○
9.61	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0961	○	10.16	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1016	○
9.62	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0962	○	10.17	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1017	○
9.63	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0963	○	10.18	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1018	○
9.64	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0964	○	10.19	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1019	○
9.65	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0965	○	10.20	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1020	○
9.66	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0966	○	10.21	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1021	○
9.67	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0967	○	10.22	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1022	○
9.68	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0968	○	10.23	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1023	○
9.69	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0969	○	10.24	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1024	○
9.70	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0970	○	10.25	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1025	○
9.71	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0971	○	10.26	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1026	○
9.72	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0972	○	10.27	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1027	○
9.73	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0973	○	10.28	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1028	○
9.74	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0974	○	10.29	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1029	○
9.75	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0975	○	10.30	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1030	○
9.76	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0976	○	10.31	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1031	○
9.77	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0977	○	10.32	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1032	○
9.78	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0978	○	10.33	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1033	○
9.79	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0979	○	10.34	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1034	○
9.80	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0980	○	10.35	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1035	○
9.81	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0981	○	10.36	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1036	○
9.82	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0982	○	10.37	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1037	○
9.83	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0983	○	10.38	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1038	○
9.84	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0984	○	10.39	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1039	○
9.85	0/+0.005	38	102	168	1	6	.0985	○	10.40	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1040	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

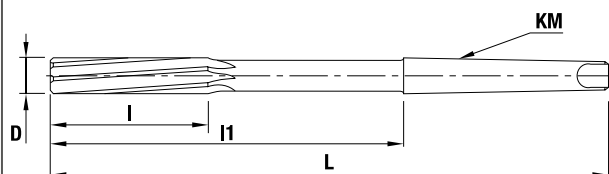

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
10.41	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1041	○	10.96	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1096	○
10.42	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1042	○	10.97	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1097	○
10.43	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1043	○	10.98	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1098	○
10.44	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1044	○	10.99	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1099	○
10.45	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1045	○	11.00	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1100	○
10.46	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1046	○	11.01	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1101	○
10.47	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1047	○	11.02	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1102	○
10.48	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1048	○	11.03	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1103	○
10.49	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1049	○	11.04	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1104	○
10.50	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1050	○	11.05	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1105	○
10.51	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1051	○	11.06	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1106	○
10.52	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1052	○	11.07	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1107	○
10.53	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1053	○	11.08	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1111	○
10.54	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1054	○	11.09	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1109	○
10.55	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1055	○	11.10	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1111	○
10.56	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1056	○	11.11	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1111	○
10.57	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1057	○	11.12	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1112	○
10.58	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1058	○	11.13	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1113	○
10.59	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1059	○	11.14	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1114	○
10.60	0/+0.005	38	102	168	1	6	.1060	○	11.15	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1115	○
10.61	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1061	○	11.16	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1116	○
10.62	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1062	○	11.17	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1117	○
10.63	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1063	○	11.18	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1118	○
10.64	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1064	○	11.19	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1119	○
10.65	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1065	○	11.20	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1120	○
10.66	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1066	○	11.21	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1121	○
10.67	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1067	○	11.22	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1122	○
10.68	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1068	○	11.23	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1123	○
10.69	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1069	○	11.24	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1124	○
10.70	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1070	○	11.25	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1125	○
10.71	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1071	○	11.26	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1126	○
10.72	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1072	○	11.27	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1127	○
10.73	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1073	○	11.28	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1128	○
10.74	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1074	○	11.29	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1129	○
10.75	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1075	○	11.30	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1130	○
10.76	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1076	○	11.31	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1131	○
10.77	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1077	○	11.32	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1132	○
10.78	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1078	○	11.33	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1133	○
10.79	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1079	○	11.34	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1134	○
10.80	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1080	○	11.35	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1135	○
10.81	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1081	○	11.36	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1136	○
10.82	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1082	○	11.37	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1137	○
10.83	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1083	○	11.38	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1138	○
10.84	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1084	○	11.39	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1139	○
10.85	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1085	○	11.40	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1140	○
10.86	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1086	○	11.41	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1141	○
10.87	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1087	○	11.42	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1142	○
10.88	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1088	○	11.43	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1143	○
10.89	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1089	○	11.44	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1144	○
10.90	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1090	○	11.45	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1145	○
10.91	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1091	○	11.46	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1146	○
10.92	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1092	○	11.47	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1147	○
10.93	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1093	○	11.48	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1148	○
10.94	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1094	○	11.49	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1149	○
10.95	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1095	○	11.50	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1150	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
11.51	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1151	○	12.06	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1206	○
11.52	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1152	○	12.07	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1207	○
11.53	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1153	○	12.08	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1208	○
11.54	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1154	○	12.09	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1209	○
11.55	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1155	○	12.10	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1210	○
11.56	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1156	○	12.11	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1211	○
11.57	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1157	○	12.12	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1212	○
11.58	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1158	○	12.13	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1213	○
11.59	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1159	○	12.14	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1214	○
11.60	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1160	○	12.15	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1215	○
11.61	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1161	○	12.16	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1216	○
11.62	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1162	○	12.17	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1217	○
11.63	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1163	○	12.18	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1218	○
11.64	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1164	○	12.19	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1219	○
11.65	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1165	○	12.20	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1220	○
11.66	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1166	○	12.21	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1221	○
11.67	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1167	○	12.22	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1222	○
11.68	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1168	○	12.23	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1223	○
11.69	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1169	○	12.24	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1224	○
11.70	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1170	○	12.25	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1225	○
11.71	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1171	○	12.26	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1226	○
11.72	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1172	○	12.27	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1227	○
11.73	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1173	○	12.28	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1228	○
11.74	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1174	○	12.29	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1229	○
11.75	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1175	○	12.30	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1230	○
11.76	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1176	○	12.31	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1231	○
11.77	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1177	○	12.32	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1232	○
11.78	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1178	○	12.33	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1233	○
11.79	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1179	○	12.34	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1234	○
11.80	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1180	○	12.35	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1235	○
11.81	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1181	○	12.36	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1236	○
11.82	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1182	○	12.37	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1237	○
11.83	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1183	○	12.38	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1238	○
11.84	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1184	○	12.39	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1239	○
11.85	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1185	○	12.40	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1240	○
11.86	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1186	○	12.41	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1241	○
11.87	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1187	○	12.42	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1242	○
11.88	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1188	○	12.43	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1243	○
11.89	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1189	○	12.44	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1244	○
11.90	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1190	○	12.45	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1245	○
11.91	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1191	○	12.46	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1246	○
11.92	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1192	○	12.47	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1247	○
11.93	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1193	○	12.48	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1248	○
11.94	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1194	○	12.49	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1249	○
11.95	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1195	○	12.50	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1250	○
11.96	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1196	○	12.51	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1251	○
11.97	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1197	○	12.52	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1252	○
11.98	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1198	○	12.53	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1253	○
11.99	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1199	○	12.54	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1254	○
12.00	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1200	○	12.55	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1255	○
12.01	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1201	○	12.56	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1256	○
12.02	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1202	○	12.57	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1257	○
12.03	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1203	○	12.58	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1258	○
12.04	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1204	○	12.59	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1259	○
12.05	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1205	○	12.60	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1260	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

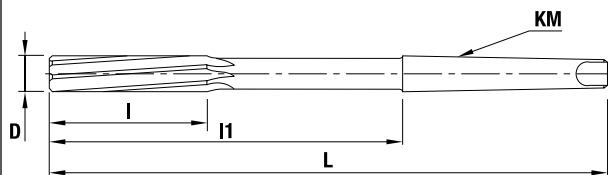

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
12.61	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1261	○	13.16	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1316	○
12.62	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1262	○	13.17	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1317	○
12.63	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1263	○	13.18	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1318	○
12.64	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1264	○	13.19	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1319	○
12.65	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1265	○	13.20	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1320	○
12.66	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1266	○	13.21	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1321	○
12.67	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1267	○	13.22	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1322	○
12.68	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1268	○	13.23	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1323	○
12.69	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1269	○	13.24	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1324	○
12.70	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1270	○	13.25	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1325	○
12.71	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1271	○	13.26	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1326	○
12.72	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1272	○	13.27	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1327	○
12.73	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1273	○	13.28	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1328	○
12.74	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1274	○	13.29	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1329	○
12.75	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1275	○	13.30	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1330	○
12.76	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1276	○	13.31	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1331	○
12.77	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1277	○	13.32	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1332	○
12.78	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1278	○	13.33	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1333	○
12.79	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1279	○	13.34	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1334	○
12.80	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1280	○	13.35	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1335	○
12.81	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1281	○	13.36	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1336	○
12.82	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1282	○	13.37	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1337	○
12.83	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1283	○	13.38	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1338	○
12.84	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1284	○	13.39	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1339	○
12.85	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1285	○	13.40	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1340	○
12.86	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1286	○	13.41	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1341	○
12.87	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1287	○	13.42	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1342	○
12.88	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1288	○	13.43	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1343	○
12.89	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1289	○	13.44	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1344	○
12.90	0/+0.005	41	109	175	1	6	.1290	○	13.45	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1345	○
12.91	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1291	○	13.46	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1346	○
12.92	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1292	○	13.47	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1347	○
12.93	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1293	○	13.48	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1348	○
12.94	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1294	○	13.49	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1349	○
12.95	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1295	○	13.50	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1350	○
12.96	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1296	○	13.51	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1351	○
12.97	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1297	○	13.52	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1352	○
12.98	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1298	○	13.53	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1353	○
12.99	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1299	○	13.54	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1354	○
13.00	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1300	○	13.55	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1355	○
13.01	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1301	○	13.56	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1356	○
13.02	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1302	○	13.57	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1357	○
13.03	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1303	○	13.58	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1358	○
13.04	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1304	○	13.59	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1359	○
13.05	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1305	○	13.60	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1360	○
13.06	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1306	○	13.61	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1361	○
13.07	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1307	○	13.62	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1362	○
13.08	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1308	○	13.63	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1363	○
13.09	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1309	○	13.64	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1364	○
13.10	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1310	○	13.65	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1365	○
13.11	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1311	○	13.66	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1366	○
13.12	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1312	○	13.67	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1367	○
13.13	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1313	○	13.68	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1368	○
13.14	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1314	○	13.69	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1369	○
13.15	0/+0.005	44	116	182	1	6	.1315	○	13.70	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1370	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150


КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
13.71	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1371	○	14.26	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1426	○
13.72	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1372	○	14.27	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1427	○
13.73	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1373	○	14.28	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1428	○
13.74	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1374	○	14.29	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1429	○
13.75	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1375	○	14.30	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1430	○
13.76	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1376	○	14.31	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1431	○
13.77	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1377	○	14.32	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1432	○
13.78	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1378	○	14.33	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1433	○
13.79	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1379	○	14.34	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1434	○
13.80	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1380	○	14.35	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1435	○
13.81	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1381	○	14.36	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1436	○
13.82	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1382	○	14.37	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1437	○
13.83	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1383	○	14.38	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1438	○
13.84	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1384	○	14.39	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1439	○
13.85	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1385	○	14.40	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1440	○
13.86	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1386	○	14.41	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1441	○
13.87	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1387	○	14.42	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1442	○
13.88	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1388	○	14.43	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1443	○
13.89	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1389	○	14.44	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1444	○
13.90	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1390	○	14.45	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1445	○
13.91	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1391	○	14.46	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1446	○
13.92	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1392	○	14.47	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1447	○
13.93	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1393	○	14.48	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1448	○
13.94	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1394	○	14.49	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1449	○
13.95	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1395	○	14.50	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1450	○
13.96	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1396	○	14.51	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1451	○
13.97	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1397	○	14.52	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1452	○
13.98	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1398	○	14.53	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1453	○
13.99	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1399	○	14.54	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1454	○
14.00	0/+0.005	47	123	189	1	8	.1400	○	14.55	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1455	○
14.01	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1401	○	14.56	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1456	○
14.02	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1402	○	14.57	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1457	○
14.03	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1403	○	14.58	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1458	○
14.04	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1404	○	14.59	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1459	○
14.05	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1405	○	14.60	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1460	○
14.06	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1406	○	14.61	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1461	○
14.07	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1407	○	14.62	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1462	○
14.08	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1408	○	14.63	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1463	○
14.09	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1409	○	14.64	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1464	○
14.10	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1410	○	14.65	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1465	○
14.11	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1411	○	14.66	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1466	○
14.12	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1412	○	14.67	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1467	○
14.13	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1413	○	14.68	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1468	○
14.14	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1414	○	14.69	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1469	○
14.15	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1415	○	14.70	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1470	○
14.16	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1416	○	14.71	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1471	○
14.17	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1417	○	14.72	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1472	○
14.18	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1418	○	14.73	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1473	○
14.19	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1419	○	14.74	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1474	○
14.20	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1420	○	14.75	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1475	○
14.21	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1421	○	14.76	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1476	○
14.22	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1422	○	14.77	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1477	○
14.23	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1423	○	14.78	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1478	○
14.24	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1424	○	14.79	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1479	○
14.25	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1425	○	14.80	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1480	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
14.81	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1481	○	15.36	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1536	○
14.82	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1482	○	15.37	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1537	○
14.83	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1483	○	15.38	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1538	○
14.84	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1484	○	15.39	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1539	○
14.85	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1485	○	15.40	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1540	○
14.86	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1486	○	15.41	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1541	○
14.87	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1487	○	15.42	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1542	○
14.88	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1488	○	15.43	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1543	○
14.89	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1489	○	15.44	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1544	○
14.90	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1490	○	15.45	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1545	○
14.91	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1491	○	15.46	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1546	○
14.92	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1492	○	15.47	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1547	○
14.93	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1493	○	15.48	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1548	○
14.94	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1494	○	15.49	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1549	○
14.95	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1495	○	15.50	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1550	○
14.96	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1496	○	15.51	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1551	○
14.97	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1497	○	15.52	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1552	○
14.98	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1498	○	15.53	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1553	○
14.99	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1499	○	15.54	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1554	○
15.00	0/+0.005	50	124	204	2	8	.1500	○	15.55	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1555	○
15.01	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1501	○	15.56	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1556	○
15.02	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1502	○	15.57	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1557	○
15.03	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1503	○	15.58	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1558	○
15.04	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1504	○	15.59	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1559	○
15.05	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1505	○	15.60	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1560	○
15.06	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1506	○	15.61	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1561	○
15.07	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1507	○	15.62	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1562	○
15.08	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1508	○	15.63	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1563	○
15.09	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1509	○	15.64	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1564	○
15.10	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1510	○	15.65	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1565	○
15.11	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1511	○	15.66	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1566	○
15.12	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1512	○	15.67	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1567	○
15.13	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1513	○	15.68	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1568	○
15.14	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1514	○	15.69	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1569	○
15.15	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1515	○	15.70	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1570	○
15.16	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1516	○	15.71	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1571	○
15.17	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1517	○	15.72	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1572	○
15.18	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1518	○	15.73	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1573	○
15.19	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1519	○	15.74	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1574	○
15.20	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1520	○	15.75	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1575	○
15.21	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1521	○	15.76	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1576	○
15.22	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1522	○	15.77	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1577	○
15.23	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1523	○	15.78	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1578	○
15.24	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1524	○	15.79	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1579	○
15.25	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1525	○	15.80	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1580	○
15.26	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1526	○	15.81	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1581	○
15.27	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1527	○	15.82	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1582	○
15.28	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1528	○	15.83	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1583	○
15.29	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1529	○	15.84	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1584	○
15.30	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1530	○	15.85	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1585	○
15.31	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1531	○	15.86	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1586	○
15.32	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1532	○	15.87	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1587	○
15.33	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1533	○	15.88	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1588	○
15.34	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1534	○	15.89	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1589	○
15.35	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1535	○	15.90	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1590	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

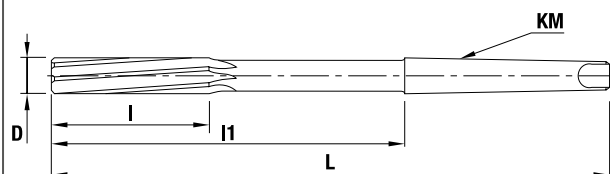

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
15.91	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1591	○	16.46	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1646	○
15.92	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1592	○	16.47	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1647	○
15.93	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1593	○	16.48	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1648	○
15.94	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1594	○	16.49	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1649	○
15.95	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1595	○	16.50	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1650	○
15.96	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1596	○	16.51	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1651	○
15.97	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1597	○	16.52	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1652	○
15.98	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1598	○	16.53	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1653	○
15.99	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1599	○	16.54	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1654	○
16.00	0/+0.005	52	130	210	2	8	.1600	○	16.55	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1655	○
16.01	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1601	○	16.56	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1656	○
16.02	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1602	○	16.57	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1657	○
16.03	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1603	○	16.58	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1658	○
16.04	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1604	○	16.59	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1659	○
16.05	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1605	○	16.60	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1660	○
16.06	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1606	○	16.61	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1661	○
16.07	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1607	○	16.62	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1662	○
16.08	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1608	○	16.63	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1663	○
16.09	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1609	○	16.64	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1664	○
16.10	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1610	○	16.65	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1665	○
16.11	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1611	○	16.66	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1666	○
16.12	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1612	○	16.67	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1667	○
16.13	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1613	○	16.68	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1668	○
16.14	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1614	○	16.69	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1669	○
16.15	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1615	○	16.70	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1670	○
16.16	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1616	○	16.71	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1671	○
16.17	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1617	○	16.72	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1672	○
16.18	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1618	○	16.73	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1673	○
16.19	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1619	○	16.74	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1674	○
16.20	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1620	○	16.75	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1675	○
16.21	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1621	○	16.76	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1676	○
16.22	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1622	○	16.77	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1677	○
16.23	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1623	○	16.78	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1678	○
16.24	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1624	○	16.79	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1679	○
16.25	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1625	○	16.80	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1680	○
16.26	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1626	○	16.81	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1681	○
16.27	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1627	○	16.82	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1682	○
16.28	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1628	○	16.83	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1683	○
16.29	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1629	○	16.84	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1684	○
16.30	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1630	○	16.85	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1685	○
16.31	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1631	○	16.86	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1686	○
16.32	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1632	○	16.87	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1687	○
16.33	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1633	○	16.88	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1688	○
16.34	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1634	○	16.89	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1689	○
16.35	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1635	○	16.90	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1690	○
16.36	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1636	○	16.91	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1691	○
16.37	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1637	○	16.92	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1692	○
16.38	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1638	○	16.93	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1693	○
16.39	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1639	○	16.94	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1694	○
16.40	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1640	○	16.95	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1695	○
16.41	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1641	○	16.96	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1696	○
16.42	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1642	○	16.97	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1697	○
16.43	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1643	○	16.98	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1698	○
16.44	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1644	○	16.99	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1699	○
16.45	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1645	○	17.00	0/+0.005	54	134	214	2	8	.1700	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
17.01	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1701	○	17.56	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1756	○
17.02	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1702	○	17.57	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1757	○
17.03	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1703	○	17.58	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1758	○
17.04	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1704	○	17.59	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1759	○
17.05	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1705	○	17.60	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1760	○
17.06	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1706	○	17.61	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1761	○
17.07	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1707	○	17.62	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1762	○
17.08	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1708	○	17.63	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1763	○
17.09	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1709	○	17.64	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1764	○
17.10	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1710	○	17.65	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1765	○
17.11	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1711	○	17.66	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1766	○
17.12	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1712	○	17.67	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1767	○
17.13	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1713	○	17.68	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1768	○
17.14	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1714	○	17.69	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1769	○
17.15	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1715	○	17.70	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1770	○
17.16	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1716	○	17.71	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1771	○
17.17	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1717	○	17.72	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1772	○
17.18	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1718	○	17.73	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1773	○
17.19	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1719	○	17.74	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1774	○
17.20	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1720	○	17.75	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1775	○
17.21	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1721	○	17.76	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1776	○
17.22	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1722	○	17.77	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1777	○
17.23	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1723	○	17.78	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1778	○
17.24	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1724	○	17.79	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1779	○
17.25	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1725	○	17.80	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1780	○
17.26	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1726	○	17.81	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1781	○
17.27	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1727	○	17.82	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1782	○
17.28	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1728	○	17.83	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1783	○
17.29	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1729	○	17.84	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1784	○
17.30	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1730	○	17.85	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1785	○
17.31	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1731	○	17.86	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1786	○
17.32	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1732	○	17.87	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1787	○
17.33	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1733	○	17.88	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1788	○
17.34	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1734	○	17.89	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1789	○
17.35	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1735	○	17.90	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1790	○
17.36	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1736	○	17.91	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1791	○
17.37	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1737	○	17.92	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1792	○
17.38	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1738	○	17.93	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1793	○
17.39	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1739	○	17.94	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1794	○
17.40	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1740	○	17.95	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1795	○
17.41	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1741	○	17.96	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1796	○
17.42	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1742	○	17.97	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1797	○
17.43	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1743	○	17.98	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1798	○
17.44	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1744	○	17.99	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1799	○
17.45	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1745	○	18.00	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1800	○
17.46	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1746	○	18.01	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1801	○
17.47	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1747	○	18.02	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1802	○
17.48	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1748	○	18.03	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1803	○
17.49	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1749	○	18.04	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1804	○
17.50	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1750	○	18.05	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1805	○
17.51	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1751	○	18.06	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1806	○
17.52	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1752	○	18.07	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1807	○
17.53	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1753	○	18.08	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1808	○
17.54	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1754	○	18.09	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1809	○
17.55	0/+0.005	56	139	219	2	8	.1755	○	18.10	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1810	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150


КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

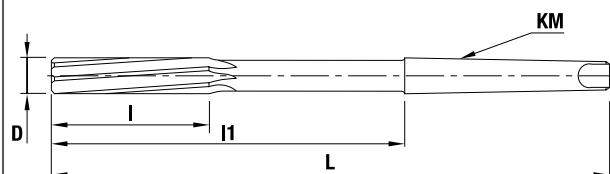

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
18.11	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1811	○	18.66	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1866	○
18.12	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1812	○	18.67	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1867	○
18.13	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1813	○	18.68	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1868	○
18.14	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1814	○	18.69	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1869	○
18.15	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1815	○	18.70	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1870	○
18.16	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1816	○	18.71	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1871	○
18.17	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1817	○	18.72	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1872	○
18.18	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1818	○	18.73	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1873	○
18.19	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1819	○	18.74	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1874	○
18.20	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1820	○	18.75	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1875	○
18.21	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1821	○	18.76	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1876	○
18.22	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1822	○	18.77	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1877	○
18.23	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1823	○	18.78	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1878	○
18.24	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1824	○	18.79	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1879	○
18.25	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1825	○	18.80	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1880	○
18.26	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1826	○	18.81	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1881	○
18.27	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1827	○	18.82	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1882	○
18.28	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1828	○	18.83	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1883	○
18.29	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1829	○	18.84	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1884	○
18.30	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1830	○	18.85	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1885	○
18.31	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1831	○	18.86	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1886	○
18.32	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1832	○	18.87	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1887	○
18.33	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1833	○	18.88	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1888	○
18.34	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1834	○	18.89	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1889	○
18.35	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1835	○	18.90	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1890	○
18.36	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1836	○	18.91	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1891	○
18.37	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1837	○	18.92	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1892	○
18.38	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1838	○	18.93	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1893	○
18.39	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1839	○	18.94	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1894	○
18.40	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1840	○	18.95	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1895	○
18.41	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1841	○	18.96	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1896	○
18.42	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1842	○	18.97	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1897	○
18.43	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1843	○	18.98	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1898	○
18.44	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1844	○	18.99	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1899	○
18.45	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1845	○	19.00	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1900	○
18.46	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1846	○	19.01	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1901	○
18.47	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1847	○	19.02	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1902	○
18.48	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1848	○	19.03	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1903	○
18.49	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1849	○	19.04	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1904	○
18.50	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1850	○	19.05	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1905	○
18.51	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1851	○	19.06	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1906	○
18.52	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1852	○	19.07	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1907	○
18.53	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1853	○	19.08	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1908	○
18.54	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1854	○	19.09	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1909	○
18.55	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1855	○	19.10	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1910	○
18.56	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1856	○	19.11	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1911	○
18.57	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1857	○	19.12	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1912	○
18.58	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1858	○	19.13	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1913	○
18.59	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1859	○	19.14	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1914	○
18.60	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1860	○	19.15	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1915	○
18.61	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1861	○	19.16	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1916	○
18.62	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1862	○	19.17	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1917	○
18.63	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1863	○	19.18	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1918	○
18.64	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1864	○	19.19	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1919	○
18.65	0/+0.005	58	143	223	2	8	.1865	○	19.20	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1920	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

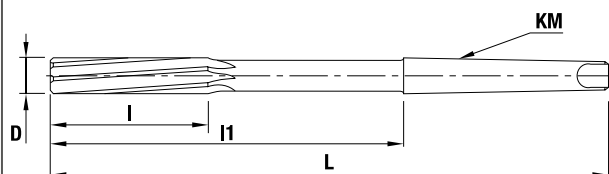

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
19.21	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1921	○	19.76	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1976	○
19.22	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1922	○	19.77	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1977	○
19.23	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1923	○	19.78	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1978	○
19.24	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1924	○	19.79	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1979	○
19.25	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1925	○	19.80	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1980	○
19.26	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1926	○	19.81	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1981	○
19.27	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1927	○	19.82	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1982	○
19.28	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1928	○	19.83	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1983	○
19.29	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1929	○	19.84	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1984	○
19.30	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1930	○	19.85	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1985	○
19.31	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1931	○	19.86	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1986	○
19.32	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1932	○	19.87	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1987	○
19.33	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1933	○	19.88	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1988	○
19.34	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1934	○	19.89	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1989	○
19.35	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1935	○	19.90	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1990	○
19.36	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1936	○	19.91	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1991	○
19.37	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1937	○	19.92	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1992	○
19.38	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1938	○	19.93	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1993	○
19.39	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1939	○	19.94	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1994	○
19.40	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1940	○	19.95	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1995	○
19.41	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1941	○	19.96	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1996	○
19.42	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1942	○	19.97	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1997	○
19.43	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1943	○	19.98	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1998	○
19.44	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1944	○	19.99	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1999	○
19.45	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1945	○	20.00	0/+0.005	60	148	228	2	8	.2000	○
19.46	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1946	○	20.01	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2001	○
19.47	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1947	○	20.02	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2002	○
19.48	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1948	○	20.03	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2003	○
19.49	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1949	○	20.04	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2004	○
19.50	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1950	○	20.05	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2005	○
19.51	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1951	○	20.06	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2006	○
19.52	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1952	○	20.07	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2007	○
19.53	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1953	○	20.08	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2008	○
19.54	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1954	○	20.09	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2009	○
19.55	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1955	○	20.10	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2010	○
19.56	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1956	○	20.11	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2011	○
19.57	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1957	○	20.12	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2012	○
19.58	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1958	○	20.13	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2013	○
19.59	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1959	○	20.14	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2014	○
19.60	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1960	○	20.15	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2015	○
19.61	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1961	○	20.16	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2016	○
19.62	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1962	○	20.17	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2017	○
19.63	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1963	○	20.18	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2018	○
19.64	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1964	○	20.19	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2019	○
19.65	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1965	○	20.20	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2020	○
19.66	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1966	○	20.21	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2021	○
19.67	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1967	○	20.22	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2022	○
19.68	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1968	○	20.23	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2023	○
19.69	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1969	○	20.24	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2024	○
19.70	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1970	○	20.25	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2025	○
19.71	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1971	○	20.26	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2026	○
19.72	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1972	○	20.27	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2027	○
19.73	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1973	○	20.28	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2028	○
19.74	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1974	○	20.29	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2029	○
19.75	0/+0.005	60	148	228	2	8	.1975	○	20.30	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2030	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
20.31	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2031	○	20.86	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2086	○
20.32	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2032	○	20.87	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2087	○
20.33	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2033	○	20.88	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2088	○
20.34	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2034	○	20.89	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2089	○
20.35	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2035	○	20.90	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2090	○
20.36	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2036	○	20.91	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2091	○
20.37	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2037	○	20.92	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2092	○
20.38	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2038	○	20.93	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2093	○
20.39	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2039	○	20.94	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2094	○
20.40	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2040	○	20.95	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2095	○
20.41	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2041	○	20.96	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2096	○
20.42	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2042	○	20.97	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2097	○
20.43	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2043	○	20.98	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2098	○
20.44	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2044	○	20.99	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2099	○
20.45	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2045	○	21.00	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2100	○
20.46	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2046	○	21.01	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2101	○
20.47	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2047	○	21.02	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2102	○
20.48	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2048	○	21.03	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2103	○
20.49	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2049	○	21.04	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2104	○
20.50	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2050	○	21.05	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2105	○
20.51	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2051	○	21.06	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2106	○
20.52	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2052	○	21.07	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2107	○
20.53	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2053	○	21.08	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2108	○
20.54	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2054	○	21.09	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2109	○
20.55	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2055	○	21.10	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2110	○
20.56	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2056	○	21.11	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2111	○
20.57	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2057	○	21.12	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2112	○
20.58	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2058	○	21.13	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2113	○
20.59	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2059	○	21.14	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2114	○
20.60	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2060	○	21.15	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2115	○
20.61	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2061	○	21.16	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2116	○
20.62	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2062	○	21.17	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2117	○
20.63	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2063	○	21.18	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2118	○
20.64	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2064	○	21.19	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2119	○
20.65	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2065	○	21.20	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2120	○
20.66	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2066	○	21.21	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2121	○
20.67	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2067	○	21.22	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2122	○
20.68	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2068	○	21.23	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2123	○
20.69	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2069	○	21.24	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2124	○
20.70	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2070	○	21.25	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2125	○
20.71	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2071	○	21.26	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2126	○
20.72	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2072	○	21.27	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2127	○
20.73	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2073	○	21.28	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2128	○
20.74	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2074	○	21.29	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2129	○
20.75	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2075	○	21.30	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2130	○
20.76	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2076	○	21.31	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2131	○
20.77	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2077	○	21.32	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2132	○
20.78	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2078	○	21.33	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2133	○
20.79	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2079	○	21.34	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2134	○
20.80	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2080	○	21.35	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2135	○
20.81	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2081	○	21.36	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2136	○
20.82	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2082	○	21.37	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2137	○
20.83	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2083	○	21.38	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2138	○
20.84	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2084	○	21.39	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2139	○
20.85	0/+0.005	62	152	232	2	8	.2085	○	21.40	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2140	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

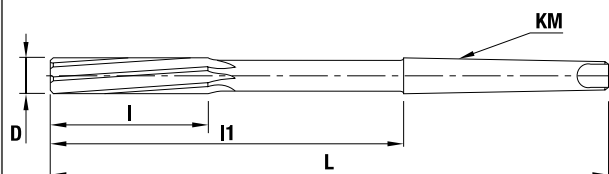

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
21.41	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2141	○	21.96	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2196	○
21.42	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2142	○	21.97	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2197	○
21.43	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2143	○	21.98	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2198	○
21.44	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2144	○	21.99	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2199	○
21.45	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2145	○	22.00	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2200	○
21.46	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2146	○	22.01	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2201	○
21.47	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2147	○	22.02	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2202	○
21.48	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2148	○	22.03	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2203	○
21.49	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2149	○	22.04	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2204	○
21.50	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2150	○	22.05	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2205	○
21.51	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2151	○	22.06	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2206	○
21.52	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2152	○	22.07	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2207	○
21.53	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2153	○	22.08	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2208	○
21.54	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2154	○	22.09	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2209	○
21.55	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2155	○	22.10	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2210	○
21.56	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2156	○	22.11	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2211	○
21.57	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2157	○	22.12	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2212	○
21.58	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2158	○	22.13	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2213	○
21.59	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2159	○	22.14	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2214	○
21.60	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2160	○	22.15	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2215	○
21.61	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2161	○	22.16	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2216	○
21.62	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2162	○	22.17	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2217	○
21.63	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2163	○	22.18	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2218	○
21.64	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2164	○	22.19	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2219	○
21.65	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2165	○	22.20	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2220	○
21.66	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2166	○	22.21	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2221	○
21.67	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2167	○	22.22	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2222	○
21.68	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2168	○	22.23	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2223	○
21.69	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2169	○	22.24	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2224	○
21.70	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2170	○	22.25	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2225	○
21.71	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2171	○	22.26	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2226	○
21.72	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2172	○	22.27	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2227	○
21.73	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2173	○	22.28	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2228	○
21.74	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2174	○	22.29	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2229	○
21.75	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2175	○	22.30	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2230	○
21.76	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2176	○	22.31	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2231	○
21.77	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2177	○	22.32	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2232	○
21.78	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2178	○	22.33	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2233	○
21.79	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2179	○	22.34	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2234	○
21.80	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2180	○	22.35	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2235	○
21.81	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2181	○	22.36	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2236	○
21.82	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2182	○	22.37	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2237	○
21.83	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2183	○	22.38	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2238	○
21.84	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2184	○	22.39	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2239	○
21.85	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2185	○	22.40	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2240	○
21.86	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2186	○	22.41	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2241	○
21.87	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2187	○	22.42	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2242	○
21.88	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2188	○	22.43	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2243	○
21.89	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2189	○	22.44	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2244	○
21.90	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2190	○	22.45	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2245	○
21.91	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2191	○	22.46	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2246	○
21.92	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2192	○	22.47	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2247	○
21.93	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2193	○	22.48	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2248	○
21.94	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2194	○	22.49	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2249	○
21.95	0/+0.005	64	157	237	2	8	.2195	○	22.50	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2250	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
22.51	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2251	○	23.06	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2306	○
22.52	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2252	○	23.07	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2307	○
22.53	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2253	○	23.08	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2308	○
22.54	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2254	○	23.09	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2309	○
22.55	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2255	○	23.10	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2310	○
22.56	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2256	○	23.11	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2311	○
22.57	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2257	○	23.12	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2312	○
22.58	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2258	○	23.13	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2313	○
22.59	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2259	○	23.14	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2314	○
22.60	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2260	○	23.15	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2315	○
22.61	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2261	○	23.16	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2316	○
22.62	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2262	○	23.17	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2317	○
22.63	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2263	○	23.18	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2318	○
22.64	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2264	○	23.19	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2319	○
22.65	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2265	○	23.20	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2320	○
22.66	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2266	○	23.21	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2321	○
22.67	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2267	○	23.22	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2322	○
22.68	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2268	○	23.23	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2323	○
22.69	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2269	○	23.24	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2324	○
22.70	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2270	○	23.25	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2325	○
22.71	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2271	○	23.26	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2326	○
22.72	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2272	○	23.27	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2327	○
22.73	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2273	○	23.28	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2328	○
22.74	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2274	○	23.29	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2329	○
22.75	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2275	○	23.30	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2330	○
22.76	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2276	○	23.31	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2331	○
22.77	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2277	○	23.32	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2332	○
22.78	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2278	○	23.33	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2333	○
22.79	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2279	○	23.34	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2334	○
22.80	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2280	○	23.35	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2335	○
22.81	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2281	○	23.36	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2336	○
22.82	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2282	○	23.37	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2337	○
22.83	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2283	○	23.38	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2338	○
22.84	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2284	○	23.39	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2339	○
22.85	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2285	○	23.40	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2340	○
22.86	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2286	○	23.41	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2341	○
22.87	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2287	○	23.42	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2342	○
22.88	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2288	○	23.43	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2343	○
22.89	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2289	○	23.44	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2344	○
22.90	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2290	○	23.45	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2345	○
22.91	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2291	○	23.46	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2346	○
22.92	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2292	○	23.47	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2347	○
22.93	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2293	○	23.48	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2348	○
22.94	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2294	○	23.49	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2349	○
22.95	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2295	○	23.50	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2350	○
22.96	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2296	○	23.51	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2351	○
22.97	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2297	○	23.52	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2352	○
22.98	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2298	○	23.53	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2353	○
22.99	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2299	○	23.54	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2354	○
23.00	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2300	○	23.55	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2355	○
23.01	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2301	○	23.56	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2356	○
23.02	0/+0.005	66	161	241	2	8	.2302	○	23.57	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2357	○
23.03	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2303	○	23.58	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2358	○
23.04	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2304	○	23.59	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2359	○
23.05	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2305	○	23.60	0/+0.005	66	165	264	3	8	.2360	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
23.61	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2361	○	24.16	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2416	○
23.62	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2362	○	24.17	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2417	○
23.63	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2363	○	24.18	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2418	○
23.64	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2364	○	24.19	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2419	○
23.65	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2365	○	24.20	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2420	○
23.66	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2366	○	24.21	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2421	○
23.67	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2367	○	24.22	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2422	○
23.68	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2368	○	24.23	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2423	○
23.69	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2369	○	24.24	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2424	○
23.70	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2370	○	24.25	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2425	○
23.71	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2371	○	24.26	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2426	○
23.72	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2372	○	24.27	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2427	○
23.73	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2373	○	24.28	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2428	○
23.74	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2374	○	24.29	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2429	○
23.75	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2375	○	24.30	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2430	○
23.76	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2376	○	24.31	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2431	○
23.77	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2377	○	24.32	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2432	○
23.78	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2378	○	24.33	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2433	○
23.79	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2379	○	24.34	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2434	○
23.80	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2380	○	24.35	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2435	○
23.81	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2381	○	24.36	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2436	○
23.82	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2382	○	24.37	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2437	○
23.83	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2383	○	24.38	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2438	○
23.84	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2384	○	24.39	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2439	○
23.85	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2385	○	24.40	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2440	○
23.86	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2386	○	24.41	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2441	○
23.87	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2387	○	24.42	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2442	○
23.88	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2388	○	24.43	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2443	○
23.89	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2389	○	24.44	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2444	○
23.90	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2390	○	24.45	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2445	○
23.91	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2391	○	24.46	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2446	○
23.92	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2392	○	24.47	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2447	○
23.93	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2393	○	24.48	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2448	○
23.94	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2394	○	24.49	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2449	○
23.95	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2395	○	24.50	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2450	○
23.96	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2396	○	24.51	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2451	○
23.97	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2397	○	24.52	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2452	○
23.98	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2398	○	24.53	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2453	○
23.99	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2399	○	24.54	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2454	○
24.00	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2400	○	24.55	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2455	○
24.01	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2401	○	24.56	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2456	○
24.02	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2402	○	24.57	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2457	○
24.03	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2403	○	24.58	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2458	○
24.04	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2404	○	24.59	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2459	○
24.05	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2405	○	24.60	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2460	○
24.06	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2406	○	24.61	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2461	○
24.07	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2407	○	24.62	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2462	○
24.08	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2408	○	24.63	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2463	○
24.09	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2409	○	24.64	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2464	○
24.10	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2410	○	24.65	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2465	○
24.11	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2411	○	24.66	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2466	○
24.12	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2412	○	24.67	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2467	○
24.13	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2413	○	24.68	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2468	○
24.14	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2414	○	24.69	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2469	○
24.15	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2415	○	24.70	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2470	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код	UNI.KPR070.
24.71	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2471	○		25.26	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2526	○	
24.72	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2472	○		25.27	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2527	○	
24.73	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2473	○		25.28	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2528	○	
24.74	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2474	○		25.29	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2529	○	
24.75	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2475	○		25.30	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2530	○	
24.76	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2476	○		25.31	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2531	○	
24.77	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2477	○		25.32	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2532	○	
24.78	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2478	○		25.33	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2533	○	
24.79	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2479	○		25.34	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2534	○	
24.80	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2480	○		25.35	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2535	○	
24.81	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2481	○		25.36	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2536	○	
24.82	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2482	○		25.37	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2537	○	
24.83	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2483	○		25.38	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2538	○	
24.84	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2484	○		25.39	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2539	○	
24.85	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2485	○		25.40	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2540	○	
24.86	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2486	○		25.41	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2541	○	
24.87	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2487	○		25.42	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2542	○	
24.88	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2488	○		25.43	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2543	○	
24.89	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2489	○		25.44	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2544	○	
24.90	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2490	○		25.45	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2545	○	
24.91	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2491	○		25.46	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2546	○	
24.92	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2492	○		25.47	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2547	○	
24.93	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2493	○		25.48	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2548	○	
24.94	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2494	○		25.49	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2549	○	
24.95	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2495	○		25.50	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2550	○	
24.96	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2496	○		25.51	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2551	○	
24.97	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2497	○		25.52	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2552	○	
24.98	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2498	○		25.53	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2553	○	
24.99	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2499	○		25.54	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2554	○	
25.00	0/+0.005	68	169	268	3	10	.2500	○		25.55	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2555	○	
25.01	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2501	○		25.56	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2556	○	
25.02	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2502	○		25.57	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2557	○	
25.03	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2503	○		25.58	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2558	○	
25.04	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2504	○		25.59	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2559	○	
25.05	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2505	○		25.60	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2560	○	
25.06	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2506	○		25.61	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2561	○	
25.07	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2507	○		25.62	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2562	○	
25.08	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2508	○		25.63	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2563	○	
25.09	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2509	○		25.64	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2564	○	
25.10	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2510	○		25.65	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2565	○	
25.11	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2511	○		25.66	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2566	○	
25.12	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2512	○		25.67	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2567	○	
25.13	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2513	○		25.68	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2568	○	
25.14	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2514	○		25.69	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2569	○	
25.15	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2515	○		25.70	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2570	○	
25.16	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2516	○		25.71	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2571	○	
25.17	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2517	○		25.72	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2572	○	
25.18	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2518	○		25.73	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2573	○	
25.19	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2519	○		25.74	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2574	○	
25.20	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2520	○		25.75	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2575	○	
25.21	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2521	○		25.76	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2576	○	
25.22	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2522	○		25.77	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2577	○	
25.23	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2523	○		25.78	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2578	○	
25.24	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2524	○		25.79	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2579	○	
25.25	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2525	○		25.80	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2580	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

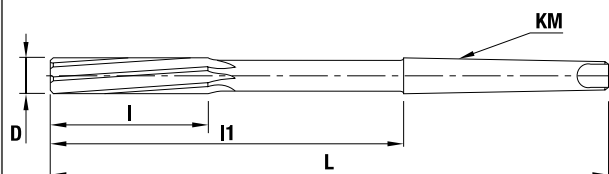

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
25.81	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2581	○	26.36	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2636	○
25.82	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2582	○	26.37	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2637	○
25.83	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2583	○	26.38	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2638	○
25.84	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2584	○	26.39	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2639	○
25.85	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2585	○	26.40	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2640	○
25.86	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2586	○	26.41	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2641	○
25.87	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2587	○	26.42	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2642	○
25.88	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2588	○	26.43	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2643	○
25.89	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2589	○	26.44	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2644	○
25.90	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2590	○	26.45	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2645	○
25.91	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2591	○	26.46	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2646	○
25.92	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2592	○	26.47	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2647	○
25.93	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2593	○	26.48	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2648	○
25.94	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2594	○	26.49	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2649	○
25.95	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2595	○	26.50	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2650	○
25.96	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2596	○	26.51	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2651	○
25.97	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2597	○	26.52	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2652	○
25.98	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2598	○	26.53	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2653	○
25.99	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2599	○	26.54	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2654	○
26.00	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2600	○	26.55	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2655	○
26.01	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2601	○	26.56	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2656	○
26.02	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2602	○	26.57	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2657	○
26.03	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2603	○	26.58	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2658	○
26.04	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2604	○	26.59	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2659	○
26.05	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2605	○	26.60	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2660	○
26.06	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2606	○	26.61	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2661	○
26.07	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2607	○	26.62	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2662	○
26.08	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2608	○	26.63	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2663	○
26.09	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2609	○	26.64	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2664	○
26.10	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2610	○	26.65	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2665	○
26.11	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2611	○	26.66	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2666	○
26.12	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2612	○	26.67	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2667	○
26.13	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2613	○	26.68	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2668	○
26.14	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2614	○	26.69	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2669	○
26.15	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2615	○	26.70	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2670	○
26.16	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2616	○	26.71	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2671	○
26.17	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2617	○	26.72	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2672	○
26.18	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2618	○	26.73	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2673	○
26.19	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2619	○	26.74	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2674	○
26.20	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2620	○	26.75	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2675	○
26.21	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2621	○	26.76	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2676	○
26.22	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2622	○	26.77	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2677	○
26.23	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2623	○	26.78	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2678	○
26.24	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2624	○	26.79	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2679	○
26.25	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2625	○	26.80	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2680	○
26.26	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2626	○	26.81	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2681	○
26.27	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2627	○	26.82	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2682	○
26.28	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2628	○	26.83	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2683	○
26.29	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2629	○	26.84	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2684	○
26.30	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2630	○	26.85	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2685	○
26.31	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2631	○	26.86	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2686	○
26.32	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2632	○	26.87	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2687	○
26.33	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2633	○	26.88	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2688	○
26.34	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2634	○	26.89	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2689	○
26.35	0/+0.005	70	174	273	3	10	.2635	○	26.90	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2690	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
26.91	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2691	○	27.46	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2746	○
26.92	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2692	○	27.47	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2747	○
26.93	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2693	○	27.48	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2748	○
26.94	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2694	○	27.49	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2749	○
26.95	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2695	○	27.50	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2750	○
26.96	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2696	○	27.51	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2751	○
26.97	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2697	○	27.52	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2752	○
26.98	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2698	○	27.53	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2753	○
26.99	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2699	○	27.54	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2754	○
27.00	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2700	○	27.55	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2755	○
27.01	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2701	○	27.56	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2756	○
27.02	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2702	○	27.57	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2757	○
27.03	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2703	○	27.58	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2758	○
27.04	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2704	○	27.59	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2759	○
27.05	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2705	○	27.60	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2760	○
27.06	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2706	○	27.61	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2761	○
27.07	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2707	○	27.62	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2762	○
27.08	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2708	○	27.63	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2763	○
27.09	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2709	○	27.64	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2764	○
27.10	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2710	○	27.65	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2765	○
27.11	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2711	○	27.66	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2766	○
27.12	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2712	○	27.67	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2767	○
27.13	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2713	○	27.68	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2768	○
27.14	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2714	○	27.69	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2769	○
27.15	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2715	○	27.70	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2770	○
27.16	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2716	○	27.71	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2771	○
27.17	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2717	○	27.72	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2772	○
27.18	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2718	○	27.73	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2773	○
27.19	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2719	○	27.74	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2774	○
27.20	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2720	○	27.75	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2775	○
27.21	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2721	○	27.76	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2776	○
27.22	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2722	○	27.77	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2777	○
27.23	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2723	○	27.78	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2778	○
27.24	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2724	○	27.79	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2779	○
27.25	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2725	○	27.80	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2780	○
27.26	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2726	○	27.81	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2781	○
27.27	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2727	○	27.82	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2782	○
27.28	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2728	○	27.83	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2783	○
27.29	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2729	○	27.84	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2784	○
27.30	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2730	○	27.85	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2785	○
27.31	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2731	○	27.86	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2786	○
27.32	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2732	○	27.87	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2787	○
27.33	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2733	○	27.88	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2788	○
27.34	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2734	○	27.89	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2789	○
27.35	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2735	○	27.90	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2790	○
27.36	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2736	○	27.91	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2791	○
27.37	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2737	○	27.92	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2792	○
27.38	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2738	○	27.93	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2793	○
27.39	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2739	○	27.94	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2794	○
27.40	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2740	○	27.95	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2795	○
27.41	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2741	○	27.96	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2796	○
27.42	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2742	○	27.97	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2797	○
27.43	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2743	○	27.98	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2798	○
27.44	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2744	○	27.99	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2799	○
27.45	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2745	○	28.00	0/+0.005	71	178	277	3	10	.2800	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

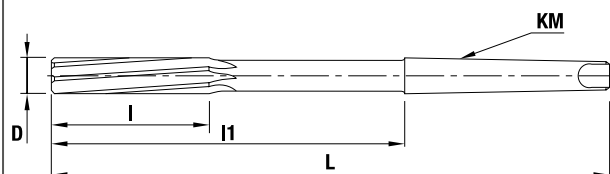

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										P6M5K5
ТИП										B	ТИП										B
ИСПОЛНЕНИЕ											ИСПОЛНЕНИЕ										
ПОКРЫТИЕ											ПОКРЫТИЕ										
D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код	UNI.KPR070.		D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код	UNI.KPR070.	
28.01	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2801		○		28.56	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2856		○	
28.02	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2802		○		28.57	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2857		○	
28.03	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2803		○		28.58	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2858		○	
28.04	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2804		○		28.59	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2859		○	
28.05	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2805		○		28.60	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2860		○	
28.06	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2806		○		28.61	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2861		○	
28.07	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2807		○		28.62	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2862		○	
28.08	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2808		○		28.63	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2863		○	
28.09	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2809		○		28.64	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2864		○	
28.10	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2810		○		28.65	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2865		○	
28.11	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2811		○		28.66	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2866		○	
28.12	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2812		○		28.67	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2867		○	
28.13	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2813		○		28.68	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2868		○	
28.14	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2814		○		28.69	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2869		○	
28.15	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2815		○		28.70	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2870		○	
28.16	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2816		○		28.71	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2871		○	
28.17	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2817		○		28.72	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2872		○	
28.18	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2818		○		28.73	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2873		○	
28.19	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2819		○		28.74	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2874		○	
28.20	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2820		○		28.75	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2875		○	
28.21	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2821		○		28.76	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2876		○	
28.22	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2822		○		28.77	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2877		○	
28.23	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2823		○		28.78	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2878		○	
28.24	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2824		○		28.79	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2879		○	
28.25	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2825		○		28.80	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2880		○	
28.26	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2826		○		28.81	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2881		○	
28.27	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2827		○		28.82	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2882		○	
28.28	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2828		○		28.83	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2883		○	
28.29	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2829		○		28.84	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2884		○	
28.30	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2830		○		28.85	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2885		○	
28.31	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2831		○		28.86	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2886		○	
28.32	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2832		○		28.87	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2887		○	
28.33	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2833		○		28.88	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2888		○	
28.34	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2834		○		28.89	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2889		○	
28.35	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2835		○		28.90	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2890		○	
28.36	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2836		○		28.91	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2891		○	
28.37	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2837		○		28.92	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2892		○	
28.38	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2838		○		28.93	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2893		○	
28.39	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2839		○		28.94	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2894		○	
28.40	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2840		○		28.95	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2895		○	
28.41	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2841		○		28.96	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2896		○	
28.42	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2842		○		28.97	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2897		○	
28.43	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2843		○		28.98	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2898		○	
28.44	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2844		○		28.99	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2899		○	
28.45	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2845		○		29.00	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2900		○	
28.46	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2846		○		29.01	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2901		○	
28.47	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2847		○		29.02	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2902		○	
28.48	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2848		○		29.03	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2903		○	
28.49	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2849		○		29.04	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2904		○	
28.50	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2850		○		29.05	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2905		○	
28.51	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2851		○		29.06	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2906		○	
28.52	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2852		○		29.07	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2907		○	
28.53	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2853		○		29.08	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2908		○	
28.54	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2854		○		29.09	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2909		○	
28.55	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2855		○		29.10	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2910		○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

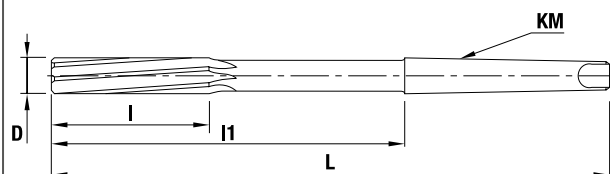

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код
29.11	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2911	UNI.KPR070.	29.66	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2966	UNI.KPR070.
29.12	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2912	UNI.KPR070.	29.67	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2967	UNI.KPR070.
29.13	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2913	UNI.KPR070.	29.68	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2968	UNI.KPR070.
29.14	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2914	UNI.KPR070.	29.69	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2969	UNI.KPR070.
29.15	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2915	UNI.KPR070.	29.70	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2970	UNI.KPR070.
29.16	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2916	UNI.KPR070.	29.71	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2971	UNI.KPR070.
29.17	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2917	UNI.KPR070.	29.72	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2972	UNI.KPR070.
29.18	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2918	UNI.KPR070.	29.73	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2973	UNI.KPR070.
29.19	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2919	UNI.KPR070.	29.74	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2974	UNI.KPR070.
29.20	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2920	UNI.KPR070.	29.75	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2975	UNI.KPR070.
29.21	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2921	UNI.KPR070.	29.76	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2976	UNI.KPR070.
29.22	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2922	UNI.KPR070.	29.77	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2977	UNI.KPR070.
29.23	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2923	UNI.KPR070.	29.78	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2978	UNI.KPR070.
29.24	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2924	UNI.KPR070.	29.79	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2979	UNI.KPR070.
29.25	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2925	UNI.KPR070.	29.80	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2980	UNI.KPR070.
29.26	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2926	UNI.KPR070.	29.81	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2981	UNI.KPR070.
29.27	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2927	UNI.KPR070.	29.82	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2982	UNI.KPR070.
29.28	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2928	UNI.KPR070.	29.83	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2983	UNI.KPR070.
29.29	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2929	UNI.KPR070.	29.84	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2984	UNI.KPR070.
29.30	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2930	UNI.KPR070.	29.85	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2985	UNI.KPR070.
29.31	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2931	UNI.KPR070.	29.86	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2986	UNI.KPR070.
29.32	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2932	UNI.KPR070.	29.87	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2987	UNI.KPR070.
29.33	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2933	UNI.KPR070.	29.88	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2988	UNI.KPR070.
29.34	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2934	UNI.KPR070.	29.89	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2989	UNI.KPR070.
29.35	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2935	UNI.KPR070.	29.90	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2990	UNI.KPR070.
29.36	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2936	UNI.KPR070.	29.91	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2991	UNI.KPR070.
29.37	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2937	UNI.KPR070.	29.92	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2992	UNI.KPR070.
29.38	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2938	UNI.KPR070.	29.93	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2993	UNI.KPR070.
29.39	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2939	UNI.KPR070.	29.94	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2994	UNI.KPR070.
29.40	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2940	UNI.KPR070.	29.95	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2995	UNI.KPR070.
29.41	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2941	UNI.KPR070.	29.96	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2996	UNI.KPR070.
29.42	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2942	UNI.KPR070.	29.97	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2997	UNI.KPR070.
29.43	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2943	UNI.KPR070.	29.98	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2998	UNI.KPR070.
29.44	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2944	UNI.KPR070.	29.99	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2999	UNI.KPR070.
29.45	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2945	UNI.KPR070.	30.00	0/+0.005	73	181	281	3	10	.3000	UNI.KPR070.
29.46	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2946	UNI.KPR070.	30.01	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3001	UNI.KPR070.
29.47	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2947	UNI.KPR070.	30.02	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3002	UNI.KPR070.
29.48	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2948	UNI.KPR070.	30.03	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3003	UNI.KPR070.
29.49	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2949	UNI.KPR070.	30.04	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3004	UNI.KPR070.
29.50	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2950	UNI.KPR070.	30.05	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3005	UNI.KPR070.
29.51	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2951	UNI.KPR070.	30.06	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3006	UNI.KPR070.
29.52	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2952	UNI.KPR070.	30.07	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3007	UNI.KPR070.
29.53	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2953	UNI.KPR070.	30.08	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3008	UNI.KPR070.
29.54	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2954	UNI.KPR070.	30.09	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3009	UNI.KPR070.
29.55	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2955	UNI.KPR070.	30.10	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3010	UNI.KPR070.
29.56	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2956	UNI.KPR070.	30.11	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3011	UNI.KPR070.
29.57	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2957	UNI.KPR070.	30.12	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3012	UNI.KPR070.
29.58	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2958	UNI.KPR070.	30.13	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3013	UNI.KPR070.
29.59	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2959	UNI.KPR070.	30.14	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3014	UNI.KPR070.
29.60	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2960	UNI.KPR070.	30.15	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3015	UNI.KPR070.
29.61	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2961	UNI.KPR070.	30.16	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3016	UNI.KPR070.
29.62	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2962	UNI.KPR070.	30.17	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3017	UNI.KPR070.
29.63	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2963	UNI.KPR070.	30.18	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3018	UNI.KPR070.
29.64	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2964	UNI.KPR070.	30.19	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3019	UNI.KPR070.
29.65	0/+0.005	73	181	281	3	10	.2965	UNI.KPR070.	30.20	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3020	UNI.KPR070.

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
30.21	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3021	○	30.76	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3076	○
30.22	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3022	○	30.77	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3077	○
30.23	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3023	○	30.78	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3078	○
30.24	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3024	○	30.79	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3079	○
30.25	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3025	○	30.80	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3080	○
30.26	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3026	○	30.81	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3081	○
30.27	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3027	○	30.82	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3082	○
30.28	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3028	○	30.83	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3083	○
30.29	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3029	○	30.84	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3084	○
30.30	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3030	○	30.85	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3085	○
30.31	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3031	○	30.86	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3086	○
30.32	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3032	○	30.87	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3087	○
30.33	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3033	○	30.88	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3088	○
30.34	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3034	○	30.89	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3089	○
30.35	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3035	○	30.90	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3090	○
30.36	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3036	○	30.91	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3091	○
30.37	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3037	○	30.92	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3092	○
30.38	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3038	○	30.93	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3093	○
30.39	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3039	○	30.94	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3094	○
30.40	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3040	○	30.95	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3095	○
30.41	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3041	○	30.96	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3096	○
30.42	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3042	○	30.97	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3097	○
30.43	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3043	○	30.98	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3098	○
30.44	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3044	○	30.99	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3099	○
30.45	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3045	○	31.00	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3100	○
30.46	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3046	○	31.01	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3101	○
30.47	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3047	○	31.02	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3102	○
30.48	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3048	○	31.03	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3103	○
30.49	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3049	○	31.04	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3104	○
30.50	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3050	○	31.05	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3105	○
30.51	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3051	○	31.06	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3106	○
30.52	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3052	○	31.07	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3107	○
30.53	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3053	○	31.08	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3108	○
30.54	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3054	○	31.09	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3109	○
30.55	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3055	○	31.10	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3110	○
30.56	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3056	○	31.11	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3111	○
30.57	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3057	○	31.12	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3112	○
30.58	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3058	○	31.13	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3113	○
30.59	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3059	○	31.14	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3114	○
30.60	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3060	○	31.15	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3115	○
30.61	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3061	○	31.16	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3116	○
30.62	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3062	○	31.17	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3117	○
30.63	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3063	○	31.18	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3118	○
30.64	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3064	○	31.19	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3119	○
30.65	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3065	○	31.20	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3120	○
30.66	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3066	○	31.21	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3121	○
30.67	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3067	○	31.22	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3122	○
30.68	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3068	○	31.23	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3123	○
30.69	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3069	○	31.24	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3124	○
30.70	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3070	○	31.25	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3125	○
30.71	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3071	○	31.26	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3126	○
30.72	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3072	○	31.27	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3127	○
30.73	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3073	○	31.28	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3128	○
30.74	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3074	○	31.29	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3129	○
30.75	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3075	○	31.30	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3130	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

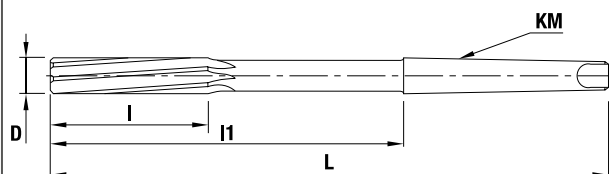

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										R6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										R6M5K5
ТИП										B	ТИП										B
ИСПОЛНЕНИЕ											ИСПОЛНЕНИЕ										
ПОКРЫТИЕ											ПОКРЫТИЕ										
D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.			D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.		
31.31	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3131				31.86	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3186			
31.32	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3132				31.87	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3187			
31.33	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3133				31.88	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3188			
31.34	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3134				31.89	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3189			
31.35	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3135				31.90	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3190			
31.36	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3136				31.91	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3191			
31.37	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3137				31.92	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3192			
31.38	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3138				31.93	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3193			
31.39	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3139				31.94	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3194			
31.40	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3140				31.95	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3195			
31.41	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3141				31.96	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3196			
31.42	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3142				31.97	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3197			
31.43	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3143				31.98	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3198			
31.44	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3144				31.99	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3199			
31.45	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3145				32.00	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3200			
31.46	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3146				32.01	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3201			
31.47	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3147				32.02	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3202			
31.48	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3148				32.03	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3203			
31.49	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3149				32.04	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3204			
31.50	0/+0.005	75	187	285	3	10	.3150				32.05	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3205			
31.51	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3151				32.06	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3206			
31.52	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3152				32.07	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3207			
31.53	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3153				32.08	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3208			
31.54	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3154				32.09	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3209			
31.55	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3155				32.10	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3210			
31.56	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3156				32.11	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3211			
31.57	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3157				32.12	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3212			
31.58	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3158				32.13	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3213			
31.59	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3159				32.14	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3214			
31.60	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3160				32.15	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3215			
31.61	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3161				32.16	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3216			
31.62	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3162				32.17	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3217			
31.63	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3163				32.18	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3218			
31.64	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3164				32.19	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3219			
31.65	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3165				32.20	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3220			
31.66	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3166				32.21	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3221			
31.67	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3167				32.22	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3222			
31.68	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3168				32.23	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3223			
31.69	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3169				32.24	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3224			
31.70	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3170				32.25	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3225			
31.71	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3171				32.26	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3226			
31.72	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3172				32.27	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3227			
31.73	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3173				32.28	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3228			
31.74	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3174				32.29	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3229			
31.75	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3175				32.30	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3230			
31.76	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3176				32.31	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3231			
31.77	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3177				32.32	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3232			
31.78	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3178				32.33	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3233			
31.79	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3179				32.34	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3234			
31.80	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3180				32.35	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3235			
31.81	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3181				32.36	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3236			
31.82	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3182				32.37	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3237			
31.83	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3183				32.38	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3238			
31.84	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3184				32.39	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3239			
31.85	0/+0.005	77	191	290	3	10	.3185				32.40	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3240			

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

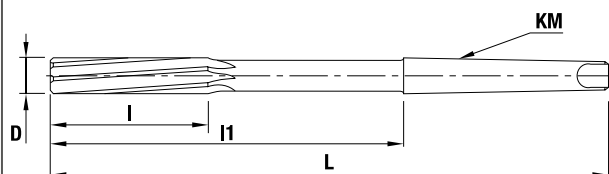

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
32.41	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3241	○	32.96	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3296	○
32.42	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3242	○	32.97	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3297	○
32.43	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3243	○	32.98	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3298	○
32.44	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3244	○	32.99	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3299	○
32.45	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3245	○	33.00	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3300	○
32.46	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3246	○	33.01	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3301	○
32.47	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3247	○	33.02	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3302	○
32.48	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3248	○	33.03	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3303	○
32.49	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3249	○	33.04	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3304	○
32.50	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3250	○	33.05	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3305	○
32.51	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3251	○	33.06	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3306	○
32.52	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3252	○	33.07	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3307	○
32.53	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3253	○	33.08	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3308	○
32.54	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3254	○	33.09	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3309	○
32.55	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3255	○	33.10	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3310	○
32.56	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3256	○	33.11	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3311	○
32.57	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3257	○	33.12	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3312	○
32.58	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3258	○	33.13	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3313	○
32.59	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3259	○	33.14	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3314	○
32.60	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3260	○	33.15	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3315	○
32.61	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3261	○	33.16	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3316	○
32.62	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3262	○	33.17	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3317	○
32.63	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3263	○	33.18	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3318	○
32.64	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3264	○	33.19	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3319	○
32.65	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3265	○	33.20	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3320	○
32.66	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3266	○	33.21	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3321	○
32.67	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3267	○	33.22	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3322	○
32.68	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3268	○	33.23	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3323	○
32.69	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3269	○	33.24	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3324	○
32.70	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3270	○	33.25	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3325	○
32.71	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3271	○	33.26	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3326	○
32.72	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3272	○	33.27	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3327	○
32.73	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3273	○	33.28	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3328	○
32.74	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3274	○	33.29	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3329	○
32.75	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3275	○	33.30	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3330	○
32.76	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3276	○	33.31	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3331	○
32.77	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3277	○	33.32	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3332	○
32.78	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3278	○	33.33	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3333	○
32.79	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3279	○	33.34	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3334	○
32.80	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3280	○	33.35	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3335	○
32.81	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3281	○	33.36	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3336	○
32.82	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3282	○	33.37	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3337	○
32.83	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3283	○	33.38	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3338	○
32.84	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3284	○	33.39	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3339	○
32.85	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3285	○	33.40	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3340	○
32.86	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3286	○	33.41	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3341	○
32.87	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3287	○	33.42	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3342	○
32.88	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3288	○	33.43	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3343	○
32.89	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3289	○	33.44	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3344	○
32.90	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3290	○	33.45	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3345	○
32.91	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3291	○	33.46	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3346	○
32.92	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3292	○	33.47	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3347	○
32.93	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3293	○	33.48	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3348	○
32.94	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3294	○	33.49	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3349	○
32.95	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3295	○	33.50	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3350	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

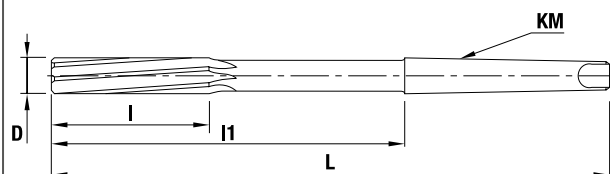

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код
D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	UNI.KPR070.
33.51	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3351	○	34.06	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3406	○
33.52	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3352	○	34.07	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3407	○
33.53	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3353	○	34.08	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3408	○
33.54	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3354	○	34.09	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3409	○
33.55	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3355	○	34.10	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3410	○
33.56	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3356	○	34.11	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3411	○
33.57	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3357	○	34.12	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3412	○
33.58	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3358	○	34.13	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3413	○
33.59	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3359	○	34.14	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3414	○
33.60	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3360	○	34.15	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3415	○
33.61	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3361	○	34.16	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3416	○
33.62	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3362	○	34.17	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3417	○
33.63	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3363	○	34.18	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3418	○
33.64	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3364	○	34.19	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3419	○
33.65	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3365	○	34.20	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3420	○
33.66	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3366	○	34.21	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3421	○
33.67	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3367	○	34.22	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3422	○
33.68	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3368	○	34.23	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3423	○
33.69	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3369	○	34.24	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3424	○
33.70	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3370	○	34.25	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3425	○
33.71	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3371	○	34.26	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3426	○
33.72	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3372	○	34.27	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3427	○
33.73	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3373	○	34.28	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3428	○
33.74	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3374	○	34.29	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3429	○
33.75	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3375	○	34.30	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3430	○
33.76	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3376	○	34.31	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3431	○
33.77	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3377	○	34.32	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3432	○
33.78	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3378	○	34.33	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3433	○
33.79	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3379	○	34.34	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3434	○
33.80	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3380	○	34.35	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3435	○
33.81	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3381	○	34.36	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3436	○
33.82	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3382	○	34.37	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3437	○
33.83	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3383	○	34.38	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3438	○
33.84	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3384	○	34.39	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3439	○
33.85	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3385	○	34.40	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3440	○
33.86	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3386	○	34.41	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3441	○
33.87	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3387	○	34.42	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3442	○
33.88	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3388	○	34.43	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3443	○
33.89	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3389	○	34.44	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3444	○
33.90	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3390	○	34.45	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3445	○
33.91	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3391	○	34.46	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3446	○
33.92	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3392	○	34.47	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3447	○
33.93	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3393	○	34.48	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3448	○
33.94	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3394	○	34.49	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3449	○
33.95	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3395	○	34.50	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3450	○
33.96	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3396	○	34.51	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3451	○
33.97	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3397	○	34.52	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3452	○
33.98	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3398	○	34.53	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3453	○
33.99	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3399	○	34.54	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3454	○
34.00	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3400	○	34.55	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3455	○
34.01	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3401	○	34.56	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3456	○
34.02	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3402	○	34.57	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3457	○
34.03	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3403	○	34.58	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3458	○
34.04	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3404	○	34.59	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3459	○
34.05	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3405	○	34.60	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3460	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

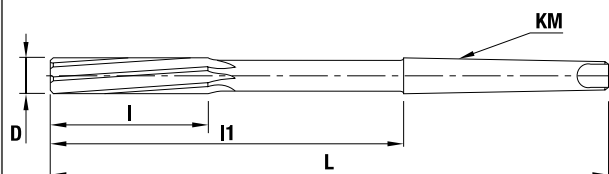

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
34.61	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3461	○	35.16	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3516	○
34.62	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3462	○	35.17	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3517	○
34.63	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3463	○	35.18	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3518	○
34.64	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3464	○	35.19	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3519	○
34.65	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3465	○	35.20	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3520	○
34.66	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3466	○	35.21	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3521	○
34.67	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3467	○	35.22	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3522	○
34.68	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3468	○	35.23	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3523	○
34.69	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3469	○	35.24	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3524	○
34.70	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3470	○	35.25	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3525	○
34.71	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3471	○	35.26	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3526	○
34.72	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3472	○	35.27	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3527	○
34.73	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3473	○	35.28	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3528	○
34.74	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3474	○	35.29	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3529	○
34.75	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3475	○	35.30	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3530	○
34.76	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3476	○	35.31	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3531	○
34.77	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3477	○	35.32	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3532	○
34.78	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3478	○	35.33	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3533	○
34.79	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3479	○	35.34	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3534	○
34.80	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3480	○	35.35	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3535	○
34.81	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3481	○	35.36	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3536	○
34.82	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3482	○	35.37	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3537	○
34.83	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3483	○	35.38	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3538	○
34.84	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3484	○	35.39	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3539	○
34.85	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3485	○	35.40	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3540	○
34.86	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3486	○	35.41	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3541	○
34.87	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3487	○	35.42	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3542	○
34.88	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3488	○	35.43	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3543	○
34.89	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3489	○	35.44	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3544	○
34.90	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3490	○	35.45	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3545	○
34.91	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3491	○	35.46	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3546	○
34.92	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3492	○	35.47	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3547	○
34.93	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3493	○	35.48	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3548	○
34.94	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3494	○	35.49	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3549	○
34.95	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3495	○	35.50	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3550	○
34.96	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3496	○	35.51	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3551	○
34.97	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3497	○	35.52	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3552	○
34.98	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3498	○	35.53	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3553	○
34.99	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3499	○	35.54	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3554	○
35.00	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3500	○	35.55	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3555	○
35.01	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3501	○	35.56	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3556	○
35.02	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3502	○	35.57	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3557	○
35.03	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3503	○	35.58	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3558	○
35.04	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3504	○	35.59	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3559	○
35.05	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3505	○	35.60	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3560	○
35.06	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3506	○	35.61	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3561	○
35.07	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3507	○	35.62	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3562	○
35.08	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3508	○	35.63	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3563	○
35.09	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3509	○	35.64	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3564	○
35.10	0/+0.005	78	197	321	4	10	.3510	○	35.65	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3565	○
35.11	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3511	○	35.66	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3566	○
35.12	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3512	○	35.67	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3567	○
35.13	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3513	○	35.68	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3568	○
35.14	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3514	○	35.69	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3569	○
35.15	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3515	○	35.70	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3570	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
35.71	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3571	○	36.26	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3626	○
35.72	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3572	○	36.27	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3627	○
35.73	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3573	○	36.28	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3628	○
35.74	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3574	○	36.29	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3629	○
35.75	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3575	○	36.30	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3630	○
35.76	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3576	○	36.31	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3631	○
35.77	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3577	○	36.32	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3632	○
35.78	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3578	○	36.33	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3633	○
35.79	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3579	○	36.34	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3634	○
35.80	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3580	○	36.35	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3635	○
35.81	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3581	○	36.36	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3636	○
35.82	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3582	○	36.37	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3637	○
35.83	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3583	○	36.38	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3638	○
35.84	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3584	○	36.39	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3639	○
35.85	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3585	○	36.40	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3640	○
35.86	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3586	○	36.41	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3641	○
35.87	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3587	○	36.42	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3642	○
35.88	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3588	○	36.43	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3643	○
35.89	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3589	○	36.44	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3644	○
35.90	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3590	○	36.45	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3645	○
35.91	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3591	○	36.46	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3646	○
35.92	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3592	○	36.47	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3647	○
35.93	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3593	○	36.48	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3648	○
35.94	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3594	○	36.49	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3649	○
35.95	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3595	○	36.50	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3650	○
35.96	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3596	○	36.51	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3651	○
35.97	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3597	○	36.52	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3652	○
35.98	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3598	○	36.53	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3653	○
35.99	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3599	○	36.54	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3654	○
36.00	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3600	○	36.55	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3655	○
36.01	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3601	○	36.56	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3656	○
36.02	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3602	○	36.57	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3657	○
36.03	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3603	○	36.58	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3658	○
36.04	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3604	○	36.59	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3659	○
36.05	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3605	○	36.60	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3660	○
36.06	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3606	○	36.61	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3661	○
36.07	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3607	○	36.62	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3662	○
36.08	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3608	○	36.63	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3663	○
36.09	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3609	○	36.64	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3664	○
36.10	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3610	○	36.65	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3665	○
36.11	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3611	○	36.66	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3666	○
36.12	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3612	○	36.67	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3667	○
36.13	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3613	○	36.68	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3668	○
36.14	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3614	○	36.69	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3669	○
36.15	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3615	○	36.70	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3670	○
36.16	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3616	○	36.71	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3671	○
36.17	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3617	○	36.72	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3672	○
36.18	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3618	○	36.73	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3673	○
36.19	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3619	○	36.74	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3674	○
36.20	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3620	○	36.75	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3675	○
36.21	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3621	○	36.76	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3676	○
36.22	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3622	○	36.77	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3677	○
36.23	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3623	○	36.78	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3678	○
36.24	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3624	○	36.79	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3679	○
36.25	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3625	○	36.80	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3680	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

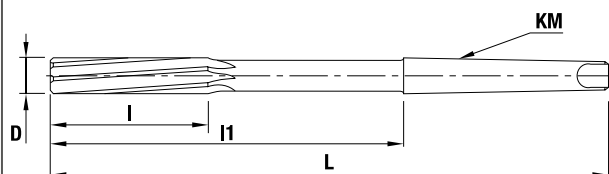

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
36.81	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3681	○	37.36	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3736	○
36.82	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3682	○	37.37	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3737	○
36.83	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3683	○	37.38	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3738	○
36.84	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3684	○	37.39	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3739	○
36.85	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3685	○	37.40	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3740	○
36.86	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3686	○	37.41	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3741	○
36.87	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3687	○	37.42	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3742	○
36.88	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3688	○	37.43	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3743	○
36.89	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3689	○	37.44	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3744	○
36.90	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3690	○	37.45	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3745	○
36.91	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3691	○	37.46	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3746	○
36.92	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3692	○	37.47	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3747	○
36.93	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3693	○	37.48	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3748	○
36.94	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3694	○	37.49	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3749	○
36.95	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3695	○	37.50	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3750	○
36.96	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3696	○	37.51	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3751	○
36.97	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3697	○	37.52	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3752	○
36.98	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3698	○	37.53	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3753	○
36.99	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3699	○	37.54	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3754	○
37.00	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3700	○	37.55	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3755	○
37.01	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3701	○	37.56	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3756	○
37.02	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3702	○	37.57	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3757	○
37.03	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3703	○	37.58	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3758	○
37.04	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3704	○	37.59	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3759	○
37.05	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3705	○	37.60	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3760	○
37.06	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3706	○	37.61	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3761	○
37.07	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3707	○	37.62	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3762	○
37.08	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3708	○	37.63	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3763	○
37.09	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3709	○	37.64	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3764	○
37.10	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3710	○	37.65	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3765	○
37.11	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3711	○	37.66	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3766	○
37.12	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3712	○	37.67	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3767	○
37.13	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3713	○	37.68	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3768	○
37.14	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3714	○	37.69	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3769	○
37.15	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3715	○	37.70	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3770	○
37.16	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3716	○	37.71	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3771	○
37.17	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3717	○	37.72	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3772	○
37.18	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3718	○	37.73	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3773	○
37.19	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3719	○	37.74	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3774	○
37.20	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3720	○	37.75	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3775	○
37.21	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3721	○	37.76	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3776	○
37.22	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3722	○	37.77	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3777	○
37.23	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3723	○	37.78	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3778	○
37.24	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3724	○	37.79	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3779	○
37.25	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3725	○	37.80	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3780	○
37.26	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3726	○	37.81	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3781	○
37.27	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3727	○	37.82	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3782	○
37.28	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3728	○	37.83	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3783	○
37.29	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3729	○	37.84	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3784	○
37.30	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3730	○	37.85	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3785	○
37.31	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3731	○	37.86	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3786	○
37.32	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3732	○	37.87	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3787	○
37.33	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3733	○	37.88	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3788	○
37.34	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3734	○	37.89	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3789	○
37.35	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3735	○	37.90	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3790	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

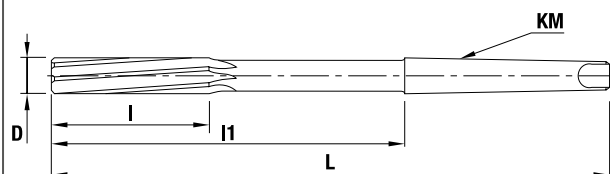

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код	UNI.KPR070.
37.91	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3791	○		38.46	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3846	○	
37.92	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3792	○		38.47	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3847	○	
37.93	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3793	○		38.48	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3848	○	
37.94	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3794	○		38.49	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3849	○	
37.95	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3795	○		38.50	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3850	○	
37.96	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3796	○		38.51	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3851	○	
37.97	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3797	○		38.52	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3852	○	
37.98	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3798	○		38.53	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3853	○	
37.99	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3799	○		38.54	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3854	○	
38.00	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3800	○		38.55	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3855	○	
38.01	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3801	○		38.56	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3856	○	
38.02	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3802	○		38.57	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3857	○	
38.03	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3803	○		38.58	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3858	○	
38.04	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3804	○		38.59	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3859	○	
38.05	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3805	○		38.60	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3860	○	
38.06	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3806	○		38.61	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3861	○	
38.07	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3807	○		38.62	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3862	○	
38.08	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3808	○		38.63	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3863	○	
38.09	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3809	○		38.64	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3864	○	
38.10	0/+0.005	81	205	329	4	10	.3810	○		38.65	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3865	○	
38.11	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3811	○		38.66	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3866	○	
38.12	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3812	○		38.67	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3867	○	
38.13	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3813	○		38.68	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3868	○	
38.14	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3814	○		38.69	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3869	○	
38.15	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3815	○		38.70	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3870	○	
38.16	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3816	○		38.71	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3871	○	
38.17	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3817	○		38.72	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3872	○	
38.18	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3818	○		38.73	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3873	○	
38.19	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3819	○		38.74	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3874	○	
38.20	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3820	○		38.75	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3875	○	
38.21	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3821	○		38.76	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3876	○	
38.22	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3822	○		38.77	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3877	○	
38.23	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3823	○		38.78	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3878	○	
38.24	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3824	○		38.79	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3879	○	
38.25	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3825	○		38.80	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3880	○	
38.26	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3826	○		38.81	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3881	○	
38.27	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3827	○		38.82	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3882	○	
38.28	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3828	○		38.83	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3883	○	
38.29	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3829	○		38.84	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3884	○	
38.30	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3830	○		38.85	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3885	○	
38.31	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3831	○		38.86	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3886	○	
38.32	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3832	○		38.87	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3887	○	
38.33	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3833	○		38.88	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3888	○	
38.34	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3834	○		38.89	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3889	○	
38.35	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3835	○		38.90	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3890	○	
38.36	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3836	○		38.91	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3891	○	
38.37	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3837	○		38.92	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3892	○	
38.38	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3838	○		38.93	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3893	○	
38.39	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3839	○		38.94	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3894	○	
38.40	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3840	○		38.95	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3895	○	
38.41	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3841	○		38.96	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3896	○	
38.42	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3842	○		38.97	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3897	○	
38.43	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3843	○		38.98	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3898	○	
38.44	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3844	○		38.99	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3899	○	
38.45	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3845	○		39.00	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3900	○	

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

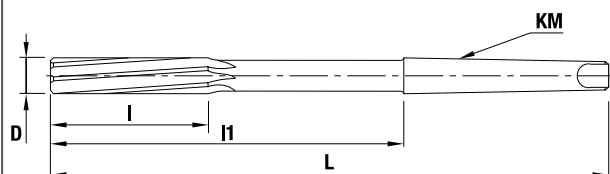

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
39.01	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3901	○	39.56	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3956	○
39.02	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3902	○	39.57	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3957	○
39.03	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3903	○	39.58	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3958	○
39.04	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3904	○	39.59	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3959	○
39.05	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3905	○	39.60	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3960	○
39.06	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3906	○	39.61	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3961	○
39.07	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3907	○	39.62	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3962	○
39.08	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3908	○	39.63	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3963	○
39.09	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3909	○	39.64	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3964	○
39.10	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3910	○	39.65	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3965	○
39.11	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3911	○	39.66	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3966	○
39.12	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3912	○	39.67	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3967	○
39.13	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3913	○	39.68	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3968	○
39.14	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3914	○	39.69	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3969	○
39.15	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3915	○	39.70	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3970	○
39.16	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3916	○	39.71	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3971	○
39.17	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3917	○	39.72	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3972	○
39.18	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3918	○	39.73	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3973	○
39.19	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3919	○	39.74	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3974	○
39.20	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3920	○	39.75	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3975	○
39.21	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3921	○	39.76	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3976	○
39.22	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3922	○	39.77	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3977	○
39.23	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3923	○	39.78	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3978	○
39.24	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3924	○	39.79	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3979	○
39.25	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3925	○	39.80	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3980	○
39.26	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3926	○	39.81	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3981	○
39.27	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3927	○	39.82	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3982	○
39.28	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3928	○	39.83	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3983	○
39.29	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3929	○	39.84	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3984	○
39.30	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3930	○	39.85	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3985	○
39.31	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3931	○	39.86	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3986	○
39.32	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3932	○	39.87	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3987	○
39.33	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3933	○	39.88	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3988	○
39.34	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3934	○	39.89	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3989	○
39.35	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3935	○	39.90	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3990	○
39.36	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3936	○	39.91	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3991	○
39.37	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3937	○	39.92	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3992	○
39.38	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3938	○	39.93	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3993	○
39.39	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3939	○	39.94	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3994	○
39.40	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3940	○	39.95	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3995	○
39.41	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3941	○	39.96	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3996	○
39.42	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3942	○	39.97	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3997	○
39.43	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3943	○	39.98	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3998	○
39.44	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3944	○	39.99	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3999	○
39.45	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3945	○	40.00	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4000	○
39.46	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3946	○	40.01	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4001	○
39.47	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3947	○	40.02	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4002	○
39.48	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3948	○	40.03	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4003	○
39.49	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3949	○	40.04	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4004	○
39.50	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3950	○	40.05	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4005	○
39.51	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3951	○	40.06	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4006	○
39.52	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3952	○	40.07	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4007	○
39.53	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3953	○	40.08	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4008	○
39.54	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3954	○	40.09	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4009	○
39.55	0/+0.005	81	205	329	4	12	.3955	○	40.10	0/+0.005	81	205	329	4	12	.4010	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

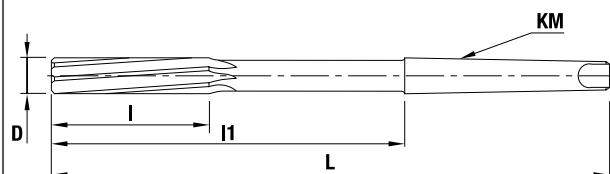

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
40.11	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4011	○	40.66	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4066	○
40.12	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4012	○	40.67	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4067	○
40.13	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4013	○	40.68	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4068	○
40.14	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4014	○	40.69	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4069	○
40.15	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4015	○	40.70	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4070	○
40.16	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4016	○	40.71	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4071	○
40.17	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4017	○	40.72	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4072	○
40.18	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4018	○	40.73	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4073	○
40.19	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4019	○	40.74	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4074	○
40.20	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4020	○	40.75	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4075	○
40.21	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4021	○	40.76	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4076	○
40.22	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4022	○	40.77	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4077	○
40.23	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4023	○	40.78	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4078	○
40.24	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4024	○	40.79	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4079	○
40.25	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4025	○	40.80	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4080	○
40.26	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4026	○	40.81	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4081	○
40.27	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4027	○	40.82	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4082	○
40.28	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4028	○	40.83	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4083	○
40.29	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4029	○	40.84	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4084	○
40.30	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4030	○	40.85	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4085	○
40.31	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4031	○	40.86	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4086	○
40.32	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4032	○	40.87	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4087	○
40.33	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4033	○	40.88	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4088	○
40.34	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4034	○	40.89	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4089	○
40.35	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4035	○	40.90	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4090	○
40.36	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4036	○	40.91	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4091	○
40.37	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4037	○	40.92	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4092	○
40.38	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4038	○	40.93	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4093	○
40.39	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4039	○	40.94	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4094	○
40.40	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4040	○	40.95	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4095	○
40.41	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4041	○	40.96	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4096	○
40.42	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4042	○	40.97	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4097	○
40.43	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4043	○	40.98	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4098	○
40.44	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4044	○	40.99	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4099	○
40.45	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4045	○	41.00	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4100	○
40.46	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4046	○	41.01	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4101	○
40.47	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4047	○	41.02	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4102	○
40.48	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4048	○	41.03	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4103	○
40.49	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4049	○	41.04	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4104	○
40.50	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4050	○	41.05	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4105	○
40.51	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4051	○	41.06	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4106	○
40.52	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4052	○	41.07	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4107	○
40.53	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4053	○	41.08	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4108	○
40.54	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4054	○	41.09	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4109	○
40.55	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4055	○	41.10	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4110	○
40.56	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4056	○	41.11	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4111	○
40.57	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4057	○	41.12	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4112	○
40.58	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4058	○	41.13	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4113	○
40.59	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4059	○	41.14	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4114	○
40.60	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4060	○	41.15	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4115	○
40.61	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4061	○	41.16	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4116	○
40.62	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4062	○	41.17	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4117	○
40.63	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4063	○	41.18	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4118	○
40.64	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4064	○	41.19	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4119	○
40.65	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4065	○	41.20	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4120	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

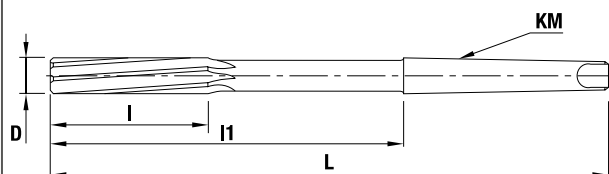

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
41.21	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4121	○	41.76	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4176	○
41.22	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4122	○	41.77	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4177	○
41.23	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4123	○	41.78	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4178	○
41.24	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4124	○	41.79	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4179	○
41.25	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4125	○	41.80	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4180	○
41.26	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4126	○	41.81	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4181	○
41.27	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4127	○	41.82	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4182	○
41.28	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4128	○	41.83	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4183	○
41.29	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4129	○	41.84	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4184	○
41.30	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4130	○	41.85	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4185	○
41.31	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4131	○	41.86	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4186	○
41.32	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4132	○	41.87	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4187	○
41.33	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4133	○	41.88	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4188	○
41.34	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4134	○	41.89	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4189	○
41.35	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4135	○	41.90	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4190	○
41.36	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4136	○	41.91	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4191	○
41.37	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4137	○	41.92	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4192	○
41.38	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4138	○	41.93	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4193	○
41.39	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4139	○	41.94	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4194	○
41.40	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4140	○	41.95	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4195	○
41.41	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4141	○	41.96	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4196	○
41.42	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4142	○	41.97	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4197	○
41.43	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4143	○	41.98	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4198	○
41.44	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4144	○	41.99	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4199	○
41.45	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4145	○	42.00	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4200	○
41.46	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4146	○	42.01	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4201	○
41.47	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4147	○	42.02	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4202	○
41.48	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4148	○	42.03	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4203	○
41.49	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4149	○	42.04	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4204	○
41.50	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4150	○	42.05	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4205	○
41.51	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4151	○	42.06	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4206	○
41.52	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4152	○	42.07	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4207	○
41.53	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4153	○	42.08	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4208	○
41.54	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4154	○	42.09	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4209	○
41.55	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4155	○	42.10	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4210	○
41.56	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4156	○	42.11	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4211	○
41.57	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4157	○	42.12	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4212	○
41.58	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4158	○	42.13	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4213	○
41.59	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4159	○	42.14	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4214	○
41.60	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4160	○	42.15	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4215	○
41.61	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4161	○	42.16	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4216	○
41.62	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4162	○	42.17	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4217	○
41.63	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4163	○	42.18	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4218	○
41.64	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4164	○	42.19	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4219	○
41.65	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4165	○	42.20	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4220	○
41.66	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4166	○	42.21	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4221	○
41.67	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4167	○	42.22	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4222	○
41.68	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4168	○	42.23	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4223	○
41.69	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4169	○	42.24	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4224	○
41.70	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4170	○	42.25	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4225	○
41.71	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4171	○	42.26	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4226	○
41.72	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4172	○	42.27	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4227	○
41.73	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4173	○	42.28	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4228	○
41.74	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4174	○	42.29	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4229	○
41.75	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4175	○	42.30	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4230	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

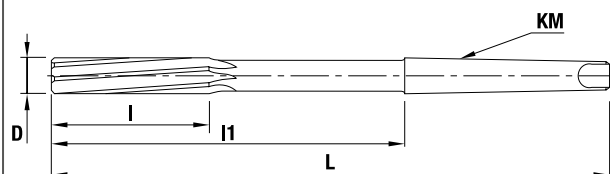

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
42.31	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4231	○	42.86	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4286	○
42.32	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4232	○	42.87	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4287	○
42.33	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4233	○	42.88	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4288	○
42.34	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4234	○	42.89	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4289	○
42.35	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4235	○	42.90	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4290	○
42.36	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4236	○	42.91	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4291	○
42.37	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4237	○	42.92	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4292	○
42.38	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4238	○	42.93	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4293	○
42.39	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4239	○	42.94	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4294	○
42.40	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4240	○	42.95	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4295	○
42.41	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4241	○	42.96	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4296	○
42.42	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4242	○	42.97	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4297	○
42.43	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4243	○	42.98	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4298	○
42.44	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4244	○	42.99	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4299	○
42.45	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4245	○	43.00	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4300	○
42.46	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4246	○	43.01	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4301	○
42.47	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4247	○	43.02	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4302	○
42.48	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4248	○	43.03	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4303	○
42.49	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4249	○	43.04	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4304	○
42.50	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4250	○	43.05	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4305	○
42.51	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4251	○	43.06	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4306	○
42.52	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4252	○	43.07	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4307	○
42.53	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4253	○	43.08	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4308	○
42.54	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4254	○	43.09	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4309	○
42.55	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4255	○	43.10	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4310	○
42.56	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4256	○	43.11	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4311	○
42.57	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4257	○	43.12	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4312	○
42.58	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4258	○	43.13	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4313	○
42.59	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4259	○	43.14	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4314	○
42.60	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4260	○	43.15	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4315	○
42.61	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4261	○	43.16	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4316	○
42.62	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4262	○	43.17	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4317	○
42.63	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4263	○	43.18	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4318	○
42.64	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4264	○	43.19	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4319	○
42.65	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4265	○	43.20	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4320	○
42.66	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4266	○	43.21	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4321	○
42.67	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4267	○	43.22	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4322	○
42.68	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4268	○	43.23	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4323	○
42.69	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4269	○	43.24	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4324	○
42.70	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4270	○	43.25	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4325	○
42.71	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4271	○	43.26	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4326	○
42.72	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4272	○	43.27	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4327	○
42.73	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4273	○	43.28	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4328	○
42.74	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4274	○	43.29	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4329	○
42.75	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4275	○	43.30	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4330	○
42.76	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4276	○	43.31	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4331	○
42.77	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4277	○	43.32	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4332	○
42.78	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4278	○	43.33	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4333	○
42.79	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4279	○	43.34	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4334	○
42.80	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4280	○	43.35	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4335	○
42.81	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4281	○	43.36	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4336	○
42.82	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4282	○	43.37	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4337	○
42.83	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4283	○	43.38	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4338	○
42.84	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4284	○	43.39	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4339	○
42.85	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4285	○	43.40	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4340	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

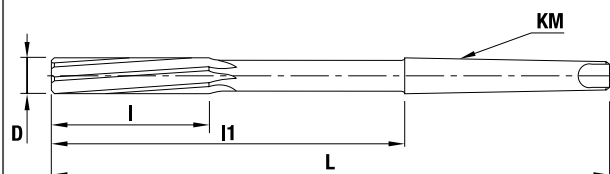

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										P6M5K5	МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА										P6M5K5
ТИП										В	ТИП										В
ИСПОЛНЕНИЕ											ИСПОЛНЕНИЕ										
ПОКРЫТИЕ											ПОКРЫТИЕ										
D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.			D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.		
43.41	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4341	○			43.96	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4396	○		
43.42	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4342	○			43.97	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4397	○		
43.43	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4343	○			43.98	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4398	○		
43.44	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4344	○			43.99	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4399	○		
43.45	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4345	○			44.00	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4400	○		
43.46	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4346	○			44.01	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4401	○		
43.47	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4347	○			44.02	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4402	○		
43.48	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4348	○			44.03	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4403	○		
43.49	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4349	○			44.04	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4404	○		
43.50	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4350	○			44.05	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4405	○		
43.51	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4351	○			44.06	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4406	○		
43.52	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4352	○			44.07	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4407	○		
43.53	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4353	○			44.08	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4408	○		
43.54	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4354	○			44.09	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4409	○		
43.55	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4355	○			44.10	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4410	○		
43.56	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4356	○			44.11	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4411	○		
43.57	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4357	○			44.12	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4412	○		
43.58	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4358	○			44.13	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4413	○		
43.59	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4359	○			44.14	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4414	○		
43.60	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4360	○			44.15	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4415	○		
43.61	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4361	○			44.16	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4416	○		
43.62	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4362	○			44.17	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4417	○		
43.63	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4363	○			44.18	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4418	○		
43.64	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4364	○			44.19	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4419	○		
43.65	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4365	○			44.20	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4420	○		
43.66	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4366	○			44.21	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4421	○		
43.67	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4367	○			44.22	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4422	○		
43.68	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4368	○			44.23	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4423	○		
43.69	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4369	○			44.24	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4424	○		
43.70	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4370	○			44.25	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4425	○		
43.71	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4371	○			44.26	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4426	○		
43.72	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4372	○			44.27	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4427	○		
43.73	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4373	○			44.28	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4428	○		
43.74	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4374	○			44.29	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4429	○		
43.75	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4375	○			44.30	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4430	○		
43.76	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4376	○			44.31	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4431	○		
43.77	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4377	○			44.32	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4432	○		
43.78	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4378	○			44.33	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4433	○		
43.79	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4379	○			44.34	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4434	○		
43.80	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4380	○			44.35	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4435	○		
43.81	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4381	○			44.36	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4436	○		
43.82	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4382	○			44.37	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4437	○		
43.83	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4383	○			44.38	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4438	○		
43.84	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4384	○			44.39	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4439	○		
43.85	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4385	○			44.40	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4440	○		
43.86	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4386	○			44.41	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4441	○		
43.87	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4387	○			44.42	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4442	○		
43.88	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4388	○			44.43	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4443	○		
43.89	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4389	○			44.44	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4444	○		
43.90	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4390	○			44.45	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4445	○		
43.91	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4391	○			44.46	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4446	○		
43.92	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4392	○			44.47	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4447	○		
43.93	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4393	○			44.48	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4448	○		
43.94	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4394	○			44.49	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4449	○		
43.95	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4395	○			44.50	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4450	○		

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

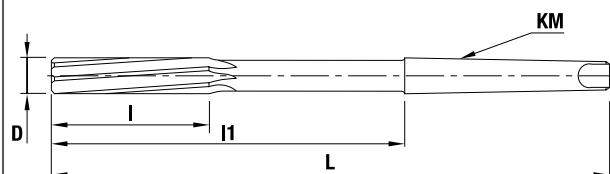

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
44.51	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4451	○	45.06	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4506	○
44.52	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4452	○	45.07	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4507	○
44.53	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4453	○	45.08	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4508	○
44.54	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4454	○	45.09	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4509	○
44.55	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4455	○	45.10	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4510	○
44.56	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4456	○	45.11	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4511	○
44.57	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4457	○	45.12	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4512	○
44.58	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4458	○	45.13	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4513	○
44.59	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4459	○	45.14	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4514	○
44.60	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4460	○	45.15	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4515	○
44.61	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4461	○	45.16	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4516	○
44.62	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4462	○	45.17	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4517	○
44.63	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4463	○	45.18	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4518	○
44.64	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4464	○	45.19	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4519	○
44.65	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4465	○	45.20	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4520	○
44.66	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4466	○	45.21	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4521	○
44.67	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4467	○	45.22	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4522	○
44.68	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4468	○	45.23	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4523	○
44.69	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4469	○	45.24	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4524	○
44.70	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4470	○	45.25	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4525	○
44.71	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4471	○	45.26	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4526	○
44.72	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4472	○	45.27	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4527	○
44.73	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4473	○	45.28	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4528	○
44.74	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4474	○	45.29	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4529	○
44.75	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4475	○	45.30	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4530	○
44.76	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4476	○	45.31	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4531	○
44.77	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4477	○	45.32	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4532	○
44.78	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4478	○	45.33	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4533	○
44.79	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4479	○	45.34	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4534	○
44.80	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4480	○	45.35	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4535	○
44.81	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4481	○	45.36	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4536	○
44.82	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4482	○	45.37	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4537	○
44.83	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4483	○	45.38	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4538	○
44.84	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4484	○	45.39	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4539	○
44.85	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4485	○	45.40	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4540	○
44.86	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4486	○	45.41	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4541	○
44.87	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4487	○	45.42	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4542	○
44.88	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4488	○	45.43	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4543	○
44.89	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4489	○	45.44	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4544	○
44.90	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4490	○	45.45	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4545	○
44.91	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4491	○	45.46	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4546	○
44.92	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4492	○	45.47	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4547	○
44.93	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4493	○	45.48	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4548	○
44.94	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4494	○	45.49	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4549	○
44.95	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4495	○	45.50	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4550	○
44.96	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4496	○	45.51	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4551	○
44.97	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4497	○	45.52	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4552	○
44.98	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4498	○	45.53	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4553	○
44.99	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4499	○	45.54	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4554	○
45.00	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4500	○	45.55	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4555	○
45.01	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4501	○	45.56	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4556	○
45.02	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4502	○	45.57	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4557	○
45.03	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4503	○	45.58	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4558	○
45.04	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4504	○	45.59	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4559	○
45.05	0/+0.005	83	212	336	4	12	.4505	○	45.60	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4560	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм



D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
45.61	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4561	○	46.16	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4616	○
45.62	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4562	○	46.17	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4617	○
45.63	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4563	○	46.18	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4618	○
45.64	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4564	○	46.19	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4619	○
45.65	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4565	○	46.20	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4620	○
45.66	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4566	○	46.21	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4621	○
45.67	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4567	○	46.22	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4622	○
45.68	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4568	○	46.23	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4623	○
45.69	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4569	○	46.24	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4624	○
45.70	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4570	○	46.25	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4625	○
45.71	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4571	○	46.26	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4626	○
45.72	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4572	○	46.27	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4627	○
45.73	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4573	○	46.28	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4628	○
45.74	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4574	○	46.29	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4629	○
45.75	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4575	○	46.30	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4630	○
45.76	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4576	○	46.31	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4631	○
45.77	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4577	○	46.32	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4632	○
45.78	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4578	○	46.33	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4633	○
45.79	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4579	○	46.34	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4634	○
45.80	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4580	○	46.35	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4635	○
45.81	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4581	○	46.36	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4636	○
45.82	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4582	○	46.37	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4637	○
45.83	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4583	○	46.38	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4638	○
45.84	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4584	○	46.39	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4639	○
45.85	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4585	○	46.40	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4640	○
45.86	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4586	○	46.41	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4641	○
45.87	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4587	○	46.42	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4642	○
45.88	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4588	○	46.43	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4643	○
45.89	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4589	○	46.44	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4644	○
45.90	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4590	○	46.45	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4645	○
45.91	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4591	○	46.46	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4646	○
45.92	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4592	○	46.47	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4647	○
45.93	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4593	○	46.48	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4648	○
45.94	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4594	○	46.49	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4649	○
45.95	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4595	○	46.50	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4650	○
45.96	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4596	○	46.51	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4651	○
45.97	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4597	○	46.52	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4652	○
45.98	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4598	○	46.53	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4653	○
45.99	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4599	○	46.54	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4654	○
46.00	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4600	○	46.55	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4655	○
46.01	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4601	○	46.56	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4656	○
46.02	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4602	○	46.57	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4657	○
46.03	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4603	○	46.58	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4658	○
46.04	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4604	○	46.59	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4659	○
46.05	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4605	○	46.60	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4660	○
46.06	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4606	○	46.61	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4661	○
46.07	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4607	○	46.62	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4662	○
46.08	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4608	○	46.63	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4663	○
46.09	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4609	○	46.64	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4664	○
46.10	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4610	○	46.65	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4665	○
46.11	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4611	○	46.66	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4666	○
46.12	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4612	○	46.67	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4667	○
46.13	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4613	○	46.68	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4668	○
46.14	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4614	○	46.69	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4669	○
46.15	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4615	○	46.70	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4670	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

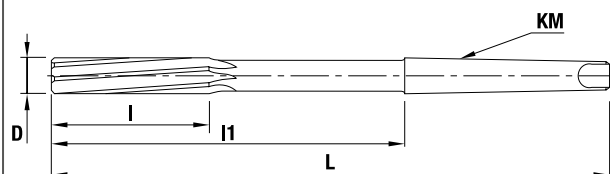

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
46.71	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4671	○	47.26	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4726	○
46.72	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4672	○	47.27	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4727	○
46.73	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4673	○	47.28	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4728	○
46.74	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4674	○	47.29	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4729	○
46.75	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4675	○	47.30	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4730	○
46.76	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4676	○	47.31	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4731	○
46.77	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4677	○	47.32	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4732	○
46.78	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4678	○	47.33	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4733	○
46.79	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4679	○	47.34	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4734	○
46.80	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4680	○	47.35	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4735	○
46.81	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4681	○	47.36	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4736	○
46.82	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4682	○	47.37	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4737	○
46.83	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4683	○	47.38	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4738	○
46.84	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4684	○	47.39	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4739	○
46.85	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4685	○	47.40	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4740	○
46.86	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4686	○	47.41	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4741	○
46.87	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4687	○	47.42	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4742	○
46.88	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4688	○	47.43	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4743	○
46.89	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4689	○	47.44	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4744	○
46.90	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4690	○	47.45	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4745	○
46.91	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4691	○	47.46	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4746	○
46.92	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4692	○	47.47	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4747	○
46.93	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4693	○	47.48	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4748	○
46.94	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4694	○	47.49	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4749	○
46.95	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4695	○	47.50	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4750	○
46.96	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4696	○	47.51	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4751	○
46.97	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4697	○	47.52	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4752	○
46.98	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4698	○	47.53	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4753	○
46.99	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4699	○	47.54	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4754	○
47.00	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4700	○	47.55	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4755	○
47.01	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4701	○	47.56	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4756	○
47.02	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4702	○	47.57	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4757	○
47.03	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4703	○	47.58	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4758	○
47.04	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4704	○	47.59	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4759	○
47.05	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4705	○	47.60	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4760	○
47.06	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4706	○	47.61	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4761	○
47.07	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4707	○	47.62	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4762	○
47.08	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4708	○	47.63	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4763	○
47.09	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4709	○	47.64	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4764	○
47.10	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4710	○	47.65	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4765	○
47.11	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4711	○	47.66	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4766	○
47.12	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4712	○	47.67	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4767	○
47.13	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4713	○	47.68	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4768	○
47.14	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4714	○	47.69	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4769	○
47.15	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4715	○	47.70	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4770	○
47.16	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4716	○	47.71	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4771	○
47.17	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4717	○	47.72	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4772	○
47.18	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4718	○	47.73	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4773	○
47.19	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4719	○	47.74	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4774	○
47.20	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4720	○	47.75	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4775	○
47.21	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4721	○	47.76	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4776	○
47.22	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4722	○	47.77	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4777	○
47.23	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4723	○	47.78	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4778	○
47.24	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4724	○	47.79	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4779	○
47.25	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4725	○	47.80	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4780	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ


○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

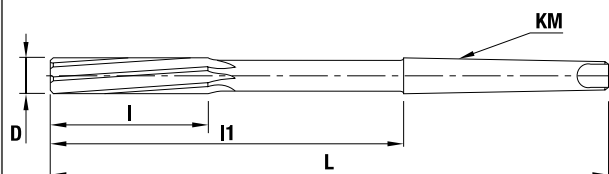

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
47.81	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4781	○	48.36	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4836	○
47.82	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4782	○	48.37	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4837	○
47.83	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4783	○	48.38	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4838	○
47.84	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4784	○	48.39	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4839	○
47.85	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4785	○	48.40	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4840	○
47.86	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4786	○	48.41	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4841	○
47.87	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4787	○	48.42	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4842	○
47.88	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4788	○	48.43	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4843	○
47.89	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4789	○	48.44	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4844	○
47.90	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4790	○	48.45	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4845	○
47.91	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4791	○	48.46	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4846	○
47.92	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4792	○	48.47	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4847	○
47.93	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4793	○	48.48	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4848	○
47.94	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4794	○	48.49	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4849	○
47.95	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4795	○	48.50	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4850	○
47.96	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4796	○	48.51	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4851	○
47.97	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4797	○	48.52	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4852	○
47.98	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4798	○	48.53	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4853	○
47.99	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4799	○	48.54	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4854	○
48.00	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4800	○	48.55	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4855	○
48.01	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4801	○	48.56	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4856	○
48.02	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4802	○	48.57	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4857	○
48.03	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4803	○	48.58	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4858	○
48.04	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4804	○	48.59	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4859	○
48.05	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4805	○	48.60	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4860	○
48.06	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4806	○	48.61	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4861	○
48.07	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4807	○	48.62	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4862	○
48.08	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4808	○	48.63	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4863	○
48.09	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4809	○	48.64	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4864	○
48.10	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4810	○	48.65	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4865	○
48.11	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4811	○	48.66	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4866	○
48.12	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4812	○	48.67	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4867	○
48.13	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4813	○	48.68	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4868	○
48.14	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4814	○	48.69	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4869	○
48.15	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4815	○	48.70	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4870	○
48.16	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4816	○	48.71	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4871	○
48.17	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4817	○	48.72	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4872	○
48.18	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4818	○	48.73	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4873	○
48.19	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4819	○	48.74	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4874	○
48.20	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4820	○	48.75	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4875	○
48.21	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4821	○	48.76	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4876	○
48.22	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4822	○	48.77	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4877	○
48.23	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4823	○	48.78	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4878	○
48.24	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4824	○	48.79	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4879	○
48.25	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4825	○	48.80	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4880	○
48.26	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4826	○	48.81	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4881	○
48.27	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4827	○	48.82	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4882	○
48.28	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4828	○	48.83	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4883	○
48.29	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4829	○	48.84	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4884	○
48.30	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4830	○	48.85	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4885	○
48.31	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4831	○	48.86	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4886	○
48.32	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4832	○	48.87	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4887	○
48.33	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4833	○	48.88	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4888	○
48.34	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4834	○	48.89	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4889	○
48.35	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4835	○	48.90	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4890	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ


РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 208

РАЗМЕРНЫЙ РЯД С ШАГОМ – 0.01 мм

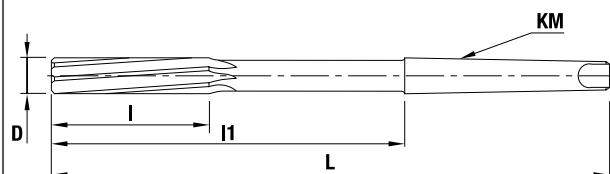

D мм	ПОЛЕ ДОПУСКА мм
6.01—50.10	0/+0.005



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

B

ТИП

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.	D мм	Поле допуска мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код код	UNI.KPR070.
48.91	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4891	○	49.51	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4951	○
48.92	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4892	○	49.52	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4952	○
48.93	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4893	○	49.53	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4953	○
48.94	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4894	○	49.54	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4954	○
48.95	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4895	○	49.55	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4955	○
48.96	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4896	○	49.56	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4956	○
48.97	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4897	○	49.57	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4957	○
48.98	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4898	○	49.58	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4958	○
48.99	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4899	○	49.59	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4959	○
49.00	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4900	○	49.60	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4960	○
49.01	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4901	○	49.61	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4961	○
49.02	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4902	○	49.62	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4962	○
49.03	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4903	○	49.63	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4963	○
49.04	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4904	○	49.64	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4964	○
49.05	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4905	○	49.65	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4965	○
49.06	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4906	○	49.66	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4966	○
49.07	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4907	○	49.67	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4967	○
49.08	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4908	○	49.68	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4968	○
49.09	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4909	○	49.69	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4969	○
49.10	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4910	○	49.70	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4970	○
49.11	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4911	○	49.71	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4971	○
49.12	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4912	○	49.72	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4972	○
49.13	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4913	○	49.73	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4973	○
49.14	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4914	○	49.74	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4974	○
49.15	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4915	○	49.75	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4975	○
49.16	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4916	○	49.76	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4976	○
49.17	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4917	○	49.77	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4977	○
49.18	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4918	○	49.78	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4978	○
49.19	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4919	○	49.79	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4979	○
49.20	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4920	○	49.80	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4980	○
49.21	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4921	○	49.81	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4981	○
49.22	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4922	○	49.82	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4982	○
49.23	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4923	○	49.83	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4983	○
49.24	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4924	○	49.84	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4984	○
49.25	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4925	○	49.85	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4985	○
49.26	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4926	○	49.86	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4986	○
49.27	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4927	○	49.87	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4987	○
49.28	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4928	○	49.88	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4988	○
49.29	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4929	○	49.89	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4989	○
49.30	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4930	○	49.90	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4990	○
49.31	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4931	○	49.91	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4991	○
49.32	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4932	○	49.92	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4992	○
49.33	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4933	○	49.93	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4993	○
49.34	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4934	○	49.94	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4994	○
49.35	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4935	○	49.95	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4995	○
49.36	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4936	○	49.96	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4996	○
49.37	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4937	○	49.97	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4997	○
49.38	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4938	○	49.98	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4998	○
49.39	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4939	○	49.99	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4999	○
49.40	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4940	○	50.00	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5000	○
49.41	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4941	○	50.01	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5001	○
49.42	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4942	○	50.02	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5002	○
49.43	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4943	○	50.03	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5003	○
49.44	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4944	○	50.04	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5004	○
49.45	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4945	○	50.05	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5005	○
49.46	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4946	○	50.06	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5006	○
49.47	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4947	○	50.07	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5007	○
49.48	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4948	○	50.08	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5008	○
49.49	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4949	○	50.09	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5009	○
49.50	0/+0.005	86	220	344	4	12	.4950	○	50.10	0/+0.005	86	220	344	4	12	.5010	○


● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

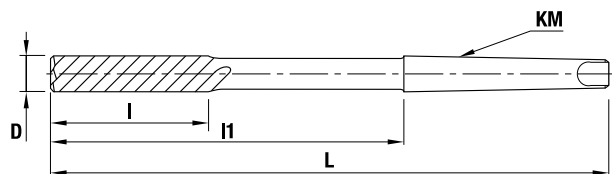

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ТИП

C

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

ПОКРЫТИЕ



D мм	I мм	II мм	L мм	KM	z	код	код	UNI.KPR137.
5	23	67.5	133	1	3	.0500		○
6	26	72.5	138	1	3	.0600		○
7	31	84.5	150	1	3	.0700		○
8	33	90.5	156	1	3	.0800		○
9	36	96.5	162	1	3	.0900		○
10	38	102.0	168	1	3	.1000		○
10	38	102.5	168	1	4	.1000.4		○
11	41	109.5	175	1	3	.1100		○
11	41	109.5	175	1	4	.1100.4		○
12	44	116.5	182	1	3	.1200		○
12	44	116.5	182	1	4	.1200.4		○
13	44	116.5	182	1	3	.1300		○
13	44	116.5	182	1	4	.1300		○
14	47	123.5	189	1	3	.1400		○
14	47	123.5	189	1	4	.1400.4		○
15	50	124.0	204	2	3	.1500		○
15	50	124.0	204	2	4	.1500.4		○
16	52	130.0	210	2	3	.1600		○
16	52	130.0	210	2	4	.1600.4		○
16	52	130.0	210	2	6	.1600.6		○
17	54	134.0	214	2	3	.1700		○
17	54	134.0	214	2	4	.1700.4		○
18	56	139.0	219	2	3	.1800		○
18	56	139.0	219	2	4	.1800.4		○
18	56	139.0	219	2	6	.1800.6		○
19	58	143.0	223	2	3	.1900		○
19	58	143.0	223	2	4	.1900.4		○
20	60	148.0	228	2	3	.2000		○
20	60	148.0	228	2	4	.2000.4		○
20	60	148.0	228	2	6	.2000.6		○
21	62	152.0	232	2	4	.2100		○
22	64	157.0	237	2	3	.2200		○
22	64	157.0	237	2	4	.2200.4		○
22	64	157.0	237	2	6	.2200.6		○
23	66	161.0	241	2	4	.2300		○
24	68	169.0	268	3	3	.2400		○
24	68	169.0	268	3	4	.2400.4		○
24	68	168.0	268	3	6	.2400.6		○
25	68	169.0	268	3	3	.2500		○
25	68	169.0	268	3	4	.2500.4		○
25	68	168.0	268	3	6	.2500.6		○
26	70	174.0	273	3	3	.2600		○
26	70	174.0	273	3	6	.2600.4		○
27	71	178.0	277	3	6	.2700		○
28	71	178.0	277	3	3	.2800		○
28	71	178.0	277	3	6	.2800.6		○
29	73	182.0	281	3	6	.2900		○
30	73	182.0	281	3	3	.3000		○
30	73	182.0	281	3	6	.3000.6		○
31	75	186.0	285	3	6	.3100		○
32	77	193.0	317	4	3	.3200		○
32	77	218.0	317	4	6	.3200.6		○
32	77	190.0	290	4	8	.3200.8		○
34	78	197.0	321	4	8	.3400		○
35	78	197.0	321	4	8	.3500		○
40	81	205.0	329	4	8	.4000		○

Машинные развертки со спиральной канавкой 45° и специальной геометрией предназначены для обработки сквозных отверстий в материалах с низким пределом кратковременной прочности на разрыв (мягкие стали, сплавы цветных металлов и т. д.)

Благодаря своей геометрии данные развертки обеспечивают высокую чистоту поверхности при более высокой скорости резания и более высокой подачи по сравнению с развертками обычной конструкции.

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛИННЫЕ И УДЛИНЕННЫЕ

DIN 208

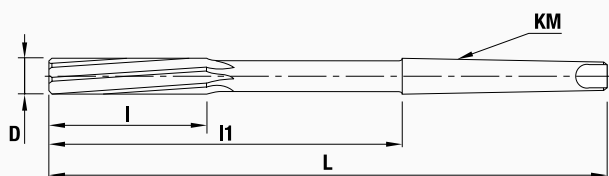

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	l мм	l1 мм	L мм	KM	z	код	код	UNI.KPR094
12.0	40	250	315	1	6	.1200.XL		○
12.0	44	245	315	1	6	.1200.XLL		○
12.5	22	180	245	1	8	.1250.L	○	
12.7	22	180	245	1	8	.1270.L	○	
13.0	22	180	245	1	8	.1300.L	○	
13.0	44	179	245	1	8	.1300.LL	○	
14.0	22	180	245	1	8	.1400.L	○	
14.0	47	179	245	1	8	.1400.LL	○	
14.0	40	250	315	1	8	.1400.XL		○
14.0	47	245	315	1	8	.1400.XLL		○
15.0	22	180	260	2	8	.1500.L	○	
15.0	50	180	260	2	8	.1500.LL	○	
16.0	25	180	260	2	8	.1600.L	○	
16.0	52	180	260	2	8	.1600.LL	○	
16.0	45	270	350	2	8	.1600.XL		○
16.0	52	270	350	2	8	.1600.XLL		○
18.0	25	180	260	2	8	.1800.L	○	
18.0	56	180	260	2	8	.1800.LL	○	
18.0	45	270	350	2	8	.1800.XL		○
18.0	56	270	350	2	8	.1800.XLL		○
20.0	28	190	270	2	8	.2000.L	○	
20.0	60	190	270	2	8	.2000.LL	○	
20.0	45	270	350	2	8	.2000.XL		○
20.0	60	270	350	2	8	.2000.XLL		○
22.0	28	200	280	2	8	.2200.L	○	
22.0	64	200	280	2	8	.2200.LL	○	
22.0	45	270	350	2	8	.2200.XL		○
24.0	32	200	300	3	8	.2400.L	○	
24.0	68	220	300	3	10	.2400.LL	○	
24.0	70	350	450	3	8	.2400.XL		○


● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

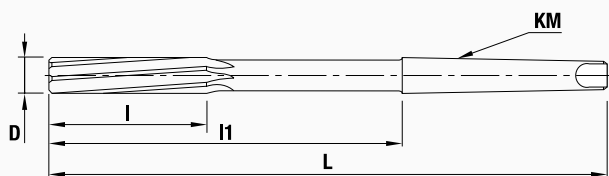

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	l мм	l1 мм	L мм	KM	z	код	код	UNI.KPR094.
25.0	32	220	320	3	8	.2500.L		○
25.0	68	220	320	3	10	.2500.LL		○
25.0	70	350	450	3	8	.2500.XL		○
26.0	32	230	330	3	10	.2600.L		○
26.0	70	230	330	3	10	.2600.LL		○
26.0	70	350	450	3	10	.2600.XL		○
28.0	71	210	310	3	10	.2800.L		○
28.0	32	240	340	3	10	.2800.LL		○
28.0	70	350	450	3	10	.2800.XL		○
30.0	36	250	350	3	10	.3000.L		○
30.0	73	250	350	3	10	.3000.LL		○
30.0	70	350	450	3	10	.3000.XL		○
32.0	36	250	375	4	10	.3200.L		○
32.0	77	250	375	4	12	.3200.LL		○
34.0	36	250	375	4	10	.3400.L		○
34.0	78	250	375	4	12	.3400.LL		○
35.0	70	350	475	4	10	.3500.XL		○
36.0	40	250	375	4	10	.3600.L		○
36.0	79	250	375	4	12	.3600.LL		○
38.0	40	270	395	4	10	.3800.L		○
38.0	81	270	395	4	12	.3800.LL		○
40.0	40	270	395	4	12	.4000.L		○
40.0	81	270	395	4	12	.4000.LL		○
40.0	70	350	475	4	12	.4000.XL		○
42.0	40	280	405	4	12	.4200.L		○
42.0	82	280	405	4	12	.4200.LL		○
45.0	45	280	405	4	12	.4500.L		○
45.0	83	280	405	4	14	.4500.LL		○
50.0	45	290	415	4	12	.5000.L		○
50.0	86	290	415	4	14	.5000.LL		○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

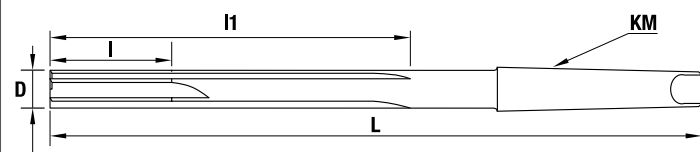

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

ПОКРЫТИЕ



D мм	I мм	I1 мм	L мм	KM	z	код	код	UNI.KPR180.
8	24	71	156	1	6	.0800		○
9	24	77	162	1	6	.0900		○
10	26	84	168	1	6	.1000		○
11	26	89	175	1	6	.1100		○
12	26	96	182	1	6	.1200		○
13	26	96	182	1	8	.1300		○
14	28	103	189	1	8	.1400		○
15	28	104	204	2	8	.1500		○
16	30	108	210	2	8	.1600		○
17	30	112	214	2	8	.1700		○
18	30	117	219	2	8	.1800		○
19	32	118	223	2	8	.1900		○
20	32	124	228	2	8	.2000		○
21	34	133	232	2	8	.2100		○
22	34	133	237	2	8	.2200		○
23	34	139	268	3	8	.2300		○
24	34	139	268	3	10	.2400		○
25	36	139	268	3	10	.2500		○
26	36	144	273	3	10	.2600		○
27	38	148	277	3	10	.2700		○
28	38	148	277	3	10	.2800		○
29	42	150	281	3	10	.2900		○
30	42	150	281	3	10	.3000		○
31	44	157	317	4	12	.3100		○
32	44	157	317	4	12	.3200		○

Фронтальные цилиндрические развертки предназначены для обеспечения высокой степени соосности отверстий, расположенных друг за другом в детали или в деталях.

Каждая четная канавка имеет удлинение для доступа СОЖ в рабочую зону.


● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

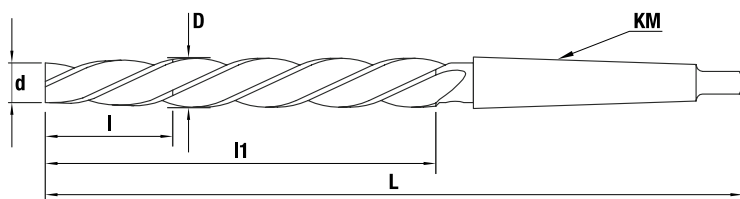

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



D мм	l мм	l1 мм	L мм	d мм	KM	z	код	код	UNI.KPR146.
6.4	19	75	151	4.5	1	3	.0640		○
7.4	22	80	156	5.2	1	3	.0740		○
8.0	25	85	161	5.5	1	3	.0800		○
8.4	25	85	161	5.9	1	3	.0840		○
9.0	27	90	166	6.3	1	4	.0900		○
9.5	27	90	166	6.6	1	4	.0950		○
10.0	30	95	171	7.0	1	4	.1000		○
11.0	33	100	176	7.7	1	4	.1100		○
12.0	39	105	199	8.4	2	5	.1200		○
13.0*	39	120	195	9.1	1	5	.1300		○
13.0	39	105	199	9.1	2	5	.1300		○
14.0	42	115	209	9.8	2	5	.1400		○
15.0	45	125	219	10.5	2	5	.1500		○
16.0	48	135	229	11.2	2	5	.1600		○
17.0*	51	150	238	11.9	2	5	.1700		○
17.0	51	135	251	11.9	3	5	.1700		○
18.0	58	145	261	12.6	3	5	.1800		○
19.0	58	145	261	13.3	3	5	.1900		○
20.0	62	155	271	14.0	3	5	.2000		○
21.0*	62	155	255	14.7	2	5	.2100		○
21.0	62	155	271	14.7	3	5	.2100		○
22.0	66	165	281	15.4	3	5	.2200		○
23.0	66	165	281	16.4	3	5	.2300		○
24.0	72	180	296	16.8	3	5	.2400		○
25.0	72	180	296	17.5	3	5	.2500		○
26.0	72	180	296	18.2	3	5	.2600		○
27.0	78	195	311	18.9	3	5	.2700		○
28.0	78	195	311	19.6	3	5	.2800		○
29.0	78	195	311	20.3	3	5	.2900		○
30.0	78	195	311	21.0	3	5	.3000		○
31.0	84	210	326	21.7	3	5	.3100		○
32.0	84	210	354	22.4	4	5	.3200		○
33.0	84	210	354	23.1	4	5	.3300		○
34.0	88	220	364	23.8	4	5	.3400		○
35.0	88	220	364	24.5	4	5	.3500		○
36.0	88	220	364	25.2	4	5	.3600		○
37.0	88	220	364	25.9	4	5	.3700		○
38.0	92	230	374	26.6	4	5	.3800		○
39.0	92	230	374	27.3	4	5	.3900		○
40.0	92	230	374	28.0	4	5	.4000		○


* НЕ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТУ DIN 311

- ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
 - ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ
 - ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ
- РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НАСАДНЫЕ С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ

DIN 219



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5

P6M5

P6M5

P6M5

ТИП

A

A

A

A

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

H8

H9

H11

ПОКРЫТИЕ



D мм	l мм	L мм	d мм	z	код	код	UNI.KPR138.	UNI.KPR139.	UNI.KPR140.	UNI.KPR141.
25	32	45	13	10	.2500		○	○	○	○
26	32	45	13	10	.2600		○	○	○	○
27	32	45	13	10	.2700		○	○	○	○
28	32	45	13	10	.2800		○	○	○	○
29	32	45	13	10	.2900		○	○	○	○
30	32	45	13	10	.3000		○	○	○	○
31	36	50	16	10	.3100		○	○	○	○
32	36	50	16	10	.3200		○	○	○	○
32	36	50	16	12	.3200.12		○	○	○	○
34	36	50	16	10	.3400		○	○	○	○
34	36	50	16	12	.3400.12		○	○	○	○
35	36	50	16	10	.3500		○	○	○	○
35	36	50	16	12	.3500.12		○	○	○	○
36	40	56	19	10	.3600		○	○	○	○
36	40	56	19	12	.3600.12		○	○	○	○
38	40	56	19	10	.3800		○	○	○	○
38	40	56	19	12	.3800.12		○	○	○	○
39	40	56	19	12	.3900		○	○	○	○
40	40	56	19	10	.4000		○	○	○	○
40	40	56	19	12	.4000.12		○	○	○	○
42	40	56	19	12	.4200		○	○	○	○
44	45	63	22	12	.4400		○	○	○	○
45	45	63	22	12	.4500		○	○	○	○
46	45	63	22	12	.4600		○	○	○	○
48	45	63	22	12	.4800		○	○	○	○
50	45	63	22	12	.5000		○	○	○	○
52	50	71	27	12	.5200		○	○	○	○
55	50	71	27	12	.5500		○	○	○	○
58	50	71	27	12	.5800		○	○	○	○
60	50	71	27	12	.6000.12		○	○	○	○
60	50	71	27	14	.6000		○	○	○	○
62	56	80	32	14	.6200		○	○	○	○
63	56	80	32	14	.6300		○	○	○	○
65	56	80	32	14	.6500		○	○	○	○
68	56	80	32	14	.6800		○	○	○	○
70	56	80	32	14	.7000		○	○	○	○
72	63	90	40	14	.7200		○	○	○	○
75	63	90	40	14	.7500		○	○	○	○
78	63	90	40	14	.7800		○	○	○	○
80	63	90	40	14	.8000		○	○	○	○
82	63	90	40	14	.8200		○	○	○	○
85	63	90	40	14	.8500		○	○	○	○
88	71	100	50	16	.8800		○	○	○	○
90	71	100	50	16	.9000		○	○	○	○
92	71	100	50	16	.9200		○	○	○	○
95	71	100	50	16	.9500		○	○	○	○
98	71	100	50	16	.9800		○	○	○	○
100	71	100	50	16	.1H00		○	○	○	○


● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5

P6M5

P6M5

P6M5

ТИП

B

B

B

B

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

H8

H9

H11

ПОКРЫТИЕ



D мм	I мм	L мм	d мм	z	код	код	UNI.KPR080.	UNI.KPR103.	UNI.KPR142.	UNI.KPR143.
25	32	45	13	10	.2500		○	○	○	○
26	32	45	13	10	.2600		○	○	○	○
27	32	45	13	10	.2700		○	○	○	○
28	32	45	13	10	.2800		○	○	○	○
29	32	45	13	10	.2900		○	○	○	○
30	32	45	13	10	.3000		○	○	○	○
31	36	50	16	10	.3100		○	○	○	○
32	36	50	16	10	.3200		○	○	○	○
32	36	50	16	12	.3200.12		○	○	○	○
34	36	50	16	10	.3400		○	○	○	○
34	36	50	16	12	.3400.12		○	○	○	○
35	36	50	16	10	.3500		○	○	○	○
35	36	50	16	12	.3500.12		○	○	○	○
36	40	56	19	10	.3600		○	○	○	○
36	40	56	19	12	.3600.12		○	○	○	○
38	40	56	19	10	.3800		○	○	○	○
38	40	56	19	12	.3800.12		○	○	○	○
39	40	56	19	12	.3900		○	○	○	○
40	40	56	19	10	.4000		○	○	○	○
40	40	56	19	12	.4000.12		○	○	○	○
42	40	56	19	12	.4200		○	○	○	○
44	45	63	22	12	.4400		○	○	○	○
45	45	63	22	12	.4500		○	○	○	○
46	45	63	22	12	.4600		○	○	○	○
48	45	63	22	12	.4800		○	○	○	○
50	45	63	22	12	.5000		○	○	○	○
52	50	71	27	12	.5200		○	○	○	○
55	50	71	27	12	.5500		○	○	○	○
58	50	71	27	12	.5800		○	○	○	○
60	50	71	27	12	.6000.12		○	○	○	○
60	50	71	27	14	.6000		○	○	○	○
62	56	80	32	14	.6200		○	○	○	○
63	56	80	32	14	.6300		○	○	○	○
65	56	80	32	14	.6500		○	○	○	○
68	56	80	32	14	.6800		○	○	○	○
70	56	80	32	14	.7000		○	○	○	○
72	63	90	40	14	.7200		○	○	○	○
75	63	90	40	14	.7500		○	○	○	○
78	63	90	40	14	.7800		○	○	○	○
80	63	90	40	14	.8000		○	○	○	○
82	63	90	40	14	.8200		○	○	○	○
85	63	90	40	14	.8500		○	○	○	○
88	71	100	50	16	.8800		○	○	○	○
90	71	100	50	16	.9000		○	○	○	○
92	71	100	50	16	.9200		○	○	○	○
95	71	100	50	16	.9500		○	○	○	○
98	71	100	50	16	.9800		○	○	○	○
100	71	100	50	16	.1H00		○	○	○	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):


1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НАСАДНЫЕ С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ

DIN 219



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

P6M5K5

P6M5K5

P6M5K5

ТИП

A

A

A

A

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

H8

H9

H11

ПОКРЫТИЕ



D мм	I мм	L мм	d мм	z	код	код	UNI.KPR153.	UNI.KPR160.	UNI.KPR161.	UNI.KPR162.
20	40	50	10	8	.2000		○	○	○	○
21	40	50	10	8	.2100		○	○	○	○
22	40	50	10	8	.2200		○	○	○	○
23	40	50	10	8	.2300		○	○	○	○
24	40	50	10	8	.2400		○	○	○	○
25	32	45	13	8	.2500		○	○	○	○
26	32	45	13	8	.2600		○	○	○	○
27	32	45	13	8	.2700		○	○	○	○
28	32	45	13	8	.2800		○	○	○	○
29	32	45	13	8	.2900		○	○	○	○
30	32	45	13	8	.3000		○	○	○	○
31	36	50	16	10	.3100		○	○	○	○
32	36	50	16	10	.3200		○	○	○	○
33	36	50	16	10	.3300		○	○	○	○
34	36	50	16	10	.3400		○	○	○	○
35	36	50	16	10	.3500		○	○	○	○
36	40	56	19	10	.3600		○	○	○	○
37	40	56	19	10	.3700		○	○	○	○
38	40	56	19	10	.3800		○	○	○	○
39	40	56	19	10	.3900		○	○	○	○
40	40	56	19	10	.4000		○	○	○	○
41	40	56	19	10	.4100		○	○	○	○
42	40	56	19	10	.4200		○	○	○	○
43	45	63	22	12	.4300		○	○	○	○
44	45	63	22	12	.4400		○	○	○	○
45	45	63	22	12	.4500		○	○	○	○
46	45	63	22	12	.4600		○	○	○	○
47	45	63	22	12	.4700		○	○	○	○
48	45	63	22	12	.4800		○	○	○	○
49	45	63	22	12	.4900		○	○	○	○
50	45	63	22	12	.5000		○	○	○	○
52	50	71	27	12	.5200		○	○	○	○
55	50	71	27	12	.5500		○	○	○	○
56	50	71	27	12	.5600		○	○	○	○
58	50	71	27	12	.5800		○	○	○	○
60	50	71	27	12	.6000		○	○	○	○
62	56	80	32	14	.6200		○	○	○	○
65	56	80	32	14	.6500		○	○	○	○
68	56	80	32	14	.6800		○	○	○	○
70	56	80	32	14	.7000		○	○	○	○
72	63	90	40	14	.7200		○	○	○	○
75	63	90	40	14	.7500		○	○	○	○
78	63	90	40	14	.7800		○	○	○	○
80	63	90	40	14	.8000		○	○	○	○
82	63	90	40	14	.8200		○	○	○	○
85	63	90	40	14	.8500		○	○	○	○
88	71	100	50	16	.8800		○	○	○	○
90	71	100	50	16	.9000		○	○	○	○
92	71	100	50	16	.9200		○	○	○	○
95	71	100	50	16	.9500		○	○	○	○
98	71	100	50	16	.9800		○	○	○	○
100	71	100	50	16	.1000		○	○	○	○


● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА **1200.KPR119.0150**
 (ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

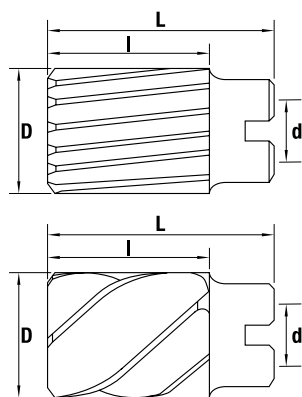

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5K5

P6M5K5

P6M5K5

P6M5K5

P6M5K5

ТИП

B

B

B

B

C

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА

H7

H8

H9

H11

H7

ПОКРЫТИЕ



D мм	l мм	L мм	d мм	z		код	код	UNI.KPR163.	UNI.KPR164.	UNI.KPR165.	UNI.KPR166.	UNI.KPR167.
				ТИП B	ТИП C							
20	40	50	10	8	4	.2000		○	○	○	○	○
21	40	50	10	8	4	.2100		○	○	○	○	○
22	40	50	10	8	4	.2200		○	○	○	○	○
23	40	50	10	8	4	.2300		○	○	○	○	○
24	40	50	10	8	4	.2400		○	○	○	○	○
25	32	45	13	8	6	.2500		○	○	○	○	○
26	32	45	13	8	6	.2600		○	○	○	○	○
27	32	45	13	8	6	.2700		○	○	○	○	○
28	32	45	13	8	6	.2800		○	○	○	○	○
29	32	45	13	8	6	.2900		○	○	○	○	○
30	32	45	13	8	6	.3000		○	○	○	○	○
31	36	50	16	10	6	.3100		○	○	○	○	○
32	36	50	16	10	6	.3200		○	○	○	○	○
33	36	50	16	10	6	.3300		○	○	○	○	○
34	36	50	16	10	6	.3400		○	○	○	○	○
35	36	50	16	10	6	.3500		○	○	○	○	○
36	40	56	19	10	6	.3600		○	○	○	○	○
37	40	56	19	10	6	.3700		○	○	○	○	○
38	40	56	19	10	6	.3800		○	○	○	○	○
39	40	56	19	10	6	.3900		○	○	○	○	○
40	40	56	19	10	6	.4000		○	○	○	○	○
41	40	56	19	10	6	.4100		○	○	○	○	○
42	40	56	19	10	6	.4200		○	○	○	○	○
43	45	63	22	12	6	.4300		○	○	○	○	○
44	45	63	22	12	6	.4400		○	○	○	○	○
45	45	63	22	12	6	.4500		○	○	○	○	○
46	45	63	22	12	6	.4600		○	○	○	○	○
47	45	63	22	12	8	.4700		○	○	○	○	○
48	45	63	22	12	8	.4800		○	○	○	○	○
49	45	63	22	12	8	.4900		○	○	○	○	○
50	45	63	22	12	8	.5000		○	○	○	○	○
52	50	71	27	12	8	.5200		○	○	○	○	○
55	50	71	27	12	8	.5500		○	○	○	○	○
56	50	71	27	12	8	.5600		○	○	○	○	○
58	50	71	27	12	8	.5800		○	○	○	○	○
60	50	71	27	12	8	.6000		○	○	○	○	○
62	56	80	32	14	8	.6200		○	○	○	○	○
65	56	80	32	14	8	.6500		○	○	○	○	○
68	56	80	32	14	8	.6800		○	○	○	○	○
70	56	80	32	14	8	.7000		○	○	○	○	○
72	63	90	40	14	8	.7200		○	○	○	○	○
75	63	90	40	14	10	.7500		○	○	○	○	○
78	63	90	40	14	10	.7800		○	○	○	○	○
80	63	90	40	14	10	.8000		○	○	○	○	○
82	63	90	40	14	10	.8200		○	○	○	○	○
85	63	90	40	14	10	.8500		○	○	○	○	○
88	71	100	50	16	10	.8800		○	○	○	○	○
90	71	100	50	16	10	.9000		○	○	○	○	○
92	71	100	50	16	10	.9200		○	○	○	○	○
95	71	100	50	16	10	.9500		○	○	○	○	○
98	71	100	50	16	10	.9800		○	○	○	○	○
100	71	100	50	16	10	.1H00		○	○	○	○	○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

РАЗВЕРТКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ДРУГИМИ РАЗМЕРАМИ И ПОЛЯМИ ДОПУСКА ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

ИНКРОМ®

ИНСТРУМЕНТ
ПРЕМИУМ КЛАССА



ЗЕНКЕРЫ



P6M5



P6M5



P6M5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЕ

ПОКРЫТИЕ

ПОЛЕ ДОПУСКА ЧЕРНОВОГО ЗЕНКЕРА

ПОЛЕ ДОПУСКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ ЧИСТОВОГО ЗЕНКЕРА

D мм		I мм	L мм	d1 мм	d мм	z	код	код	UNI.KPR033.	UNI.KPR155.	UNI.KPR145.
Чистовой	Черновой										
	2.80	55	84	2.0	3.0	3	.0280				○
	3.00	55	84	2.0	3.0	3	.0300				○
	3.80	64	96	2.6	4.0	3	.0380				○
	4.00	64	96	2.6	4.0	3	.0400				○
	4.80	52	86	3.2	5.0	3	.0480		○		
	4.80	74	108	3.2	5.0	3	.0480				○
	5.00	52	86	3.2	5.0	3	.0500		○		
	5.00	74	108	3.2	5.0	3	.0500				○
5.00		52	86	н.д.	н.д.	3	.0500	○			
	5.80	57	93	3.9	6.0	3	.0580		○		
	5.80	80	116	3.9	6.0	3	.0580				○
	6.00	57	93	3.9	6.0	3	.0600		○		
	6.00	80	116	3.9	6.0	3	.0600				○
6.00		57	93	н.д.	н.д.	3	.0600	○			
	6.30	86	124	3.9	6.5	3	.0630				○
	6.50	86	124	3.9	6.5	3	.0650				○
	6.80	69	109	4.5	7.0	3	.0680		○		
	6.80	93	133	4.5	7.0	3	.0680				○
	7.00	69	109	4.5	7.0	3	.0700		○		
	7.00	93	133	4.5	7.0	3	.0700				○
7.00		69	109	н.д.	н.д.	3	.0700	○			
	7.80	75	117	5.2	8.0	3	.0780		○		
	7.80	100	142	5.2	8.0	3	.0780				○
	8.00	75	117	5.2	8.0	3	.0800		○		
	8.00	100	142	5.2	8.0	3	.0800				○
8.00		75	117	н.д.	н.д.	3	.0800	○			
	8.80	81	125	5.8	9.0	3	.0880		○		
	8.80	107	151	5.8	9.0	3	.0880				○
	9.00	81	125	5.8	9.0	3	.0900		○		
	9.00	107	151	5.8	9.0	3	.0900				○
9.00		81	125	н.д.	н.д.	3	.0900	○			
	9.80	87	133	6.5	10.0	3	.0980		○		
	9.80	116	162	6.5	10.0	3	.0980				○
	10.00	87	133	6.5	10.0	3	.1000		○		
	10.00	116	162	6.5	10.0	3	.1000				○
10.00		87	133	н.д.	н.д.	3	.1000	○			
	10.75	94	142	7.1	11.0	3	.1075		○		
	10.75	125	173	7.1	11.0	3	.1075				○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

ЗЕНКЕРЫ ВИНТОВЫЕ ТРЕХЗУБЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

DIN 344



P6M5



P6M5



P6M5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЕ

ПОКРЫТИЕ

ПОЛЕ ДОПУСКА ЧЕРНОВОГО ЗЕНКЕРА

ПОЛЕ ДОПУСКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ ЧИСТОВОГО ЗЕНКЕРА

D мм		I мм	L мм	d1 мм	d мм	z	код	UNI.KPR033.	UNI.KPR155.	UNI.KPR145.
Чистовой	Черновой						код			
	11.00	94	142	7.1	11.0	3	.1100		○	
	11.00	125	173	7.1	11.0	3	.1100			○
11.00		94	142	н.д.	н.д.	3	.1100	○		
	11.75	94	142	7.8	12.0	3	.1175		○	
	11.75	134	184	7.8	12.0	3	.1175			○
	12.00	101	151	7.8	12.0	3	.1200		○	
	12.00	134	184	7.8	12.0	3	.1200			○
12.00		101	151	н.д.	н.д.	3	.1200	○		
	12.75	101	151	8.4	13.0	3	.1275		○	
	12.75	134	184	8.4	13.0	3	.1275			○
	13.00	101	151	8.4	13.0	3	.1300		○	
	13.00	134	184	8.4	13.0	3	.1300			○
13.00		101	151	н.д.	н.д.	3	.1300	○		
	13.75	108	160	9.1	14.0	3	.1375		○	
	13.75	142	194	9.1	14.0	3	.1375			○
	14.00	108	160	9.1	14.0	3	.1400		○	
	14.00	142	194	9.1	14.0	3	.1400			○
14.00		108	160	н.д.	н.д.	3	.1400	○		
	14.75	114	169	9.7	15.0	3	.1475		○	
	14.75	147	202	9.7	15.0	3	.1475			○
	15.00	114	169	9.7	15.0	3	.1500		○	
	15.00	147	202	9.7	15.0	3	.1500			○
15.00		114	169	н.д.	н.д.	3	.1500	○		
	15.75	120	178	10.4	16.0	3	.1575		○	
	15.75	153	211	10.4	16.0	3	.1575			○
	16.00	120	178	10.4	16.0	3	.1600		○	
	16.00	153	211	10.4	16.0	3	.1600			○
16.00		120	178	н.д.	н.д.	3	.1600	○		
	16.75	159	218	11.0	17.0	3	.1675			○
	17.00	159	218	11.0	17.0	3	.1700			○
	17.75	165	226	11.7	18.0	3	.1775			○
	18.00	165	226	11.7	18.0	3	.1800			○
	18.70	171	234	12.3	19.0	3	.1870			○
	19.00	171	234	12.3	19.0	3	.1900			○
	19.70	177	242	13.0	20.0	3	.1970			○
	20.00	177	242	13.0	20.0	3	.2000			○


● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА



P6M5



P6M5



P6M5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЕ

ПОКРЫТИЕ

ПОЛЕ ДОПУСКА ЧЕРНОВОГО ЗЕНКЕРА

ПОЛЕ ДОПУСКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ ЧИСТОВОГО ЗЕНКЕРА

СТАНДАРТ

D мм		I мм	L мм	d1 мм	KM	z	код	код	H11 DIN 343	DIN 343	DIN 1864
Чистовой	Черновой										
	7.80	75	156	5.2	1	3	.0780				
	7.80	100	181	5.6	1	3	.0780				
	8.00	75	156	5.2	1	3	.0800				
	8.00	100	181	5.6	1	3	.0800				
	8.80	81	162	5.8	1	3	.0880				
	8.80	107	188	5.8	1	3	.0880				
	9.00	81	162	5.8	1	3	.0900				
	9.00	107	188	5.8	1	3	.0900				
9.00		81	162	н.д.	1	3	.0900				
	9.80	87	168	6.5	1	3	.0980				
	9.80	116	197	6.5	1	3	.0980				
	10.00	87	168	6.5	1	3	.1000				
	10.00	116	197	6.5	1	3	.1000				
10.00		87	168	н.д.	1	3	.1000				
	10.75	94	175	7.1	1	3	.1075				
	10.75	125	206	7.1	1	3	.1075				
	11.00	94	175	7.1	1	3	.1100				
	11.00	125	206	7.1	1	3	.1100				
11.00		94	175	н.д.	1	3	.1100				
	11.75	94	175	7.8	1	3	.1175				
	11.75	134	215	7.8	1	3	.1175				
	12.00	101	182	7.8	1	3	.1200				
	12.00	134	215	7.8	1	3	.1200				
12.00		101	182	н.д.	1	3	.1200				
	12.75	101	182	8.4	1	3	.1275				
	12.75	134	215	8.4	1	3	.1275				
	13.00	101	182	8.4	1	3	.1300				
	13.00	134	215	8.4	1	3	.1300				
13.00		101	182	н.д.	1	3	.1300				
	13.75	108	189	9.1	1	3	.1375				
	13.75	142	223	9.1	1	3	.1375				
	14.00	108	189	9.1	1	3	.1400				
	14.00	142	223	9.1	1	3	.1400				
14.00		108	189	н.д.	1	3	.1400				
	14.75	114	212	9.7	2	3	.1475				
	14.75	147	245	9.7	2	3	.1475				
	15.00	114	212	9.7	2	3	.1500				
	15.00	147	245	9.7	2	3	.1500				
15.00		114	212	н.д.	2	3	.1500				
	15.75	120	218	10.4	2	3	.1575				
	15.75	153	251	10.4	2	3	.1575				
	16.00	120	218	10.4	2	3	.1600				
	16.00	153	251	10.4	2	3	.1600				
16.00		120	218	н.д.	2	3	.1600				
	16.75	125	223	11.0	2	3	.1675				
	16.75	159	257	11.0	2	3	.1675				
	17.00	125	223	11.0	2	3	.1700				
	17.00	159	257	11.0	2	3	.1700				
17.00		125	223	н.д.	2	3	.1700				
	17.75	130	228	11.7	2	3	.1775				
	17.75	165	263	11.7	2	3	.1775				
	18.00	130	228	11.7	2	3	.1800				
	18.00	165	263	11.7	2	3	.1800				
18.00		130	228	н.д.	2	3	.1800				

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

● ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):


1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

ЗЕНКЕРЫ ВИНТОВЫЕ ТРЕХЗУБЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТИКОМ

DIN 343/DIN 1864



P6M5



P6M5



P6M5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЕ

ПОКРЫТИЕ

ПОЛЕ ДОПУСКА ЧЕРНОВОГО ЗЕНКЕРА

ПОЛЕ ДОПУСКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ ЧИСТОВОГО ЗЕНКЕРА

СТАНДАРТ

H11
DIN 343h8
DIN 343h8
DIN 1864

D мм		I	L	d1	KM	z	код		UNI.KPR032.	UNI.KPR156.	UNI.KPR157.
Чистовой	Черновой	мм	мм	мм							
	18.70	135	233	12.3	2	3	.1870				
	18.70	171	269	12.3	2	3	.1870				
	19.00	135	233	12.3	2	3	.1900				
	19.00	171	269	12.3	2	3	.1900				
19.00		135	233	н.д.	2	3	.1900	○			○
	19.70	140	238	13.0	2	3	.1970		○		
	19.70	177	275	13.0	2	3	.1970				○
	20.00	140	238	13.0	2	3	.2000		○		
	20.00	177	275	13.0	2	3	.2000				○
20.00		140	238	н.д.	2	3	.2000	○			
	20.70	145	243	13.6	2	3	.2070		○		
	20.70	184	282	13.6	2	3	.2070				○
	21.00	145	243	13.6	2	3	.2100		○		
	21.00	184	282	13.6	2	3	.2100				○
	21.70	150	248	14.3	2	3	.2170		○		
	21.70	191	289	14.3	2	3	.2170				○
	22.00	150	248	14.3	2	3	.2200		○		
	22.00	191	289	14.3	2	3	.2200				○
22.00		150	248	н.д.	2	3	.2200	○			
	22.70	155	253	15.0	2	3	.2270		○		
	22.70	198	296	15.0	2	3	.2270				○
	23.00	155	253	15.0	2	3	.2300		○		
	23.00	198	296	15.0	2	3	.2300				○
	23.70	160	281	15.6	3	3	.2370		○		
	23.70	206	327	15.6	3	3	.2370				○
	24.00	160	281	15.6	3	3	.2400		○		
	24.00	206	327	15.6	3	3	.2400				○
24.00		160	281	н.д.	3	3	.2400	○			
	24.70	160	281	16.3	3	3	.2470		○		
	24.70	206	327	16.3	3	3	.2470				○
	25.00	160	281	16.3	3	3	.2500		○		
	25.00	206	327	16.3	3	3	.2500				○
25.00		160	281	н.д.	3	3	.2500	○			
	25.70	165	286	17.0	3	3	.2570		○		
	25.70	214	335	17.0	3	3	.2570				○
	26.00	165	286	17.0	3	3	.2600		○		
	26.00	214	335	17.0	3	3	.2600				○
26.00		165	286	н.д.	3	3	.2600	○			
	26.70	170	291	17.6	3	3	.2670		○		
	26.70	222	343	17.6	3	3	.2670				○
	27.00	170	291	17.6	3	3	.2700		○		
	27.00	222	343	17.6	3	3	.2700				○
	27.70	170	291	18.3	3	3	.2770		○		
	27.70	222	343	18.3	3	3	.2770				○
	28.00	170	291		3	3	.2800		○		
	28.00	222	343	18.3	3	3	.2800				○
28.00		170	291		3	3	.2800		○		
	28.70	175	296	19.0	3	3	.2870				○
	28.70	230	351	19.0	3	3	.2870	○			
	29.00	175	296	19.0	3	3	.2900		○		
	29.00	230	351	19.0	3	3	.2900				○
	29.70	175	296		3	3	.2970		○		
	29.70	230	351	19.5	3	3	.2970				○
	30.00	175	296		3	3	.3000	○			
	30.00	230	351	19.5	3	3	.3000		○		
30.00		175	296		3	3	.3000				

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ


○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА



P6M5



P6M5



P6M5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЕ

ПОКРЫТИЕ

ПОЛЕ ДОПУСКА ЧЕРНОВОГО ЗЕНКЕРА

ПОЛЕ ДОПУСКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ ЧИСТОВОГО ЗЕНКЕРА

СТАНДАРТ

D мм		I мм	L мм	d1 мм	KM	z	код	UNI.KPR032.	UNI.KPR156.	UNI.KPR157.
Чистовой	Черновой									
	30.60	180	301	20.0	3	3	.3060		○	
	30.60	239	360	20.0	3	3	.3060			○
	31.00	180	301	20.0	3	3	.3100		○	
	31.00	239	360	20.0	3	3	.3100			○
	31.60	185	306	21.0	4	3	.3160		○	
	31.60	185	334	21.0	4	3	.3160		○	
	32.00	185	334	21.0	4	3	.3200		○	
32.00		185	334	н.д.	4	3	.3200	○		
	32.60	185	334	21.5	4	3	.3260		○	
	33.00	185	334	21.5	4	3	.3300		○	
	33.60	190	339	22.0	4	3	.3360		○	
	34.00	190	339	22.0	4	3	.3400		○	
34.00		190	339	н.д.	4	3	.3400	○		
	34.60	190	339	23.0	4	3	.3460		○	
	35.00	190	339	23.0	4	3	.3500		○	
35.00		190	339	н.д.	4	3	.3500	○		
	35.60	195	344	23.5	4	3	.3560		○	
	36.00	195	344	23.5	4	3	.3600		○	
36.00		195	344	н.д.	4	3	.3600	○		
	36.60	195	344	24.0	4	3	.3660		○	
	37.00	195	344	24.0	4	3	.3700		○	
	37.60	200	349	24.5	4	3	.3760		○	
	38.00	200	349	24.5	4	3	.3800		○	
38.00		200	349	н.д.	4	3	.3800	○		
	38.60	200	349	25.0	4	3	.3860		○	
	39.00	200	349	25.0	4	3	.3900		○	
	39.60	200	349	26.0	4	3	.3960		○	
	40.00	200	349	26.0	4	3	.4000		○	
40.00		200	349	н.д.	4	3	.4000	○		
	40.60	205	354	26.5	4	3	.4060		○	
	41.00	205	354	26.5	4	3	.4100		○	
	41.60	205	354	27.0	4	3	.4160		○	
	42.00	205	354	27.0	4	3	.4200		○	
42.00		205	354	н.д.	4	3	.4200	○		
	42.60	210	359	28.0	4	3	.4260		○	
	43.00	210	359	28.0	4	3	.4300		○	
	43.60	210	359	28.5	4	3	.4360		○	
	44.00	210	359	28.5	4	3	.4400		○	
44.00		210	359	н.д.	4	3	.4400	○		
	44.60	210	359	29.0	4	3	.4460		○	
	45.00	210	359	29.0	4	3	.4500		○	
45.00		210	359	н.д.	4	3	.4500	○		
	45.60	215	364	30.0	4	3	.4560		○	
	46.00	215	364	30.0	4	3	.4600		○	
46.00		215	364	н.д.	4	3	.4600	○		
	46.60	215	364	30.5	4	3	.4660		○	
	47.00	215	364	30.5	4	3	.4700		○	
	47.60	220	369	31.0	4	3	.4760		○	
	48.00	220	369	31.0	4	3	.4800		○	
48.00		220	369	н.д.	4	3	.4800	○		
	48.60	220	369	32.0	4	3	.4860		○	
	49.00	220	369	32.0	4	3	.4900		○	
	49.60	220	369	32.5	4	3	.4960		○	
	50.00	220	369	32.5	4	3	.5000		○	
50.00		220	369	н.д.	4	3	.5000	○		

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):


1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

ЗЕНКЕРЫ НАСАДНЫЕ

DIN 222



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5

P6M5

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА ЧЕРНОВОГО ЗЕНКЕРА

H11

h8

ПОЛЕ ДОПУСКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ ЧИСТОВОГО ЗЕНКЕРА

D мм		L мм	d1 мм	d мм	z	код	код	UNI.KPR098.	UNI.KPR158.
Чистовой	Черновой								
	23.7	45	19	13	4	.2370			○
	24.0	45	19	13	4	.2400			○
	24.7	45	20	13	4	.2470			○
	25.0	45	20	13	4	.2500			○
25		45	н.д.	13	4	.2500	○		
	25.7	45	21	13	4	.2570			○
	26.0	45	21	13	4	.2600			○
26		45	н.д.	13	4	.2600	○		
	26.7	45	22	13	4	.2670			○
	27.0	45	22	13	4	.2700			○
	27.7	45	23	13	4	.2770			○
	28.0	45	23	13	4	.2800			○
28		45	н.д.	13	4	.2800	○		
	28.7	45	24	13	4	.2870			○
	29.0	45	24	13	4	.2900			○
29		45	н.д.	13	4	.2900	○		
	29.7	45	25	13	4	.2970			○
	30.0	45	25	13	4	.3000			○
30		45	н.д.	13	4	.3000	○		
	30.6	45	26	13	4	.3060			○
	31.0	45	26	13	4	.3100			○
31		45	н.д.	13	4	.3100	○		
	31.6	45	27	13	4	.3160			○
	32.0	45	27	13	4	.3200			○
32		45	н.д.	13	4	.3200	○		
	32.6	45	28	13	4	.3260			○
	33.0	45	28	13	4	.3300			○
33		45	н.д.	13	4	.3300	○		
	33.6	45	29	13	4	.3360			○
	34.0	45	29	13	4	.3400			○
34		45	н.д.	13	4	.3400	○		
	34.6	45	30	13	4	.3460			○
	35.0	45	30	13	4	.3500			○
35		45	н.д.	13	4	.3500	○		
	35.6	50	30	16	4	.3560			○
	36.0	50	30	16	4	.3600			○
36		50	н.д.	16	4	.3600	○		
	36.6	50	31	16	4	.3660			○
	37.0	50	31	16	4	.3700			○
37		50	н.д.	16	4	.3700	○		
	37.6	50	32	16	4	.3760			○
	38.0	50	32	16	4	.3800			○
38		50	н.д.	16	4	.3800	○		
	38.6	50	33	16	4	.3860			○
	39.0	50	33	16	4	.3900			○
39		50	н.д.	16	4	.3900	○		
	39.6	50	34	16	4	.3960			○
	40.0	50	34	16	4	.4000			○
40		50	н.д.	16	4	.4000	○		
	40.6	50	34	16	4	.4060			○
41		50	н.д.	16	4	.4100	○		




● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

○ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**

КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА



P6M5

P6M5

МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЕ

ПОКРЫТИЕ

ПОЛЕ ДОПУСКА ЧЕРНОВОГО ЗЕНКЕРА

ПОЛЕ ДОПУСКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ ЧИСТОВОГО ЗЕНКЕРА

D мм		L мм	d1 мм	d мм	z	код	код	H11	UNI.KPR098.	UNI.KPR158.
Чистовой	Черновой									
	41.6	50	36	16	4	.4160				○
	42.0	50	36	16	4	.4200				○
42		50	н.д.	16	4	.4200		○		
	42.6	50	36	16	4	.4260				○
43		50	н.д.	16	4	.4300		○		
	43.6	50	38	16	4	.4360				○
	44.0	50	38	16	4	.4400				○
44		50	н.д.	16	4	.4400		○		
	44.6	50	39	16	4	.4460				○
	45.0	50	39	16	4	.4500				○
45		50	н.д.	16	4	.4500		○		
	45.6	56	38	19	4	.4560				○
	46.0	56	38	19	4	.4600				○
46		56	н.д.	19	4	.4600		○		
	46.6	56	39	19	4	.4760				○
	47.0	56	39	19	4	.4700				○
47		56	н.д.	19	4	.4700		○		
	47.6	56	40	19	4	.4760				○
	48.0	56	40	19	4	.4800				○
48		56	н.д.	19	4	.4800		○		
	48.6	56	40	19	4	.4860				○
49		56	н.д.	19	4	.4900		○		
	49.6	56	42	19	4	.4960				○
	50.0	56	42	19	4	.5000				○
50		56	н.д.	19	4	.5000		○		
	50.5	56	43	19	4	.5050				○
	51.0	56	44	19	4	.5100				○
	51.5	56	44	19	4	.5150				○
	52.0	56	44	19	4	.5200				○
52		56	н.д.	19	4	.5200		○		
	53.5	63	45	22	4	.5350				○
	54.0	63	45	22	4	.5400				○
	54.5	63	46	22	4	.5450				○
	55.0	63	46	22	4	.5500				○
55		63	н.д.	22	4	.5500		○		
	55.5	63	46	22	4	.5550				○
56		63	н.д.	22	4	.5600		○		
	57.5	63	49	22	4	.5750				○
	58.0	63	49	22	4	.5800				○
58		63	н.д.	22	4	.5800		○		
	59.5	63	51	22	4	.5950				○
	60.0	63	51	22	4	.6000				○
60		63	н.д.	22	4	.6000		○		
	61.5	63	53	22	4	.6150				○
	62.0	63	53	22	4	.6200				○
62		63	н.д.	22	4	.6200		○		
	62.5	63	53	22	4	.6250				○
63		63	н.д.	22	4	.6300		○		

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

● ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):




1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

ЗЕНКЕРЫ НАСАДНЫЕ

DIN 222



МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА

P6M5

P6M5

ИСПОЛНЕНИЕ



ПОКРЫТИЕ



ПОЛЕ ДОПУСКА ЧЕРНОВОГО ЗЕНКЕРА

ПОЛЕ ДОПУСКА ОТВЕРСТИЯ ПОСЛЕ ЧИСТОВОГО ЗЕНКЕРА

H11

h8

UNI.KPR098.

UNI.KPR158.

D мм		L мм	d1 мм	d мм	z	код	код		
Чистовой	Черновой								
	63.5	71	53	27	4	.6350			○
	64.0	71	53	27	4	.6400			○
	64.5	71	54	27	4	.6450			○
	65.0	71	54	27	4	.6500			○
65		71	н.д.	27	4	.6500	○		
	67.5	71	57	27	4	.6750			○
	68.0	71	57	27	4	.6800			○
68		71	н.д.	27	4	.6800	○		
	69.5	71	59	27	4	.6950			○
	70.0	71	59	27	4	.7000			○
70		71	н.д.	27	4	.7000	○		
	71.5	71	61	27	4	.7150			○
	72.0	71	61	27	4	.7200			○
72		71	н.д.	27	4	.7200	○		
	73.5	71	63	27	4	.7350			○
	74.0	71	63	27	4	.7400			○
	74.5	71	64	27	4	.7450			○
	75.0	71	64	27	4	.7500			○
75		71	н.д.	27	4	.7500	○		
	77.5	80	65	32	6	.7750			○
	78.0	80	65	32	6	.7800			○
78		80	н.д.	32	6	.7800	○		
	79.5	80	67	32	6	.7950			○
	80.0	80	67	32	6	.8000			○
80		80	н.д.	32	6	.8000	○		
	81.5	80	69	32	6	.8150			○
	82.0	80	69	32	6	.8200			○
82		80	н.д.	32	6	.8200	○		
	84.5	80	72	32	6	.8450			○
	85.0	80	72	32	6	.8500			○
85		80	н.д.	32	6	.8500	○		
	87.5	80	75	32	6	.8750			○
	88.0	80	75	32	6	.8800			○
88		80	н.д.	32	6	.8800	○		
	89.5	80	77	32	6	.8950			○
	90.0	80	77	32	6	.9000			○
90		80	н.д.	32	6	.9000	○		
	91.5	90	77	40	6	.9150			○
	92.0	90	77	40	6	.9200			○
92		90	н.д.	40	6	.9200	○		
	94.5	90	80	40	6	.9450			○
	95.0	90	80	40	6	.9500			○
95		90	н.д.	40	6	.9500	○		
	97.5	90	83	40	6	.9750			○
	98.0	90	83	40	6	.9800			○
98		90	н.д.	40	6	.9800	○		
	99.5	90	85	40	6	.9950			○
100		90	н.д.	40	6	.1H00	○		
	100.0	90	85	40	6	.1H00			○

● ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

● ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

○ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
(ПРИМЕР):

1200.KPR119.0150

КОД СЕРИИ

КОД РАЗМЕРА

ИНКРОМ®

4.2

ИНСТРУМЕНТ
ПРЕМИУМ КЛАССА

ОСНАСТКА СТАНОЧНАЯ



Уважаемый коллега!


В каталоге «Оснастка станочная» представлен широкий спектр основных видов шпиндельной оснастки и оснастки для токарных станков.

ИНКРОМ®

ИНСТРУМЕНТ
ПРЕМИУМ КЛАССА



ОПРАВКИ

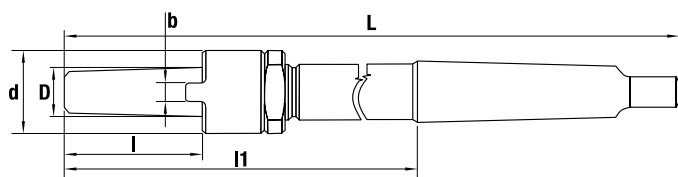


D h6 мм	l мм	l1 мм	L мм	d мм	b мм	КМ	код	код	КРTH471.
10	45	90.0	165	18	4	2	.10MK2.0900		○
10	45	105.8	220	18	4	2	.10MK2.1058		○
10	45	180.0	255	18	4	2	.10MK2.1800		○
13	45	151.0	250	23	4	3	.13MK3.1510		○
13	50	96.0	190	23	4	3	.13MK3.0960		○
13	50	111.9	250	23	4	3	.13MK3.1119		○
13	50	156.0	250	23	4	3	.13MK3.1560		○
13	50	196.0	290	23	4	3	.13MK3.1960		○
16	55	106.0	200	28	5	3	.16MK3.1060		○
16	55	117.9	261	28	5	3	.16MK3.1179		○
16	50	162.0	261	28	5	3	.16MK3.1620		○
16	55	167.0	261	28	5	3	.16MK3.1670		○
16	55	216.0	310	28	5	3	.16MK3.2160		○
19	56	174.0	298	34	6	4	.19MK4.1740		○
19	60	114.5	232	34	6	4	.19MK4.1145		○
19	60	121.1	270	34	6	3	.19MK3.1211		○
19	60	180.5	298	34	6	4	.19MK4.1805		○
19	60	125.6	298	34	6	4	.19MK4.1256		○
19	60	232.5	350	34	6	4	.19MK4.2325		○
22	63	188.0	312	38	7	4	.22MK4.1880		○
22	65	124.5	242	38	7	4	.22MK4.1245		○
22	65	122.1	278	38	7	3	.22MK3.1221		○
22	65	132.6	312	38	7	4	.22MK4.1326		○
22	65	194.5	312	38	7	4	.22MK4.1945		○
22	65	252.5	370	38	7	4	.22MK4.2525		○
27	70	137.5	255	45	8	4	.27MK4.1375		○
27	70	137.6	325	45	8	4	.27MK4.1376		○
27	70	210.5	328	45	8	4	.27MK4.2105		○
27	70	272.5	390	45	8	4	.27MK4.2725		○
27	70	139.6	359	45	8	5	.27MK5.1396		○
27	71	203.0	359	45	8	5	.27MK5.2030		○
32	80	147.9	376	51	10	5	.32MK5.1479		○
32	80	148.9	345	51	10	4	.32MK4.1489		○
32	80	152.5	270	51	10	4	.32MK4.1525		○
32	80	258.5	376	51	10	4	.32MK4.2585		○
32	80	220.0	376	51	10	5	.32MK5.2200		○
32	80	322.5	440	51	10	4	.32MK4.3225		○
40	90	157.9	396	62	12	5	.40MK5.1579		○
40	90	240.0	396	62	12	5	.40MK5.2400		○
40	90	278.5	396	62	12	4	.40MK4.2785		○
40	90	316.0	440	62	12	4	.40MK4.3160		○
40	90	352.5	470	62	12	4	.40MK4.3525		○
50	100	167.9	416	80	нд	5	.50MK5.1679		○
50	100	260.0	416	80	нд	5	.50MK5.2600		○

- ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
- ◎ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ
- ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 1200.KPR119.0150
(ПРИМЕР): КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

ПОВОДКИ ДЛЯ ОПРАВОК



d мм	b мм	c мм	D мм	h мм	код код	КРTH681.
10	4	3	18.0	14	.1000	○
13	4	4	23.0	18	.1300	○
16	5	4	28.0	20	.1600	○
19	6	5	34.0	22	.1900	○
22	7	6	37.5	24	.2200	○
27	8	7	44.5	28	.2700	○
32	10	8	51.0	30	.3200	○
40	12	10	62.0	35	.4000	○
50	14	12	74.0	35	.5000	○

- ПРОДУКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
- ⊙ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ НА СКЛАДЕ, СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ
- ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, СРОК ПОСТАВКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПО ЗАПРОСУ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА (ПРИМЕР): **1200.KPR119.0150**
КОД СЕРИИ КОД РАЗМЕРА

ИНКРОМ®

5

ИНСТРУМЕНТ
ПРЕМИУМ КЛАССА

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ
ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ

Уважаемый коллега!

В каталоге «Инструмент для токарных автоматов» предлагается широкий выбор токарного режущего инструмента для токарных автоматов продольного точения, так называемых станков «швейцарского типа».

Предложенная линейка инструмента охватывает обработку всех групп материалов и обобщает в себе лучшие мировые традиции и опыт создания такого рода инструмента.



ИНСТРУМЕНТ
ПРЕМИУМ КЛАССА



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Покрывтие	Основа	Цвет	Твер- дость [HV 0,05]	Максимальная температура использования [°C]	Толщина [μm]	Применение
		сине- черный	900	550		Обработка поверхности инструмента производится в среде перегретого пара при температуре $\approx 550^{\circ}\text{C}$. При данном виде обработки образуется тонкий поверхностный слой с микротвердостью 900 HV. Благодаря снятию внутренних напряжений инструмент становится менее жестким, что препятствует его излому. На поверхности появляются микропоры, что в совокупности с СОЖ существенно снижает трение. Применение универсальное. При фрезеровании не рекомендуется применять для цветных металлов и их сплавов.
 LIGHTGOLD	TiN	золоти- стый	2800	600	1-7	Высокотехнологичное, оптимизированное, износостойкое покрытие на основе нитрида титана (TiN). Очень высокая микротвердость поверхности, что позволяет использовать инструмент для обработки материалов с высокой механической прочностью. Отлично подходит для обработки легированных и инструментальных сталей. Позволяет увеличить скорость резания на 50%.
 TIBLACK	TiAlN	фиолето- во- черный	3500	900	1-4	Высокотехнологичное, оптимизированное, износостойкое покрытие на основе нитрида титана и алюминия (TiAlN). Отлично подходит для обработки материалов с высокой прочностью на разрыв, нержавеющей сталей и износостойких материалов, например, чугуна и латуни. Обладает устойчивостью к высоким рабочим температурам. Отлично подходит для «сухого» резания или работы с недостаточным охлаждением. Предназначено для работы с высокими скоростями резания.
 DI-CUT	TiCN	сине-се- рый	3700	400	1-4	Высокотехнологичное, оптимизированное, износостойкое покрытие на основе карбонитрида титана (TiCN). Характеризуется очень низким коэффициентом трения, дает очень чистый «срез», препятствует наростобразованию, в особенности при резании с высокими V_c и f_{min} твердых сталей и медных сплавов. Позволяет увеличить режимы обработки на 100%.
 TemProtec	AlCrN	светло- серый	3200	1100	до 4	Однослойное, универсальное, износостойкое покрытие, обладающее повышенной твердостью при высоких температурах, высокой стойкостью к окислению и очень гладкой поверхностью. Повышенная устойчивость к термическим ударам позволяет проводить обработку как с использованием СОЖ так и без него. Основная область применения: для «сухой» обработки и обработки с применением СОЖ. Позволяет вести обработку с повышенной скоростью резания. Черновая и чистовая обработка сталей и чугунов до 52 HRC. Универсальная обработка.
 TemProtecMultu	AlCrN	светло- серый	3875	более 1100	до 4	Двухслойное, высокотехнологичное, износостойкое покрытие, обладающее повышенной твердостью при высоких температурах, высокой стойкостью к окислению и очень гладкой поверхностью. Повышенная устойчивость к термическим ударам позволяет проводить обработку как с использованием СОЖ так и без него. Основная область применения: обработка легированных и термообработанных сталей с твердостью до 52 HRC, нержавеющей сталей, чугунов и титановых сплавов.
 VIOLET-G	AlTiN	черно- фиолето- вый	3500	850	3	Оптимизированное покрытие на основе AlTiN. Общее применение для всех видов обработки. Повышенная стойкость инструмента. Обработка с MQL, «сухое» фрезерование.
 PSK-Nitro	AlTiNCrN	сине- серый	3773	850	1-4	Инновационное, универсальное, износостойкое покрытие. Основная область применения: обработка легированных сталей, суперсплавов, чугунов. Повышенная устойчивость к термическим ударам позволяет проводить обработку как с использованием СОЖ так и без него. Универсальное применение.
	AlCrN/ Si_3N_4	сине- серый	4078	более 1100	1-7	Инновационное нанокompозитное покрытие, образованное нанокристаллическими гранулами AlCrN, внедренными в аморфную матрицу Si_3N_4 . Благодаря данному сочетанию многократно увеличивается прочность и уменьшается внутреннее напряжение покрытия в целом. Является универсальным и позволяет обрабатывать все группы материалов, за исключением материалов, имеющих твердость свыше 50 HRC. Применяется как для высокоскоростной так и для обычной обработки. Наиболее эффективно для обработки нержавеющей, кислотоупорных, жаропрочных сталей, титановых сплавов. Более высокие характеристики нанотвердости, термостойкости и более низкий коэффициент в сравнении с обычными износостойкими покрытиями, увеличивается стойкость инструмента в 2-5 (и более) раз относительно традиционных износостойких покрытий.
	AlTiN/ Si_3N_4	фиолето- во-синий	4180	более 1200	1-4	Инновационное нанокompозитное покрытие, образованное нанокристаллическими гранулами AlTiN, внедренными в аморфную матрицу Si_3N_4 . Благодаря данному сочетанию многократно увеличивается прочность и уменьшается внутреннее напряжение покрытия в целом. Специально разработано для обработки твердых материалов. Применяется для обработки сталей, закаленных сталей, легированных сталей и специальных сплавов. Применимо как для скоростной так и для обычной обработки.

Покрытие	Основа	Цвет	Твердость [HV 0,05]	Макси- мальная температура использова- ния [°C]	Толщина [μm]	Применение
 AL-W Al-Win	CrN	металличе- ский серый	1800	700	1-7	Высокотехнологичное, оптимизированное, износостойкое покрытие на основе нитрида хрома (CrN). Характеризуется очень низким коэффициентом трения, дает очень чистый «срез», препятствует наростобразованию. Предназначен для резания вязких материалов, склонных к налипанию. Основное применение – цветные металлы и их сплавы. Существенным преимуществом является возможность нанесения данного покрытия толщиной до 7 микрон.
 O-P ORANGE-P	TiAlSiXN	бронзовый	3600	1150	3	Многослойное износостойкое оптимизированное покрытие на основе TiAlSiXN. Обладает великолепной устойчивостью к высоким температурам и высокой твердостью. Высокоскоростная обработка (HSC), обработка высокотвердых материалов до 65HRC. Обработка с обычным СОЖ, MQL, «сухое» фрезерование.
 O-U ORANGE-U	TiAlSiXN	бронзовый	3200	1150	3	Многослойное износостойкое оптимизированное покрытие на основе TiAlSiXN. Обладает великолепной устойчивостью к высоким температурам. Обладает высокой твердостью. Обработка труднообрабатываемых материалов и общая обработка сталей. Возможна обработка с MQL и обычным СОЖ.
 DB DARKBLUE	TiAlSi	серо- фиолетовый	3300	1150	3	Многослойное износостойкое оптимизированное покрытие на основе TiAlSi. Обладает великолепной устойчивостью к высоким температурам. Обладает высокой твердостью. Высокоскоростная обработка (HSC), обработка высокотвердых материалов до 65 HRC. Обработка с MQL, «сухое» фрезерование.
 V-E VIOLET-E	AlTiN	фиолетово- черный	3400	900	3	Оптимизированное покрытие на основе AlTiN. Общее применение для всех видов обработки. Повышенная стойкость инструмента. Обработка с MQL, «сухое» фрезерование.
 AL-B Al-BON		черно- фиолетовый	2500	350	3	Специально разработанное оптимизированное покрытие для обработки алюминия, обладающее высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения и отличными антиадгизионными свойствами. Износостойкость - 0.1-0.2μ.
 UNI-VA UNI-VA	TiAlN	фиолетово- черный	3200	1100	1-4	Однослойное универсальное износостойкое покрытие для обработки широкого спектра материалов, в том числе для «жесткой» обработки материалов до 54 HRC. Обладает высокой стойкостью к окислению, сохраняет высокую твердость при высоких температурах, что повышает его сопротивление износу. Износостойкость – 0.35μ.
 UNI-H UNI-H	TiSiN	медный	3800	1100		Однослойное износостойкое покрытие. Обладает экстремальной стрессоустойчивостью, высокой износостойкостью. Предназначено для высокоскоростной и высокопроизводительной обработки всех видов сталей, в т.ч. до 65 HRC и чугунов. Допускается применение для «сухой» обработки. Износостойкость – 0.4μ.
 AL-Z Al-ZAN	ZrN	желтый	2300- 2600	600	3	Высокоэффективное многослойное износостойкое оптимизированное покрытие на основе цирконнитрида (ZrN). Чрезвычайно низкий коэффициент трения. Обработка цветных металлов и пластика.
 AL-T Al-TiBor	TiB ₂	металличе- ский серый	4000	900	2	Покрытие на основе диборида титана (TiB ₂), оптимизированное для обработки алюминия и сплавов цветных металлов. Обладает высокой твердостью и плотностью, мелкой однородной структурой. Демонстрирует высокую стойкость к термическим ударам. Являясь керамическим материалом, обладает высокой гладкостью, что гарантирует отсутствие налипания обрабатываемого материала на инструмент. Обладает высокой теплопроводностью.
 AL-R Al-Rock	DLC	черный радужный	4500- 7000	350	1.5	Высокоэффективное оптимизированное алмазоподобное покрытие на основе DLC, осаждаемое из газовой фазы (как в технологии CVD), но с использованием углеродистой плазмы (как в PDV). Отличается высокой стабильностью при обработке алюминиевых сплавов, пластиков, в т.ч. оказывающих на инструмент абразивное воздействие.
 G DIAMOND-G	Diamond	Черный	8000- 10000	600	до 6	Высокотехнологичное алмазное покрытие, оптимизированное для обработки графитов, диоксида циркония, армированных композитов, керамики. Чрезвычайно высокая микротвердость и стойкость к абразивному износу. Высокая теплопроводность. Очень низкий коэффициент трения. Превосходные характеристики скольжения. Поликристаллическая структура.
 F DIAMOND-F	Diamond	черный	8000- 10000	600	до 7	Высокотехнологичное алмазное покрытие, оптимизированное для обработки композитных материалов и графитов. Чрезвычайно высокая микротвердость и стойкость к абразивному износу. Высокая теплопроводность. Очень низкий коэффициент трения. «Сухое» фрезерование.

	МАРКА СТАЛИ						ТВЁРДОСТЬ HRC	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ		
	ОБОЗНАЧЕНИЕ РФ			ЗАРУБЕЖНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ				СТАНДАРТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
	P6M5			HSS						
ЭЛЕМЕНТ	C	W	V	Co	Mo	Cr	62-65	DIN	HS 6-5-2	
ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ	0,8-0,9	5,5-6,5	1,8-2,2	—	4,5-5,5	3,8-4,4		WERKSTOFF Nr.	1,3343	
Сталь инструментальная, быстрорежущая, вольфрамо-молибденовой группы, нормальной теплостойкости, нормальной производительности. Используется для изготовления различных режущих инструментов, не предназначенных для высокопроизводительной обработки.								AISI	M2	
								AFNOR	Z85WDCV06-05-04-02	
								BOHLER	S600	
								BS	BM2	
								CSN	19830	

	МАРКА СТАЛИ						ТВЁРДОСТЬ HRC	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ		
	ОБОЗНАЧЕНИЕ РФ			ЗАРУБЕЖНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ				СТАНДАРТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
	P6M5K5			HSSE/HSSCo5						
ЭЛЕМЕНТ	C	W	V	Co	Mo	Cr	63-67	DIN	HS 6-5-2-5	
ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ	0,8-0,9	5,5-6,5	1,8-2,2	5,0-6,0	4,5-5,5	3,0-3,6		WERKSTOFF Nr.	1,3243	
Сталь инструментальная, быстрорежущая, вольфрамо-кобальтовой группы, повышенной теплостойкости, повышенной производительности. Имеет повышенную склонность к обезуглероживанию, хорошую вязкость, повышенное сопротивление износу, хорошую шлифуемость. Используется для изготовления высокопроизводительных инструментов для обработки улучшенных легированных и нержавеющей сталей и других труднообрабатываемых материалов в условиях повышенного разогрева режущей кромки.								AISI	M35	
								AFNOR	Z85WDKCV06-05-04-02	
								BOHLER	S705	
								BS	BM2	
								CSN	19852	

	МАРКА СТАЛИ						ТВЁРДОСТЬ HRC	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ		
	ОБОЗНАЧЕНИЕ РФ			ЗАРУБЕЖНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ				СТАНДАРТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
	P6M5K8-МП			HSSE-PM						
	ЭЛЕМЕНТ	C	W	V	Co	Mo	Cr	DIN	HS 6-5-3-8 PM30	
ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ	0,8-0,9	5,5-6,5	1,8-2,2	7,5-8,5	4,5-5,5	4,0-4,6		WERKSTOFF Nr.	1,3294	
Сталь инструментальная, быстрорежущая, порошковая, вольфрамо-кобальтовой группы, повышенной теплостойкости, повышенной производительности. Имеет повышенную склонность к обезуглероживанию, хорошую вязкость, повышенное сопротивление износу, хорошую шлифуемость. Используется для изготовления высокопроизводительных инструментов для обработки улучшенных легированных и нержавеющих сталей и других труднообрабатываемых материалов в условиях повышенного разогрева режущей кромки. По сравнению с непорошковыми сталями того же химического состава обладает высокой прочностью на изгиб и в 1,5-2,5 раза более высокой стойкостью.								AISI		
								AFNOR		
								BOHLER		
								BS		
								CSN		

	МАРКА СТАЛИ						ТВЁРДОСТЬ HRC	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ	
	ОБОЗНАЧЕНИЕ РФ			ЗАРУБЕЖНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ				СТАНДАРТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	X12Φ1			CS					
ЭЛЕМЕНТ	C	Cr	V	Si	Mn		63-65	DIN	X155CrVMo12-1
ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ	1,25-1,45	11,0-12,5	0,7-0,9	0,15-0,35	0,15-0,4			WERKSTOFF Nr.	1,2080
Сталь инструментальная штамповая. Применяется для изготовления режущих инструментов (метчиков ручных, гаечных и плашек) для использования в ремонтных целях и на вспомогательных производствах для ручной обработки легкообрабатываемых материалов.								AISI	D5
								AFNOR	X160CrMoV12
								BOHLER	
								BS	BD2
							CSN	19437	

	МАРКА СТАЛИ						ТВЁРДОСТЬ HRC	ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ		
	ОБОЗНАЧЕНИЕ РФ			ЗАРУБЕЖНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ				СТАНДАРТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
	P6M5Ф3-МП						64-67			
	ЭЛЕМЕНТ	C	W	V	Co	Mo		Cr		
ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ	1,25-1,35	5,7-6,7	3,1-3,7	до 0,5	5,5-6,0	3,8-4,3				
Сталь инструментальная, быстрорежущая, порошковая, вольфрамо-кобальтовой группы, повышенной теплостойкости, повышенной производительности. Имеет повышенную склонность к обезуглероживанию, хорошую вязкость, повышенное сопротивление износу. Используется для изготовления высокопроизводительных инструментов для обработки улучшенных легированных и нержавеющей сталей и других труднообрабатываемых материалов в условиях повышенного разогрева режущей кромки. По сравнению с непорошковыми сталями того же химического состава обладает высокой прочностью на изгиб и в 1,5-2,5 раза более высокой стойкостью.										